

MANIFESTACION DE HABER ASISTIDO O NO A LA JUNTA DE ACLARACIONES

DURANGO, DGO, 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021 A LAS 12:00 HRS.

POR MEDIO DEL PRESENTE MANIFIESTO (SI) O (NO) HABER ASISTIDO A LA JUNTA DE ACLARACIONES Y MANIFIESTO ESTAR DE ACUERDO CON TODAS LAS PARTICULARIDADES Y ACUERDOS QUE SE TOMARON DE MANERA QUE LOS HE CONSIDERADO EN LA ELABORACIÓN DE MI PROPOSICIÓN CORRESPONDIENTE A:

PRIMERA INVITACIÓN

NO. DE LICITACIÓN: **INIFEED-086-IR-2021**

NO. DE EXPEDIENTE: **IR/E/INIFEED/069/2021**

CLAVE	OBRA(S)	LUGAR	LOCALIDAD	MUNICIPIO
218106	CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA EN EDIFICIO GENERAL.	PRIMARIA HUMANISTA "CARL ROGERS" 10EPR0480A	COL. ARTURO GAMIZ	DURANGO, DGO.

NOMBRE DE LA CONSTRUCTORA	REPRESENTANTE
1.- _____	_____
2.- _____	_____
3.- _____	_____
4.- _____	_____
5.- _____	_____

No se presentaron

REPRESENTANTE DEL INIFEED

[Handwritten signature]

ING. JOSÉ JESÚS MARTÍNEZ ESCANDÓN



PARA TODOS
Dgo
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 - 2022

JUNTA ACLARATORIA

LICITACIÓN: INIFEED-086-IR-2021

**OBRA: 218106 ESC. PRIMARIA HUMANISTA "CARL ROGERS"
COL. ARTURO GAMIZ
DURANGO, DGO.**

(CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA EN EDIFICIO GENERAL)

GENERALES:


1. SE EXIGIRA SE APEGUE A LAS NORMAS DE CONSTRUCCION E INSTALACIONES MARCADAS EN EL VOLUMEN 6 TOMOS I AL IX DEL INIFED, ASI COMO A LAS ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS ENTREGADAS POR EL INSTITUTO.
2. ES REQUISITO INDISPENSABLE DESGLOSAR IMPORTES POR CAPITULO, TANTO EN EDIFICIO COMO EN OBRAS EXTERIORES Y EN ESTA ULTIMA, ADEMÁS POR PARTIDA (PLAZA CÍVICA, ANDADORES, ETC.) DE NO HACERLO SERA MOTIVO DE RECHAZO.
3. PARA ELABORACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS SE RECOMIENDA SE APEGUEN A LO INDICADO EN PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CATALOGO DE CONCEPTOS.
4. SE INDICA A LOS PARTICIPANTES EN LICITACIÓN QUE LOS PROGRAMAS DE TIEMPOS Y MONTOS DE EJECUCIÓN DEBERAN PRESENTARSE EN PERIODO SEMANAL.
5. ACLARASE QUE FECHA DE TERMINACIÓN SERA INAMOVIBLE Y NO SE CONCEDERA PRORROGA ALGUNA, PARA QUE DENTRO DE SUS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS SE CONSIDERE TRABAJAR LOS TURNOS NECESARIOS, LO CUAL SE VERIFICARA SE CUMPLA ESTRICTAMENTE DE ACUERDO AL CALENDARIO DE OBRA, ASI COMO SU PROGRAMACIÓN DE SUMINISTROS DE MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA CONCLUIR EN TIEMPO PROGRAMADO.

6. SE DEBERA CONTAR DURANTE TODO EL TRANCURSO DE OBRA CON UN **PROFESIONISTA** DEL RAMO DE LA CONSTRUCCION COMO **SUPERINTENDENTE** DE LA MISMA.
7. SE DEBERA **CONTAR CON VIGILANCIA NECESARIA** DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA Y HASTA LA ENTREGA DE ESTA, A SATISFACCIÓN DEL **INIFEED**.
8. **LOS VOLÚMENES DE OBRA** DE PRESUPUESTO ESTAN **SUJETOS A CAMBIOS** SEGÚN NECESIDADES, **AUTORIZADOS POR EL RESIDENTE DE OBRA Y GENERADOS EN OBRA.**
9. **SE EXIGIRA AL CONTRATISTA CONSTRUCCION DE BODEGA PROVISIONAL** PARA MATERIALES, Y **SANITARIO PORTATIL** PARA SU PERSONAL, SE DEBERAN CONSIDER DENTRO DE SUS COSTOS INDIRECTOS.
10. EL CONTRATISTA SERA EL RESPONSABLE DE REALIZAR Y PAGAR LOS TRÁMITES PARA PERMISOS DE CONSTRUCCION ANTE EL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE.
11. EN CASO DE **NO EXISTIR AGUA EN COMUNIDAD, NO SE AUTORIZARÁ PAGOS DE SUMINISTRO Y ACARREO**, ACLARANDO QUE EL CONTRATISTA DEBE PREVER EL SUMINISTRO NECESARIO, ASI COMO CONTRATOS PROVISIONALES DE ENERGIA ELECTRICA Y/O AGUA.
12. SE ESTABLECE QUE **EL INMUEBLE MOSTRADO EN VISITA DE OBRA ES DONDE SE CONSTRUIRA DICHA ETAPA**, ESTO PARA PREVER ACCESOS, DISTANCIAS Y CONDICIONES LOCALES PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EN SU ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS.
13. SE ACLARA QUE PARA LOS **CONCEPTOS 06000-A, 06000-B, 06000-C Y 06011, SE DEBERA CONSIDERAR CONCRETO F´C= 250 KG/CM2 T.M.A. ¾"** PREMEZCLADO CON OBTENCION DE **2 MUESTRAS** POR TROMPO, PARA **ENSAYAR A 7, 14 Y 28 DIAS** EN PRESENCIA DE LA RESIDENCIA DE OBRA.
14. SE ACLARA QUE EN LA PARTIDA HERRERIA Y ALUMINIO, LA VENTANERIA A BASE DE ALUMINIO NATURAL, SE DEBERA ACATAR LA ESPECIFICACION, SEGÚN CATALOGO DE OBRA.
15. PARA TODAS LAS SALIDAS ELECTRICAS, **SE DEBERA RESPETAR EL DIAMETRO DE CABLES INDICADOS EN PLANOS, CODOGO DE COLORES, EL HILO DE TIERRA FISICA DEBE SER DESNUDO** Y EN @ CAJA DE REGISTRO Y/O TABLERO COLOCAR MARBETES PARA IDENTIFICACION DE CIRCUITOS, FASES Y NEUTROS, ESTO ES TAMBIEN APLICABLE EN REGISTROS ELECTRICOS DE OBRA EXTERIOR.

16. SE ACLARA QUE PARA LAS **SALIDAS HIDRAULICAS**, A BASE DE TUBERIAS DE **POLIPROPILENO COPOLIMERO RANDOM CLASE 16 (PP-R)**, DEBERAN **REALIZAR PRUEBAS HIDROSTATICAS** DE ACUERDO A LA **NORMATIVIDAD VIGENTE**, PARA **PODER PROCEDER A SU COBRO**.
17. **NO SE ACEPTARÁN EMPALMES DE CABLES EN TUBERIA** (LAS CONEXIONESSE HARAN EN CAJAS O REGISTROS)
18. AL NO HABER MAS ACLARACIONES RESPECTO AL CATALOGO DE CONCEPTOS DE LA OBRA POR EJECUTAR, SE DA POR CONCLUIDA ESTA JUNTA SIENDO LAS 12+30 HRS.


COMPAÑÍA

REPRESENTANTE

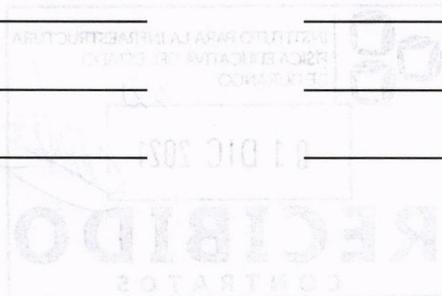



ING. JESUS MARTINEZ ESCANDON
SUPERVISOR DE OBRAS

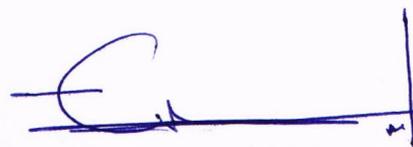

ARQ. ARMANDO DELGADO MONARREZ
JEFE DEL DEPTO. DE CONSTRUCCION