

MANIFESTACION DE HABER ASISTIDO O NO A LA JUNTA DE ACLARACIONES

DURANGO, DGO, 30 DE MARZO A LAS 14:00 HRS.

POR MEDIO DEL PRESENTE MANIFIESTO (SI) O (NO) HABER ASISTIDO A LA JUNTA DE ACLARACIONES Y MANIFIESTO ESTAR DE ACUERDO CON TODAS LAS PARTICULARIDADES Y ACUERDOS QUE SE TOMARON DE MANERA QUE LOS HE CONSIDERADO EN LA ELABORACIÓN DE MI PROPOSICIÓN CORRESPONDIENTE A:

PRIMERA INVITACIÓN

NO. DE LICITACIÓN: **INIFEED-003-IR-2022**


NO. DE EXPEDIENTE: **IR/E/INIFEED/001/2022**

CLAVE	OBRA(S)	LUGAR	LOCALIDAD	MUNICIPIO
228034	CONSTRUCCIÓN DE DOMO	TELESECUNDARIA NUM. 440 10DTV0440Z	LA TEMLADORA	CANELAS, DGO.


NOMBRE DE LA CONSTRUCTORA

- 1.- ING. JORGE M. VILLARREAL ROCHA
- 2.- _____
- 3.- _____
- 4.- _____
- 5.- _____

REPRESENTANTE

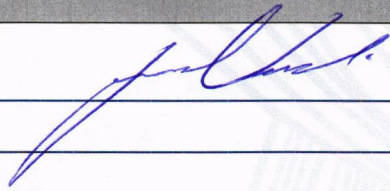

REPRESENTANTE DEL INIFEED



ING. TOMÁS RODRÍGUEZ CASTILLO



N0. LICITACION: INIFEED-003-IR-2022 PRIMERA INVITACION
N0.- DE EXPEDIENTE: IR/E/INIFEED/001/2022
14:00 HRS.

JUNTA ACLARACIONES

CLAVE: 228034.- OBRA.- CONSTRUCCIN DE DOMO. EN LA TELESECUNDARIA # 440 C. EN LA LOCALIDAD LA TEMBLADORA DEL MUNICIPIO DE CANELAS, DGO. CCT: 10DTV0440Z

1.-La obra se exigirá se pegue a las normas de construcción e instalaciones marcadas en el volumen 6 tomos I al IX de las normas y especificaciones para estudios proyectos ,construcción e instalaciones emitidas por el inifed, así como a las especificaciones complementarias entregadas por el instituto para la infraestructura física educativa del estado de Durango (inifeed).

2.-se informa a los participantes en esta licitación que los programas de tiempos y montos de ejecución deberán presentarse por periodos quincenales. Para las obras con monto considerable es conveniente presentar periodos mensuales únicamente para los fines de licitación.

3.-El plazo de ejecución de los trabajos será inamovible con las fechas indicadas en las bases del concurso: por lo que se deben hacer las consideraciones necesarias en suministros de material y fuerza de trabajo para cumplir con este requisito.

4.-Es requisito indispensable desglosar importes por capitulo, tanto en Edificio como en Obra Exterior y en esta ultima por partida (plaza cívica, andadores, cisterna, etc.). De no hacerlo será motivo de rechazo.

5.-No se permitirá el uso espacios educativos como bodega de materiales, por lo que se debe considerar en sus costos indirectos la habilitación de la bodega de materiales, así como una letrina sanitaria propia para sus trabajadores.

6.-En la obra se debe contar con velador durante todo el proceso de la obra y hasta la entrega satisfactoria al inifeed.

7.-Se recomienda para la elaboración de tarjetas de precios unitarios se apeguen a lo indicado en planos, catalogo y especificaciones.

8.-En las obras donde exista suministro de equipo por parte de la contratista deberá entregar al Comité manual de operación y carta de garantía del mismo.

9.-Se debe considerar para el servicio de Energía Eléctrica, la contratación provisional de este servicio, con sus instalaciones necesarias, debiéndolo hacer con cargo a sus Costos Indirectos.

10.-En caso de no existir agua en la comunidad, no se autorizara el pago de suministro y acarreo.

11.-La Contratista deberá hacer tramites y pagos necesarios donde corresponda para obtener las licencias de construcción de la obra.

12.-En la elaboración de todos los concretos de cualquier elemento, se deberá elaborar invariablemente con revolvedora y en su colocación usar vibrador.

13.-Usar equipo mecánico en la compactación de los materiales tanto producto de excavación como el inerte de banco, con la humedad necesaria, en capas de 15 cm.

14.-Para los conceptos de excavación a mano en material...considerar de ser necesario el bombeo de agua por nivel freático alto dentro de este concepto, no se pagara horas bomba por desalojo del agua de nivel freático.

15.-SE ENTREGA NUEVO CATALAGO DE CONCEPTOS Y ESTE SUSTITUYE AL ANTERIOR.





15.-PARA TODOS LOS CONCEPTOS DEBE DE APEGARSE A CATALOGO Y/O PROYECTO Y SI HAY DUDA DEBE DE CONSULTARLO CON EL SUPERVISOR.

16.-NO HABIENDO NINGUNA DUDA, SE DA POR TERMINADA LA JUNTA ACLARATORIA CORRESPONDIENTE A ESTAS OBRAS, FIRMAN AL ALCANCE LOS SIGUIENTES.

NOMBRE DE LA CONSTRUCTORA

ING. JOSE M. VILLATEZAC ROCHA


REPRESENTANTE

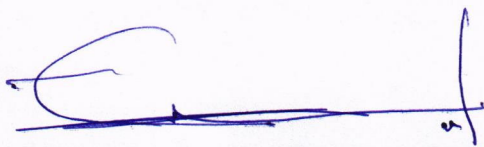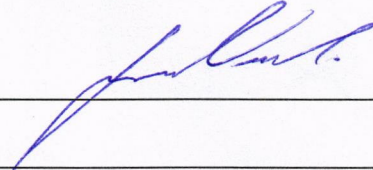

ARQ. ARMANDO DELGADO MONARREZ
JEFE DE CONSTRUCCION



ING. TOMAS RODRIGUEZ CASTILLO
SUPERVISOR



INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO
DE DURANGO

GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO

INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA DEL ESTADO DE DURANGO



PARA TODOS
Dgo

NOMBRE: TELESECUNDARIA NUM. 440

CLAVE DE LA OBRA: 228034

OBRA: CONSTRUCCION DE DOMO

LOCALIDAD: LA TEMBLADORA


CCT 10DTU0440Z

MUNICIPIO: CANELAS, DGO.

CLAVE	DESCRIPCIÓN	U	CANT.	P.U.	IMPORTE	
BIBLIO. CONSTRUCCION DE DOMO						
1	TRABAJOS PRELIMINARES					-
1101	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO PLANO POR MEDIOS MANUALES, PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES, PASOS Y REFERENCIAS. EN ÁREA DE CONSTRUCCIÓN P.U. Con letra(_____)	M2	480.00	\$	-	
01106-A	EXCAVACIÓN A MANO EN MAT.TIPO "B" DE 0.00 A 1.50 M. DE PROF. SECCIÓN OBLIGADA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO, CONSIDERANDO UNA HOLGURA MÁXIMA DE 15 CM. POR LADO PARA ELEMENTOS DE CONCRETO, Y 5 CM. POR LADO PARA ELEMENTOS DE MAMPOSTERÍA, LA CUAL SE VERIFICARÁ EN LA OBRA. INCLUYE: CARGA DE MATERIAL NO ÚTIL A CAMIÓN CON PALA DE MANO Y ACARREO DEL MATERIAL NO ÚTIL EN CAMIÓN FUERA DE LA OBRA Y DE LA MANCHA URBANA. P.U. Con letra(_____)	M3	61.21	\$	-	
010001_1	CORTE DE CONCRETO CON DISCO ABRASIVO INCLUYE: MATERIALES MENORES Y MANO DE OBRA. P.U. Con letra(_____)	ML	171.84	\$	-	
1002	DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE, INCLUYE ACARREO DE MATERIAL NO UTIL FUERA DE LA OBRA. P.U. Con letra(_____)	M3	10.72	\$	-	
01120-S	SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR AL 90% PROCTOR MODIFICADA. P.U. Con letra(_____)	M3	85.04	\$	-	
01117_Z	ACARREO DE TIERRA O ESCOMBRO EN CAMION HACIA O FUERA DE LA OBRA Y DE LA MANCHA URBANA 6 KM. CARGADO CON PALA DE MANO. P.U. Con letra(_____)	M3	37.36	\$	-	
01109-A	EXCAVACION A MANO EN MAT. TIPO "C" DE 0.00 A 1.50 M. DE PROF. SECCION OBLIGADA INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO, CONSIDERANDO UNA HOLGURA MÁXIMA DE 15 CM. POR LADO PARA ELEMENTOS DE CONCRETO, Y 5 CM. POR LADO PARA ELEMENTOS DE MAMPOSTERIA, LO CUAL SE VERIFICARÁ EN OBRA, , INCLUYE ACARREO DE MATERIAL NO UTIL FUERA DE LA OBRA P.U. Con letra(_____)	M3	61.21	\$	-	
2 CIMENTACION						
2005	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=100 KG/CM2 8 CM. DE ESPESOR T.M.A. 1 1/2" P.U. Con letra(_____)	M2	89.35	\$	-	
2013	ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN CON VARILLA # 3 F'y=4200 KG/CM2, INCLUYE: SUM., HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, DOBLECES, DESPERDICIOS Y TRASLAPES. P.U. Con letra(_____)	KG	631.18	\$	-	

CONTRATISTA (NOMBRE Y FIRMA)

REP LEGAL (NOMBRE Y FIRMA)



INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO
DE DURANGO

GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO

INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA DEL ESTADO DE DURANGO




PARA TODOS
Dgo

NOMBRE: TELESECUNDARIA NUM. 440	CLAVE DE LA OBRA: 228034
OBRA: CONSTRUCCION DE DOMO	
LOCALIDAD: LA TEMBLADORA	CCT 10DTU0440Z
MUNICIPIO: CANELAS, DGO.	

CLAVE	DESCRIPCIÓN	U	CANT.	P.U.	IMPORTE
2014	ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN CON VARILLA #4 Fy=4200 KG/CM2, INCLUYE: SUM., HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, DOBLECES, DESPERDICIOS Y TRASLAPES. P.U. Con letra(_____)	KG	516.32		\$ -
2015	ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN CON VARILLA #5 Fy=4200 KG/CM2, INCLUYE: SUM., HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, DOBLECES, DESPERDICIOS Y TRASLAPES P.U. Con letra(_____)	KG	1,291.68		\$ -
02010-N	CIMBRA PARA CIMENTACIÓN CON MADERA DE PINO DE 3a ACABADO COMÚN, INCLUYE HABILITADO, ARMADO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO P.U. Con letra(_____)	M2	131.61		\$ -
2023	CONCRETO F'c=250 KG/CM2 EN CIMENTACIÓN, CEMENTO NORMAL, T.M.A. 3/4" ELABORADO EN OBRA CON MÁQUINA REVOLVEDORA INCLUYE, COLADO, VIBRADO, CURADO, REVENIMIENTO DE 8 A 12 CM. Y PRUEBAS DE LABORATORIO CON 2 CILINDROS DE ENSAYE POR CADA ETAPA DE COLADO. P.U. Con letra(_____)	M3	25.00		\$ -
EST-002-A1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANCLAS DE ANCLAS DE Fo. REDONDO DE 1" Y 130 CMS. DE LONGITUD, INCLUYE: NIVELACION, PLOMEO, SOLDADURA, JUEGO DE TORNILLERÍA, EQUIPO NECESARIO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, ACARREOS DE MATERIALES EN CARRETILLA HASTA 200 MTS DE DISTANCIA. P.U. Con letra(_____)	KG	500.04		\$ -
EST-003	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GROUT MORTERO ESTABILIZADOR, INC. MATERIALES, HERRAMIENTA, Y MANO DE OBRA, ACARREOS DE MATERIALES EN CARRETILLA HASTA 200 MTS DE DISTANCIA P.U. Con letra(_____)	M3	0.11		\$ -
3	ESTRUCTURA				-
EST-004D-01	SUMINISTRO , COLOCACION, HABILITACION Y NIVELACION DE PLACA BASE 30X40 CMS. Y 3/4 DE ESPESOR, CON 6 BARRENOS DE 1" INCLUYE: FILETE DE SOLDADURA, CARTABONES, EQUIPO NECESARIO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U. Con letra(_____)	PZA	12.00		\$ -
3027	SUMINISTRO, COLOCACION, MONTAJE, NIVELACION, PLOMEO Y SOLDADO DE ESTRUCTURA METALICA, (PERFILES ESTRUCTURALES), INCLUYE FILETES DE SOLDADURA, TORNILLERÍA, FONDO ANTICORROSIVO, FLETE Y MANIOBRAS P.U. Con letra(_____)	KG	7,144.00		\$ -
06038-A	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA GALVANIZADA DE ONDA INCLUYE: REMACHES O PIJAS, SILICON INDUSTRIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA P.U. Con letra(_____)	M2	485.00		\$ -

CONTRATISTA (NOMBRE Y FIRMA)

REP LEGAL (NOMBRE Y FIRMA)



INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO
DE DURANGO

GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO

INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA
EDUCATIVA DEL ESTADO DE DURANGO



PARA TODOS
Dgo

NOMBRE: TELESECUNDARIA NUM. 440	CLAVE DE LA OBRA: 228034
OBRA: CONSTRUCCION DE DOMO	
LOCALIDAD: LA TEMBLADORA	CCT 10DTU0440Z
MUNICIPIO: CANELAS, DGO.	

CLAVE	DESCRIPCIÓN	U	CANT.	P.U.	IMPORTE
6042	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANALON DE LAMINA GALVANIZADA CAL 22 CON 81 CM DE DESARROLLO CON CUELLO DE 3 3/4" X 10 CMS INCLUYE: DOBLECES, TAPAS, TORNILLOS Y SILICON P.U. Con letra()	M2	55.20		\$ -
09205_B	BAJADA DE AGUA PLUVIAL CON TUBO DE PVC HIDRAULICO RD-32.50 DE 100 MM (4") DE DIAMETRO, INCLUYE: FIJACION A COLUMNA CON FLEJE DE ACERO INOXIDABLE DE 3/4" DE HASTA 1.00 MTS DE DESARROLLO, HEBILLAS, CORTES, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, MATERIALES, EQUIPO NECESARIO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U. Con letra()	B.A.P.	12.00		\$ -
41258-B1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE PVC HIDRAULICO DE 90° X 100 MM (4") DE DIAMETRO PARA BAJADA PLUVIAL, INCLUYE: PEGAMENTO PARA PVC, MATERIALES, EQUIPO NECESARIO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U. Con letra()	PZA	2.00		\$ -
11	PISOS				
13016	LIMPIEZA DE PISOS CON AGUA Y JABON P.U. Con letra()	M2	480.00		\$ -
11019	PISO DE CONCRETO SIMPLE F'c=150 KG/CM2 DE 10 CM. DE ESPESOR ACABADO CON BROCHA DE PELO SUAVE, JUNTAS FRÍAS, CIMBRA EN FRONTERAS, COLADO EN CUADROS T.M.A. 3/4 P.U. Con letra()	M2	89.35		\$ -

