



M4: Plantas 1 a 3

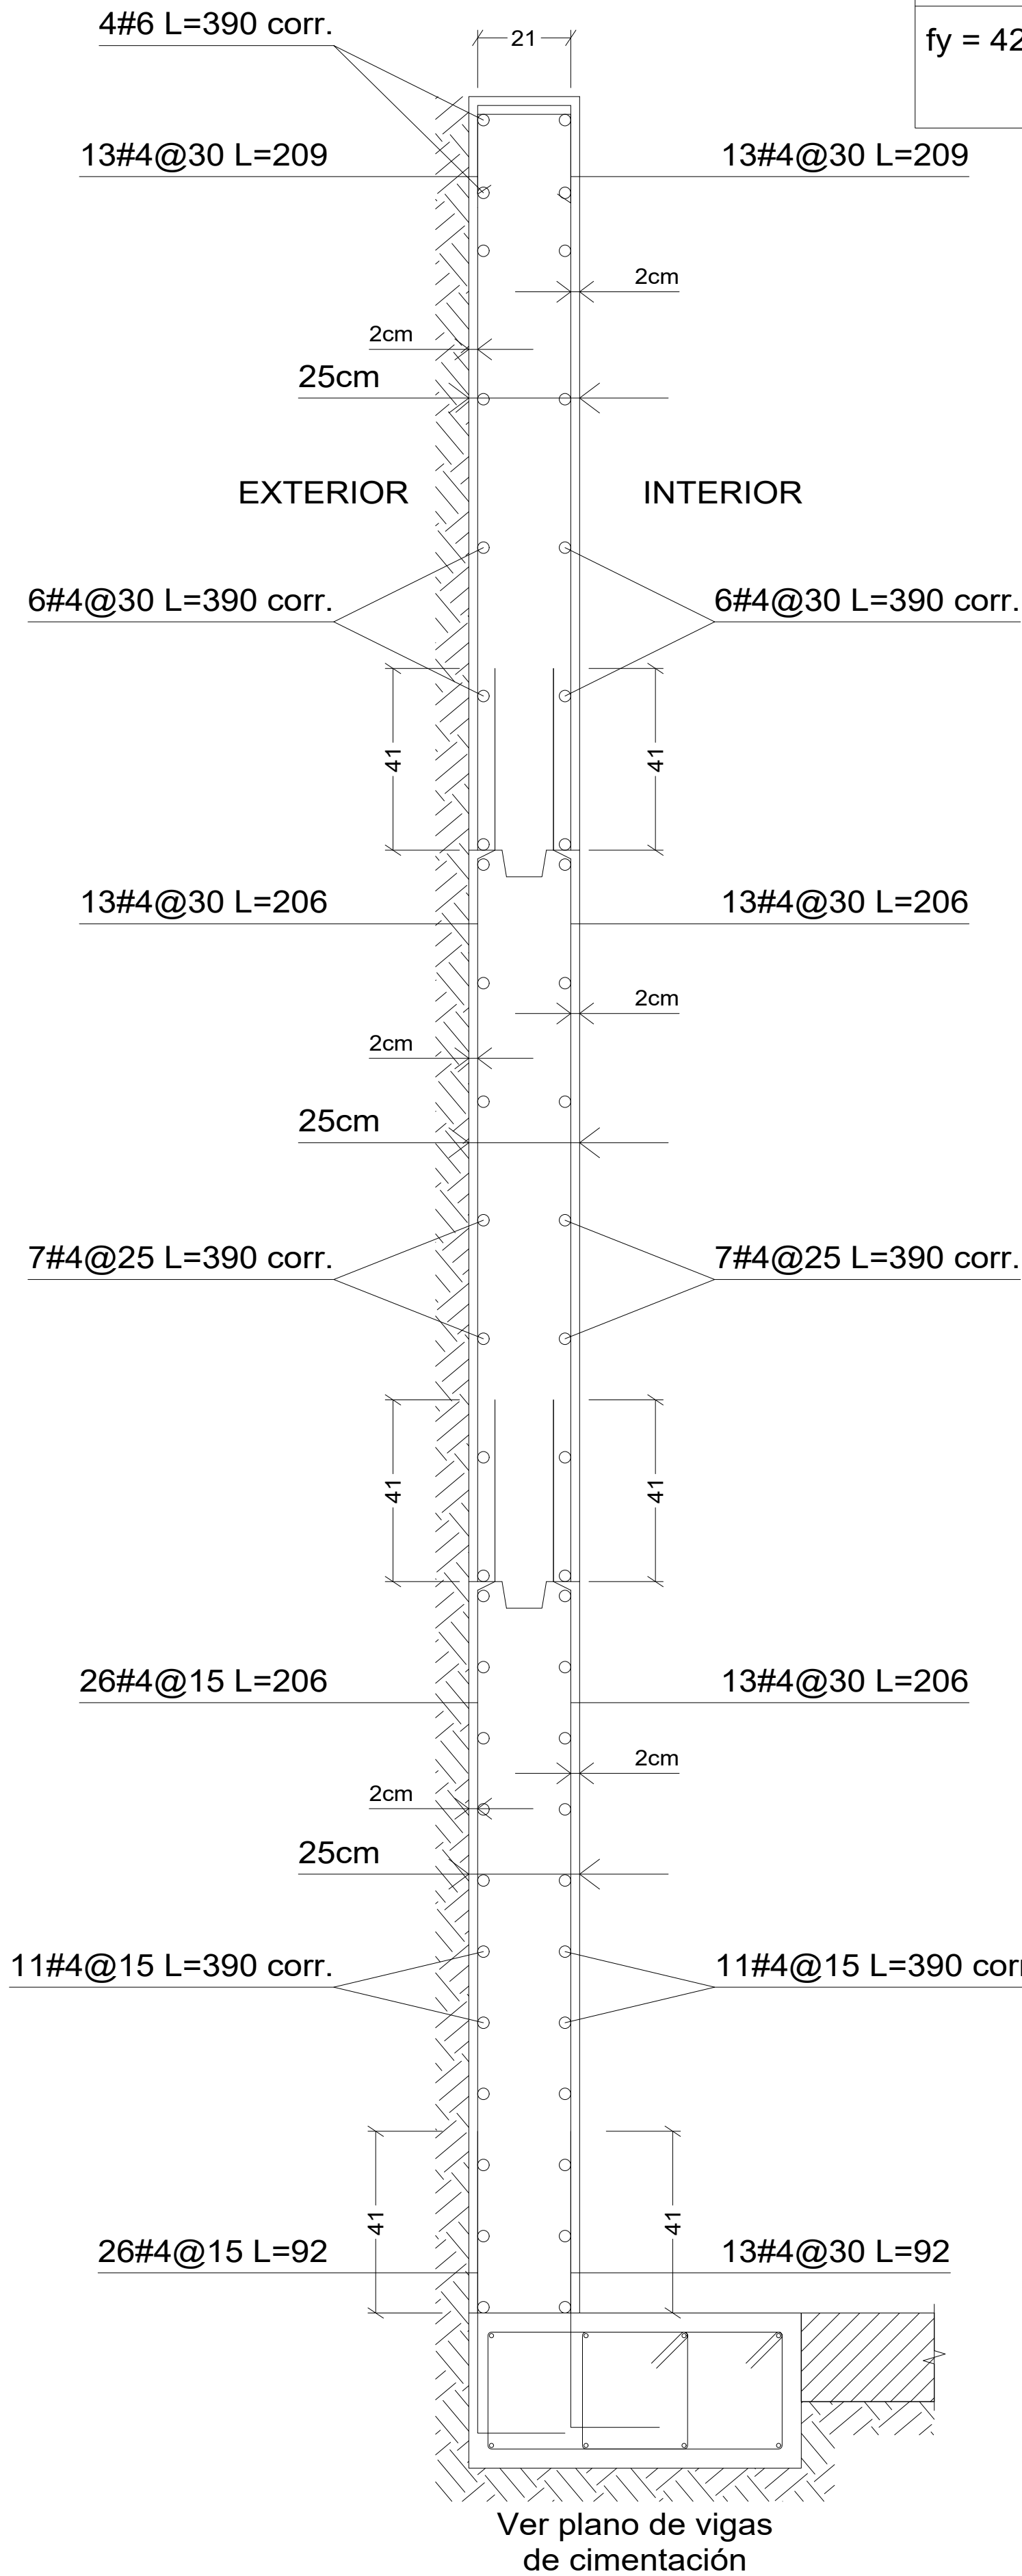

Escala: 1:25
Cárcamo de bombeo 5 m de profundidad
No se detallan los refuerzos locales de los huecos.

Resumen Acero Muros de concreto armado		Long. total (m)	Peso+10% (kg)	Total
fy = 4200	#4	1645.3	1804	1956
	#6	62.4	152	

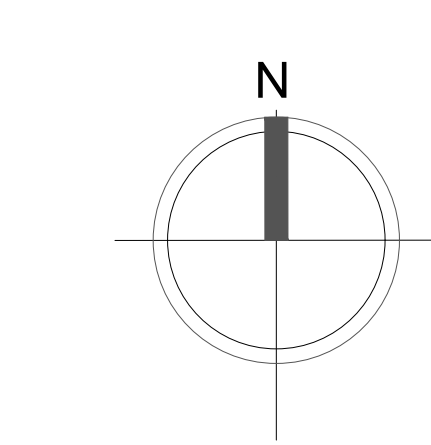

- NOTAS DE PLANO:
1. TODAS LAS COTAS Y NIVELES SE PROPORCIONARAN EN METROS.
 2. NO SE TOMARAN MEDIDAS A ESCALA DE LOS PLANOS.
 3. LOS PLANOS DEBERAN VERIFICARSE CON LOS CORRESPONDIENTES DE INSTALACIONES CUALQUIER DISCREPANCIA DEBERA SER CONSULTADA CON LA DIRECCION DE OBRA Y LA DIRECCION DE DISEÑO ARQUITECTONICO.
 4. EL CONTRATISTA ES RESPONSABLE DE TRABAJAR SIEMPRE CON UN JUEGO COMPLETO DE PLANOS. CUALQUIER DUDA EN LA INTERPRETACION DE LOS MISMOS, DEBERA CONSULTARSE CON LA DIRECCION DE OBRA Y LA DIRECCION DE DISEÑO ARQUITECTONICO.
 5. TODAS LAS COTAS Y NIVELES SE VERIFICARAN EN OBRA CUALQUIER DISCREPANCIA DEBERA CONSULTARSE CON LA DIRECCION DE OBRA Y LA FIRMA DE DISEÑO ARQUITECTONICO.

SIMBOLOGIA:

OBRAS PÚBLICAS
Dirección de Obras Públicas
L.A. JORGE SALUM DEL PALACIO
PRESIDENTE MUNICIPAL DE DURANGO

ARQ. RODRIGO ALEJANDRO MUJARES CAZAVANTES
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

ING. RAFAEL REY MARTINEZ FLORES
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y CAMINOS

LOCALIZACIÓN:

PROYECTO:
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA CELDA 6 DEL RELLENO SANITARIO ETAPA 1

PLANO:
24-35 Sistema Bombeo_RSU MC - 30 MC04

DIRECCIÓN:
CARRETERA DURANGO-MEZQUITAL KILOMETRO 30, EJIDO GENERAL FELIPE ANGELES

SUBDIRECCIÓN
EDIFICACIÓN
LEVANTAMIENTO

REPARTIMIENTO
PROYECTOS
PROYECTISTA

CLAVE
30

TIPO DE PLANO
ARQUITECTONICO

ACOTACIÓN: METROS
FECHA C: 19 MAR 2022
FECHA S: 19 MAR 2022
FECHA L: 19 MAR 2022

ESCALA:
DISEÑO: 1:25
CONSTRUCCIÓN: 1:25
VERIFICACIÓN: 1:25

DETALLE DE MURO 04 DECONCRETO DE CARCAMO