




LEYENDA:

- LIMITE DE PROPIEDAD DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPAL DE DURANGO
- CAMINO EXISTENTE
- MACRO CELDA Y PILETA DE LIXIVIADO AREA DE 34,759.765M2
- LIXIVIADO EXISTENTE

DESCRIPCION	AREA M2	AREA HECTAREA
CONSTRUCCION	34,759.765	3.476

NOTA:

- EL LIXIVIADO ACUMULADO EN ZONA DE CONSTRUCCION DE MACRO CELDA DEBERA SER DEPOSITADA DONDE INDIQUE EL CLIENTE.
- EL SANEAMIENTO DEL TERRENO AFECTADO EN ZONAS INUNDADAS DEBERA SER CONSIDERADO POR LA CONTRATISTA.
- LAS ELEVACIONES DE LAS CURVAS DE NIVEL ESTAN REFERIDAS A ALTITUDES ORTOMETRICAS (M.S.N.M.)
- LA DISTANCIA VERTICAL DE LAS CURVAS DE NIVEL DEL TERRENO EXISTENTE SON CADA 5.0 METROS.
- LAS DISTANCIAS ESTAN EXPRESADAS EN METROS.
- LA CONSTRUCCION DE LA CELDA 6 DEBERA INICIARSE DE MANERA INMEDIATA PARA PODER GARANTIZAR LA CONTINUACION DEL CONFINAMIENTO AL INICIO DEL AÑO 2022.
- LA INFORMACION TOPOGRAFICA DE LA POLIGONAL DEL PREDIO EXISTENTE FUE OBTENIDA DENTRO DE LOS LIMITES DE PROPIEDAD DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.
- EL DISEÑO DE LA CELDA 6 Y SUS COMPLEMENTOS SE BASAN EN LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EFECTUADO POR LA EMPRESA LUNA S.C. EFECTUADO EN DICIEMBRE DE 2020.
- LAS EXCAVACIONES DEBERAN SER EJECUTADAS BAJO LA DIRECCION O APROBACION DEL INGENIERO DE S.P.M.
- LAS EXCAVACIONES DEBERAN SER PREVISTAS DE UN PLAN PROPUESTO POR EL CONTRATISTA CON EL FIN DE LLEVAR ADECUADAMENTE EL CONTROL DE MITIGACION DE POLVOS Y EVITAR LA CONTAMINACION DEL MEDIO AMBIENTE.
- LA UBICACION DE LOS BANCOS DE ALMACENAMIENTO DE LOS MATERIALES DE EXCAVACIONES DEBERAN SER PROPORCIONADOS POR EL SUPERVISOR DE S.P.M.
- EL MATERIAL DE EXCAVACIONES UTILIZADO EN COBERTURA DE LOS TRABAJOS ACTUALES DE CONFINAMIENTO DEBERAN SER INDICADOS POR EL INGENIERO DE SUPERVISION DEL CLIENTE.

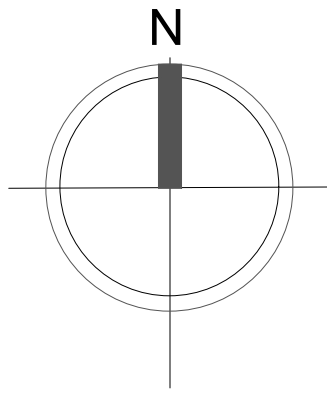

- NOTAS DE PLANO:
- TODAS LAS COTAS Y NIVELES SE PROPORCIONARAN EN METROS.
 - NO SE TOMARAN MEDIDAS A ESCALA DE LOS PLANOS.
 - LOS PLANOS DEBERAN VERIFICARSE CON LOS CORRESPONDIENTES DE INSTALACIONES CUALQUIER DISCREPANCIA DEBERA SER CONSULTADA CON LA DIRECCION DE OBRA Y LA DIRECCION DE DISEÑO ARQUITECTONICO.
 - EL CONTRATISTA ES RESPONSABLE DE TRABAJAR SIEMPRE CON UN JEBO COMPLETO DE PLANOS. CUALQUIER DUDA EN LA INTERPRETACION DE LOS MISMOS, DEBERA CONSULTARSE CON LA DIRECCION DE OBRA Y LA DIRECCION DE DISEÑO ARQUITECTONICO.
 - TODAS LAS COTAS Y NIVELES SE VERIFICARAN EN OBRA CUALQUIER DISCREPANCIA DEBERA CONSULTARSE CON LA DIRECCION DE OBRA Y LA FIRMA DE DISEÑO ARQUITECTONICO.

SIMBOLOGIA:



MUNICIPIO DE
DURANGO

OBRAS PÚBLICAS
Dirección de Obras Públicas

L.A. JORGE SALUM DEL PALACIO
PRESIDENTE MUNICIPAL DE DURANGO

AÑO: RODRIGO ALEJANDRO MUARES CAZAVANTES
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

ING. RAFAEL REY MARTINEZ FLORES
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y CAMINOS

LOCALIZACION:

PROYECTO:
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA CELDA 6 DEL RELLENO SANITARIO ETAPA 1

PLANO:
03 Condiciones Existentes_RSU MC - 03 CEYLP

DIRECCION:
CARRETERA DURANGO-MEZQUITAL, KILOMETRO 20, EJIDO GENERAL FELPE ANGELES

SUBDIRECCION: EDIFICACION LEVANTAMIENTOS	CLAVE: 3
DEPARTAMENTO: PROYECTOS ARQUITECTURA	TIPO DE PLANO: ARQUITECTONICO
ACOTACION: METROS	ESCALA:
FECHA D: 10 abril 2022 FECHA S: 10 mayo 2022 FECHA T: 10 mayo 2022	DIRECCION: CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS FECHA: 10 mayo 2022 FECHA: 10 mayo 2022

CONDICIONES EXISTENTES Y LIMITES DE PROPIEDAD