


DESCRIPCION	VOLUMEN M3	LITROS LTS
LIXIVIADO EXISTENTE	4,467.790	4,467,790.000

NOTA:


- PREVIO AL INICIO DE LAS EXCAVACIONES DE RSU EN TALUDES, SE DEBERA ESTABILIZAR EL SUELO AFECTADO POR LA PRESENCIA DE LOS LIXIVIADOS QUE FUERON RETIRADOS PARA PERMITIR EL INGRESO DE LOS VEHICULOS DE ACARREO.
- EL LIXIVIADO ACUMULADO EN LA ZONA DE CONSTRUCCION DE MACRO CELDA DEBERA SER RETIRADO A DONDE INDIQUE EL CLIENTE.
- EL SANAMIENTO DEL TERRENO AFECTADO EN ZONAS INUNDADAS DEBERA SER CONSIDERADO POR EL CONTRATISTA.
- LOS SUELOS NATIVOS USUALMENTE SE ENCUENTRAN EN ESTADO DENSO, CON ALGO DE CONTENIDO DE CEMENTACION, SE ANTICIPA EL USO DEL RIPPER, ES POSIBLE ENCONTRAR ROCA COMPETENTE EN LAS PARTES INFERIORES DE LAS EXCAVACIONES.
- LAS DISTANCIAS ESTAN EXPRESADAS EN METROS.

SECCION DE PLAN GENERAL DE NIVELACION DE AREA DE CONSTRUCCION EN MACROCELDA

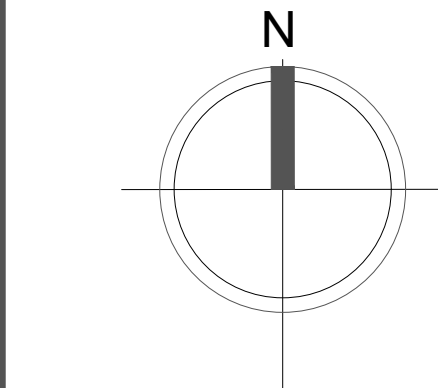

- NOTAS DE PLANO
- TODAS LAS COTAS Y NIVELES SE PROPORCIONARAN EN METROS.
 - NO SE TOMARAN MEDIDAS A ESCALA DE LOS PLANOS.
 - LOS PLANOS DEBERAN VERIFICARSE CON LOS CORRESPONDIENTES DE INSTALACIONES CUALQUIER DISCREPANCIA DEBERA SER CONSULTADA CON LA DIRECCION DE OBRA Y LA DIRECCION DE DISEÑO ARQUITECTONICO.
 - EL CONTRATISTA ES RESPONSABLE DE TRABAJAR SIEMPRE CON UN JUEGO COMPLETO DE PLANOS. CUALQUIER DUDA EN LA INTERPRETACION DE LOS MISMOS DEBERA CONSULTARSE CON LA DIRECCION DE OBRA Y LA DIRECCION DE DISEÑO ARQUITECTONICO.
 - TODAS LAS COTAS Y NIVELES SE VERIFICARAN EN OBRA CUALQUIER DISCREPANCIA DEBERA CONSULTARSE CON LA DIRECCION DE OBRA Y LA FIRMA DE DISEÑO ARQUITECTONICO.

SIMBOLOGIA

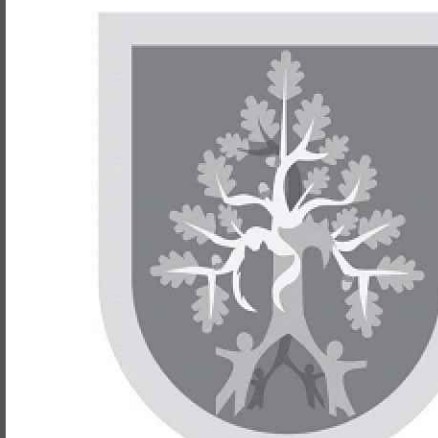

MUNICIPIO DE
DURANGO

OBRAS PÚBLICAS

Dirección de Obras Públicas

L.A. JORGE SALUM DEL PALACIO
PRESIDENTE MUNICIPAL DE DURANGO

ARQ. RODRIGO ALEJANDRO MUARES CAZAVANTES
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

ING. RAFAEL REY MARTINEZ FLORES
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y CAMINOS

LOCALIZACIÓN

PROYECTO:
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA CELDA 6 DEL RELLENO SANITARIO ETAPA 1

PLANO:
06-07 Plan Gen Niv Macro_RSU MC - 07 PGNACM

DIRECCION:
CARRETERA DURANGO-MEZQUITAL KILOMETRO 30, EJIDO GENERAL FELIPE ANGELES

SUBDIRECCION EDIFICACION LEVANTAMIENTOS	CLAVE 7
DEPARTAMENTO PROYECTOS PROYECTISTA PMS	TIPO DE PLANO ARQUITECTONICO
ADOTACION: METROS	ESCALA:
FECHA C: 10 abril 2022 FECHA S: 10 mayo 2022 FECHA V: 10 mayo 2022	DISEÑO: CONSTRUCCION DE CELDAS DISEÑO: CONSTRUCCION DE CELDAS DISEÑO: CONSTRUCCION DE CELDAS