

MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

En la Ciudad de Durango, Dgo. siendo las **10:00** horas del día **9 de junio de 2022**, en cumplimiento con lo dispuesto en el Artículo 37 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Durango y su Reglamento, se reunieron en la Sala de

Juntas de la Dirección Municipal de Obras Públicas, sita en Calle Gabino Barreda 1337 Poniente, Zona Centro, C. P. 34000 de esta Ciudad, las personas cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al calce de la presente, con el objeto de llevar a cabo la junta de aclaraciones de la Licitación Por Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Contratistas **Nº HAYTO-DGO-DMOP-019-22 Segunda Licitación**, correspondiente a los trabajos de la **Rehabilitación de Espacio Multideportivo - Chapultepec, Col. Chapultepec**.

Tomando como referencia el Capítulo XI, Cláusula Vigésima Séptima de las Bases de Licitación de la obra en referencia, donde se les solicitó a los participantes la formulación de un cuestionario sobre las dudas que hayan surgido una vez que revisaron las Bases de Licitación, a lo que la convocante establece que no se recibió cuestionario alguno, más sin embargo y con el fin de no delimitar la participación en este acto se les pregunta a los participantes presentes si tienen alguna duda acerca de las bases o sus anexos se sirvan exponerla.

No existiendo dudas por parte de los licitantes, la convocante hace las siguientes aclaraciones:

- I. Se hace entrega de catálogo de modificado, mismo que deberán de considerar en la elaboración de sus propuestas.
- II. El acto de recepción de proposiciones y apertura se llevará a cabo el día **16 de junio de 2022 a las 9:30 horas** en la Sala de Juntas de la Dirección Municipal de Obras Públicas, sita en Calle Gabino Barreda Número 1337 Poniente, Tercer Piso, Zona Centro, C. P. 34000 en la Ciudad de Durango, Dgo., para ello, los participantes deberán **presentarse con la anticipación necesaria con la finalidad de tener el tiempo suficiente para cumplir los protocolos de sanidad que correspondan y para su registro en la Coordinación de Licitaciones y Contratos**, ya que después de la hora programada para el inicio del acto de apertura no se dará acceso a ningún otro licitante.
- III. El catálogo de conceptos puede ser el que genera el programa de cálculo de precios unitarios, anexando el catálogo de conceptos entregado por la convocante dentro de los anexos de las bases de licitación, ambos debidamente firmados por el representante legal.
- IV. Los documentos que presenten los participantes, deberán de contener la totalidad de los datos solicitados y establecidos en las Bases de Licitación y sus Anexos, por lo que se recomienda a todos y cada uno de los participantes que en la elaboración de sus propuestas tanto Técnica como Económica se apeguen estrictamente a lo señalado en las propias Bases de Licitación y sus Anexos, esto con la única finalidad de evitar el rechazo de las mismas.

Sin otro particular se cierra la presente siendo las **10:25** horas del día **9 de junio de 2022**, firmando para constancia y efectos legales los que en ella intervinieron.

Coordinación de Licitaciones y Contratos
Licitación Por Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Contratistas
Nº HAYTO-DGO-DMOP-019-22 Segunda Licitación

POR EL MUNICIPIO DE DURANGO



C. Arq. Ricardo Castro González
Supervisor de la D. M. O. P.



C. Ing. Guillermo Iván Galindo Ríos
Representante de la Contraloría Municipal

PARTICIPANTES:

1.- Ingeniería del Guadiana, S. A. de C. V.
C. Srita. Aurora Rocio Martínez Escandon

2.- Arq. Adán Ubaldo Velasco Corral
C. Arq. María Isabel Malacara Briseño



3.- Ing. José Gerardo Gurrola Herrera
C. Srita. Alma Beatriz Parra Martínez

Coordinación de Licitaciones y Contratos
Licitación Por Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Contratistas
Nº HAYTO-DGO-DMOP-019-22 Segunda Licitación

CATALOGO DE CONCEPTOS ANEXO A JUNTA DE ACLARACIONES

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TOTAL
PRELIMINARES					
PRE-12-01	LIMPIEZA FINA DE ÁREAS DE MULTIDEPORTIVO, INCLUYE RETIRO DE BASURA FUERA DE LA OBRA.	M2	8,575.31		
CANCHA DE ARENA					
PRE-12-.02.	RETIRO DE ARENA CONTAMINADA EN CANCHA DE VÓLEY BOL PLAYERO, INCLUYE ACARREOS INTERNOS Y RETIRO FUERA DE LA OBRA, A UN LUGAR AUTORIZADO POR LA SUPERVISIÓN	M3	57.5		
AR-12.02.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARENA CRIBADA (SIN GRUESOS), LIMPIA (SIN LIMOS Y ARCILLAS) DE 10 CMS DE ESPESOR INCLUYE ACARREOS INTERNOS, COLOCACIÓN, ACOMODO Y RASTRILLO.	M2	575		
PIN-12-03	PINTURA VINIL ACRÍLICA INTERIOR Y EXTERIOR EN MUROS DE CANCHA COLORES SEGÚN IMAGEN INSTITUCIONAL, INCLUYE RESANES Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, SELLADOR, HULES DE PROTECCIÓN.	M2	197		
PIN-12-04	PINTURA ESMALTE EN ESTRUCTURA METÁLICA DE PORTERÍAS EN COLOR BLANCO L, INCLUYE RESANES Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, SELLADOR, HULES DE PROTECCIÓN.	ML	18		
PIN-12-05	PINTURA ESMALTE EN ESTRUCTURA METÁLICA DE PORTERÍAS EN COLOR BLANCO L, INCLUYE RESANES Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, SELLADOR, HULES DE PROTECCIÓN.	ML	18		
RED-12-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RED DE PORTERÍA DE MALLA DE CORDÓN DE NYLON DE 5 MM DE GROSOR TRENZADO,	PZA	2		
RED-12-01.	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RED DE PORTERÍA A BASE DE MALLA CICLONICA DE 63X63 CAL 10.5 INCLUYE SOLERA PARA SUJETARLA 10 M2.	PZA	2		
IMA-12-03	ROTULACIÓN EN CANCHA DE PROHIBIDO MASCOTAS, DISEÑO SEGUN PROYECTO DE 1.5 X 1.5 MTS	PZA	1		
PU-15-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE HERRERÍA DE 1 X 1 EN ACCESO A CANCHA, A BASE DE PERFIL TUBULAR DE 2X1	PZA	1		
CANCHA DE BASQUETBOL INFANTIL					
LIM-12-01	LIMPIEZA DE CANCHA CON HIDROLAVADORA PARA RETIRA EXCEDENTE DE POLVO.	M2	481.2		
CIM-12-02	CIMBRA EN FRONTERA DE CANCHA PARA SOBRE FIRME	M2	13.21		






Coordinación de Licitaciones y Contratos
 Licitación Por Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Contratistas
 N° HAYTO-DGO-DMOP-019-22 Segunda Licitación

FIR-04-03	FIRME DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM ² DE 10 CMS. DE ESPESOR INCLUYE: NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN.	M ²	408.77
PIN-12-01	PINTURA EN CANCHA TIPO TOP DEPORTIVA, EN COLORES INSTITUCIONALES Y DISEÑO PROPORCIONADO POR LA CONTRATANTE, INCLUYE LÍNEAS Y CAMBIOS DE COLOR.	M ²	481.2
PRE-12-03	RETIRO DE TABLEROS EN MAL ESTADO, INCLUYE CORTES CON PULIDORA, HERRAMIENTA, EQUIPO NECESARIO	PZA	4
IMA-02-05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO DE BASQUETBOL A BASE DE TABLA DE 1" DE ESP. X 1.80 MTS DE LARGO X 8" DE ANCHO CON ÁNGULO DE 1 1/2" X 1/8" PLACA DE 1/4" DE 1.20X1.80 MTS, INCLUYE: PINTURA EN MADERA, ESMALTE EN ARCO Y MARCO DE SUJECIÓN, RED PARA ARO.	PZA	4
PIN-12-03	PINTURA VINIL ACRÍLICA INTERIOR Y EXTERIOR EN MUROS DE CANCHA COLORES SEGÚN IMAGEN INSTITUCIONAL, INCLUYE RESANES Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, SELLADOR , HULES DE PROTECCIÓN.	M2	9.6
PRE-12-04	RETIRO , ALMACENAJE DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA Y RECOLOCACIÓN DE BANCA METÁLICA. EN FIRME NUEVO, INCLUYE ANCLAJE Y NIVELACIÓN.	PZA	4
	MALLA CICLONICA		
MAL-01-03.	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA CICLONICA DE 63X63 CAL. 10.5 INCLUYE POSTES VERTICALES Y HORIZONTALES EN PARTE SUPERIOR,FIJACIÓN CON SOLERA SOLDADA DE 3/4X3/16 CON FONDO ANTICORROSIVO Y ACABADO CON ESMALTE ALQUIDALICO EN 2 CAPAS EN SOLERAS, EN PARTE BAJA SEGÚN PROYECTO INCLUYE EQUIPO,HERRAMIENTAS,ANDAMIOS,MATERIALES Y MANO OBRA.	M ²	229.46
	IMAGEN INSTITUCIONAL		
IMA-12-01	LONA INSTITUCIONAL DE 2.00 X 1.00 MTS CON ROTULACIÓN DEFINIDA POR LA SUPERVISIÓN	PZA	1
IMA-12-02	ROTULACION DE LOGOTIPO INSTITUCIONAL INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA DE RECURSOS	PZA	1
197	ALUMBRADO		
	CANCHA FUTBOL 9		
CF-600.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFLECTOR LED DE 600 WATTS, MCA. TECNOLED. 6500°K, ML-RPS-600WSMD 63,000 LUMENS	PZA	12




Coordinación de Licitaciones y Contratos
Licitación Por Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Contratistas
Nº HAYTO-DGO-DMOP-019-22 Segunda Licitación

	INCLUYE: CONECTORES REGISTROS, CABLE USO RUDO CAL 3X12, FIJACION, PRUEBAS, CONEXIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO		
CF9-197.02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR PARA ACOMETIDA FORRADO	PZ.	36
CF9-197.03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA TIPO OVALADA PARA POSTE CON TORNILLO Y MARIPOSA DE 2.5" X 5.5"	PZ.	3
	ALUMBRADO PERIMETRAL		
ALP-197.01	RETIRO Y ALMACENAMIENTO A BODEGA DE REFLECTOR DE 250 W	PZ.	2
ALP-197.02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA TIPO OVALADA PARA POSTE CON TORNILLO Y MARIPOSA DE 2.5" X 7.0"	PZ.	2
AL.10.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFLECTOR LED DE 200 WATTS, MCA. TECNOLITE Y/O SIMILAR 6500°K, ML-RPS-600WSMD 63,000 LUMENS INCLUYE: CONECTORES REGISTROS, CABLE USO RUDO CAL 3X12, FIJACION, PRUEBAS, CONEXIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	PZA	2
	AREA DE BARRAS		
AB-197.01	RETIRO Y ALMACENAMIENTO A BODEGA DE REFLECTOR DE 250 W	PZ.	1
AB-197.02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA TIPO OVALADA PARA POSTE CON TORNILLO Y MARIPOSA DE 2.5" X 7.0"	PZ.	1
AL.10.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFLECTOR LED DE 200 WATTS, MCA. TECNOLITE Y/O SIMILAR 6500°K, ML-RPS-600WSMD 63,000 LUMENS INCLUYE: CONECTORES REGISTROS, CABLE USO RUDO CAL 3X12, FIJACION, PRUEBAS, CONEXIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	PZA	1
	CANCHAS DE BASQUET BOL		
ABB-197.01	RETIRO Y ALMACENAMIENTO A BODEGA DE REFLECTOR DE 250 W	PZ.	4
ABB-197.02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA TIPO OVALADA PARA POSTE CON TORNILLO Y MARIPOSA DE 2.5" X 7.0"	PZ.	2
AL.10.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFLECTOR LED DE 200 WATTS, MCA. TECNOLITE Y/O SIMILAR 6500°K, ML-RPS-600WSMD 63,000 LUMENS INCLUYE: CONECTORES REGISTROS, CABLE USO	PZA	4



Coordinación de Licitaciones y Contratos
Licitación Por Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Contratistas
Nº HAYTO-DGO-DMOP-019-22 Segunda Licitación

RUDO CAL 3X12, FIJACION, PRUEBAS, CONEXIONES Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO

CANCHA VOLLEY BOL PLAYERO

CVP-197.01 RETIRO Y ALMACENAMIENTO A BODEGA DE REFLECTOR DE 250 W PZ. 2

AL.10.1 SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFLECTOR LED DE 200 WATTS, MCA. TECNOLITE Y/O SIMILAR 6500°K, ML-RPS-600WSMD 63,000 LUMENS INCLUYE: CONECTORES REGISTROS, CABLE USO RUDO CAL 3X12, FIJACION, PRUEBAS, CONEXIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO PZA 2

DOMO ROJO

DR-197.01 RETIRO Y ALMACENAMIENTO A BODEGA DE REFLECTOR DE 250 W PZ. 2


AL.10.1 SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFLECTOR LED DE 200 WATTS, MCA. TECNOLITE Y/O SIMILAR 6500°K, ML-RPS-600WSMD 63,000 LUMENS INCLUYE: CONECTORES REGISTROS, CABLE USO RUDO CAL 3X12, FIJACION, PRUEBAS, CONEXIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO PZA 8

DR-197.03. SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA CONDUIT 1/2 GALVANIZADA PARED DELGADA INCLUYE: DOS CABLES CAL 12 THW, UN CABLE CAL 12 DE CU DESNUDO, CINTA SCOTCH, ABRAZADERAS OMEGA, COPLES, CONECTORES, CONDULETS, CABLE USO RUDO 3X12 CODOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO MTS 79

DR-197.04 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE TRIPLEX URD CAL 6 INCLUYE: CABLES, CONEXIONES, FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO MTS 85

DR-197.05 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO DUPLEX POLARIZADO PARA INTEMPERIE EN CAJA CONDULET FS DE 3/4 INCLUYE: DOS CABLE THW CAL 10 LINEA, NEUTRO Y CAL 12 DESNUDO, FIJACION A 2.20 MTS DEL SOPORTE DE DOMO, CONEXIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO PZ

DR-197.06 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA CONDUIT 3/4 GALVANIZADA PARED DELGADA INCLUYE: DOS CABLES CAL 12 THW, UN CABLE CAL 12 DE CU DESNUDO, CINTA SCOTCH, ABRAZADERAS MTS 8

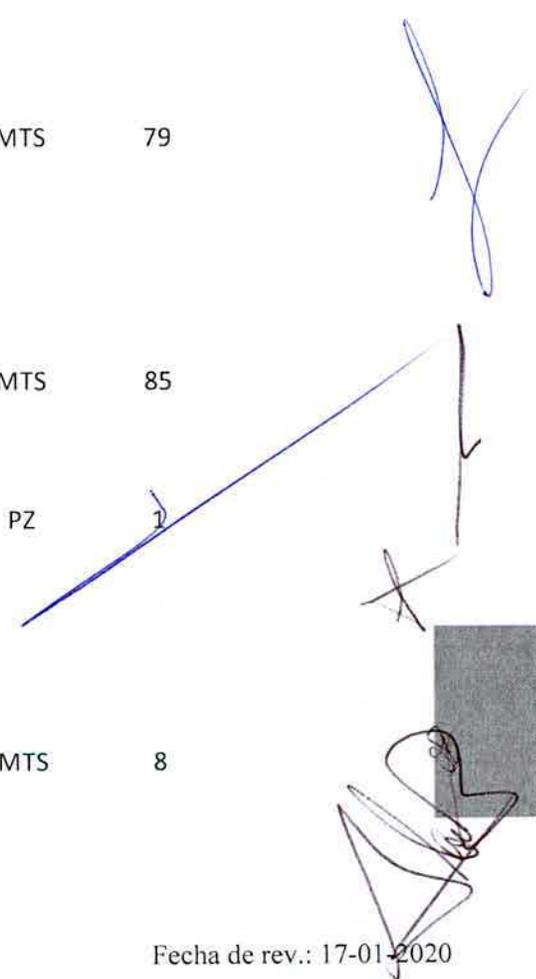


Calle: Calle de la Libertad, y 1337 • Zona Centro • Durango, Dgo. • Tel: 01 474 411 1000

Coordinación de Licitaciones y Contratos
Licitación Por Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Contratistas
Nº HAYTO-DGO-DMOP-019-22 Segunda Licitación

DR-197.07	OMEGA, COPLES, CONECTORES, CONDULETS, CABLE USO RUDO 3X12, CODOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE THW CAL. 12	MTS	36
DR-197.08	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARILLA DE TIERRA FISICA DE 5/8 X 3 METROS CON CONECTOR REFORZADO	PZ	1
DR-197.09	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR PARA ACOMETIDA FORRADO	PZ.	24
DR-197.10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR AC 508 INCLUYE: CONECTOR DE COMPRESION, CINTA DE AISLAR SUPER 23, CINTA DE AISLAR SUPER 33, CONEXIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	PZ.	3
DOMO AZUL			
DA-197.01	RETIRO Y ALMACENAMIENTO A BODEGA DE REFLECTOR DE 250 W	PZ.	1
AL.10.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFLECTOR LED DE 200 WATTS, MCA. TECNOLITE Y/O SIMILAR 6500°K, ML-RPS-600WSMD 63,000 LUMENS INCLUYE: CONECTORES REGISTROS, CABLE USO RUDO CAL 3X12, FIJACION, PRUEBAS, CONEXIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	PZA	9
DA-197.03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA CONDUIT 1/2 GALVANIZADA PARED DELGADA INCLUYE: DOS CABLES CAL 12 THW, UN CABLE CAL 12 DE CU DESNUDO, CINTA SCOTCH, ABRAZADERAS OMEGA, COPLES, CONECTORES, CONDULETS, CABLE USO RUDO 3X12 CODOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	MTS	78
DA-197.04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE TRIPLEX URD CAL 6 INCLUYE: CABLES, CONEXIONES, FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	MTS	84
DA-197.05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO DUPLEX POLARIZADO PARA INTEMPERIE EN CAJA CONDULET FS DE 3/4 INCLUYE: DOS CABLE THW CAL 10 LINEA, NEUTRO Y CAL 12 DESNUDO, FIJACION A 2.20 MTS DEL SOPORTE DE DOMO, CONEXIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	PZ	1
DA-197.06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA CONDUIT 3/4 GALVANIZADA PARED DELGADA	MTS	4



Coordinación de Licitaciones y Contratos
Licitación Por Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Contratistas
Nº HAYTO-DGO-DMOP-019-22 Segunda Licitación

INCLUYE: DOS CABLES CAL 12 THW, UN CABLE CAL 12 DE CU DESNUDO, DOS CABLES CAL 10 THW, CINTA SCOTCH, ABRAZADERAS OMEGA, COPLES, CONECTORES, CONDULETS, CABLE USO RUDO 3X12, CODOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

DA-197.07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE THW CAL. 12	MTS	12
DA-197.08	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARILLA DE TIERRA FISICA DE 5/8 X 3 METROS CON CONECTOR REFORZADO	PZ	1
DA-197.09	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR PARA ACOMETIDA FORRADO	PZ.	27
DA-197.10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR AC 508 INCLUYE: CONECTOR DE COMPRESION, CINTA DE AISLAR SUPER 23, CINTA DE AISLAR SUPER 33, CONEXIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	PZ.	6

SUBTOTAL
IVA
TOTAL

