

MANIFESTACION DE HABER ASISTIDO O NO A LA JUNTA DE ACLARACIONES

DURANGO, DGO, 19 DE AGOSTO DEL 2022 A LAS 13:00 HRS.

POR MEDIO DEL PRESENTE MANIFIESTO (SI) O (NO) HABER ASISTIDO A LA JUNTA DE ACLARACIONES Y MANIFIESTO ESTAR DE ACUERDO CON TODAS LAS PARTICULARIDADES Y ACUERDOS QUE SE TOMARON DE MANERA QUE LOS HE CONSIDERADO EN LA ELABORACIÓN DE MI PROPOSICIÓN CORRESPONDIENTE A:

PRIMERA INVITACIÓN

NO DE EXPEDIENTE IR/E/INIFEED/082/2019

NO. DE LICITACIÓN: INIFEED-052-IR-2022

CLAVE	OBRA(S)	LUGAR	LOCALIDAD	MUNICIPIO
198295	TERMINACIÓN DE DOS AULAS (AISLADA + ANEXADA) DE 6.00X8.00 MTS. ESTRUCTURA R.D.C. ELÉCTRICA Y MURO DE ACOMETIDA. EN LA ESC. PRIMARIA "BENITO JUÁREZ" DE LA LOCALIDAD LA VEGA DEL OSO, EN EL MUNICIPIO DE TOPIA, DGO	ESC. PRIMARIA "BENITO JUÁREZ" CCT:10DPR0098E	LA VEGA DEL OSO	TOPIA, DGO

NOMBRE DE LA CONSTRUCTORA

- 1.- Ing. Maximiliano López Robles
- 2.- _____
- 3.- _____
- 4.- _____
- 5.- _____

REPRESENTANTE

- 1.- Ing. Maximiliano López Robles
- 2.- _____
- 3.- _____
- 4.- _____
- 5.- _____

REPRESENTANTE DEL INIFEED

ING. TÓMAS RODRIGUEZ CASTILLO

N0. LICITACION: INIFEED-052-IR-2022 PRIMERA INVITACION

N0.- DE EXPEDIENTE: IR/E/INIFEED/082/2019

13:00 HRS.

JUNTA ACLARACIONES

CLAVE: 198295.- TERMINACION DE DOS AULAS (AISLADA+ANEXADA)DE 6.00X8.00 MTS. ESTRUCTURA R.D.C. RED ELECTRICA Y MURO DE ACOMETIDA, EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD LA VEGA DEL OSO, EN EL MUNICIPIO DE TOPIA. DGO. CCT: 10DPR0098E

1.-La obra se exigirá se pegue a las normas de construcción e instalaciones marcadas en el volumen 6 tomos I al IX de las normas y especificaciones para estudios proyectos ,construcción e instalaciones emitidas por el inifed, así como a las especificaciones complementarias entregadas por el instituto para la infraestructura física educativa del estado de Durango (inifeed).

2.-se informa a los participantes en esta licitación que los programas de tiempos y montos de ejecución deberán presentarse por periodos quincenales. Para las obras con monto considerable es conveniente presentar periodos mensuales únicamente para los fines de licitación.

3.-El plazo de ejecución de los trabajos será inamovible con las fechas indicadas en las bases del concurso: por lo que se deben hacer las consideraciones necesarias en suministros de material y fuerza de trabajo para cumplir con este requisito.

4.-Es requisito indispensable desglosar importes por capitulo, tanto en Edificio como en Obra Exterior y en esta ultima por partida (plaza cívica, andadores, cisterna, etc.). De no hacerlo será motivo de rechazo.

5.-No se permitirá el uso espacios educativos como bodega de materiales, por lo que se debe considerar en sus costos indirectos la habilitación de la bodega de materiales, así como una letrina sanitaria propia para sus trabajadores.

6.-En la obra se debe contar con velador durante todo el proceso de la obra y hasta la entrega satisfactoria al inifeed.

7.-Se recomienda para la elaboración de tarjetas de precios unitarios se apeguen a lo indicado en planos, catalogo y especificaciones.

8.-En las obras donde exista suministro de equipo por parte de la contratista deberá entregar al Comité manual de operación y carta de garantía del mismo.

9.-Se debe considerar para el servicio de Energía Eléctrica, la contratación provisional de este servicio, con sus instalaciones necesarias, debiéndolo hacer con cargo a sus Costos Indirectos.

① + 0

N0. LICITACION: INIFEED-052-IR-2022 PRIMERA INVITACION
N0.- DE EXPEDIENTE: IR/E/INIFEED/082/2019

10.-En caso de no existir agua en la comunidad, no se autorizara el pago de suministro y acarreo.

11.-La Contratista deberá hacer tramites y pagos necesarios donde corresponda para obtener las licencias de construcción de la obra.

12.-En la elaboración de todos los concretos de cualquier elemento, se deberá elaborar invariablemente con revolvedora y en su colocación usar vibrador.

13.-Usar equipo mecánico en la compactación de los materiales tanto producto de excavación como el inerte de banco, con la humedad necesaria, en capas de 15 cm.

14.-Para los conceptos de excavación a mano en material...considerar de ser necesario el bombeo de agua por nivel freático alto dentro de este concepto, no se pagara horas bomba por desalojo del agua de nivel freático.

15.- EN LA PARTIDA 00001 DE TRABAJOS PRELIMINARES INCLUIR EL SIGUIENTE CONCEPTO.

16.-SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR AL 90% PROCTOR MODIFICADA.....INCLUIR LA CANTIDAD DE18.37 M3.

17.-EN LA PARTIDA 00004 DE MUROS CADENAS Y CASTILLOS EN LA CLAVE S/C-1 DEBE DE CONSIDERAR LA CANTIDAD DE..... 28.25 M.L.

18.-EN LA PARTIDA 00011 QUE CORRESPONDE A PISOS SE ELIMINA LA CLAVE 11086 Y EL CONCEPTO.




N0. LICITACION: INIFEED-052-IR-2022 PRIMERA INVITACION
N0.- DE EXPEDIENTE: IR/E/INIFEED/082/2019

19.- Y DEBE DE INCLUIR LA CLAVE 11071 Y EL CONCEPTO DEBE DE DECIR ZOCLO DE LOSETA CERAMICA DE 10X33 CMS MEDIDA APROX. (LINEA ASPEN, PERLAGE Y/O ROMA MCA VITROMEX, O LINEA VENATO, MCA. INTERCERAMIC; O LINEA CINA, MCA LAMOSA. O LINEA LAKE, MCA. DALTILE; O SIMILAR) DE PRIMERA CALIDAD ANTIHONGOS, TRAFICO PESADO, ASENTADO CON MORTERO COMERCIAL -ARENA 1:4 Y/O ADHESIVO PEGA PISO CERAMICO Y JUNTEADOR, EMBOQUILLADO COLOR ESPECIFICO SEGÚN PROYECTO CONSIDERAR LA CANTIDAD DE.....54.80 M.L.

20.- .-EN LA PARTIDA 00013 QUE CORRESPONDE A PINTURA Y LIMPIEZA EN LA CLAVE 13002 DEBERA CONSIDERAR LA CANTIDAD DE..... 160.26 M2.

21.-PARA TODOS LOS CONCEPTOS DEBE DE APEGARSE A CATALAGO Y/O PROYECTO Y SI HAY DUDA DEBE DE CONSULTARLO CON EL SUPERVISOR.

22.-NO HABIENDO NINGUNA DUDA, SE DA POR TERMINADA LA JUNTA ACLARATORIA CORRESPONDIENTE A ESTAS OBRAS, FIRMAN AL ALCANCE LOS SIGUIENTES.

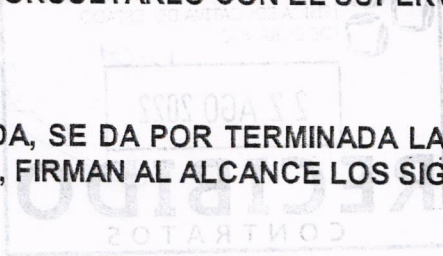

NOMBRE DE LA CONSTRUCTORA

REPRESENTANTE

Ing. Maximiliano López Robles

Ing. Maximiliano López Robles-

ARQ. ARMANDO BELGADO MONARREZ
JEFE DE CONSTRUCCION

ING. TOMÁS RODRÍGUEZ CASTILLO
SUPERVISION