

Coordinación de Licitaciones y Contratos
Licitación Por Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Contratistas
Nº HAYTO-DGO-DMOP-054-22

MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

En la Ciudad de Durango, Dgo. siendo las **10:00** horas del día **20 de septiembre de 2022**, en cumplimiento con lo dispuesto en el Artículo 37 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Durango y su Reglamento, se reunieron en la Sala de Juntas de la Dirección Municipal de Obras Públicas, sita en Calle Gabino Barreda 1337 Poniente, Zona Centro, C. P. 34000 de esta Ciudad, las personas cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al calce de la presente, con el objeto de llevar a cabo la junta de aclaraciones de la Licitación Por Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Contratistas Nº HAYTO-DGO-DMOP-054-22, correspondiente a los trabajos de la **Pavimentación en Calle Pedro Infante, entre Ignacio López Tarso y Teresa de Calcuta; Alcantarillado en Calle Pedro Infante, entre Ignacio López Tarso y Teresa de Calcuta; Agua Potable en Calle Pedro Infante, entre Ignacio López Tarso y Teresa de Calcuta y Guarniciones en Calle Pedro Infante, entre Ignacio López Tarso y Teresa de Calcuta, Col. Valle del Guadiana.**

Tomando como referencia el Capítulo XI, Cláusula Vigésima Séptima de las Bases de Licitación de la obra en referencia, donde se les solicitó a los participantes la formulación de un cuestionario sobre las dudas que hayan surgido una vez que revisaron las Bases de Licitación, a lo que la convocante establece que no se recibió cuestionario alguno, más sin embargo y con el fin de no delimitar la participación en este acto se les pregunta a los participantes presentes si tienen alguna duda acerca de las bases o sus anexos se sirvan exponerla.

No existiendo dudas por parte de los licitantes, la convocante hace las siguientes aclaraciones:

- I. Se hace entrega de catálogo de conceptos modificado relativo a los trabajos de **Agua Potable en Calle Pedro Infante, entre Ignacio López Tarso y Teresa de Calcuta, mismo que deberán de considerar en la elaboración de sus propuestas.**
- II. El acto de recepción de proposiciones y apertura se llevará a cabo el día **27 de septiembre de 2022 a las 09:30 horas** en la Sala de Juntas de la Dirección Municipal de Obras Públicas, sita en Calle Gabino Barreda Número 1337 Poniente, Tercer Piso, Zona Centro, C. P. 34000 en la Ciudad de Durango, Dgo., para ello, los participantes deberán **presentarse con la anticipación necesaria con la finalidad de tener el tiempo suficiente para cumplir los protocolos de sanidad que correspondan y para su registro en la Coordinación de Licitaciones y Contratos**, ya que después de la hora programada para el inicio del acto de apertura no se dará acceso a ningún otro licitante.
- III. El catálogo de conceptos puede ser el que genera el programa de cálculo de precios unitarios, anexando el catálogo de conceptos entregado por la convocante dentro de los anexos de las bases de licitación, ambos debidamente firmados por el representante legal.
- IV. Los documentos que presenten los participantes, deberán de contener la totalidad de los datos solicitados y establecidos en las Bases de Licitación y sus Anexos, por lo que se recomienda a todos y cada uno de los participantes que en la elaboración de sus propuestas tanto Técnica como Económica se apeguen estrictamente

Gabino Barreda #1335 y 1337, Zona Centro, C.P. 34000, Durango, Dgo.
618 137 82 00 - 618 137 82 12



Coordinación de Licitaciones y Contratos
Licitación Por Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Contratistas
Nº HAYTO-DGO-DMOP-054-22

a lo señalado en las propias Bases de Licitación y sus Anexos, esto con la única finalidad de evitar el rechazo de las mismas.

Sin otro particular se cierra la presente siendo las **10:20 horas** del día **20 de septiembre de 2022**, firmando para constancia y efectos legales los que en ella intervinieron.

POR EL MUNICIPIO DE DURANGO



C. Ing. Jesús Rutiaga Vázquez
Supervisor de la D. M. O. P.




C. Arg. José Salvador Ruíz Hernández
Supervisor de la D. M. O. P.

PARTICIPANTES:

1.- Revestimientos y Pavimentos Rypsa, S. A. de C. V.

No se Presentó

2.- Ing. Enrique Campos Silva
C. C. P. Alejandro Torres Carreón



Gabino Barrera #1335 y 1337, Zona Centro, C.P. 34000, Durango, Dgo.
618 137 82 00 - 618 137 82 12



**DIRECCIÓN MUNICIPAL
DE OBRAS PÚBLICAS**



Coordinación de Licitaciones y Contratos
Licitación Por Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Contratistas
Nº HAYTO-DGO-DMOP-054-22

3.- Ing. Miguel Ángel Mojica Vargas
C. Ing. Miguel Ángel Mojica Vargas

A large, stylized handwritten signature in blue ink, written over a horizontal line. Below the main signature is a smaller, more legible signature that appears to be "M.A. Mojica Vargas".

A small, handwritten mark or signature in blue ink, consisting of a few loops and a cross-like shape.

© Gabino Barreda #1335 y 1337, Zona Centro, C.P. 34000, Durango, Dgo.
☎ 618 137 82 00 - 618 137 82 12




Coordinación de Licitaciones y Contratos
Licitación Por Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Contratistas
Nº HAYTO-DGO-DMOP-054-22

CATÁLOGO DE CONCEPTOS ANEXO A LA JUNTA DE ACLARACIONES

Agua Potable en Calle Pedro Infante, entre Ignacio López Tarso y Teresa de Calcuta

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TOTAL
MANO DE OBRA					
AA01	TRAZO Y NIVELACIÓN TOPOGRÁFICA				
AA01A	Trazo y nivelación topográfica	M ²	5.6		
1100 00	EXCAVACIÓN CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO....				
1100 02	En zona "B" de 0 a 6 mts de profundidad.	M ³	6.24		
1130 00	PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS				
1130 02	Con material producto de banco.	M ³	0.48		
1131 00	RELLENO EN ZANJAS				
1131 04	Compactado al 85% proctor con material de banco.	M ³	1.44		
1131 06	Compactado al 90% proctor con material de banco.	M ³	1.44		
2040 00	INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE P.V.C. CON COPLE				
S/C 13	De 75 mm. (3" de diámetro) De diámetro.	M	6		
H025A	TOMA DOMICILIARIA EN TERRENO NATURAL POR EL MÉTODO TRADICIONAL INCLUYE: EXCAVACIÓN PARA ZANJAS EN MATERIAL COMÚN EN SECO, RELLENO COMPACTADO AL 85% CON MATERIAL DE BANCO (PROHIBIDO UTILIZAR MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION), LIMPIEZA DE ZONA DE TRABAJO, INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 13 MM SUMINISTRO E INSTALACION DE TODOS LOS MATERIALES INDICADOS POR PLANO E INSTALACION DE HIDROTOMA CON LONGITUD DE 10 MTS				
H025A1	Toma domiciliaria de 0.00 a 4.00 mts. De longitud en material "A" y/o B" por el método tradicional. incluye: excavación para zanjas en material seco,relleno compactado al 85 % con material de banco, limpieza de zona de trabajo, instalación de tubería de polietileno de alta densidad de 13 mm, suministro e instalación de todos los materiales indicados por plano e instalación de hidrotoma de 3" y/o de 4".	Toma	12		

☎ Gabino Barrera #1335 y 1337, Zona Centro, C.P. 34000, Durango, Dgo.
☎ 618 137 82 00 - 618 137 82 12

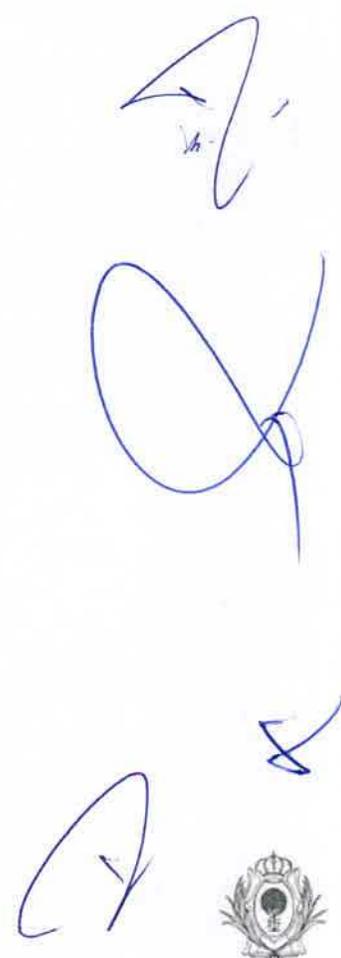

DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS



Coordinación de Licitaciones y Contratos
Licitación Por Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Contratistas
Nº HAYTO-DGO-DMOP-054-22

H025A2	Toma domiciliaria de 0.00 a 8.00 mts. De longitud en material "A y/o B" por el método tradicional incluye: excavación para zanjas en material en seco, relleno compactado al 85 %, limpieza de zona de trabajo, instalación de tubería de polietileno de alta densidad de 13 mm suministro e instalación de todos los materiales indicados por plano e instalación de hidrotoma de 3" y/o de 4" de diámetro.	Toma	2
9000 00	ACARREO 1er KILOMETRO DE MATERIALES PETREOS, ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EN CAMIÓN DE VOLTEO, DESCARGAR A VOLTEO EN CAMINO.		
9000 01	Plano revestido y lomerío suave pavimentado.	M ³	14.56
9002 00	ACARREO KILÓMETROS SUBSECUENTES AL 1ERO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EXCEPTO ROCA EN CAMIÓN DE VOLTEO, DESCARGAR A VOLTEO EN CAMINO...		
9003 01	Plano revestido y lomerío suave pavimentado.	M3/KM	39.31
	MATERIALES		
8005 00	SUMINISTRO DE TUBERÍA HIDRÁULICA DE PVC, L.A.B FABRICA		
8005 11	Tubo hid. RD/32.5 de 3" de diámetro.	M	6
8021 00	SUMINISTRO DE JUNTAS GIBAULT COMPLETAS ...		
8021 03	De 76 mm (3") de diámetro.	PZA	4
P000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN		
P000J4	Suministro e instalación de tapón campana de p.v.c. de 75 mm (3") de diámetro.	Pza	2
P00B2	Suministro y colocación de tee pvc 2" de diámetro	Pza	2
D039A	Atraques de concreto fabricado maualmente de f'c=100 kg/cm2, rn (i) tma 40 mm, p/piezas especiales de fofo, tee, codo y tee con tapa ciega de 76mm (3") de diámetro, 0.027 m3 nominales.	PZA	4

SUBTOTAL
I.V.A.
TOTAL

Gabino Barrera #1335 y 1337, Zona Centro, C.P. 34000, Durango, Dgo.
618 137 82 00 - 618 137 82 12

