


DR. ESTEBAN VILLEGAS VILLARREAL  
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE DURANGO

DRA. IRASEMA KONDO PADILLA  
SECRETARÍA DE SALUD Y DIRECTORA GENERAL DE LOS SSD

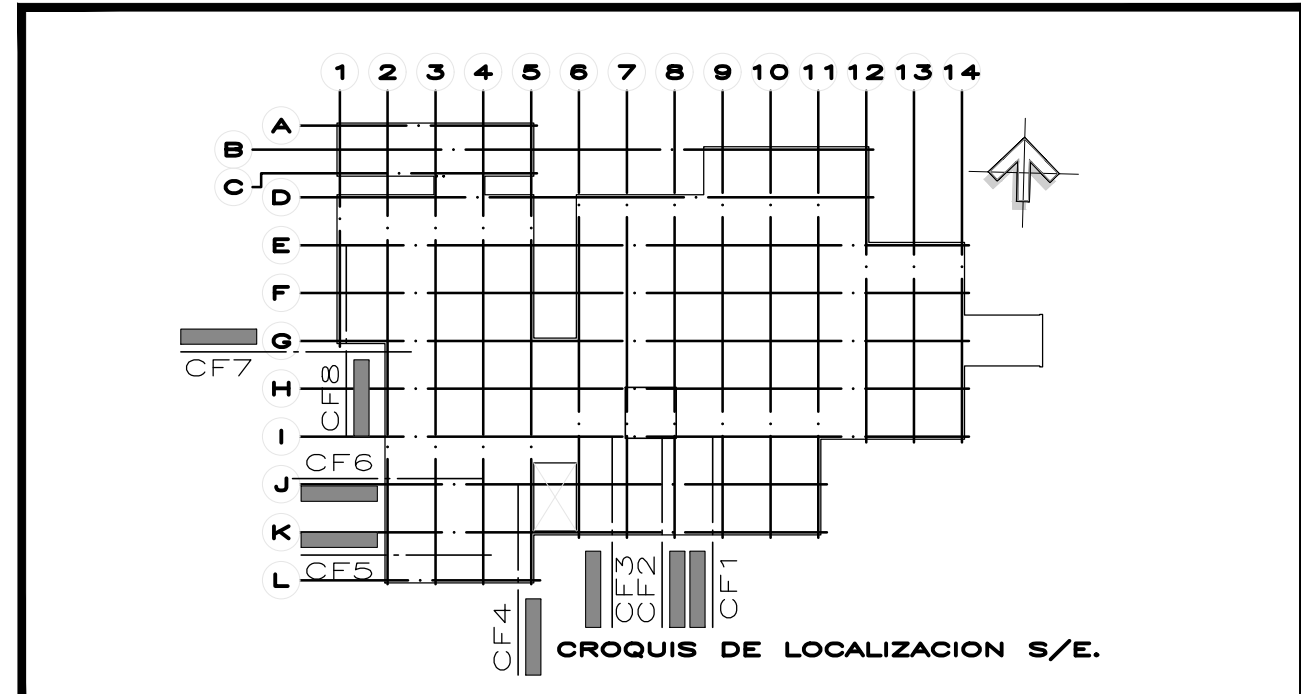

**SIMBOLOGIA:**

N.I. INDICA NIVEL DE JARDIN.  
H.L.B.L. INDICA ALTURA DE LECHO BAJO DE LOSA.  
H.P.L. INDICA ALTURA DE PLAFON.  
H.M. INDICA ALTURA DE MURO/MURETE.  
H.C.E. INDICA ALTURA DE CERRAMIENTO.  
G.P.O.I. INDICA GABINETE DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS.  
N.P.T. INDICA NIVEL DE PISO TERMINADO.

— INDICA CAMBIO DE NIVEL EN PISO.  
— INDICA CAMBIO DE NIVEL EN PLAFON.

+ 0 INDICA COTA A EJE.  
+ 0 INDICA COTA DE EJE A PARO.  
+ 0 INDICA COTA A PAROS.

— INDICA SARDINEL H=10/N.P.T.  
— INDICA MURO DE PANEL DE YESO, SISTEMA TABLAROCA.

— INDICA MURO DE TABICON DE CONCRETO TIPO PESADO DE LA REGION.  
— INDICA CERRAMIENTO A 180/N.P.T.

**NOTAS:**

- \* LAS COTAS RIGEN SOBRE EL DIBUJO.
- \* LAS COTAS ESTAN DADAS EN CENTIMETROS.
- \* LAS COTAS SE VERIFICARAN EN OBRA.



AUTORIZO:

MUNICIPIO: DURANGO LOCALIDAD: DURANGO

PROYECTO:

**HOSPITAL DEL NIÑO 460**

TIPO DE PLANO:

**CORTES POR FACHADA**

PLANO:

**ARQUITECTONICO**

NO. DE PLANO: **CF-01**

CALCULO:

FECHA: SEPTIEMBRE 2023


DIBUJO: DEPTO. DE PROYECTOS

ACOTACION: CENTIMETROS

PROYECTO:

ARQ. ANA KARLA HERNANDEZ REVELES  
ARQ. MARIA ARAVELA VELA VIZCARRA

C.P. ALBA CAROLINA CHAPARRO AGUIRRE  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LOS SSD

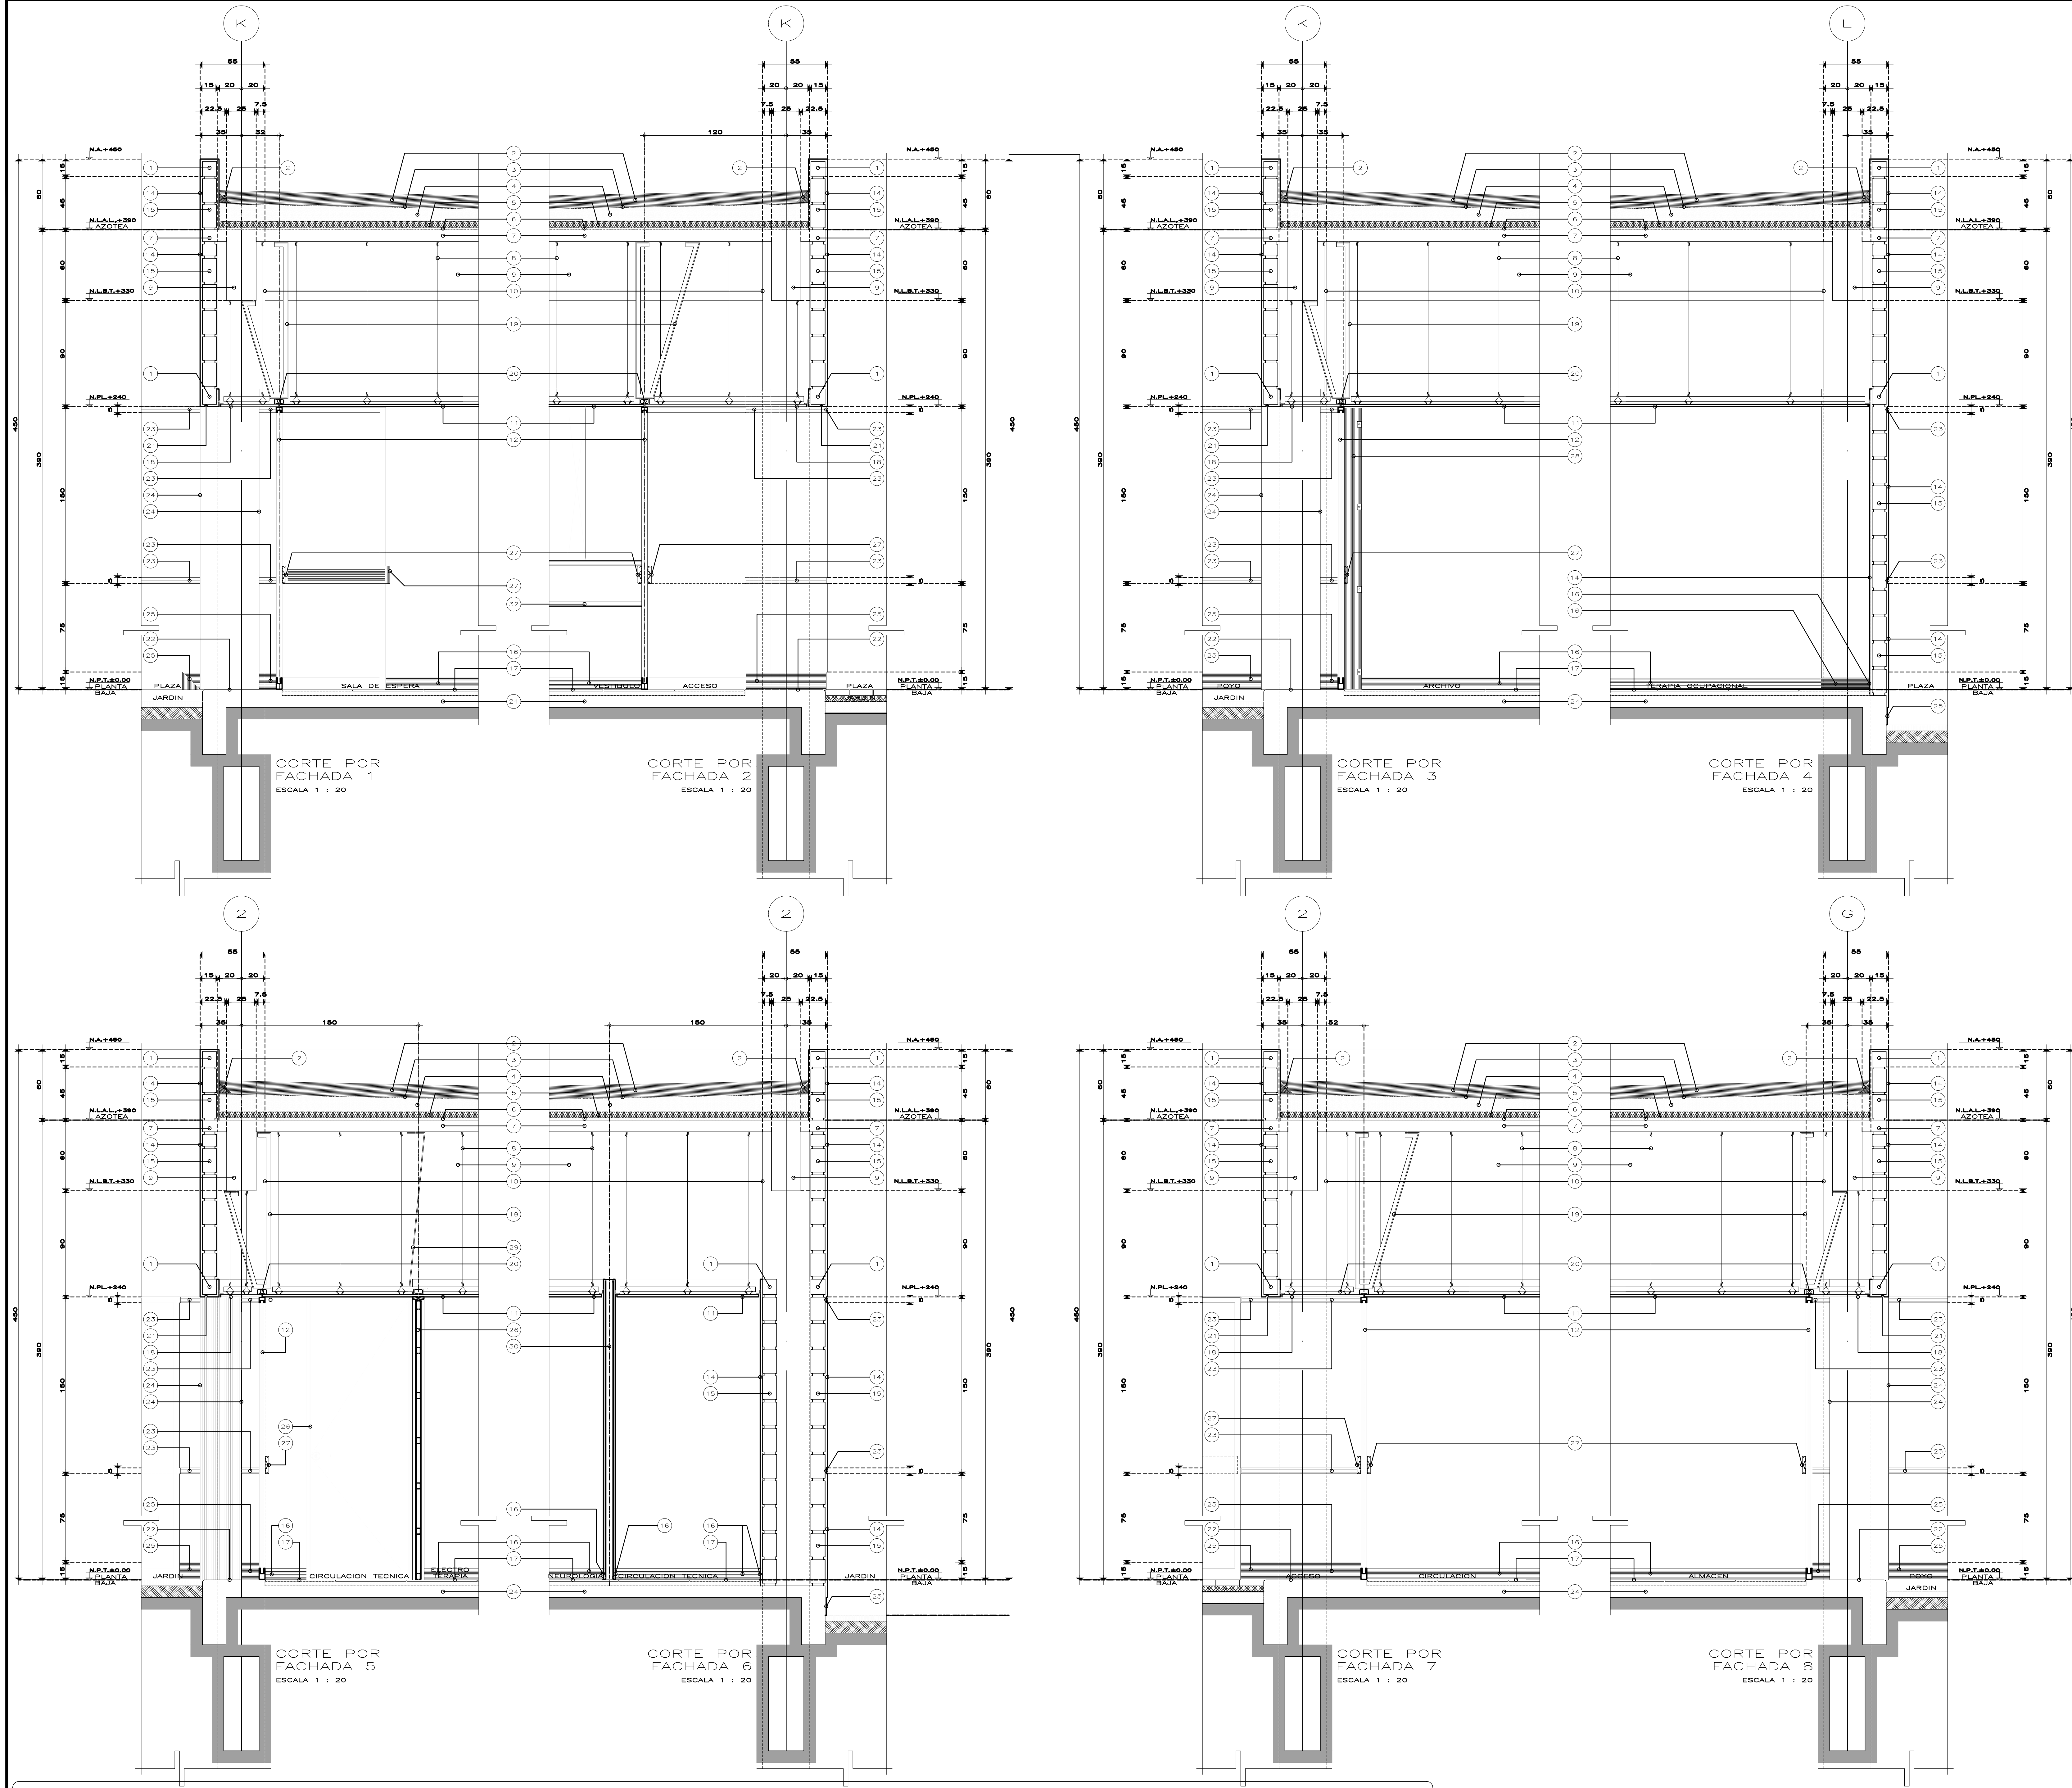

- INDICA CADENA DE CONCRETO ARMADO (VER PROYECTO ESTRUCTURAL).
- INDICA CHAPLAN.
- INDICA IMPERMEABILIZANTE LAMINAR PREFABRICADO DE FIBRA DE POLIURETANO Y POLIURETANO ALFATICO DE 3.0 mm. DE ESPESOR, ACABADO GRANULAR, CON ARMA EN BLANCO.
- INDICA RELLENO DE CONCRETO CELULAR ULTRALIGERO, COLOCADO EN DOS CAPAS.
- INDICA PLACAS DE POLIESTIRENO DE ALTA DENSIDAD DE 2" DE ESPESOR, APLICADO SOBRE LOSA DE CONCRETO ARMADO CON COVER ARBESIVO Y GRAPAS ENTRE PLACAS (SEGUN ESPECIFICACIONES DEL PROVEEDOR).
- INDICA AFINE CON LECHADA DE CEMENTO-ARENA CERENITA, PARA REDUCIR ARISTAS, AGUJEROS Y RESIDUOS DE POLIESTIRENO.
- INDICA LOSA DE CONCRETO ARMADO (VER PROYECTO ESTRUCTURAL).
- INDICA TENSOR DE ALAMBRE GALVANIZADO DEL No. 12.
- INDICA TRABE DE CONCRETO ARMADO (VER PROYECTO ESTRUCTURAL).
- INDICA COLUMNA DE CONCRETO ARMADO (VER PROYECTO ESTRUCTURAL).
- INDICA FALSO PLAFON DE PANEL DE YESO, SISTEMA TABLAROCA O EQUIVALENTE.
- INDICA PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, SERIE BOLSA 2.000"X1.250" LINEA PANDORA, MARCA CUPRUM Y CRISTAL SISTEMA PUVENT EXTERIOR, COLOR TINTA VERDE DE 6mm. DE ESPESOR INTERIOR, AMBOS MARCA VITRO O EQUIVALENTE DE ESPESOR POR EL.
- INDICA REPISON DE CONCRETO ARMADO (VER PROYECTO ESTRUCTURAL).
- INDICA ACABADO EN MURO.
- INDICA MURO DE BLOCK O TABICON DE CONCRETO, TIPO PESADO DE 120x40x40 cm. DE LA REGION.
- INDICA ZOCLO.
- INDICA ACABADO EN PISO.
- INDICA FALSO PLAFON DE PANEL DE TABLACEMIENTO, SISTEMA DURECH O EQUIVALENTE.
- INDICA SOPORTE DE ANGULO DE 1.5"x1.5"x1/8" (PATA DE GALLO), HECHO EN OBRA ALTURA VARIABLE.
- INDICA TIRA DE MADERA DE PINO DE SEGUNDA DE 1"x1".
- INDICA GOTERO DE 1".
- INDICA GENETA DE CONCRETO ACABADO LAVADO, COLOR NATURAL, ACABADO EN COLOR BASE DE LA PASTA TEXTURIZADA, MARCO GOT DE LA FACHADA.
- INDICA (BURA) ENTREGALLE DE 3"x3/8" FORJADA EN EL AFLANADO, ACABADO EN COLOR BASE DE LA PASTA TEXTURIZADA, MARCO GOT DE LA FACHADA.
- INDICA RODAPIE DE CEMENTO PULIDO COLOR NATURAL, REMETIDO, HECHO EN OBRA ALTURA VARIABLE.
- INDICA PUERTA DE TAMBOR DE MADERA, FORRADA CON PLASTICO LAMINADO, COLOR G308-43 PLANKED DELUXE PEARL, MARCA FORMICA O EQUIVALENTE.
- INDICA BARRA DE EMPUJE Y/O PROTECCION CONTRA CAMILLAS.
- INDICA SEPARADOR A BASE DE ANGULOS DE ALUMINIO COLOR BLANCO, DE 1.5"x1.5"x1/8" CON PERFORACION DE 3/8" Ø, FILOS A MURO CON PULAS CAMUFLAJADAS, FILOS SEPARADOS DE CRISTAL DE 6mm. DE ESPESOR, CON CANTO 90°, PULIDO, COLOR BLANCO, MARCA CAMUFLAJADO CON RONDANA DE NEOPRENO Y TUBERIA TORNILLO, MARCA SELLADOR ELASTICO NO ENCOBLEBLE CON CORNISO EN EL CANTO CONTRA HERRERIA.
- INDICA SOPORTERA PARA PUERTA, A BASE DE ZETA DE SOLERA DE 2" x 1/8".
- INDICA MURO DE 10 cm. DE ESPESOR DE PANEL DE YESO DE 18MM, SISTEMA TABLAROCA O EQUIVALENTE.
- INDICA HERRERIA DE PERSIANA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, SERIE BOLSA 2.000"X1.250" LINEA PANDORA, MARCA CUPRUM Y CRISTAL SISTEMA PUVENT EXTERIOR, COLOR TINTA VERDE DE 6mm. DE ESPESOR INTERIOR, AMBOS MARCA VITRO O EQUIVALENTE DE ESPESOR POR EL.
- INDICA MUEBLE DE MADERA DE DISEÑO.
- INDICA ACABADO SOBRE ELEMENTO DE CONCRETO ARMADO.
- INDICA ZOCLO DE CEMENTO PULIDO, COLOR NATURAL, REMETIDO HECHO EN OBRA DE 10 cm. DE ALTURA.
- INDICA ZOCLO SANITARIO DE CEMENTO PULIDO HECHO EN OBRA, H=5 cm. CURVO INTEGRAL A PISO Y MURO, ACABADO CON PINTURA EPOXICA, COLOR BLANCO OSTION, MARCA CHISA RECUBRIMIENTOS.
- INDICA PISO DE CEMENTO PULIDO COLOR NATURAL, CON ENDURECEDOR INTEGRAL PARA CONCRETO, MARCA STYPHIL O EQUIVALENTE.
- INDICA PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, SERIE BOLSA 2.000" LINEA PANDORA, MARCA CUPRUM Y CRISTAL, PLATADO DE 5 mm. DE ESPESOR, COLOR CLARO, MARCA VITRO O EQUIVALENTE.
- INDICA CURVA SANITARIA DE CEMENTO PULIDO HECHO EN OBRA, H=5 cm. CURVO INTEGRAL A PISO Y MURO, ACABADO CON PINTURA EPOXICA, COLOR BLANCO OSTION, MARCA CHISA RECUBRIMIENTOS.
- INDICA RESINA EPOXICA, COLOR REF. BLANCO OSTION, MARCA CHISA RECUBRIMIENTOS, LINEAS EXPOS CLAS, SOBRE AFLANADO FINO DE MECCA ESPALUADO.
- INDICA PISODE CONCRETO HIDRAULICO, ACABADO ESCOBILLADO, COLOR NATURAL.
- INDICA TERRENO COMPACTADO AL 95% DE LA PRUEBA PROCTOR, SEGUN ESPECIFICACIONES DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS Y/O PAVIMENTOS).