


DR. ESTEBAN VILLEGAS VILLARREAL
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE DURANGO

DRA. IRASEMA KONDO PADILLA
SECRETARÍA DE SALUD Y DIRECTORA GENERAL DE LOS SSD

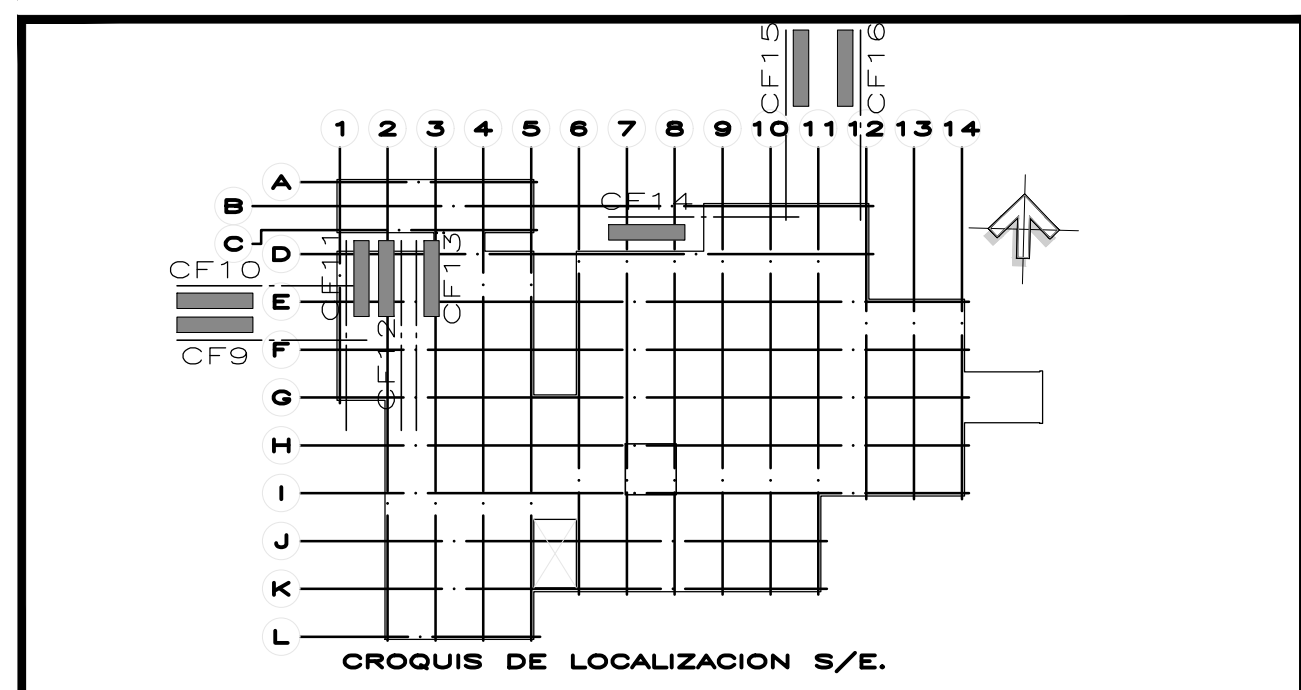

- SIMBOLOGIA:**
- N.I. INDICA NIVEL DE JARDIN.
 - N.L.B.L. INDICA ALTURA DE LECHO BAJO DE LOSA.
 - N.P.L. INDICA ALTURA DE PLAFON.
 - H.M. INDICA ALTURA DE MURO/MURETE.
 - H.C.E. INDICA ALTURA DE CERRAMIENTO.
 - G.P.G.I. INDICA GABINETE DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS.
 - N.P.T. INDICA NIVEL DE PISO TERMINADO.
 - INDICA CAMBIO DE NIVEL EN PISO.
 - INDICA CAMBIO DE NIVEL EN PLAFON.
 - INDICA COTA A EJES.
 - INDICA COTA DE EJE A PARO.
 - INDICA COTA A PAROS.
 - INDICA SARDINEL H=10/N.P.T.
 - INDICA MURO DE PANEL DE YESO, SISTEMA TABLAROCA.
 - INDICA MURO DE TABICON DE CONCRETO TIPO PESADO DE LA REGION.
 - INDICA CERRAMIENTO A 180/N.P.T.

- NOTAS:**
- * LAS COTAS RIGEN SOBRE EL DIBUJO.
 - * LAS COTAS ESTAN DADAS EN CENTIMETROS.
 - * LAS COTAS SE VERIFICARAN EN OBRA.



AUTORIZO:

MUNICIPIO: DURANGO LOCALIDAD: DURANGO

PROYECTO:

HOSPITAL DEL NIÑO 460

TIPO DE PLANO:

CORTES POR FACHADA

PLANO:

ARQUITECTONICO

No. DE REVISION: **CF-02**

CALCULO:

FECHA: SEPTIEMBRE 2023


DIBUJO: DEPTO. DE PROYECTOS

ACOTACION: CENTIMETROS

PROYECTO:

ARQ. ANA KARLA HERNANDEZ REVELES
ARQ. MARIA ARAVELA VELA VIZCARRA

C.P. ALBA CAROLINA CHAPARRO AGUIRRE
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LOS SSD



- 1 INDICA CADENA DE CONCRETO ARMADO (VER PROYECTO ESTRUCTURAL).
- 2 INDICA CHAPLAN.
- 3 INDICA IMPERMEABILIZANTE LAMINAR PREFABRICADO DE FIBRA DE POLIETILENO Y POLIURETANO ALFATICO DE 3.0 mm. DE ESPESOR, ACABADO GRANULAR, CON ARENA SILICA, COLOR BLANCO.
- 4 INDICA RELLENO DE CONCRETO CELULAR ULTRALIGERO, COLOCADO EN DOS CAPAS.
- 5 INDICA PLACAS DE POLIESTIRENO DE ALTA DENSIDAD DE 2" DE ESPESOR, APOYADO SOBRE LOSA DE CONCRETO ARMADO CON COVER ARBESIVO Y GRAPAS ENTRE PLACAS (SEGUN ESPECIFICACIONES DEL PROVEEDOR).
- 6 INDICA AFINE CON LECHADA DE CEMENTO-ARENA CERVIDA, PARA REDUCIR ARISTAS, OSGUROS Y RESIDUOS PLASMA DE POLIESTIRENO.
- 7 INDICA LOSA DE CONCRETO ARMADO (VER PROYECTO ESTRUCTURAL).
- 8 INDICA TENSOR DE ALAMBRE GALVANIZADO DEL No. 12.
- 9 INDICA TRABE DE CONCRETO ARMADO (VER PROYECTO ESTRUCTURAL).
- 10 INDICA COLUMNA DE CONCRETO ARMADO (VER PROYECTO ESTRUCTURAL).
- 11 INDICA FALSO PLAFON DE PANEL DE YESO, SISTEMA TABLAROCA O EQUIVALENTE.
- 12 INDICA PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, SERIE BOLSA 2.000*1.250 LÍNEA PANORAMA, MARCA CUPRUM Y CRISTAL SISTEMA PUVENT COLOMBIA, COLOR TINTA VERDE DE 6mm. DE ESPESOR INTERIOR, AISLOS MARCA VITRO O EQUIVALENTE DE ESPESOR POR EL.
- 13 INDICA REPISON DE CONCRETO ARMADO (VER PROYECTO ESTRUCTURAL).
- 14 INDICA ACABADO EN MURO.
- 15 INDICA MURO DE BLOCK O TABICON DE CONCRETO, TIPO PESADO DE 12x20x40 cm. DE LA REGION.
- 16 INDICA ZOCLO.
- 17 INDICA ACABADO EN PISO.
- 18 INDICA FALSO PLAFON DE PANEL DE TABLACEMIENTO, SISTEMA DÜRSCH O EQUIVALENTE.
- 19 INDICA SOPORTE DE ANGULO DE 1.5"x1.5"x1/8" (PATA DE GALLO), HECHO EN OBRA, ALTURA VARIABLE.
- 20 INDICA TIRA DE MADERA DE PINO DE SEGUNDA DE 1"x1".
- 21 INDICA GOTERO DE 1".
- 22 INDICA GENETA DE CONCRETO ACABADO LAVADO, COLOR NATURAL, CON AGREGADO DE GRANO DE MARMOL DEL No. 4, TIPO EXPUESTO.
- 23 INDICA (BUENA) ENTRECALLE DE 2"x3/8" FORJADA EN EL APLANADO, ACABADO EN COLOR BASE DE LA PASTA TEXTURIZADA, MARMOL GOT DE LA FACHADA.
- 24 INDICA PARTE LUZ DE PANEL "M" RECUBIERTO CON APLANADO DE MEZCLA Y ACABADO CON PASTA TEXTURIZADA.
- 25 INDICA RODAPIE DE CEMENTO PULIDO COLOR NATURAL, REMETIDO, HECHO EN OBRA, ALTURA VARIABLE.
- 26 INDICA PUERTA DE TAMBOR DE MADERA, FORJADA CON PLASTICO LAMINADO, COLOR ESDR-43 PLANKED DELUXE PEARL, MARCA FORMICA O EQUIVALENTE.
- 27 INDICA BARRA DE EMPUJE Y/O PROTECCION CONTRA CAMILLAS.
- 28 INDICA SEPARADOR A BASE DE ANGULOS DE ALUMINIO COLOR BLANCO, DE 1.5"x1.5"x1/8" CON PERFORACION DE 3/8" Ø, PUSOS A MURO CON PLAS CAMARIZADAS O "L" C/ SEPARADOR DE CRISTAL DE 6 mm. DE ESPESOR, CON CANTO Y/O FLUJO CON TORNILLOS, MARCA CAMARIZADO CON RONDAÑA DE NEOPRENO Y TUBERIA TORNILLO SELLADOR ELASTICO NO ENGRUABLE CON CORNINGS EN EL CANTO CONTRA HERRERIA.
- 29 INDICA SOPORTERA PARA PUERTA, A BASE DE ZETA DE SOLERA DE 2" x 1/2".
- 30 INDICA MURO DE 10 cm. DE ESPESOR DE PANEL DE YESO DE 18mm, SISTEMA TABLAROCA O EQUIVALENTE.
- 31 INDICA HERRERIA DE PERSIANA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BOLSAS 2.000, LÍNEA PAUSANA, MARCA CUPRUM, NOBIL, RESE.
- 32 INDICA MUEBLE DE MADERA DE DISEÑO.
- 33 INDICA ACABADO SOBRE ELEMENTO DE CONCRETO ARMADO.
- 34 INDICA ZOCLO DE CEMENTO PULIDO, COLOR NATURAL, REMETIDO HECHO EN OBRA DE 10 cm. DE ALTURA.
- 35 INDICA ZOCLO SANITARIO DE CEMENTO PULIDO HECHO EN OBRA, H=5 cm., CURVO INTEGRAL A PISO Y MURO, ACABADO CON PINTURA EPOXICA, COLOR BLANCO OSTON, MARCA CHISA RECUBRIMIENTOS.
- 36 INDICA PISO DE CEMENTO PULIDO COLOR NATURAL, CON ENGRUDECEDOR INTEGRAL PARA CONCRETO, MARCA STYPHIL O EQUIVALENTE.
- 37 INDICA PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, SERIE BOLSA 2.000* LÍNEA PANORAMA, MARCA CUPRUM Y CRISTAL, PLATADO DE 5 mm. DE ESPESOR, COLOR CLARO, MARCA VITRO O EQUIVALENTE.
- 38 INDICA CURVA SANITARIA DE CEMENTO PULIDO HECHO EN OBRA, H=5 cm., CURVO INTEGRAL A PISO Y MURO, ACABADO CON PINTURA EPOXICA, COLOR BLANCO OSTON, MARCA CHISA RECUBRIMIENTOS.
- 39 INDICA RESINA EPOXICA, COLOR REF. BLANCO OSTON, MARCA CHISA RECUBRIMIENTOS, LINEAS EXPOS CLAS, SOBRE APLANADO FINO DE MEZCLA ESPUMADO.
- 40 INDICA PISODE CONCRETO HIDRAULICO, ACABADO ESCOBILLADO, COLOR NATURAL.
- 41 INDICA TERRENO COMPACTADO AL 95% DE LA PRUEBA PROCTOR, SEGUN ESPECIFICACIONES DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS Y/O PAVIMENTOS).