

PT-2 MODELO DEL CONTRATO

CONTRATO No. INIFEED-«No_de_Obra»-Año

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL "INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE DURANGO", EN ADELANTE EL "INIFEED", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL **C. ARQ. EMMANUEL JOSÉ DEL PALACIO SICSIK, DIRECTOR GENERAL**, Y POR LA OTRA "Empresa" A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DESIGNARÁ COMO LA "CONTRATISTA", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL **C. "Representante"**, DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS.

DECLARACIONES

1.- DECLARA EL INIFEED:

1.1.- Ser un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, con domicilio en la ciudad de Durango, Dgo., sectorizado a la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado, creado por Decreto publicado Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Durango número 41, de fecha 20 de Noviembre de 2008.

1.2.- Que su representante comparece con el carácter de **Director General**, acreditando ser su **Titular el C. Arq. Emmanuel José Del Palacio Sicsik**, según lo acredita en el acto mediante nombramiento que expedido por el **C. Gobernador Constitucional del Estado de Durango Dr. Esteban Alejandro Villegas Villarreal, el día 15 de Septiembre de 2022**; estando facultado por el INIFEED, para celebrar y obligar a su mandante a estar y pasar por los acuerdos que en adelante se establezcan.

1.3.- Que requiere de los trabajos de obra pública cuya descripción se encuentra asentada en la Cláusula Primera de este contrato.

1.4.- punto 1.4

1.5.- punto 1.5

1.6.- punto 1.6

1.7.- Que señala como domicilio para recibir cualquier notificación o comunicado el ubicado en **Privada Vicente Suárez s/n, Colonia El Refugio, C. P. 34170, Durango, Dgo.**

2.- DECLARA LA CONTRATISTA:

2.1.- Ser una sociedad mercantil constituida de conformidad con las Leyes de la República Mexicana, según se acredita con el **Testimonio Notarial número**, pasado ante la fe del **Notario, Notario Público número No. Notario**, de **Edo. Notario**, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio en el Folio Mercantil número, de fecha **Fecha Folio**.

2.2.- Que cuenta con todas las facultades generales y aún las especiales para suscribir el presente contrato, las cuales no le han sido revocadas ni modificadas en término alguno, tal y como se desprende del Testimonio Notarial número , pasado ante la fe del **Notario, Notario Público número No. Notario**, de **Edo. Notario** E inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el Folio Mercantil número, de fecha **Fecha Folio**.

2.3.- Que cuenta con la capacidad jurídica, técnica y financiera para contratar y obligarse a la ejecución de los trabajos objeto de este contrato y cuenta, además, con la tecnología, organización y mano de obra especializada para ello.

2.4.- Que cuenta con la Cédula del Registro Federal de Contribuyentes **RFC**. Registro ante la Cámara de la Construcción No. , registro de contratistas ante la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado No. . **IDENTIFICACION No CRED**.

2.5.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de los trabajos a realizar, y conoce la naturaleza de los servicios objeto del presente contrato, por lo que ha considerado todos los factores que intervendrán en la ejecución de las obras.

2.6.- Que conoce plenamente el contenido de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios, y las Reglas Generales para la Contratación y Ejecución de Obras Públicas y de Servicios Relacionados con las mismas para las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal y de manera supletoria la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento y demás disposiciones administrativas expedidas en esta materia en todo lo que no se oponga a la Ley que regulan la ejecución de los trabajos, los servicios, los proyectos y las especificaciones, así como el contenido de los siguientes ANEXOS que forman parte integrante de este contrato, relativo a:

**CATÁLOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO Y PRECIOS UNITARIOS.
ESPECIFICACIONES Y DE NORMAS DE CONSTRUCCIÓN.
PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.**

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

2.7.- Ser de Nacionalidad Mexicana y en caso de ser de nacionalidad extranjera, la CONTRATISTA conviene que se considerará como de Nacionalidad Mexicana por cuanto al cumplimiento de este contrato se refiere, y se compromete a no invocar la protección de cualquier gobierno extranjero o recurrir a sus Leyes, bajo pena de perder en beneficio de la Nación Mexicana todo derecho derivado de este contrato. El mismo trato se le dará a una CONTRATISTA de origen mexicano que cambie de nacionalidad durante la vigencia del contrato.

2.8.- Tener establecido su domicilio en Calle , en **Mpio. Dom.**, con Número(s) Telefónico(s) **Telefono**, Cel. **Cel** y Correo Electrónico **e-mail**, mismos que señala para todos los fines y efectos legales de este contrato. Previas las manifestaciones antes vertidas, las partes convienen en sujetarse al contenido de las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- El INIFEED encomienda a la CONTRATISTA, los trabajos consistentes en No. de Obra: **No. de Obra**, referente a **Obra**. En el inmueble ubicado en **Lugar** en **Localidad**, del Municipio de **Municipio**, con clave de centro de trabajo (CCT) **CCT**, las cuales se realizarán de acuerdo con los diversos ordenamientos, normas y anexos señalados en el inciso 2.6 de las declaraciones de la CONTRATISTA, obligándose para ello a realizarla hasta su total conclusión y de acuerdo a las normas del lugar donde deban realizarse los trabajos, mismas que se tienen aquí por reproducidas como parte integrante de este contrato.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El monto del presente contrato es de **Importe Sin IVA**, más el Impuesto al Valor Agregado.

Esta cantidad solo podrá ser rebasada previo convenio que al respecto celebren las partes, por lo que si la CONTRATISTA realiza trabajos por mayor valor de lo indicado, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecución de los trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello, y las partes reconocen que la autorización de la inversión relativa a los trabajos objeto del presente contrato dada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, corresponde única y exclusivamente al presente ejercicio presupuestal, y se acepta que la ejecución de la obra en los subsecuentes ejercicios, estará condicionada a la autorización de la inversión que en su caso emita la misma Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.- La CONTRATISTA se obliga a iniciar los trabajos objeto de este contrato el **Inicio**; debiendo finalizarlos a más tardar el **Termino**, de conformidad con el programa de obra en **Plazo** días calendario, que forma parte integral del presente contrato.

CUARTA. - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. - El INIFEED, se obliga a poner a disposición de la CONTRATISTA el inmueble en que deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, así como los dictámenes, y por parte de la CONTRATISTA se obliga a tramitar y obtener los permisos, licencias y demás autorizaciones que se requieran para la realización de la obra. El incumplimiento por parte de la CONTRATISTA, en lo que se refiere a la tramitar los permisos, licencias y demás autorizaciones que se requieran para la realización de la obra, deberá pagar por su cuenta y riesgo las sanciones que así le impongan las autoridades en la materia, sin responsabilidad para el INIFEED.

QUINTA.- REPRESENTANTE DE LA CONTRATISTA.- La CONTRATISTA establecerá, enviando oficio de designación al INIFEED, antes de la iniciación de los trabajos, en el sitio de realización de los mismos, un representante permanente con Cédula Profesional de la Dirección General de Profesiones de Arquitecto, Ingeniero Civil o similar, quien actuará como Superintendente de Construcción, el cual deberá tener poder amplio y suficiente para decidir todo lo relacionado al cumplimiento de este contrato; dicho Superintendente deberá tener a disposición del INIFEED, en el lugar de la obra y bajo su responsabilidad, los proyectos, planos, especificaciones y calendarización de la obra convenida; para cualquier cambio en la designación del Superintendente, la CONTRATISTA contará con un plazo de quince días para hacer del conocimiento del INIFEED, del cambio en cuestión; el INIFEED, se reserva el derecho de su aceptación, o en su caso, la solicitud de sustitución, el cual podrá ejercer en cualquier tiempo.

SEXTA.- FORMA Y LUGAR DE PAGO.- Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato se paguen mediante la formulación de estimaciones, que deberán presentarse tanto de forma Electrónica mediante el SISTEMA INTEGRAL DE PLANIFICACIÓN DE OBRA PÚBLICA (SIPOP) y deberán cubrirse por unidad de concepto de trabajo terminado, ejecutado conforme al proyecto, mismas que abarcarán una periodicidad no mayor de un mes, las cuales serán de igual manera presentadas físicamente por la CONTRATISTA a la Residencia de Supervisión, acompañada de la documentación soporte correspondiente dentro de los **6 (seis) días naturales** siguientes a la fecha de corte, el cual será el día Fecha de Corte, para la elaboración de las mismas; cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes señalado, se incorporarán en la siguiente estimación para que el INIFEED, inicie el trámite de pago.

La residencia de supervisión, dentro de los **15 (quince) días naturales** siguientes, deberá revisar y en su caso autorizar la estimación. La fecha de aceptación y firma de las estimaciones deberá asentarse en las mismas y en la bitácora de obra. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, estas se resolverán e incorporaran en la siguiente estimación.

El trámite de pago que se le hará a la CONTRATISTA será a través de la oficina del INIFEED, elaborando las Ordenes de Pago correspondientes contra la entrega de la estimación para que le sean cubiertas por el INIFEED y/o Secretaría de Finanzas y de Administración, en un plazo no mayor de **20 (veinte) días naturales** a partir de la fecha de autorización por parte de la residencia de supervisión, la CONTRATISTA deberá concluir la obra y finiquitarla dentro del Ejercicio Fiscal en que fue contratado, de conformidad al artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de Entidades Federativas y Municipios, salvo en pacto en contrario en el plazo de ejecución que rebase el siguiente Ejercicio Fiscal.

En el caso de que el INIFEED, realice algún pago en exceso, la CONTRATISTA deberá reintegrar estas cantidades, más los intereses correspondientes conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de crédito fiscal. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso y se computarán por días calendario desde la fecha del pago, y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición del INIFEED.

Ni las estimaciones, ni la liquidación, aunque hayan sido pagadas, se considerará como aceptación de los trabajos, pues el INIFEED, se reserva expresamente el derecho a reclamar por los trabajos faltantes, mal ejecutados o por pagos efectuados en exceso.

La autorización de las estimaciones, se hará de forma Electrónica mediante el SISTEMA INTEGRAL DE PLANIFICACIÓN DE OBRA PÚBLICA (SIPOP), por conducto de la Residencia de Supervisión, designada por el INIFEED, para tales efectos. La fecha de aceptación y firma de las estimaciones, deberá asentarse en las mismas y en la bitácora.

Si la CONTRATISTA no presenta en tiempo y forma las estimaciones y finiquito de obra, El INIFEED se reserva el derecho de invitar a la CONTRATISTA a posteriores Licitaciones.

La **CONTRATISTA** autoriza para que del anticipo, estimaciones y liquidaciones del presente Contrato, se descuente cualquier cantidad por concepto de adeudos previos o vigentes, anticipos no amortizados, conceptos pagados no ejecutados, pagos en exceso o por cualquier otro incumplimiento determinado por el INIFEED o en aplicación de sanciones derivadas de cualquier Contrato, convenio o acto jurídico celebrado para con el INIFEED; o de cualquier otra autoridad que así lo requiera con fundamento en los artículos 1832 y 2188 del Código Civil Federal, y 1716 y 1717 del Código Civil del Estado de Durango, aplicado en forma supletoria a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y de conformidad con la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios, de acuerdo con los artículos 13 y 2 respectivamente.

La Contratista se obliga, a que en las oficinas del INIFEED en horas de oficina, tomar la capacitación para presentar de forma electrónica las estimaciones mediante el SISTEMA INTEGRAL DE PLANIFICACIÓN DE OBRA PÚBLICA (SIPOP).

SÉPTIMA.- ANTICIPOS.- Para que la CONTRATISTA tramite y obtenga los permisos, licencias y demás autorizaciones que se requieran para la realización de la obra y realice en el sitio de la obra la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones, y en su caso, para los gastos de traslado de maquinaria y equipos de construcción, y en general para el inicio de los trabajos, el INIFEED, otorgará a la CONTRATISTA un anticipo del **10.00 % (diez por ciento)** de la asignación presupuestal aprobada para el presente ejercicio, que importa la cantidad de más el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.). Dicho anticipo tendrá como fecha probable de entrega el día Fecha Anticipo y se entregará en una sola exhibición una vez que sean debidamente constituidas, presentadas y aprobadas por el Instituto las garantías correspondientes.

Además del anticipo anterior, el INIFEED, otorgará de la asignación presupuestal aprobada para el ejercicio un anticipo del **20.00 % (veinte por ciento)**, para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente objeto de este contrato, que importará la cantidad de _ más el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.). Dicho anticipo tendrá como fecha probable de entrega el día Fecha Anticipo y se entregará en una sola exhibición una vez que sean debidamente constituidas, presentadas y aprobadas por el Instituto las garantías correspondientes.

El otorgamiento y amortización del anticipo, se sujetará a los procedimientos establecidos al respecto por la Ley de Obras Públicas, el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y demás normas complementarias, en lo que no se oponga a la citada Ley.

La CONTRATISTA acepta y reconoce que el cómputo de los plazos que se establecen en el presente Contrato se refiere al lapso de tiempo en el que el INIFEED tramite, en su caso, el pago de anticipos y/o estimaciones ante de la Secretaría de Finanzas y de Administración; después del cual corresponde a la CONTRATISTA gestionar el pago respectivo ante dicha Dependencia.

En obras cuyo plazo de ejecución pactado no rebase un ejercicio presupuestal, el anticipo deberá ser amortizado totalmente en el mismo ejercicio, mediante deducciones proporcionales con cargo a cada una de las estimaciones que por trabajos ejecutados se formulen, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimación final. Para tales efectos, el INIFEED, en su caso, efectuará la deducción respectiva al formularse la última estimación de referencia.

En el evento de que se haya previsto y se pacte el otorgamiento de anticipos subsecuentes, porque las condiciones de

la obra los requieran y porque el plazo de ejecución convenido rebase un ejercicio presupuestal, dichos anticipos se sujetarán a lo siguiente:

- 1.-El INIFEED, con base en la inversión autorizada para el ejercicio de que se trate, notificará por escrito a la CONTRATISTA el monto del anticipo para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalarán permanentemente en la obra y demás insumos.
- 2.- La amortización deberá efectuarse proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimación final.
- 3.- El porcentaje de amortización inicial, será el resultado de dividir las cantidades recibidas por concepto de anticipos entre el importe de la obra; para la amortización de exhibiciones subsecuentes, deberá adicionarse al porcentaje anterior el que resulte de dividir el monto de la o las cantidades recibidas entre el importe de la obra aún no ejecutada, en la fecha en que las mismas sean entregadas a la CONTRATISTA.

Para garantizar la correcta inversión y exacta amortización de los anticipos, la CONTRATISTA, dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la fecha en que la misma reciba copia del Acta de Fallo de adjudicación, o en su defecto, del contrato, deberá presentar al INIFEED, una fianza por la totalidad del monto del anticipo a conceder, otorgada por Institución Mexicana debidamente autorizada y a satisfacción del INIFEED.

Contra la entrega de la fianza por parte de la CONTRATISTA, a satisfacción del INIFEED, ésta le cubrirá el importe total del anticipo en la fecha señalada en esta misma Cláusula.

La falta de presentación oportuna de la fianza o su presentación en términos diferentes de los aquí asentados, acarreará automáticamente el retraso en la fecha de entrega del anticipo y en tal evento, no procederá la celebración del convenio de diferimiento anteriormente aludido, y por lo tanto, la CONTRATISTA deberá iniciar la obra en la fecha establecida en la Cláusula Tercera.

La fianza otorgada para garantizar la correcta inversión del anticipo se cancelará cuando la CONTRATISTA haya amortizado el importe total del mismo, previa autorización escrita del INIFEED. En el caso de que la CONTRATISTA no haya devuelto el saldo del anticipo no amortizado en la fecha señalada de la última estimación correspondiente, podrá hacerse efectiva jurídicamente la fianza.

En el evento de que la CONTRATISTA destine el importe del anticipo a fines distintos a los estipulados en esta misma Cláusula, el INIFEED, podrá optar por exigir de inmediato a la CONTRATISTA la devolución del anticipo con sus accesorios o bien, optar por la rescisión administrativa del contrato de conformidad con lo que al efecto se establece en la Cláusula Décima Séptima del presente contrato. En este último caso, la CONTRATISTA deberá reintegrar al INIFEED, el saldo por amortizar en un plazo no mayor de 20 (veinte) días naturales contados a partir de la fecha en que le sea notificada la rescisión.

Si la CONTRATISTA no amortizó el anticipo en la fecha convenida por causas que le sean imputables, pagará al INIFEED, gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de recargos para el pago de créditos fiscales, los gastos financieros se computarán por días calendario desde que se venció el plazo establecido en la presente Cláusula, hasta la fecha en que se ponga la cantidad a disposición del INIFEED.

La póliza de fianza que garantice la correcta inversión y exacta amortización del anticipo, deberá contener las siguientes declaraciones expresas:

- A)** Que se otorga de conformidad con lo estipulado en la Ley de Obras Públicas, el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y en las Reglas Generales para la Contratación y Ejecución de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal y Estatal y demás disposiciones administrativas en lo que no se oponga a la citada Ley.
- B)** Que la fianza se otorga en los términos del presente contrato.
- C)** Que la fianza garantizará los accesorios en el evento de que el anticipo no sea amortizado total o parcialmente o sea invertido en fines distintos de los señalados en el contrato.
- D)** Que la fianza continuará vigente en el caso de que se otorgue prórroga o espera al deudor para el cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido solicitadas y autorizadas extemporáneamente o inclusive, cuando dicha prórroga o espera sea otorgada unilateralmente por el INIFEED, y se haya comunicado por escrito al CONTRATISTA.
- E)** Que, para ser cancelada la fianza, será requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito del INIFEED, que la producirá cuando el importe del anticipo haya sido amortizado o devuelto en su totalidad y se hayan pagado en su caso, los accesorios.
- F)** Que la Institución Afianzadora acepta expresamente recibir cualquier documento relacionado con la reclamación de la presente póliza de fianza, en cualquiera de sus oficinas promotoras en la ciudad de Durango, Dgo., así mismo la Institución Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Artículos 174, 178, 279, 280, 282 y 283 de la Ley de Instituciones de Fianzas en vigor.

OCTAVA.- GARANTÍAS.- La CONTRATISTA se obliga a constituir dentro de los primeros 5 (cinco) días hábiles después de la firma del CONTRATO, en la forma, términos y procedimientos previstos por la Ley de Obras Públicas, el Reglamento de la Ley de Obras Públicas en lo que resulte aplicable, las Reglas Generales para la Contratación y Ejecución de Obras Públicas y de Servicios Relacionados con las Mismas para las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal y Estatal y demás disposiciones administrativas en la materia en lo que no se oponga a la citada Ley, las garantías a que haya lugar con motivo del cumplimiento de este contrato y de los anticipos que le sean otorgados por el INIFEED, en los términos de la Cláusula Séptima del presente instrumento.

La CONTRATISTA presentará al INIFEED, dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes, contados a partir de la fecha en que la CONTRATISTA hubiese recibido copia del fallo de la adjudicación y antes de la suscripción del presente contrato, una póliza de fianza otorgada por Institución Mexicana, debidamente autorizada a favor y a satisfacción del INIFEED, por valor del 10% (diez por ciento), del importe total de los trabajos señalados en la Cláusula Primera, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente contrato impone a la CONTRATISTA, en términos de lo establecido en el Artículo 60 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios.

Mientras la CONTRATISTA no otorgue la póliza de fianza con los requisitos que más adelante se señalan, no se perfeccionará el contrato y, por lo tanto, no surtirá efecto alguno.

Si transcurrido el plazo a que se refiere el segundo párrafo de esta Cláusula, la CONTRATISTA no ha otorgado la fianza respectiva u optará por no formalizar dicho contrato, el INIFEED, hará efectiva la garantía de seriedad de la proposición, para el caso de Licitación, en concordancia con el Artículo 59 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios.

Para los efectos del Artículo 79 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios, concluidas las obras, no obstante su recepción formal, la CONTRATISTA quedará obligada a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los errores y vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato y en el Código Civil para el Estado de Durango en materia común y para toda la República en Materia Federal, para lo cual se garantizarán los trabajos ejecutados, previo a la recepción formal de los mismos, substituyendo la fianza vigente por otra equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de la obra. Esta fianza tendrá vigencia de un año a partir de la fecha de terminación de los trabajos, lo que se hará constar en el acta de recepción formal de los mismos o en su defecto, presentará una carta de crédito irrevocable por el equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total ejercido de la obra, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al 5% (cinco por ciento), del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello.

Para la cancelación de las fianzas a que se hace mención en esta Cláusula, de no haber inconformidad por parte del INIFEED, la Institución Afianzadora procederá a su cancelación previa autorización por escrito del INIFEED, en dicho sentido. En caso de presentarse errores o vicios ocultos, el INIFEED, lo comunicará de inmediato y por escrito a la CONTRATISTA, así como a la Afianzadora respectiva, de no haber inconformidades por parte del INIFEED, al término del plazo de un año a partir de la fecha de entrega de la obra, se cancelará la fianza por escrito del INIFEED, a las Afianzadoras.

La póliza en que sea expedida la fianza, de conformidad con el Artículo 60, 61, 79 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios, y en su Reglamento, en relación con el Artículo 22, y en las Reglas Generales para la Contratación y Ejecución de Obras Públicas y de Servicios Relacionados con las Mismas para las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal y Estatal, en lo que no se oponga a la citada Ley, deberá contener las siguientes declaraciones expresas de la Institución que la otorgue.

- A)** Que sea expedida a favor del **"Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango"**.
- B)** Que la Fianza se otorga en los términos de este contrato.
- C)** Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminación de los trabajos a que se refiere la fianza, o exista espera, o bien se hubiese celebrado algún CONVENIO MODIFICATORIO, su vigencia quedará automáticamente prorrogada en concordancia con dicha prórroga o espera, debiendo en todo caso la CONTRATISTA, presentar el endoso a la fianza en términos del CONVENIO MODIFICATORIO, prórroga o espera acordados.
- D)** Que esta fianza continuará vigente en el caso de que se otorgue prórroga o espera al contratista, para el cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando haya sido solicitada o autorizada extemporáneamente o inclusive cuando dicha prórroga o espera sea otorgada unilateralmente por el INIFEED, y se haya comunicado por escrito al contratista.
- E)** Que la fianza estará en vigor por un año más, contado a partir de la fecha de recepción total en caso de que la CONTRATISTA no opte por otro medio para garantizar sus obligaciones a partir de la recepción de los trabajos y, en caso de defectos de construcción, vicios ocultos y responsabilidades derivadas del contrato, continuará vigente hasta que se corrijan los defectos y vicios ocultos, y se satisfagan las responsabilidades.
- F)** Que la fianza garantiza la ejecución total de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos se subcontraten, por lo que la contratista y el fiador, renuncian expresamente a la aplicación de la regla de proporcionalidad de incumplimiento, de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el mismo.

G) Que, para cancelar la fianza, será requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito del INIFEED, que se producirá solo cuando la CONTRATISTA haya cumplido con todas las obligaciones que se deriven del contrato.

H) Que la Institución Afianzadora acepta expresamente recibir cualquier documento relacionado con la reclamación de la presente póliza de fianza, en cualquiera de sus oficinas promotoras en la ciudad de Durango, Dgo., así mismo la Institución Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Artículos 174, 178, 279, 280, 282 y 283 de la Ley de Instituciones de Fianzas en vigor.

Si transcurrido el plazo, no se hubiese otorgado la fianza respectiva, el INIFEED, podrá declarar la rescisión administrativa del contrato.

En el evento de que las partes celebren un CONVENIO MODIFICATORIO al contrato o que los costos que sirvieron de base para integrar los precios unitarios se incrementen, la CONTRATISTA se obliga a entregar un documento adicional a la fianza en los términos del Artículo 166 de la Ley Federal de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

I) Que en tanto no se libere la fianza, la CONTRATISTA tendrá la obligación de pagar todas las primas para la prórroga en su vigencia, liberándose solamente mediante carta dirigida a la Afianzadora por el INIFEED, que así lo indique.

NOVENA. - AJUSTE DE COSTOS. - Las partes acuerdan que el procedimiento de ajuste de costos será de conformidad a lo estipulado en el **Artículo 71 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma** para el Estado de Durango y sus Municipios.

No procederá pago alguno por concepto de costos de precios unitarios si de conformidad a su propia investigación de mercado de este Organismo determina un sobre costo total en la obra, motivado por el ajuste de costos, menor a un 5%. Dicho procedimiento permanecerá invariable durante la ejecución de los trabajos.

DÉCIMA. - MODIFICACIÓN DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS. - El INIFEED, podrá modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este contrato, mediante comunicado escrito al representante de la CONTRATISTA.

Las modificaciones se considerarán incorporadas al texto del contrato y, por lo tanto, serán obligatorias para ambas partes.

La CONTRATISTA por ningún motivo procederá a la ejecución de trabajos que no estén contemplados en el Catálogo de Conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificaciones y se asiente en bitácora la orden de ejecución correspondiente.

DÉCIMA PRIMERA. - AMPLIACIÓN DEL PLAZO Y MONTO DE EJECUCIÓN. - Por razones fundadas y explícitas, se podrá modificar el plazo y monto de los Contratos de Obra Pública mediante Convenios, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25% (veinticinco por ciento), del monto o del plazo pactado en el Contrato, ni impliquen variaciones substanciales al Proyecto original.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado, se deberá celebrar, por una sola vez un CONVENIO ADICIONAL entre las partes respecto de las nuevas condiciones, en los términos del Artículo 72 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios. Dichas modificaciones no podrán, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieran a la naturaleza y características esenciales de la obra objeto del contrato original.

DÉCIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DE LA CONTRATISTA.- La CONTRATISTA se obliga a que los materiales, mano de obra y equipos que se utilicen en los servicios y trabajos objeto del presente contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas en el anexo "ANEXO - 1" denominado "Catálogo de Conceptos" y en las especificaciones y normas generales y particulares del INIFEED, el cual forma parte integral del presente contrato y a que la realización de todas y cada una de las partes del trabajo se efectúen a satisfacción del INIFEED, así como a responder por su cuenta y riesgo de vicios ocultos de los materiales o equipo, de los defectos y errores, además de responder de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar al INIFEED, o a terceros que hayan hecho valer su derecho ante la autoridad correspondiente, y que esta haya dictado sentencia condenatoria al respecto, en cuyo caso se hará efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma; en caso de que la garantía (fianza), no llegue a cubrir en su totalidad los daños y perjuicios causados, la CONTRATISTA quedará obligada a responder de dichas irregularidades en que hubiere incurrido, de igual forma, será la única responsable de tramitar y obtener los permisos, licencias y demás autorizaciones que se requieran para la ejecución de los trabajos y deberá sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad y uso de la vía pública.

Igualmente se obliga la CONTRATISTA a no ceder, traspasar, enajenar, o de alguna forma transmitir a persona física o moral, los derechos y obligaciones derivados del presente contrato y sus anexos, con excepción de los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara este contrato, salvo previa autorización **EXPRESA Y POR ESCRITO** por parte del INIFEED, en los términos de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios.

La CONTRATISTA está de acuerdo en que del importe de las estimaciones se le haga la deducción del 5 (cinco) al millar del monto de los trabajos contratados, como derechos por el servicio de inspección y vigilancia destinado a la Secretaría de Contraloría y Modernización Administrativa y que el INIFEED, enterará de acuerdo al Artículo 34 de la

Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios.

La Contratista manifiesta bajo protesta de decir verdad que el personal con el que cuenta su representada tiene la capacidad técnica y la certificación correspondiente para la prestación del servicio y los bienes requeridos por el INIFEED.

La Contratista se obliga a que en un plazo de 5 (cinco) días hábiles contados a la firma del presente contrato a ingresar los datos correspondientes del presente instrumento en el SISTEMA INTEGRAL DE PLANIFICACIÓN DE OBRA PÚBLICA (SIPOP), así mismo dentro de referido plazo la Contratista se obliga, a que en las oficinas del INIFEED en horas de oficina, deberá tomar la capacitación para presentar de forma electrónica las estimaciones mediante el SISTEMA INTEGRAL DE PLANIFICACIÓN DE OBRA PÚBLICA (SIPOP).

DÉCIMA TERCERA. - RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS. - La CONTRATISTA comunicará al INIFEED, la terminación de los trabajos que le fueron encomendados y ésta a su vez, verificará que los mismos estén debidamente concluidos dentro del plazo de 15 días naturales, contados a partir del aviso de terminación de la CONTRATISTA.

Una vez constatada dicha terminación por parte del INIFEED, éste procederá a su recepción dentro de los 22 (veintidós) días naturales siguientes a la notificación de conclusión del trabajo. Asimismo, comunicará a la Secretaría de la Contraloría del Estado, la terminación de los trabajos, e informará la fecha señalada para su recepción a fin de que, si lo estima conveniente, nombre representante que asistan al acto, hecho lo cual, bajo su responsabilidad, recibirá los trabajos levantando el acta correspondiente.

El INIFEED, se reserva expresamente el derecho de reclamar los trabajos mal ejecutados o faltantes.

En caso de expirar el plazo para la recepción de los trabajos, sin que el INIFEED, haya recibido los mismos, estos se tendrán por recibidos.

El INIFEED, podrá ejecutar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de uso; asimismo podrá recibirlos en los siguientes casos:

- A)** Cuando el INIFEED, determine suspender los trabajos y lo que se hubiere realizado se ajuste a lo pactado y a las normas de construcción respectivas.
- B)** Si el INIFEED, rescinde unilateralmente.
- C)** Cuando de común acuerdo las partes convengan en dar por terminado anticipadamente el contrato.
- D)** Cuando la Autoridad Judicial declare rescindido el contrato.

En todos los casos descritos anteriormente, sean estos parciales o totales, el INIFEED, recibirá los trabajos dentro del plazo de 15 días naturales, levantándose el acta correspondiente. Si al recibirse y liquidarse los trabajos en cuestión o bien dentro del año siguiente contado a partir de la liquidación, existieren responsabilidades o adeudos debidamente comprobados para con el INIFEED, y a cargo de la CONTRATISTA, el importe de ellos se deducirá de las cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados, y si no fueren suficientes, se harán efectivas con cargo a la fianza de cumplimiento, para lo cual, el texto de la misma habrá de indicar que su vigencia se extiende por un lapso de un año después de la recepción parcial o total, para responder tanto de los vicios ocultos y mala calidad de la construcción, así como de cualquier otra responsabilidad que resultare a cargo de la CONTRATISTA. Dicha fianza podrá ser substituida por la fianza que se establece en la Cláusula Octava de este contrato.

Para toda recepción de obra, la CONTRATISTA deberá entregar al INIFEED, fianza que garantice todos y cada uno de los trabajos efectuados, sin la cual no podrá recibirse la obra.

Las partes convienen que, para la presentación del finiquito del contrato respectivo, será en un plazo máximo de 15 (quince) días naturales contados a partir de la recepción física de los trabajos. De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, si la CONTRATISTA no acude con el INIFEED para su elaboración dentro del plazo antes mencionado. El INIFEED procederá a elaborarlo, comunicándole a la CONTRATISTA el resultado en un plazo no mayor de 10 (diez) días a partir de la emisión. Una vez notificado el resultado del finiquito a la CONTRATISTA, ésta tendrá un plazo de quince días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda. Si trascurrido este plazo no realiza alguna gestión, se dará por aceptado el finiquito.

Una vez determinado el saldo total, el INIFEED podrá a disposición de la CONTRATISTA el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien solicitará el reintegro de los importes resultantes, debiendo, en forma simultánea, levantar Acta Administrativa en la que dé por extinguidos todo derecho y obligación asumida por ambas partes en el presente contrato.

La CONTRATISTA tiene pleno conocimiento mediante el presente instrumento legal, el contenido a lo que refiere el Artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios, que a letra dice:

“Las Entidades Federativas, a más tardar el 15 de enero de cada año, deberán reintegrar a la Tesorería de la Federación las Transferencias Federales etiquetadas que, al 31 de Diciembre del ejercicio fiscal inmediato anterior, no hayan sido devengadas por sus Entes Públicos...”

En razón del anterior precepto legal, la CONTRATISTA, libera al INIFEED de cualquier responsabilidad de no pago, sí

la CONTRATISTA no finiquita la Obra objeto del presente Contrato, una vez concluidos los trabajos en el plazo determinado en el presente instrumento legal.

La contratista autoriza expresamente al INIFEED, en que le sea aplicada la prescripción negativa de los saldos, honorarios, sueldos, salarios, jornales u otras retribuciones por la prestación de cualquier servicio que le resulten en su favor, derivados del presente instrumento, si este no los reclama al INIFEED en un plazo de 2 años, dicha prescripción operara de pleno derecho de conformidad con los artículos 1161 del código civil federal y 1147 del código civil del estado de Durango, de aplicación supletoria según los artículos 13 y 2 de la ley de obras públicas y servicios relacionadas con las mismas, así como de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios respectivamente, dicha prescripción comenzara a correr, desde la fecha en que se dejaron de prestarse los servicios y/o entrega de la obra objeto del presente contrato

DÉCIMA CUARTA. - SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO. - El INIFEED, podrá suspender temporalmente en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por causas justificadas o por razones de interés general, para tales efectos, el INIFEED, emitirá un oficio, el que deberá ser signado de conformidad por la CONTRATISTA, en el que se expresen los motivos de la suspensión temporal, así como la fecha prevista para la reanudación de los trabajos.

El presente contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron la suspensión.

Posteriormente lo hará del conocimiento de la Secretaría de la Contraloría del Estado, a más tardar el último día hábil de cada mes, mediante un informe que se referirá a los actos llevados a cabo en el mes calendario inmediato anterior sin que ello implique su terminación definitiva. En este caso, el titular del INIFEED, designará a los servidores públicos que podrán ordenar la suspensión.

Cuando se determine la suspensión de la obra por causas imputables al INIFEED, éste pagará los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato, el cual podrá continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspensión.

Si los trabajos han de continuarse, se deberá llevar a cabo un CONVENIO MODIFICATORIO, dentro del cual se establezcan los nuevos plazos, costos y monto de las fianzas para el cumplimiento del contrato.

DÉCIMA QUINTA. - TERMINACIÓN ANTICIPADA. - Cuando ocurran razones de interés general, que den origen a la terminación anticipada del contrato, el INIFEED, pagará a la CONTRATISTA los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el Contrato de que se trate.

En caso de rescisión del contrato por causas imputables a la CONTRATISTA, una vez emitida la determinación respectiva, el INIFEED, precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendrá de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que deberá efectuarse dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de la comunicación de dicha determinación, a fin de proceder a hacer efectivas las garantías. En el finiquito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, así como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados

De presentarse causas fortuitas o de fuerza mayor, que imposibiliten la continuación de los trabajos, la CONTRATISTA podrá suspender la obra. En este supuesto, si opta por la Terminación Anticipada del Contrato, deberá presentar ante el INIFEED, su solicitud, quien resolverá dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes a la recepción de la misma; en caso de negativa, será necesario que la CONTRATISTA obtenga de la Autoridad Judicial la declaratoria correspondiente.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuación de los trabajos, el contratista podrá optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminación anticipada del contrato, deberá solicitarla el INIFEED, quien determinará lo conducente dentro de los **quince** días naturales siguientes a la presentación del escrito respectivo; en caso de negativa, será necesario que la CONTRATISTA obtenga de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente, pero si el Ente Público no contesta en dicho plazo, se tendrá por aceptada la petición de la CONTRATISTA

El INIFEED comunicará la Terminación Anticipada del contrato a la CONTRATISTA y posteriormente lo hará del conocimiento de la Secretaría de la Contraloría, a más tardar el último día hábil de cada mes.

En caso de no ser aceptada la moción de terminación anticipada del contrato, la CONTRATISTA deberá obtener de la autoridad judicial la declaración correspondiente.

Una vez comunicada por el INIFEED la terminación anticipada de los contratos o el inicio del procedimiento de rescisión de los mismos, éste procederá a tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del

inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando, con o sin la comparecencia de la CONTRATISTA, acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra. En el caso de entidades, el acta circunstanciada se levantará ante la presencia de fedatario público.

La CONTRATISTA estará obligado a devolver al INIFEED, en un plazo de diez días naturales, contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentación que ésta le hubiere entregado para la realización de los trabajos.

Cuando se apliquen los supuestos establecidos en este artículo, deberá estar presente, personal que para tal fin determine la Contraloría.

DÉCIMA SEXTA. - RELACIONES LABORALES. - La CONTRATISTA, como empresario y patrón del personal que ocupa con motivo de los trabajos materia del contrato, será la única responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, por lo que conviene en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra del INIFEED, en relación con los trabajos objeto de este contrato.

DÉCIMA SÉPTIMA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- El INIFEED, podrá en cualquier momento rescindir administrativamente este contrato por causas de interés general o por contravención a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios y demás disposiciones administrativas sobre la materia en lo que no se oponga a la citada Ley; así como por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de la CONTRATISTA que se estipulan en el presente contrato, dará derecho a su rescisión inmediata sin responsabilidad para el INIFEED, además de que se le apliquen las penas convencionales conforme a lo establecido en el contrato y se le haga efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del mismo.

Cuando el INIFEED, determine rescindir el contrato, dicha rescisión operará de pleno derecho y sin necesidad de declaración judicial.

Cuando el INIFEED, determine justificadamente la rescisión administrativa del contrato, la decisión correspondiente se comunicará por escrito a la CONTRATISTA, exponiendo las razones al respecto que se tuvieron, para que ésta, dentro del término de 20 (veinte) días hábiles contados a partir de la fecha en que reciba la notificación de rescisión, manifieste lo que a su derecho convenga, y en cuyo caso el INIFEED, resolverá lo procedente dentro de un plazo de 20 (veinte) días hábiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestación de la CONTRATISTA.

Se considera que la CONTRATISTA incumple el contrato si no inicia los trabajos a la fecha pactada, suspende injustificadamente los trabajos, no cumple con el programa de ejecución, por falta de materiales o equipo de construcción y no reponga alguna parte de la obra rechazada que no se ajuste a las especificaciones o normas de calidad, así como por cualquier otra causa que implique contravención a los términos del contrato.

De ser procedente la rescisión del contrato por causas imputables a la CONTRATISTA, el INIFEED, procederá a hacer efectivas las garantías, absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que deberá efectuarse dentro de los 40 (cuarenta), días naturales siguientes a la fecha de notificación de la rescisión. En dicho finiquito deberá preverse el sobre costo de los trabajos aún no ejecutados y que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, así como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados; lo anterior es sin perjuicio de otras responsabilidades a cargo de la CONTRATISTA que pudiesen existir, así como la facultad que éste tiene de inconformarse por escrito ante la Autoridad correspondiente dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes al del acto motivo de dicha inconformidad, para lo cual deberá acompañar las pruebas documentales necesarias.

En tal evento, el INIFEED, levantará Acta Circunstanciada, donde se haga constar el estado que guardan los trabajos y asentándose las causas que motivaron la rescisión.

Ahora bien, para el caso de que existiera un saldo por amortizar de los anticipos otorgados y/o cualquier otro saldo a cargo de la CONTRATISTA, el mismo se deberá reintegrar a el INIFEED, en un lapso no mayor de 20 (veinte) días naturales a partir de la fecha en que le sea comunicada la rescisión a la CONTRATISTA, para lo cual, se le reconocerán los materiales que tenga en la obra o estén en proceso de adquisición debidamente comprobados, conforme a los datos básicos de precios de la licitación, considerando si los hubiere, los ajustes de costos autorizados a la fecha de rescisión, siempre y cuando sean de la calidad requerida y puedan utilizarse en la obra y la CONTRATISTA se compromete por escrito a entregarlos en el sitio de ejecución de los trabajos.

Si la CONTRATISTA no reintegra el saldo por amortizar dentro del plazo antes mencionado, pagará al INIFEED, gastos financieros conforme a una tasa igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación, tratándose de prórroga en el plazo de Créditos Fiscales, calculándose los cargos sobre el saldo no amortizado por los días calendario desde que venció el plazo de reembolso hasta la fecha de su liquidación.

El INIFEED, comunicará a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y/o de Contraloría del Estado la rescisión del contrato, tal y como lo establece el Artículo 73 y 75 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma

para el Estado de Durango y sus Municipios, para su debido conocimiento.

DÉCIMA OCTAVA. - PENAS CONVENCIONALES. – Se aplicarán por atraso en la ejecución de los trabajos, por causas imputables a la CONTRATISTAS, determinadas únicamente en función del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en el contrato para la conclusión total de las obras.

Asimismo, se podrá pactar que las penas convencionales se aplicarán por atraso en el cumplimiento de las fechas críticas establecidas en el programa de ejecución general de los trabajos.

En ningún caso las penas convencionales podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento.

Asimismo, el INIFEED, en caso de atraso en la ejecución de los trabajos durante la vigencia del programa de ejecución general de los trabajos, aplicarán retenciones económicas a las estimaciones que se encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales serán calculadas en función del avance en la ejecución de los trabajos conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones pactada en el contrato. Dichas retenciones podrán ser recuperadas por los contratistas en las siguientes estimaciones, si regularizan los tiempos de atraso, conforme al citado programa.

El INIFEED, tendrá la facultad de verificar que las obras de este contrato se estén ejecutando por la CONTRATISTA de acuerdo con el programa aprobado, para lo cual, el INIFEED, comparará periódicamente el avance de las obras, así como el importe de los trabajos ejecutados, con el de los que debieron realizarse en los términos del programa de obra, en la inteligencia de que, al efectuar dicha comparación, la obra mal ejecutada se tendrá por no realizada.

Si como consecuencia de la comparación a que se refiere el párrafo anterior, el importe de la obra realmente ejecutada es menor de lo que debió realizarse, el INIFEED, retendrá en total el 1.00 % (uno por ciento) de las diferencias de dichos importes, multiplicado por el número de meses transcurridos desde la fecha programada para el inicio de las actividades o trabajos que se encuentren atrasados, hasta la de la revisión. Por lo tanto, mensualmente se hará la retención o devolución que corresponda, a fin que la retención total sea la indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comparación correspondiente al último mes del programa se procede a hacer alguna retención, su importe se aplicará en beneficio del INIFEED, a título de pena convencional por el simple retardo en el incumplimiento de las obligaciones a cargo de la CONTRATISTA.

Al realizar el cálculo de la sanción de atraso, se tomarán en cuenta los ajustes y prórrogas acordadas por las partes. Para el caso de que durante el proceso constructivo dentro del tiempo programado, se efectuarán varias comprobaciones del avance de las obras y se aplicarán dos o más sanciones por atraso, en la siguiente se deducirá el importe de la anterior, pudiendo ser devolutiva si el atraso es recuperado o definitivo si no se entregare la obra en la fecha acordada, en este caso, la sanción continuará incrementándose hasta la terminación total de los trabajos programados, considerándose el 2.00 % (dos por ciento) del importe faltante de ejecutar en la fecha de terminación programada, multiplicado por los días de atraso en la entrega de la obra dividido entre treinta.

El INIFEED, verificará también la calidad de la obra y cuando los trabajos no se hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas, procederá a practicar una evaluación para determinar la reposición de los trabajos mal ejecutados o la aplicación de una deductiva en proporción a las deficiencias observadas cuyo valor se hará efectivo en la siguiente estimación. Si se determina la reposición, se aplicará una retención del valor de los trabajos mal ejecutados que solo se devolverá si la CONTRATISTA cumple a satisfacción con los trabajos contratados.

En caso de que el INIFEED, con base en lo establecido en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios y demás disposiciones complementarias y reglamentarias, en lo que no se oponga a la citada Ley, opte por rescindir el contrato por causas imputables a la CONTRATISTA, procederá a hacer efectivas las garantías, absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados, aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que se efectuará dentro de los 40 (cuarenta) días naturales siguientes a la fecha de notificación de la rescisión.

Lo anterior, es sin perjuicio de las responsabilidades adicionales que pudieran existir.

Para determinar las retenciones y, en su caso, la aplicación de la sanción estipulada, no se tomarán en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor, o cualquier otra causa no imputable a la CONTRATISTA, ya que, en tal evento, el INIFEED, hará al programa las modificaciones que a su juicio procedan.

No se considerarán como casos fortuitos o de fuerza mayor, los retrasos en la ejecución de la obra que pueda originar las condiciones climatológicas normales de la zona.

Las penas convencionales señaladas anteriormente, son independientes de la facultad que tiene el INIFEED, para exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo.

DÉCIMA NOVENA. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. - Cuando se requiera de trabajos no incluidos en el presente

contrato, la CONTRATISTA dará aviso al INIFEED, previamente a su ejecución, empleando para ello un plazo máximo de 7 (siete) días naturales para elaborar y presentar el costo de los trabajos extraordinarios, para aprobación por parte del INIFEED, y éste resolverá lo conducente, en un plazo de 30 días naturales.

En este caso de trabajos extraordinarios, la CONTRATISTA desde su iniciación, deberá ir comprobando y justificando mensualmente los costos directos ante el Representante del INIFEED, para formular los documentos de pago a que se refieren las cláusulas anteriores.

VIGÉSIMA.- SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS.- El INIFEED, en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 66 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios, designa como su representante directo en la obra, para tratar todos los asuntos relacionados con los trabajos o derivados de ellos al **Supervisor** quien tendrá entre otras, las facultades y obligaciones que se señalan en él.
Es facultad del INIFEED, realizar la inspección de todos los materiales que vayan a usarse en la ejecución de todos los trabajos, ya sea en el sitio de éstos o en los lugares de adquisición.

De igual forma, el INIFEED se reserva el derecho de comisionar a reemplazar a su representante o a comisionar a otras personas, sin que por ello medie modificación al presente contrato, simplemente bastará que se notifique por escrito a la CONTRATISTA.

VIGÉSIMA PRIMERA.- ORDEN DE TRABAJO COMO CONTRATO INTUITU PERSONAE.- En virtud de ser el presente un contrato Intuitu Personae, la CONTRATISTA no podrá ceder en ningún caso a otras personas físicas o jurídicas, ya sea en todo o en parte los derechos y obligaciones derivadas del mismo para la realización de las obras, excepto los derechos de cobro que se deriven a su favor de las estimaciones de obra, facturas o contra-recibos que se generen en los términos del presente contrato, debiendo cumplir para ello, con los términos y condiciones que se establecen en la cláusula siguiente.

La CONTRATISTA no podrá hacer ejecutar la obra o parte de la misma por otro, salvo en los supuestos y con apego a los requisitos previstos en el Artículo 59 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios.

VIGÉSIMA SEGUNDA. - CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO. - La CONTRATISTA podrá ceder o gravar sus derechos de cobro, debiendo cumplir para ello con las condiciones siguientes:

I.- Dar Aviso previo, expreso y por escrito al INIFEED, en el que se manifieste su intención de ceder o gravar todos o parte de sus derechos de cobro. El aviso que aquí se menciona, deberá darse cuando menos con 30 (treinta) días de anticipación, especificando claramente los derechos que serán materia del futuro gravamen o cesión. En este aviso, deberá declarar la CONTRATISTA bajo protesta de decir verdad, que no ha celebrado con anterioridad otra cesión de derechos o acto jurídico que se traduzca en cesión a favor de terceros de dichos derechos de cobro. De existir una cesión o gravamen anterior, deberá expresarlo así y aportar todos los datos y documentos que permitan su plena identificación.

II.- Conformidad previa expresa y por escrito del INIFEED, respecto del aviso del punto anterior.

III.- Notificación preferente a través de corredor o Notario Público de la constitución del gravamen o de la cesión de derechos celebrada, en la que se indique claramente el número, fecha y objeto del contrato fuente, las facturas, en su caso contra-recibos materia del gravamen o de la cesión, así como el importe y la fecha de cada uno de ellos, el importe total de la cesión o gravamen, con el desglose correspondiente y cualquier otro dato o documento indispensable que se requiera a juicio del INIFEED, para que quede plenamente identificado el crédito cedido o gravado.

IV.- En caso de que no se opte por la notificación a través de correo o Notario Público, esto deberá hacerse en forma fehaciente con el acuse de recibo correspondiente por el INIFEED, a fin de que quede constancia indubitable de que se cumplió con el requisito que establece la Ley, sin perjuicio de que se satisfagan los demás requisitos señalados en el párrafo anterior.

V.- La notificación o en su caso el aviso de la cesión o de la Constitución de un gravamen sobre los derechos de cobro, deberá ser hecha al INIFEED, dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la celebración del contrato entre Cedente y Cesionario ó Acreedor y Deudor Pignoraticio ó entre las partes que celebren el contrato o acto jurídico cuyo objeto sea ceder o gravar a favor de una de ellas el cobro de las facturas y contra-recibos materia del contrato.

VI.- Cualquier otro dato o documento que el INIFEED, estime necesario.

VII.- Queda expresamente convenido y así lo admite la CONTRATISTA, que el INIFEED, no asume responsabilidad frente a terceros por el incumplimiento del contrato, convenio o acto jurídico a través del cual la CONTRATISTA sea sustituida en los créditos que surgiesen a su favor conforme lo estipulado en el presente instrumento.

VIII.- El INIFEED, y la CONTRATISTA convienen que, en caso de rescisión de este contrato, los créditos a favor de terceros tendrán la siguiente prelación u orden de preferencia en su pago:

- A)** Créditos a favor de los trabajadores de la CONTRATISTA.
- B)** Créditos fiscales en los términos del Código Fiscal de la Federación.
- C)** Créditos a favor del INIFEED, teniendo preferencia dentro de éstos, los que resulten de la falta de amortización del o de los anticipos que se hayan otorgado a cuenta de este contrato a la CONTRATISTA.
- D)** Otros créditos a favor de terceros distintos a los mencionados en los puntos anteriores.

El INIFEED, tendrá la facultad para rescindir de pleno derecho y sin necesidad de declaración judicial el contrato, cuando una vez notificada la cesión de derechos o el acto jurídico de que se trate, los derechos de crédito que comprenda sean cobrados por el Cedente, Deudor Pignoraticio, FideiInstitutoente o cualquier persona distinta del nuevo titular del derecho. El INIFEED, también podrá rescindir de pleno derecho y sin necesidad de declaración judicial el presente contrato, cuando después de ser cobradas las facturas o contra-recibos, éstas se hagan figurar por la CONTRATISTA en un contrato de cesión de créditos o de constitución de garantía prendaria, de fideicomiso en garantía o cualquier otro acto jurídico que tenga como consecuencia conferir a un tercero los derechos de la CONTRATISTA a los créditos generados conforme a este contrato, o preferencia sobre dichos créditos.

VIGÉSIMA TERCERA. - DISCREPANCIA. - Las partes convienen que en caso de existir alguna discrepancia entre el contenido del clausulado del presente contrato y alguno de sus anexos, prevalecerá lo señalado en el clausulado.

VIGÉSIMA CUARTA.- LEGISLACIÓN APLICABLE, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN.- Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios, el contenido de la sección correspondiente de las Reglas Generales para la Contratación y Ejecución de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas para las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal y Estatal, en lo que no se oponga a la citada Ley. En lo no previsto por los ordenamientos antes citados, serán aplicables supletoriamente, el Código Civil del Estado de Durango.

Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales del Estado de Durango, y, por lo tanto, la CONTRATISTA renuncia al Fuero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio presente o futuro.

Dado en la Ciudad de Victoria de Durango, Durango, a Fecha Contrato, firmado por triplicado por quienes en él han intervenido.

POR EL INSTITUTO

**" INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA DEL ESTADO DE DURANGO "
" I N I F E E D "
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL**

C. ARQ. EMMANUEL JOSÉ DEL PALACIO SICSIK
DIRECTOR GENERAL.

POR LA CONTRATISTA

**"LA CONTRATISTA"
Empresa
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR**

ANTEFIRMA

C. Representante

PT-3 ESPECIFICACIONES PARTICULARES

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

2 0 2 3

ESPECIFICACIONES ADICIONALES PARA OBRAS

I.-PRELIMINARES

1. Para el trazo de la obra se debe tener un banco de nivel fijo, para referenciar con este, el piso terminado de las áreas a construir (Edificios, plazas y andadores).
 - i. El Contratista deberá tener marcado el nivel de piso terminado sobre ejes extremos y centrales en el sentido longitudinal y transversal, durante todo el proceso de la obra, con crucetas de madera.
2. En la visita a la obra el Contratista deberá considerar el tipo de suelo existente para cotizarlo en Precio Unitario en excavaciones y despalmes
 - i. **Independientemente de la forma de adjudicación de la obra, el contratista se obliga a visitar la obra para considerar el tipo de suelo existente y cotizarlo así en precios unitarios de excavaciones y despalmes sin importar la clasificación de suelo marcado en catálogo.**
3. Cuando lo indique el supervisor se deberá realizar un despalme para eliminar material orgánico existente, tales trabajos se realizarán invariablemente antes de cualquier excavación y el producto deberá retirarse inmediatamente de la obra ó tender alrededor de los edificios en forma de terraplén cuando así se le indique, (Deberá Anexar fotografías de este evento en estimación)
4. En el caso de reparación de servicios sanitarios, el contratista, colocara servicios sanitarios portátiles suficientes, indicados en numero por supervisión, para hombres y mujeres, para el alumnado y personal del plantel durante todo el proceso de la obra, pagados en presupuesto por el periodo contratado en días (incluyendo prorroga), en caso de excederse en tiempo de ejecución de la obra por causas imputables a la constructora, esta absorberá el costo de la renta de los servicios sanitarios portátiles por el tiempo que se desfase.
5. **Se exigirá a las empresas ejecutoras de obra** que construyan su bodega de materiales y **coloquen sanitarios portátiles para su personal, este costo debe ser considerado en su análisis de su costo indirecto.**
 - i. **Se prohíbe terminantemente utilizar los espacios educativos existentes como bodega**, reteniéndose el pago de la primera estimación y aplicando sanción económica.
 - ii. **Cuando se requiera deberá construir bodega con espacio suficiente para alojar a trabajadores, quedando prohibido terminantemente utilizar los espacios educativos existentes como dormitorios.**
 - iii. Con el fin de evitar desperdicios en tiempo y dar una mayor organización y limpieza a la obra, la bodega y materiales en general deberán colocarse cercanos al área de trabajo.
 - iv. Cuando el caso así sea:
 - v. No ingresar vehículos a las plazas y andadores.
 - vi. No hacer revolturas sobre plazas y andadores.
 - vii. Evitar el abuso en el uso de grabadoras o reproductores de sonido con volumen excesivo, cercanos a lugares donde se impartan clases.
 - viii. Deberán evitar el consumo de cigarros, bebidas alcohólicas y enervantes dentro del plantel educativo, de detectarse, se avisará a las autoridades correspondientes.
6. En caso de hacer uso el contratista de las instalaciones existentes en el lugar de la obra deberá responsabilizarse por daños ocasionados en equipos e instalaciones.

7. Para dar cumplimiento a las disposiciones marcadas por el gobierno federal, la contratista deberá colocar "Rótulo de Identificación de obra" (lona informativa de acuerdo a los lineamientos del Programa FAM POTENCIADO antes Escuelas al CIEN), el cual deberá ser considerado en su análisis de costos indirectos, el cual deberá conservarse durante todo el tiempo de ejecución de la obra.
8. **Se exigirá el cumplimiento de la cláusula QUINTA.- REPRESENTANTE DE LA CONTRATISTA del Contrato en relación con el técnico responsable o residente de obra. Notificando su nombramiento por escrito antes del inicio de obra.**
9. Se exigirá delimitar el área de trabajo con cargo a sus indirectos, con la finalidad de no entorpecer las actividades del plantel educativo y evitar accidentes.
10. **El contratista será el responsable de realizar y pagar los trámites para obtener permisos de construcción, impacto ambiental ante el municipio y/o dependencia correspondiente.**

II.-CIMENTACION

REFUERZO DE COLUMNAS


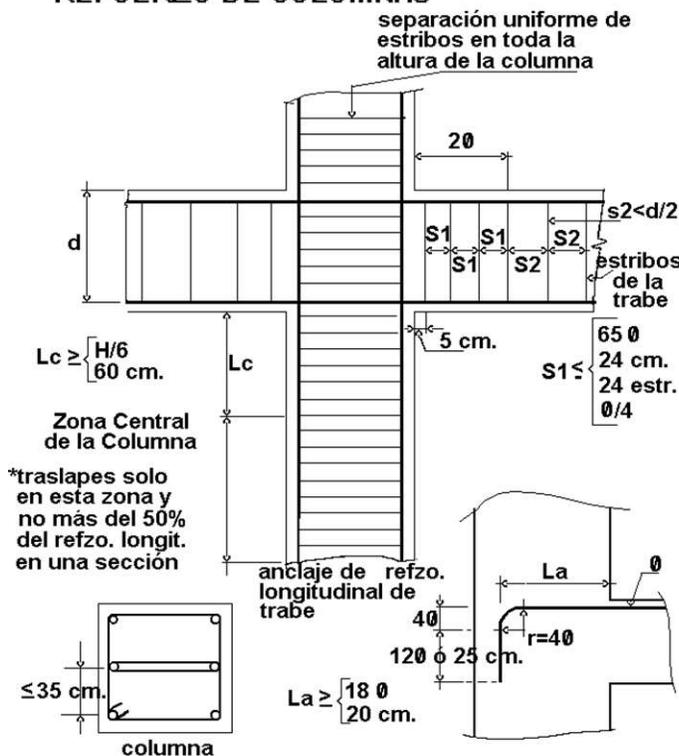


FIGURA #1


1. En excavaciones, se considerará para elementos de concreto una holgura máxima de 15 cms por lado y en mamposterías 5 cms las cuales se verificarán en obra.
2. Se utilizará grava o agregado grueso con tamaño máximo de 3/4" o 1½" según lo indique el proyecto, en todos los concretos podrá ser material triturado o de cantos rodados clasificado, no se admitirá en obra material revuelto. En todos los casos el Contratista deberá presentar al inicio de la obra y cuando cambie de banco, análisis granulométrico y proporcionamiento de los agregados para los concretos requeridos por el Instituto.
3. Deberán respetarse los recubrimientos mínimos marcados en especificaciones de concreto, en plano correspondiente.
 - a. Zapatas 4 cms, con nivel freático alto 8 cms.
 - b. Contra trabes y cadenas 2 cm, con nivel freático alto 4 cm, para contra trabes.
 - c. Columnas 3 cms.
4. Los traslapes de varilla deberán ser de 40 diámetros, no excediendo el 33% en una misma sección del elemento.
5. Los ganchos tendrán una longitud de 12 diámetros y en escuadras un 50% del peralte del elemento de concreto, salvo donde se indique otra medida (fig. #1).

6. Las varillas de zapatas terminarán en escuadra para lograr un mayor anclaje (fig. #2), el cual se incluirá en el análisis de Precio Unitario.

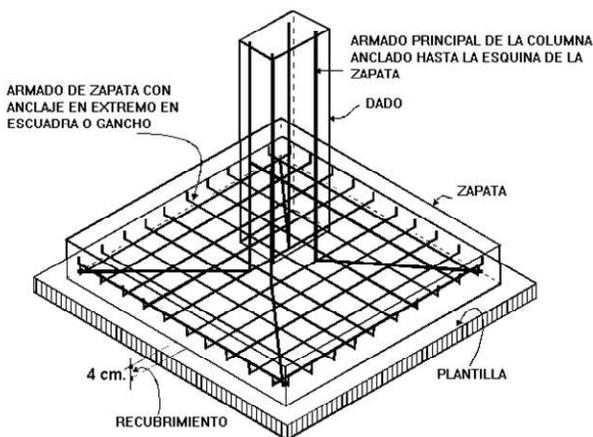

DETALLE DE ARMADO EN CIMENTACION
Fig. #2

7. Para el criterio de medición y pago de acero en cualquier elemento es el siguiente: Las varillas, barras, cables, alambres y otros perfiles, se pagaran a los precios unitarios fijados para el Kilogramo, del tipo y sección correspondiente. Estos precios unitarios incluyen lo que corresponda por: valor de adquisición y transporte hasta el lugar de la obra de los materiales; maniobras, cargas y descargas; almacenamientos; protección, cortado; desperdicios; doblado, empalmes, traslapados o soldados; limpiezas; soldadura; armado con alambre de amarre y/o separadores y silletas; colocación; muestreo y pruebas; y los tiempos de los vehículos empleados en los transportes durante las cargas y descargas. No se pagarán silletas, traslapes, escuadras y desperdicios en varilla o alambón, ni ganchos en los estribos de alambón o varilla. El Contratista considerará en forma de porcentaje por unidad de kilogramo para varilla No. 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8,10 y 12, con excepción de anclajes de armado principal en columnas.
8. Los muros de enrase con block hueco de concreto, serán rellenados en todas sus celdas máximo a cada 3 hiladas, con concreto $F'c=150 \text{ Kg/cm}^2$, armado con dos varillas a cada 80 cm. (en celdas diferentes) y escalerilla a cada 3 hiladas.
9. El gancho en estribos se hará en forma diagonal con relación a la sección de este, según (fig. #3), y se colocarán alternados en forma helicoidal, respetando la longitud del gancho.

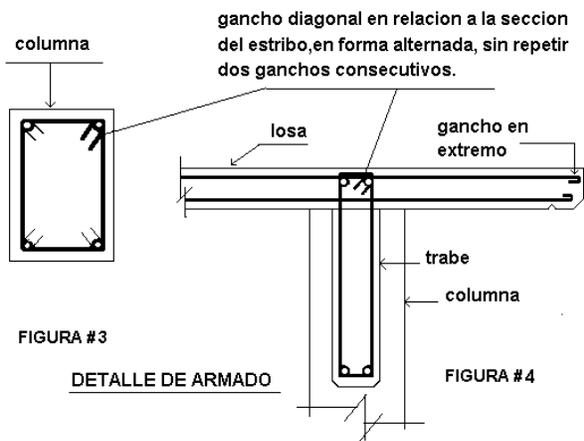

10. Los anclajes de castillos en mampostería de piedra serán trapezoidales de acuerdo a la sección y altura de la misma, incluyen cimbra.
11. La piedra para cimentación será tipo cuartón (de no existir en la comunidad, se podrá utilizar piedra de la región, previa autorización del supervisor) y se colocará bien trabada e invariablemente se rematará con corona de piedra o con concreto $f'c=150 \text{ kg/cm}^2$ de 5 cm de espesor, procurando sean piezas de 30 Kg y mortero comercial-arena 1:4 con excepción de zonas de nivel fríatico alto, que será con cemento-arena 1:5 ver especificación.

12. Se deberán obtener sin excepción cilindros para pruebas de laboratorio de los concretos de cimentación, contratrabes y pisos elaborados en obra y/o premezclados y se deberá dar estricto seguimiento para verificar la evolución de la resistencia del concreto de acuerdo a los siguientes tiempos:

	DIAS			
	3	7	14	28
CONCRETO NORMAL		1	2	2
CONCRETO CON ACELERANTE	1	2	2	2 (Si es Necesario)

Numero de cilindros mínimo por cada etapa de colado y/o por cada 7 M3. El muestreo en obra y el ensaye en laboratorio de los cilindros se deberán hacer en presencia del supervisor sin excepción.

13. El contratista deberá tener dos cilindros como mínimo disponibles en obra para hacer un muestreo, a criterio del supervisor, en cualquier elemento de concreto.
14. La compactación de relleno será en capas de 15 cm. y se utilizará vibro compactador y rodillo. Se aceptará material de sobre tamaño previa autorización de Supervisión, en caso contrario debe incluirse en precio unitario el retiro del mismo, la humedad de material de relleno deberá ser la óptima, compactando cada capa al 90% de la prueba Proctor Modificada (Norma 3.0704.01-E05 del libro de Normas de construcción e instalaciones). El Instituto ordenará se realicen pruebas de compactación por un laboratorio especializado con cargo a la Contratista, cuando no se realice por medios mecánicos a juicio del Supervisor. El pago se autorizará, previa presentación de fotografías.
15. Para cualquier vaciado, ya sea de cimentación, estructura o losa, es necesario avisar a supervisión el día y hora de éstos vaciados para su autorización por lo menos con 72 hr de anticipación y que quede anotado en bitácora. Además deberá de tener invariablemente vibrador para concreto previo y durante el vaciado.
16. En caso de que se presente algún contratiempo durante la elaboración del concreto por medio de revoladora, no deberá permanecer éste más de 20 min. dentro de la misma, y antes de vaciarla se deberá mezclar por lo menos durante un minuto; cuando la revoladora permanezca dentro de la revoladora más de 20 min. se deberá desperdiciar.
17. Siempre que se suspenda el trabajo de una revoladora por más de 20 minutos, deberá lavarse la tolva, el tambor y los canales, quitando las costras de concreto, antes de volver a utilizarla.
18. Cuando el INIFEED autorice el uso de adicionantes, los tiempos antes citados se fijarán en cada caso particular.
19. Todos los concretos deberán elaborarse con limpieza, vertiéndolos sobre artesa ó plantilla preparada con anticipación.
20. En obras se utilizará para cimentaciones, estructuras y losas, concreto con resistencia (F'c) y grava TMA de acuerdo a proyecto revisando en obra el revenimiento de 8 a 12 cms, de tal manera el contratista se asegurará de cotizarlo adecuadamente en sus precios unitarios.
21. En preparación para adose deberá incluir: Demolición de volados cabeceros (Losa y Trabes), ceja, recubrimientos en área de adose y colocación de anclaje de unión (grapas) con var # 2 entre castillos, demolición y reposición de aplanados existentes para cambios de acabado, cuando ese sea el caso y pintura de los mismos, SIKADUR-32 GEL (Puente Adherente entre concreto viejo y concreto nuevo de losa del área adosada). Cuando se trate de servicios sanitarios, se incluirá la demolición de aplanado existente del muro cabecero en área para recibir el azulejo. En caso de muros aparentes incluirá demolición y fachaletado para dar continuidad al despiece.
22. Para el concepto Fumigación anti-termita..., la base de pago para la fumigación será de superficie cubierta y el alcance de los trabajos; consiste en las siguientes etapas:
- Se aplicara a todo el terreno ya despalrado y en cepas antes de la plantilla
 - Se aplicara otro riego a los elementos de concreto y enraíces de cimentación
 - En toda el área una vez concluidos los trabajos de rellenos o bien antes de colar firmes y/o pisos de concreto
- ***Estos trabajos de deben garantizar por escrito por un periodo mínimo de cinco años.

III.-ESTRUCTURA


- Recubrimientos libres en losas 1.5 cms y en trabes 2.5 cms. Deberán respetar especificaciones marcadas en plano.
- La cimbra deberá estar completamente nivelada y/o a plomo y con contra flecha si se especifica.
- El tratado de la cimbra deberá hacerse con aceite limpio y antes de colocar el armado (No se aceptará aceite quemado).
- En el concepto de cimbra aparente, se deberá usar triplay de 16 mm con un máximo de cinco usos, no aceptándose triplay en mal estado, astillados o con chapa desprendida.**
- Deberá tenerse cuidado que la modulación de las hojas sea simétrica en ambos plafones de la losa.

6. **Se utilizará chaflán de madera de una misma sección en trabes, columnas, fronteras de losa, goteros, faldones y pisos, éste deberá ser cepillado y clavado a una separación máxima de 30 cms.**
7. Se cotizará solo cimbra aparente con triplay de pino de 16 mm, para columnas, trabes, losas y faldones; en el caso de que la obra requiera otro tipo de cimbra, deberá solicitar autorización del Instituto. Así mismo se deberá utilizar en cimbra para frontera de losas perfil tubular No. 172, la cual no se pagará como área de contacto, este costo deberá incluirse en el análisis de precios unitarios.
8. El acabado superior de la losa de concreto será apisonado, vibrado, regleado y afinado con llana de madera para recibir impermeabilización o teja, además se aplicará volteador en el perímetro de losa. Se exigirán guías tubulares como maestras para el regleado, apoyando la regla en frontera de volado y guía colocada paralela a la cumbrera.
9. Las varillas para columnas en estructuras U-1C y U-2C, deberán ser de una pieza (no se aceptarán traslapes), previendo el bastón en trabes y el anclaje en zapatas a 45 grados hasta la esquina.
10. En cimbra se deberá colocar pies derechos cuadrados de una sola pieza, contravientos, arrastres que deberán tener un área igual al doble de la sección transversal del pie derecho y cuñas de madera, cuya sección mínima será la del pie derecho.
11. Invariablemente se deberá avisar a supervisión sobre la fecha programada para colado, por lo menos con 72 hrs. de anticipación, y se contará con hilos a nivel y/o plomo para revisión de cimbras, los cuales permanecerán colocados durante todo el vaciado.
12. La cimbra de contacto en columnas y trabes deberá de ser aparente de triplay con cama de madera no aceptándose triplay en mal estado, astillados o con chapa desprendida.
13. En el armado de losa deberá de elaborarse escuadras o ganchos en extremos de ambos sentidos (incluyendo bastones), (FIG. 4):
 - a. Se deberá utilizar silletas de 3/8" para sostener el armado del lecho superior y calzar armado inferior para obtener recubrimiento mínimo.
 - b. El acero deberá de estar libre de óxido y grasa.
14. Se deberá colocar una pasarela para evitar se baje o mueva el acero, en el transcurso del colado. En caso de utilizar bomba de concreto horizontal, ésta deberá tener soporte propio para la tubería.
15. Para autorización de descimbrado deberá realizar pruebas de laboratorio que amparen un mínimo del 80 % de la resistencia de proyecto.
16. Para efecto de pago de concretos en general, se autoriza un 80% inicial, realizando ensayos que amparen este porcentaje, el 20% restante al presentar pruebas de laboratorio a 14 ó 28 días con resultados al 100% del F'c requerido. Estos eventos deben realizarse obligatoriamente en presencia del supervisor.
17. **En el suministro y montaje de estructuras metálicas, se aplicaran los requisitos de ejecución, medición y pagos indicados en la norma 3.0704.06 para estructuras de acero tanto atornilladas como soldadas y además se deberá cuidar alineación y plomeo de sus elementos, así como verificar la colocación total de su tornillería con rondanas planas y de presión, siguiendo indicaciones marcadas en plano y secuencia de armado. Presentando pruebas de penetración ó radiografías de la soldadura aplicada y carta garantía de la estructura por cinco años, sin lo cual no se autorizará el pago de la misma. Se deberá dar fondo anticorrosivo y primera mano de pintura en piso, antes de colocarla.**
18. Para el ajuste de tornillería en estructura metálica se deberá utilizar Torquímetro. En caso contrario se aplicará Sanción de Calidad.
19. En la colocación de caballete y tapajunta en cubiertas de multypanel donde se requiera hacer traslapes, éstos deberán sellarse con SIKA-FLEX I-A o el recomendado por el fabricante, en el caso del caballete deberá colocarse previamente el closure para sellar herméticamente y aplicar sika flex 1-a en todo el perímetro.
20. Para la cimbra en trabes es imprescindible el uso de todos los elementos marcados en croquis (fig. #5)
21. Se utilizará para estructuras, concreto con F'c y grava de acuerdo a proyecto, revisando en obra el revenimiento de 8 a 12 cms. Se deberán obtener para pruebas de laboratorio del concreto elaborado en obra y/o premezclado en estructura y se deberá dar estricto seguimiento para verificar la evolución de la resistencia del concreto de acuerdo a los siguientes tiempos:

	DIAS			
	3	7	14	28
CONCRETO NORMAL		1	2	2
CONCRETO CON ACELERANTE	1	2	2	2 (Si es Necesario)

Numero de cilindros mínimo por cada etapa de colado y/o por cada 7 M3. El muestreo en obra y el ensaye en laboratorio de los cilindros se deberá hacer en presencia del supervisor sin excepción

22. El curado en columnas deberá hacerse recubriendo la superficie con papel Kraft y manteniendo húmedo durante 7 días. En caso de no realizarse el curado como se indica, se ordenará la obtención de tres núcleos (corazones) del concreto.
23. En losas vaciadas con concreto premezclado o hecho en obra, se curarán con aditivo Curacreto ó colocando papel kraft y cama de arena con humedad durante 7 días o utilizar plástico de silo en cuanto lo permita el concreto. En caso de no realizarse el curado como se indica, se ordenará la obtención de tres núcleos (corazones) del concreto.

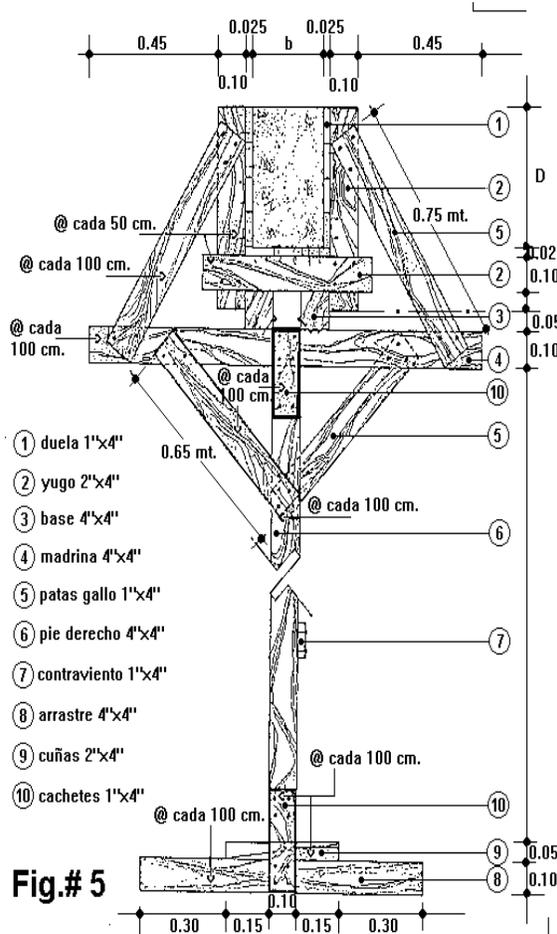

comercial-arena-granzón, prop. 1: 4: 5 pasando la regla horizontalmente a todo lo alto del aplanado para dar el acabado rustico rayado vertical planchado.

6.-La boquilla en zoclos, deberá de ser forjada con regla metálica y volteador.

7.-Los pisos de concreto en circulaciones y/o espacios educativos serán de 10 cm. de espesor con $f'c=150 \text{ kg/cm}^2$ ó de acuerdo al proyecto, **acabado pulido y rayado fino con brocha de pelo** en el sentido de la pendiente, incluye aplicación de volteador en remates a zoclo y fronteras interiores y exteriores, borrando con el mismo rayado de brocha el patin o cenefa del volteador.

8.-El muro de block hueco de barro será marca Ladrillera Mecanizada modelo AZTECA rojo velour ó marca BINSa color velour, aparente dos caras. Utilizando para muros de carga el de 14 cm. de espesor. Salvo que el proyecto indique otro modelo o marca.

9.-En la colocación de muro block hueco extruido de barro se deberá hacer un despiece previo para determinar espesores de boquilla, tanto horizontal como vertical sin que ésta exceda de un centímetro, cuidando su alineación en ambos sentidos, ya que estos muros deberán rematarse a base de piezas completas.

- a. El espesor máximo de boquilla será de un cm. con acabado remetido, formado a base de escantillón de madera con arista boleada.

IV.-ALBAÑILERIA Y ACABADOS

1.-El acero en castillos deberá prolongarse para anclarse en losa con escuadra mínima de 30 cm., incluye anillos hasta lecho alto de trabe.

2.-En el armado de la CD-2 en Estructura Regional con armado de varilla # 4, deberá de hacerse sin traslapes y hacer escuadra en los extremos de 12 diámetros ó la mitad de la sección para anclarse en trabe T-1.

3.-Se emplearán mortero comercial-arena 1:4, para junteo de tabique, repellados (previo al acabado floteado fino con esponja y rustico con granzón) y repellado bajo recubrimientos vidriados, los cuales serán asentados con adhesivo apropiado para este fin.

4.-Se deberá forjar diente de pescado en tabique para un amarre adecuado con los castillos

a)- Cuando no indiquen castillo en cruce de muros, se deberán trabar las hiladas de tabique en ambos sentidos.

b)- Se cuidará alineación, nivel y plomo de muros, colocando hilos con separación a cada 4 hiladas de tabique como máximo, y una junta máxima de un cm.

5.-El aplanado de muro debe ser a plomo y regla con un espesor max.de 2 cm. y mínimo de 1 cm. con acabado floteado con esponja, aplicación de volteador en remates y forjado de boquillas con regla a plomo ó nivel, reforzando la pasta para fina con cemento gris; **El acabado fino se debe dar después que reviente el repellado, con cemento-arena cernida en proporción 1:3, 24 hrs. después como mínimo, para evitar craquelado o fisuras.** Para aplanado acabado rustico se integrara el granzón en la mezcla mortero

- b. Todas las boquillas deberán ser del mismo espesor.
- c. Se recomienda colocar hilos para cada línea de block, marcando los espesores de boquilla y block en reglas laterales ó elementos fijos.
- d. La limpieza del muro de block deberá hacerse hasta eliminar definitivamente la capa de salitre. La limpieza deberá iniciarse posterior al secado del mortero con el que se unió; se deberá respetar el siguiente procedimiento:
 - i. Limpieza con cepillo de raíz para eliminar el polvo suelto.
 - ii. Se aplicará solución de ácido muriático diluido al 20% dejándose secar 2 horas.
 - iii. Sobre la anterior se aplicará otra solución de amoníaco diluida al 20%, dejando otras 2 horas de secado.
 - iv. Se procederá a un lavado total de la superficie con agua limpia.
 - v. Finalmente se aplicará una solución de agua-azúcar, proporción 20:3 uniformemente en toda la superficie.

10.-Los castillos ahogados en muro de block hueco estruido, deberán armarse con 2 varillas #3 anclada desde cimentación, en celdas separadas y a una distancia máxima entre castillos de 80 cm. El concreto será $f_c=150 \text{ Kg./cm.}^2$ vaciándolo como máximo a cada 5 hiladas (fig. #6).

11.-Las cadenas de concreto $f_c=150 \text{ Kg./cm.}^2$ ahogadas en muro de block hueco estruido se armarán con una varilla #3 alojada en caja ó resaque realizado previamente al block, amarrando en cada cruce con castillos así como con acero estructural; la separación de éstas, no excederá en 6 veces al espesor del block ni 50 cm. (Fig. #6).

12. Cuando el muro de block remate en tapajunta de ajuste (Z), en estructura metálica, el block se deberá ranurar para incrustar la ceja de la (Z) en dicho block, para el caso del block que así se requiera ó sean muy anchos.

13. **Las cadenas de concreto se pagarán corridas y los castillos se pagarán sin el cruce con las cadenas, con excepción de castillos armados con varillas # 4 o mayor. El contratista considerará en P.U. la longitud de las varillas de los castillos que se anclará hasta la losa con doblez en el lecho superior de 30 cm.**

14. En cadenas y castillos donde se indique armado con varilla #2.5 se considerará varilla #3.

15. **Se exigirá el uso de cimbra metálica aparente en zoclos (monten), no autorizándose el pago por aparentado del mismo.**

16. **El zoclo será aparente, en caso de que no presente este acabado, no se autorizará el pago hasta que de el acabado requerido por el instituto.**

17. La ceja trapezoidal será de 28 X (12 a 10) cm. promedio, armado con una varilla #2 a cada 20 cm. y una varilla del #3 corrida, dejando juntas frías a mitad de cada claro ò a cada 3.00 mts. y aplicándole volteador en todo su perímetro.

18. Para la colocación de piso de pedacería de mármol laminado una cara, deberá ser asentado con mortero cemento-cal-arena 1:1:3, emboquillado con cemento blanco-marmolina-granito prop. 1:1:1, con separación de aluminio ó bronce con perfil 1"x1/4" con anclajes en cuadros aproximados de 2.0X1.50 mt, la pedacería deberá ser en piezas mayores de 30 cm.

19. En obras que lleven estrados, el acabado del piso del mismo se hará igual al piso del aula; así como ceja de 10 cm, armada según proyecto y estos se incluirán en el precio del mismo.

20. No se aceptaran fondeos en muros y estructuras con preparaciones de cal o blanco de españa, deberá utilizarse el sellador pigmentado adecuado a la pintura utilizada.


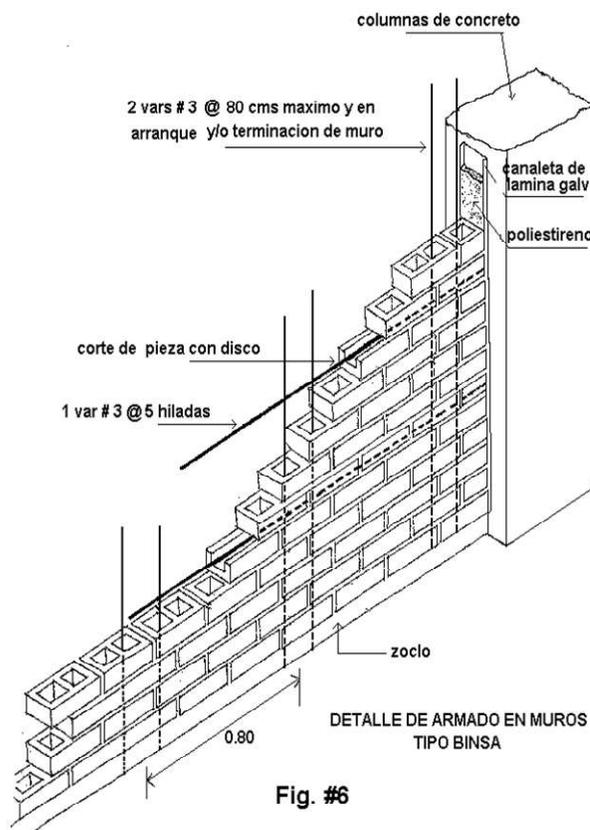


Fig. #6

- a. Se exigirá utilizar únicamente pintura Vinimex de Comex, Osel Oro, Multitono de Berel o berelex, Royal y Gran Turismo de Doal, y en esmalte Comex 100 y/o Beralkid. Considerar en precio unitario las aplicaciones necesarias para un buen acabado y uniformidad en apariencia debiendo otorgar garantía por escrito por un periodo mínimo de 10 años.
21. Antes de iniciar pintura en estructura de concreto (columnas, trabes y losa), deberá rebabear perfectamente todas las uniones de cimbra y aplicar el plaste corrido, para dar apariencia uniforme no aceptándose porosidades ni emplaste parcial, debiendo cubrir las imperfecciones dejadas por mala calidad en cimbras; dicho plaste deberá ser únicamente de cemento blanco, resistol 850 y pintura, no aceptándose ni yeso, ni blanco de España; otra opción de plaste, puede ser cemento blanco-cemento gris-cemento crest incluyendo adhesivo o con multiphas de Cemex, el costo de plaste deberá incluirse en el análisis de precios unitarios de pintura.
 - a. En estructuras y elementos metálicos nuevos se exigirá tenga el primario anticorrosivo antes de aplicar la pintura esmalte y para reparaciones o repintado de estructuras y/o elementos metálicos deberán preparar la superficie lijando o aplicando removedor para eliminar pinturas sueltas, intemperizadas, quemadas y rastros de óxido antes de aplicar primario anticorrosivo.
22. No se aceptará que en muros de 14 cm. de espesor o menores, se ranuren horizontalmente para hacer instalaciones hidráulicas, sanitarias y/o eléctricas, debiendo tenderse por piso ó losa y continuar verticalmente en muro.
23. Para el concepto de entortado en azotea con mortero cemento-perlita mineral-arena en proporción 1:2:1 (un saco de cemento, dos sacos de perlita mineral, y una cubeta de arena), o en entortados con mortero cemento-arena 1:4, deberá cerrarse la cara superior antes del secado con mortero cemento arena fina para garantizar que se pueda adherir la impermeabilización, adicionando adhesivo festerbond o similar como liga entre concreto viejo y el entortado.
24. Para la fijación de la teja de cemento con color, se deberá colocar clavos para concreto de 1 1/2" a una separación máxima de 1.50 mt. por cada línea horizontal de teja, en los cuales se amarrará alambre galvanizado cal. #14, trenzado a la teja por las preparaciones de la misma (fig. #8). En el remate lateral considerar las ondulaciones hacia abajo incluyendo cortes y desperdicios. Considerar en P.U. suministro y colocación de caballete. En el perímetro de losa y cumbrera se fijará con mortero comercial-arena 1:4 adicionando pigmento del color de la teja para igualar el tono de color indicado.
25. El barnizado de muebles y puertas de madera deberá hacerse resanando, a continuación se sellará, después se lijará con grano medio, se aplicará primera mano de barniz, se volverá a lijar con grano fino, se limpiará con estopa y se aplicará segunda mano de barniz. El trabajo será terminado, viéndose la superficie pareja y tersa, caso contrario el contratista deberá retocar lo necesario. NOTA: Cuando se indique mancha, se hará antes del sellador.
26. En el suministro y colocación de azulejo y/o vitromuro, vitropiso, cenefa y boquilla se exigirán marcas y modelos indicados en especificaciones de proyecto, solamente podrán modificarse estas previa autorización del supervisor. Podrán sustituirse los cortes a 45 grados, remates y esquinas horizontales y verticales, por tira Trim ó esquineros blancos ó de color previa consulta y con autorización del Supervisor, en el concepto del azulejo y/o vitromuro incluye el repellido de muros con mortero comercial-arena 1:4.
27. Para puertas de triplay de pino, se considerará contramarco de perfil metálico M-225 (129) con sus anclas y el triplay será 6 mm. debiendo colocar cerquillo. Cuando se solicite contramarco de madera esta será sin nudos; deberá llevar moldura perimetral interior y exterior (1/4 bocel) y chambrana.
28. El concepto de aplanado pulido o estucado sobre aplanado de mezcla incluye el repellido.

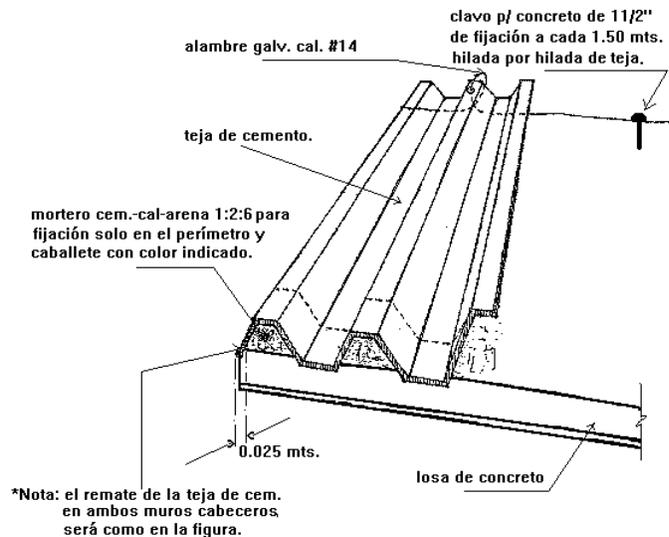

DETALLE DE FIJACIÓN DE TEJA DE CEMENTO EN TECHOS.
figura # 8

29. Cuando se solicite tímpano sobre cancelaría será a base de tabla-roca dos caras, con bastidor, incluye material de fijación.
30. En el concepto de pulido y brillado de pisos de mármol, pedacería de mármol, terrazo ó granito, se deberá incluir limpiezas y retiro de material sobrante fuera de la obra. Sólo se aceptará calidad Rivero o Gallo, con espesor mínimo de 1 cm. en la capa de acabado ya desbastado.
31. En pisos de mosaico cerámico ó de pasta, incluye boquillas, sellado, brillado y limpiezas.
32. **La impermeabilización será con sistema de termofusión prefabricado, Sika Manto de SIKA, Morter-plas SBS de TEXA, Cover-Ply SBS de PASA, Línea GOLD SBS de IMPAC, Uniplus Plus SBS de Imperquimia, Impernova SBS de PROTEXA, Technply SBS de curacreto, Al-Koat SBS de ALCE, Imperlaminado SBS de Fester, Profesional de Chovateck, con refuerzo de fibra de poliéster 180 gr/m2, acabado aparente con gravilla color terracota 4.0 mm, en terminado arenado (bajo enladrillado ó bajo teja) de 4.0 mm ó 3.0 mm de espesor según lo indique el proyecto, con flexibilidad a bajas temperaturas de - 15 °C como mínimo(método ASTM D-5147). Otorgando garantías por escrito por un periodo mínimo de 10 a 12 años, otorgadas por el fabricante, aplicador y contratista. Será indispensable la presencia del supervisor para la realización de este evento, avisando a éste con 48 hrs. de anticipación., como mínimo. Así mismo, el contratista se obliga a comprobar la calidad del material cuando el instituto se lo requiera. En el precio unitario de la impermeabilización debe contemplar la limpieza, preparación de la superficie**
33. **Cuando se aplique impermeabilización sobre enladrillado, en el precio unitario de la impermeabilización debe contemplar la limpieza, preparación de la superficie y aplicación de asfaltex 500 o similar como liga, la cual deberá hacerse en caliente.**
34. **En el concepto de Falso Plafón, en su forma de pago se descontara los espacios ocupados por las lámparas y rejillas de aire acondicionado y se debe prorratear la soporteria en el precio unitario del área a pagar.**
35. Con respecto a pintura esmalte en estructura, deberá aplicar primario anticorrosivo y la primer mano de pintura deberá hacerse en piso antes de montarse, haciéndose la aclaración que no deberá pintarse las áreas donde la estructura quede en contacto con concreto estructural (losa, columnas y/o trabes); dando posteriormente las aplicaciones necesarias para un acabado uniforme.
36. La pintura esmalte en mallas, barandales y/o cancelería se cuantificará por metro cuadrado que cubra, e incluirá las dos caras, incluye primario anticorrosivo y dando las aplicaciones necesarias de pintura para un buen terminado y acabado uniforme.

V.-HERRERIA

1. El calibre tanto de perfiles como de la lámina a utilizar en trabajos de herrería deberá ser calibre # 20 en todos los casos.
2. En la colocación de herrería deberán verificarse los claros, de acuerdo a las dimensiones de las piezas, para evitar holguras excesivas ó demoliciones que podrían debilitar los elementos estructurales. Se deberán dejar placas ahogadas de 3/16", de 10X10 cms con anclas, para la fijación de la herrería y protecciones. Se prohíbe romper castillos y/o cortar varillas de los armados. El concepto incluye la aplicación de una capa de fondo anticorrosivo para esmalte en todos los casos.
3. La cancelería deberá colocarse a plomo y alineada a ejes de estructura, ó como se indique en planos y sellada con silicón transparente en todo su perímetro.
4. Se utilizara el concepto "Sum., hab. y armado de perfil tubular comercial....." para elementos no considerados en catalogo, el precio unitario será por Kg y deberá incluir el porcentaje de soldadura, bisagras, herrajes menores, pintura anticorrosiva y obra de mano que requiera el proyecto. Se cuantificará solo metros de perfiles y/o láminas por su peso especificado por la literatura del fabricante no se incluirá desperdicios, solo cantidades instaladas.
5. En suministro y colocación de cerradura....."será el modelo 10-C Phillips para muebles de madera y para el caso de mamparas metálicas en sanitarios con puerta será el modelo 36-C Phillips. O la indicada en proyecto.
6. En "Sum y colocación de cerradura de sobreponer..... "para puertas de acceso a aulas, ducto de sanitario, caseta guarda herramienta será el modelo 600 ó 715 de Phillips; fijándola por medio de tornillos, no con soldadura.
7. En "Sum y colocación. de cerradura....."para puertas de multypanel de acceso en aulas, será el modelo 525 AN de Phillips. Cuidando su correcto armado y fijación.
8. Para la fijación de puerta con marco de aluminio se utilizarán 9 pijas de 3", taquetes de plástico y 4 bisagras de 10 cm., también incluirá alma de madera en el contra marco, las pijas y taquetes los suministrará el Contratista.
9. Para la fijación de cancelería de aluminio se utilizarán 8 pijas de 11/2" y taquetes por módulo de ventana (0.98x1.52 mt. ó 0.98x 0.78mt.) suministrados por el Contratista.

10. En las cancelerías en interiores y exteriores, se incluirá vidrio ó Panel del tipo y espesor según indique proyecto; En puertas la chapa, manija y herrajes serán las indicada en proyecto, así como la colocación de topes a piso o muro.
11. En canceleria tubular la colocación de vidrios de espesor indicado en proyecto, se exigirá la colocación de bagueta corrida y mastique en todo su perímetro, no se permite el uso de silicón en la colocación de vidrios.
12. Se colocará repisón incluyendo el costo en el análisis de precios unitarios, en los siguientes casos:
 - a.-Cancelería de aluminio en todos los casos.
 - b.-Cancelería en general sobre muros binsa.

VI.-INSTALACIONES

1. Las instalaciones en losas, deberán colocarse inmediatamente después del tendido de acero, fijando las cajas a la cimbra y rellenando éstas con papel para evitar se introduzca el concreto.
 - a. Deberá utilizarse tubo conduit metálico galvanizado exclusivamente.
 - b. No se deberá utilizar tubo y cajas esmaltados.
 - c. Las cajas chalupas ó registros serán galvanizados.
 - d. En las uniones en cajas se deberá utilizar contra y monitor.
2. Las ranuras en muro deberán hacerse antes de dar aplanado para evitar los resanes, excepto en instalaciones aparentes.
3. No se aceptarán empalmes de cable en las tuberías (las conexiones se harán en cajas registros).
4. En todas las salidas eléctricas, deberá utilizarse únicamente cable marca Condumex, Conductores Monterrey (Viación y unicable) y Latincasa, (no alambre), o el indicado en proyecto, en los calibres especificados en planos correspondientes. Todo el cableado será antiplama.
5. Deberá respetarse el código de colores, utilizando: Blanco o Gris-Neutro, Verde-Tierra Física y para fases Rojo, Azul y Negro.
6. Se exigirá utilizar piezas especiales para conexión de tubería, así como condulet ó chalupas especificadas en plano correspondiente.
7. En Tablero de Control, Centros de Carga e Interruptores de Navajas y Termo-magnéticos, se aceptarán únicamente de las marcas Square D, o bticino con zapatas de cobre paralelas.
8. Para las salidas de apagador y contactos monofásicos polarizados ó bifásicos se aceptarán únicamente elementos y tapas Bticino, Quinziño, Arrow-Hart, salvo donde se indique otro tipo en proyecto.
9. Se exigirá que todos los apagadores estén aterrizados debidamente.
10. En la colocación de lámparas fluorescentes o LED, se exigirá el uso mínimo de cuatro anclas roscadas de 1/4" ó 6mm. con cartucho cal. #22 color morado por pieza, o las necesarias para lograr una buena fijación a la losa.
11. La altura de los tableros de control, apagadores, y contactos será de 1.70 mt, 1.20 mt y 0.35 mt (0.95 mt en talleres) respectivamente del N.P.T. al centro de los mismos.
12. En las instalaciones eléctricas tanto en exteriores como en edificio deberá invariablemente colocar marbete de plástico para identificación de circuitos y fases, en cada registro, tablero ó caja de contactos.
13. En preparación para adose se debe considerar la conexión de salidas para lámparas nuevas, desde el tablero existente y/o nuevo, considerando los trabajos necesarios para este evento.
14. Todas las tuberías Conduit de fierro galvanizado indicadas por piso en edificios, se exigirá sean P.G. y recubiertas ó ahogadas en concreto debajo de nivel de firme.
15. Se dejarán preparaciones eléctricas para adose a partir del tablero puntas de tubo conduit de diam. 25mm galvanizado de pared delgada, para futuros adosamientos, las cuales deberán incluirse en el P.U. de salidas.
16. Las lámparas de 30 x 30 o similares, incluirán el suministro y colocación de 2 focos ahorradores de energía LED de 8 W por lámpara y difusor acrílico.
17. **En el caso de salidas de contacto, alumbrado, fuerza o alimentadores eléctricos para equipos se pagaran al P.U. fijado en el contrato para la salida, que deberá incluir la parte proporcional de adquisición o fabricación y acarreo de los materiales, tuberías, conductores, empalmes, contactos, apagadores, cajas, tapas, empaques, condulets, accesorios de control, aislante, herramienta y mano de obra de la instalación, desde el tablero o centro de carga hasta la salida.**
18. Los interruptores de flotador a cisterna y/o tinaco serán de flotador sumergible de Square-D modelo 9036LG2120AM. O similar en calidad y precio
19. Cuando el catalogo de conceptos indique una marca para accesorios y/o equipo eléctrico y no exista en el mercado, deberá considerarse el similar en especificación, calidad y precio (presentar ficha técnica al Depto. de Construcción


- para su autorización). **Toda Instalación debe cumplir en lo general con la Norma Oficial vigente al momento de su ejecución.**
20. El suministro de inodoro ó W.C. será de tipo ecológico (6 lt), incluirá llave de paso angular, tubo alimentador cóflex, cadena y accesorios de plástico (debido a la mala calidad del agua) y asiento con tapa a base de resina plástica (pasta), marcas Ideal Standard (American Standard), Orión, Lamosa y Vitromex. Marcas y modelos de muebles y accesorios indicados en especificaciones de proyecto.
 21. **En el suministro de lavabo será de cerámica color blanco, podrá ser marca Ideal Standard (american Standard), Orión, Vitromex ó Lamosa, incluye cespól cromado modelo 4207, tubo alimentador cóflex, llave de paso compacta maneral ovalado modelo 3401BSC marca Dica. Las llaves tipo mezcladora de 4" modelo 4046 marca Dica en nivel Preescolar, Primaria y Secundaria; en niveles Medio Superior y Superior colocar llave tipo economizadora de cierre automático, cromada mod TV-120 marca Helvex, cespól cromado Helvex mod TV-016, contra rejilla para lavabo sin rebosadero Helvex mod TH-059, tubo alimentador cóflex, válvulas de paso angular o los indicados en especificaciones de proyecto, incluye cubre taladro cromado.**
 22. Para la fijación de los lavabos u ovalines se exigirá que éstos queden bien sellados, ya sea aplicando silicón color blanco en toda la ceja o rellenando con pasta de cemento todo el hueco de la losa para ovalines.
 23. **En suministro de mingitorio, podrá ser marca Ideal Standard (American Standard), Orión, Vitromex ó Lamosa, con cespól integrado, incluye llave de resorte cromada, modelo #69 marca Rugo.** O la indicada en proyecto
 24. Las barras de apoyo para personas con capacidades diferentes serán en la marca y modelos indicados en especificaciones de proyecto.
 25. Los accesorios para sanitarios (porta-papeles, jabonera, tubo cortinero) será en la marca, modelo y nivel de acuerdo en lo indicado en especificaciones de proyecto.
 26. Modelos de Muebles Sanitarios que se aceptaran (al elegir una marca de mueble sanitario será obligatorio respetar la misma marca en el resto de los muebles a colocar):

MUEBLE SANITARIO	Ideal standard o American standard	Orión	Lamosa	Vitromex
W.C.	Géminis Cadet 2	Novara Forte	Liberty Tornado	Maratón
W.C. de Codo	Zafiro	Regio-Codo	Escorpión	
Lavabo	Veracruz	Sultana Cosmos	Géminis II	Maratón II
Lavabo Ovalin (sobreponer)	Cadet Universal Piazza	Flandes Venus	Venezia	Violeta II
Mingitorio	Niágara Cascada	Ceres Windsor	Austral ZERO5 Verona ZERO5	Bocana Nassau


27. En la conexión en mesa de lavado ó tarjas, deberá de incluirse la contra de canasta con doble rejilla y tubo de latón cromado, cespól cromado, tubos alimentadores y llave estopera.
28. **En la salida eléctrica para mesa de laboratorio y laboratorio-taller, deberá considerarse conduit FS, tubo conduit pared gruesa, contacto dúplex polarizado, empaque y tapa.**
29. En el caso de instalación de contactos en mesa de laboratorio, deberá considerarse cable uso rudo 3X14, conectores y clavija.
30. **En el caso de suministro de tanques de gas estacionarios y portátiles, deberá considerarse su llenado de gas L.P.**
31. **Para el pago de estimación que ampare salidas y redes de gas, se exigirá prueba de verificación y carta de un Perito acreditado, así como pintura en tuberías aparentes color amarillo Caterpillar.**
32. En instalaciones hidráulicas, sanitarias y de gas, se deberá realizar las pruebas respectivas:
 - a. Hidráulica: Con agua a una presión equivalente a 50 m. columna de agua (5 Kg./cm²) medida sobre el punto más alto del tramo que se prueba y sostenida cuando menos durante 2 hrs.
 - b. Sanitaria: Con agua a una presión equivalente a 3.00 m. columna de agua (0.3 Kg./cm.²) medida sobre el punto más alto del tramo que se prueba y sostenida cuando menos durante 2 hrs.

- c. De gas: Con aire a una presión equivalente a 50 m. columna de agua (5 Kg./cm.2) medida sobre el punto más alto del tramo que se prueba y sostenida cuando menos durante 2 hrs.
33. No cubrir las tuberías, hasta que el Supervisor revise y acepte las juntas, alineamiento y prueba de la misma.
34. En tubería aparente, sujetar ésta, a los muros, ó elementos estructurales con abrazaderas metálicas apropiadas a cada 1.50 m. ó colocadas en soportes de ángulo cuando así se indique.
35. Las válvulas de control general en obra exterior, se alojarán en cajas registro de 40 x 40 cm. con fondo de grava, con tapa metálica, colocando tuerca unión antes de la válvula, en caso de ser fierro galvanizado.
- 36. Se indican modificación en las alturas a que deberán quedar colocados los muebles sanitarios, (fig. # 9). La altura del lavabo en nivel de secundaria y bachillerato será de 85 cm. Y en mingitorio de 60 cm. (no de 90 cm y 70 cm. Respectivamente como indica la figura)**
37. Los codos de extensión para W.C., deberán ser de Fo. galv. C-40 ó de Cobre y no de P.V.C, y se exigirá que se coloquen con conexiones roscada a mueble y tuerca estopera en la conexión al asiento.
38. El concepto de interconexión y descarga de tinacos, incluye la tubería de descarga con tuboplus o de cobre tipo M., en diámetros según indique proyecto hasta el N.P.T. de edificio en planta baja, jarro de aire, válvula de compuerta y válvula de globo para dren, así como tuercas unión.
39. El concepto salida para tinacos, se usará exclusivamente cuando la alimentación provenga de la red municipal e incluye la tubería de alimentación con tuboplus o de cobre tipo M., desde el N.P.T. de edificio en planta baja, válvula de flotador, codos y conexiones.
40. En el concepto descarga de bomba a tinaco incluye material indicado en FIG. 13, así como tendido de tubería tuboplus o de cobre tipo M desde cárcamo hasta llenado de tinaco y encofrado necesario en tendido horizontal.
- 41. La tubería para ventilación en su sección transversal y hasta 30 cm. arriba del techo ó donde indique el proyecto, se hará con tubo PVC sanitario de 2" y rematada con 2 codos, niple y tapón capa perforado, este concepto debe ser prorrateado en el precio unitario de las salidas hidráulicas y sanitarias.**
42. En las salidas hidráulica y sanitaria en laboratorio, la mesa central se cuantificará como una SALIDA, para que se tenga en cuenta en su análisis de Precio Unitario, incluye también válvula de esfera para agua., independientemente de la válvula de control general en la red exterior (por local).
43. En las salidas de gas en laboratorio se utilizará tubo de cobre tipo "L", incluirá válvula de esfera para gas, independientemente de la válvula de control general; la tubería por piso será a una profundidad de 40 cm. y encofrada de concret, la tubería visible deberá ser pintada color amarillo Caterpillar
44. En el armado y colocación de lámparas fluorescentes, debe incluir la conexión a tierra de los reactores por medio de un cable cal. #12.
45. Para salidas sanitarias en caso de no existir drenaje, se deberán separar aguas negras y aguas jabonosas, conduciendo las primeras hacia la fosa séptica y las últimas hasta el pozo de absorción.

NIVEL ESCOLAR	GRADO ESCOLAR	EDAD	ESTATURA HOMBRE	ALTURA ENTRE-PIERNA	ALTURA URINARIO
JARDIN DE NIÑOS		4	111.5	47.5	40 cm.
		5	114.5	49.0	
PRIMARIA (basico)	1º	6	122.0	53.5	50 cm..
	2º	7	127.5	57.0	
	3º	8	134.5	61.0	
	4º	9	139.0	63.5	
	5º	10	144.5	66.5	
	6º	11	149.5	69.5	
SECUNDARIA (med basico)	7º	12	159.0	74.0	70 cm.
	8º	13	164.5	76.5	
	9º	14	170.0	79.5	
BACHILLERES (med superior)	10º	15	173.5	81.5	70 cm.
	11º	16	175.5	83.0	
	12º	17	177.0	84.0	

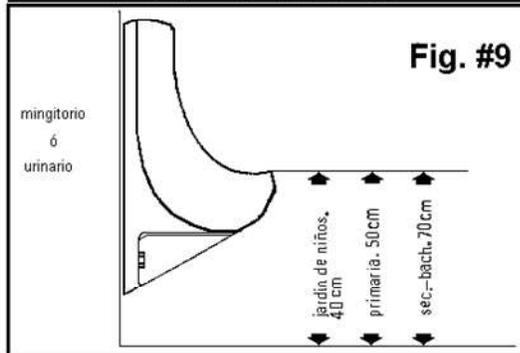

NIVEL ESCOLAR	GRADO	EDAD	ESTATURA		PROM. ESTAT.	ALTURA LAVABO	ALTURA LAVABO
			H	M			
JARDIN DE NIÑOS	2º	4	111.5	110.0	111.0	55.0	55 cm.
	3º	5	114.5	114.0	114.0	58.5	
PRIMARIA (basico)	1º	6	122.0	118.0	120.0	62.5	70 cm.
	2º	7	127.5	127.5	127.5	66.5	
	3º	8	134.5	132.0	133.0	69.5	
	4º	9	139.0	139.0	139.0	73.5	
	5º	10	144.5	146.5	145.5	77.5	
	6º	11	149.5	151.5	150.5	80.5	
SECUNDARIA (m. basico)	7º	12	159.0	157.0	158.0	85.0	90 cm.
	8º	13	164.5	159.5	162.0	88.0	
	9º	14	170.0	161.5	166.0	89.5	
BACHILLER (med. sup.)	10º	15	173.5	163.5	168.5	91.5	90 cm.
	11º	16	175.5	164.0	170.0	92.5	
	12º	17	177.0	164.5	171.0	94.0	

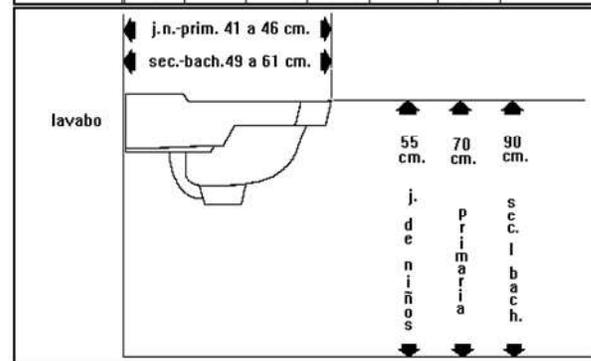

46. Se exigirá que las fosas sépticas prefabricadas cuando se soliciten, sean sistemas de tratamiento de aguas residuales con tecnología Rotoplas.
47. Obligatoriamente los tinacos serán marca Rotoplas tricapa, color crema exterior, blanco interior de acuerdo con marca y modelo de especificaciones de proyecto.
48. Las marcas de las bombas centrífugas serán Evans, Siemens, Jacuzzi .
49. En el suministro de equipo de enfriamiento o aire acondicionado sólo se permitirán equipos, modelos y capacidad indicados en proyecto (en caso de presentar alternativa para usar marcas York, Carrier o Trane, deberá solicitar invariablemente autorización por escrito) considerando en el P.U. acarreo, elevación, montaje, instalación, conexiones para gas (alimentación y retorno), cargas de gas, conexiones eléctricas a equipos (divididos o paquetes), termostatos con protección, interruptores y/o seccionadores eléctricos, arranque y puesta en marcha, debiendo entregar para pago garantías del fabricante, instalador y contratista
50. En salidas hidráulicas y sanitarias para sanitarios rurales por etapas, deberá dejarse preparación para futuro adosamiento de aproximadamente 20 cm. del paño del edificio (respetando plano de instalaciones).

VII.- MONTAJE

- Los pizarrones o pintarrones deberán colocarse a una altura de 0.70 m., S.N.P.T. en Jardines de Niños, 0.90 m. en Primarias, Tele secundarias y Secundarias Técnicas, y a 1.00 m. en Bachillerato y Nivel Superior.
 - Se fijarán con 8 pijas de 1 1/2" con taquetes Picsa suministrados por el contratista.
- En el montaje de mesas centrales de laboratorio, de lavado, demostración, muebles de guardado, registradores, mesas de trabajo en talleres, deberán fijarse a piso con taquete expansor metálico y tornillo de cabeza hexagonal.

VIII.- OBRAS EXTERIORES

1. En todos los registros, eléctricos, hidráulicos y sanitarios, deberá colocarse una cadena perimetral de concreto de 14x14cm. armada con 4 var. #3 y estr. #2 a cada 25 cm, para ahogar el contramarco de la tapa (figura #10).
 - a. En los registros eléctricos, se deberán dejar los tubos al paño interior del muro, formando boquilla en el aplanado para evitar dañar los cables. No olvidar cama de grava en el fondo (10 cm.) y ángulo para soportar cables 1"x1"x1/8" y porta candados con dimensiones adecuadas para recibir candado Phillips de bronce #14 G/L. La tapa se hará a base de lámina cal. #14 diamantada, incluye primer anticorrosivo, pintura esmalte ambas caras y pintura vinílica en brocal.
 - b. En registros sanitarios se deberá forjar la media caña a los tubos. En el interior deberá llevar aplanado pulido redondeando las aristas, incluye pintura vinílica en brocal (figura #10). Para descarga de agua en laboratorios deberán dejarse con obturador hidráulico y en talleres de preparación de alimentos considerarse con trampa de grasas.
 - c. En registros hidráulicos se construirán de 40 X 40 cm. interiores, incluye fondo de grava, aplanado, pintura vinílica en brocal, tapa metálica en calibre #14 diamantada, porta candado, pintura esmalte en ambas caras y primer (figura #10).
2. En los tendidos eléctricos, no se aceptarán empates o empalmes, dentro de los ductos debiendo de realizar todas las conexiones en registros.
 - a. En todos los empalmes necesarios, se deberá seguir las siguientes indicaciones:
 - b. Conductores menores # 6 con amarres manuales.
 - c. Conductores # 6 ó mayores con conectores apropiados tipo "grapa perro" ó perno partido de cobre. En ambos casos con 3 capas de cinta de hule, más 2 capas de cinta scotch # 33 y una capa de barniz rojo.
 - d. Deberán identificarse con cinta los circuitos, fases y neutros, respetando código de colores.
3. En el tendido de cables de red eléctrica se pagará midiendo a centros de registros sin considerar vueltas dentro de los mismos, las cuales deberán considerarse en análisis de Precio Unitario.
4. En los tendidos de tubo conduit P.V.C., pesado rígido, deberá cumplir con las siguientes indicaciones:
 - a. La profundidad 0.50 m. bajo nivel de terreno natural.
 - b. Que no tenga más de dos curvas de 90° entre registros ó que no estén aplastados.
 - c. Que tenga pendiente hacia los registros.
 - d. Que se prevean las tuberías futuras donde se construirán banquetas.
 - e. Se deberán utilizar los conectores apropiados para las uniones de tubería, no aceptándose uniones por calentamiento en dichas tuberías.
 - f. Encofrar las tuberías con concreto pobre en toda su longitud.

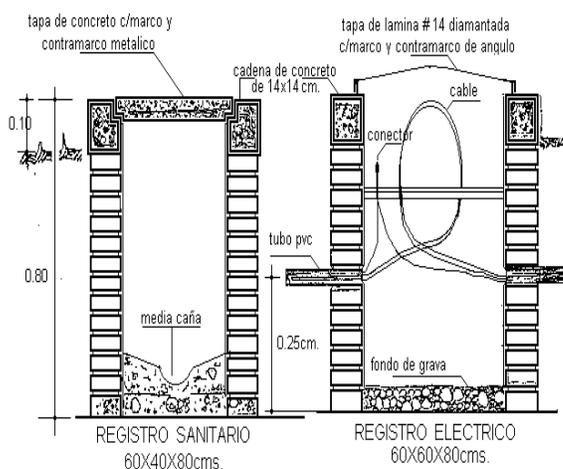
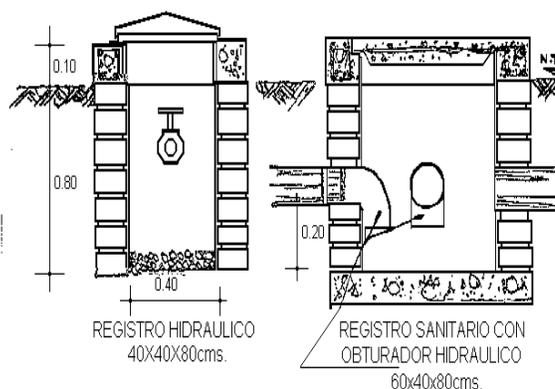


Fig. # 10



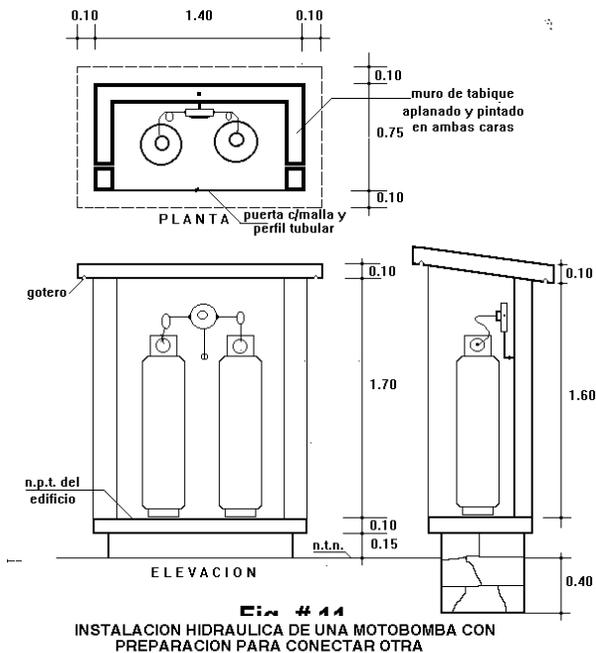


Fig. # 11
 INSTALACION HIDRAULICA DE UNA MOTOBOMBA CON
 PREPARACION PARA CONECTAR OTRA

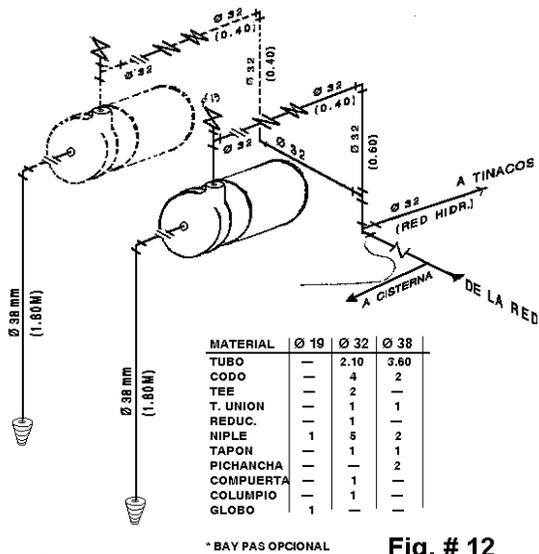


Fig. # 12

5. La profundidad mínima para el tendido de tubería hidráulica de cobre tipo "M" y de gas en cobre tipo "L" será de 50 cm, bajo el N.P.T., cubriéndolas con concreto hidráulico y el material de relleno no deberá estar contaminado con yeso.
 - a)-Se deberán dejar las preparaciones necesarias para continuidad de los ramales a edificios futuros.
 - b)-La altura en llaves para manguera en jardín, deberá ser de 20 cm. mínimo sobre el N.P.T., colocándole un muerto de concreto de sección 30 x 30 x 30 cm.
 - c)-No cubrir las tuberías eléctricas, hidráulicas, sanitarias y gas, hasta que el Supervisor revise y acepte las juntas, alineamiento y prueba de la misma.
6. En redes sanitarias la tubería será exclusivamente de PVC marca rexolit de servicio pesado, en los diámetros indicados en el proyecto y además encofradas con concreto pobre.
7. Se anexa croquis de caseta para tanques de gas (figura # 11).

8. En cisterna y ducto de serv. sanitarios se deberá colocar escalera marina a base tubo Fo. negro Ced. 40 de 1 ¼ y escalones con acero redondo de 5/8 ", iniciando a una altura de 50 cm del nivel de piso terminado, incluye soldadura, placa para anclajes, fondo anticorrosivo y pintura esmalte resistente a los sulfatos del agua.
 - a)-Se deberá aplicar pintura epóxica Colmasol ó Epoxine 500 únicamente, No aceptándose pinturas ahuladas. El acabado será uniforme a 3 manos ó las necesarias para un acabado uniforme. Los colores que se pueden utilizar son verde, blanco o azul.
 - b)-El tubo ventila será a base de Fo. galv. C-40 de 2" de diámetro en "T" rematados con codos y tapones capa perforado.
 - c)-Se anexa croquis de instalación de bomba y detalles de tapas (figura # 12).
 - d)- Se incluye croquis de instalación hidráulica de 2 tinacos 1,100 lts. (fig. # 13).

INSTALACION HIDRAULICA DE 2 TINACOS, CON COLUMNAS INDEPENDIENTES DE SUBIDA Y BAJADA PARA J. DE N.

Fig. # 13

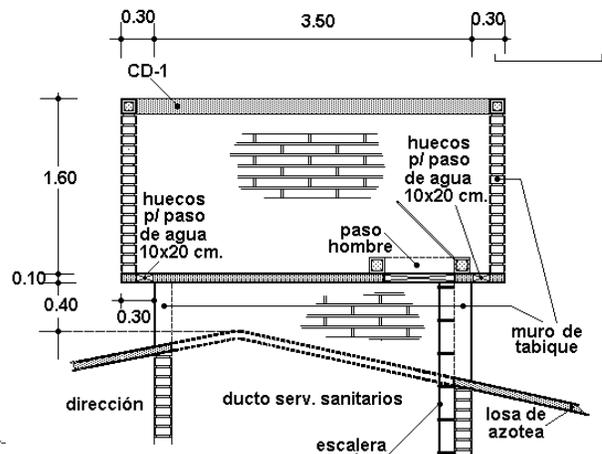
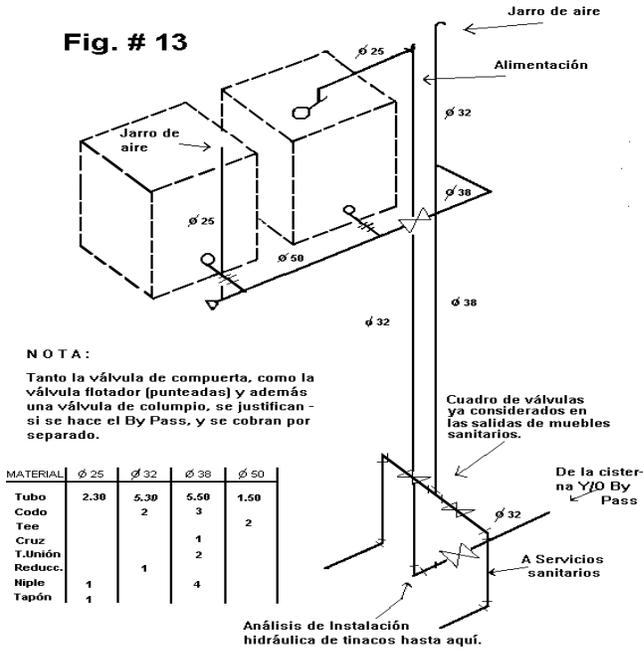


Fig. # 14

e)- Cubo de tinacos con paso hombre, según (fig.#



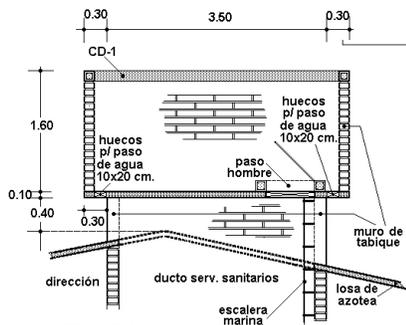


Fig. # 14

9. En plazas cívicas y andadores donde exista cambio de nivel, se deberá forjar canalón de concreto pobre para paso de agua entre guarniciones.

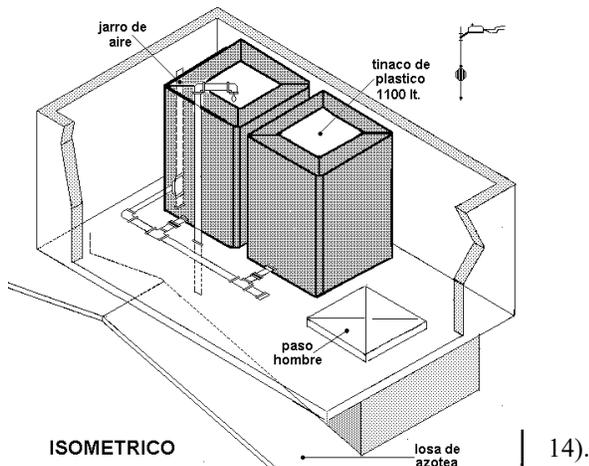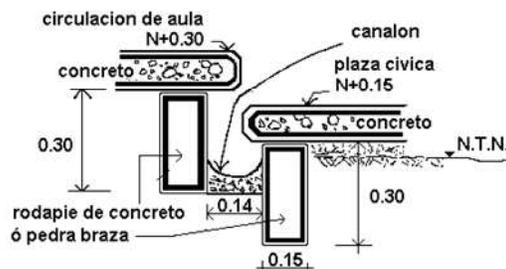

DETALLE PARA CAMBIO DE NIVEL
figura # 15

- a. Los cambios de nivel en plazas y circulaciones, será únicamente de 15 cm (fig. # 15).
- b. En los cambios de nivel en plazas y circulaciones, deberán forjarse rampas con ancho mínimo de 1.00 mt., pendiente no mayor del 6%, con bordes laterales de 0.05 mt. de altura, señalándolos con el símbolo internacional de acceso a discapacitados; para la libre circulación de discapacitados desde acceso hasta la planta baja de edificios.
10. Para el concepto Losa de concreto para obras especiales se utilizará para asiento sobre arriate de piedra o jardinerías con sección de 45 cm. de ancho y 10 cm. de peralte, armada con varilla de 3/8" en ambos sentidos a cada 25 cm, acabado rayado fino.
11. Las luminarias punta de poste serán de 400 w, vapor de sodio, aluminio fundido, difusor, balastro, foco, así mismo podrán ser tipo LED o de panel solar según indique proyecto y deberá incluirse poste a base de tubo negro C-40 de 3" y 6.0 mt, de altura, pintura en poste y en la base de concreto, así como 15.00 mt, de cable # 8 y cable de tierra adicional.
12. Se deberá encofrar con concreto $f'c=50$ Kg/cm² las tuberías hidráulicas, sanitarias, gas y eléctricas.
13. Se debe considerar en la tubería de alimentación a tinacos una válvula de retención para hacer un Bay Pass, y alimentar a los tinacos directamente. Esto es cuando la presión de la red Municipal sea buena.

IX.- GENERADORES

1. El contratista deberá presentar exclusivamente en obra sus números generadores totalmente terminados a tinta, con operaciones realizadas, referenciados en croquis anexos y con fechas de ejecución, para la revisión y aprobación en su caso, por períodos mensuales como máximo. Las diferencias técnicas o numéricas pendientes de pago se resolverán y, en su caso, incorporarán en la siguiente estimación.
 - a. Se deberán presentar los Generadores de elementos terminados al 100% al momento de su revisión, separados por edificio, espacio educativo o de obra exterior.
 - b. La cuantificación de acero, cimentación, estructura, etc., deberá realizarse en la forma tipo para acero, y se hará el concentrado por calibre en la hoja de números generadores.
2. No se aceptarán generadores que no cumplan con todos los requisitos anteriores.

X.- GENERALES

1. En cada visita del Supervisor, el contratista o residente de éste, deberá de estar presente para las indicaciones pertinentes, así como deberá firmar de enterado las notas de Bitácora, misma que deberá permanecer obligatoriamente en obra durante el proceso de los trabajos y entregarla a INIFEED al término de la obra
2. Los conceptos que en el transcurso de la obra aparezcan y no estén en el presupuesto, el contratista presentará el análisis de P.U. al Supervisor y al Departamento de Costos y Presupuestos del INIFEED, previo a su ejecución para su autorización. No se autorizarán conceptos que no sean ordenados por bitácora.
3. Los volúmenes propuestos o marcados en el catálogo de conceptos estarán sujetos a cambio según los requerimientos de la obra, autorizados previamente por el supervisor.
4. El contratista se obliga a presentar de acuerdo a lo estipulado en contrato y LOPySRM oficios de :
 - a.- Inicio de trabajos de obra contratada
 - b.-Designación de superintendente o residente de obra
 - c.-Termino de obra
5. Se recuerda a contratistas que las solicitudes de prorroga deben presentarse dentro del tiempo contractual y debidamente soportadas para su valoración y/o autorización, ya que en caso contrario se dictaminaran improcedentes (no se aceptaran solicitudes extemporáneas)
6. Con la finalidad de fomentar la cultura de reforestación y conservación de áreas verdes de los planteles educativos el contratista apoyara con el suministro y plantación de árboles de ornato en la escuela que ejecute la obra contratada.
7. Para realizar el finiquito de Obra la Contratista deberá presentar el Plano de Conjunto actualizado con la etapa que le toco realizar, tal y como quedo en lo referente a ubicación, fachadas, Red Eléctrica, Hidráulica y Sanitaria Exterior en su caso, así como las modificaciones realizadas, lo anterior será un Requisito Indispensable para su Liberación de Finiquito.

***NOTA: ESTAS NOTAS SON AMPLIACIONES Y ACLARACIONES A LAS INDICADAS EN EL VOLUMEN 6 TOMOS I AL IX DE LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES PARA ESTUDIOS PROYECTOS CONSTRUCCION E INSTALACIONES EMITIDAS POR INIFED**

(Para su consulta ingresar a la pagina www.inifed.gob.mx)

CIRCULARES ACLARATORIAS

PT-4
**EL LICITANTE DEBERÁ ANEXAR LA MINUTA
DE LA JUNTA DE ACLARACIONES Y LAS
CIRCULARES ACLARATORIAS EMITIDAS
POR EL INIFEED**

**MODELO DE CARTA DE MANIFESTACIÓN DE TENER, CONOCER Y CONSIDERAR
LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES CONSTRUCTIVAS DEL INIFEED**

PT-4

**TEXTO QUE DEBERÁ EMPLEARSEN PAPEL MEMBRETADO POR EL
CONCURSANTE AL PRESENTAR SU PROPOSICIÓN TÉCNICA**

LUGAR Y FECHA

**C.C. DIRECTOR GENERAL
INIFEED
P R E S E N T E**

SIRVA LA PRESENTE COMO CONSTANCIA DE QUE TENGO EN MI PODER LAS
NORMAS Y ESPECIFICACIONES PARA ESTUDIOS, PROYECTOS, CONSTRUCCIONES E
INSTALACIONES 2015, Y MANIFIESTO HABERLAS LEÍDO, ANALIZADO Y CONSIDERADO AL
ELABORAR MI PROPUESTA CORRESPONDIENTE A:

No. DE LICITACIÓN

No. DE EXPEDIENTE

A T E N T A M E N T E

**NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
LEGAL DE LA EMPRESA**

**MANIFESTACIÓN DE HABER RECIBIDO LOS PLANOS Y CONSIDERAR LAS
ESPECIFICACIONES QUE EN ELLOS SE INDICAN.**

PT-4

**TEXTO QUE DEBERÁ EMPLEARSEN PAPEL MEMBRETADO POR EL
CONCURSANTE AL PRESENTAR SU PROPOSICIÓN TÉCNICA**

LUGAR Y FECHA

**C.C. DIRECTOR GENERAL
INIFED
P R E S E N T E**

SIRVA LA PRESENTE COMO CONSTANCIA DE QUE OBRAN EN MI PODER LOS PLANOS QUE INTEGRAN LA TOTALIDAD DEL PROYECTO EJECUTIVO Y DECLARO QUE CONOZCO, HE LEÍDO Y CONSIDERADO LAS ESPECIFICACIONES QUE EN ELLOS SE ENCUENTRAN, AL ELABORAR MI PROPOSICIÓN CORRESPONDIENTE A:

No. DE LICITACIÓN

No. DE EXPEDIENTE

A T E N T A M E N T E

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
LEGAL DE LA EMPRESA

**PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS
RUTA CRITICA POR CAPITULO
(No indispensable su presentación)**

PT-5
EL LICITANTE DEBERÁ ANEXAR LA RUTA
CRÍTICA PARA LA REALIZACION Y
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

**MANIFESTACIÓN DE CONOCER EL SITIO
DONDE SE EJECUTARÁN LOS TRABAJOS**

PT-6

LUGAR Y FECHA

**C.C. DIRECTOR GENERAL
INIFEED
P R E S E N T E**

EL LICITANTE DEBERÁ MANIFESTAR MEDIANTE LA CONSTANCIA EXPEDIDA POR EL INIFEED, CONOCER EL SITIO DE LOS TRABAJOS O UTILIZAR EL PRESENTE ESCRITO.

POR MEDIO DE LA PRESENTE, MANIFIESTO CONOCER EL SITIO EN EL QUE SE EFECTUARÁN LOS TRABAJOS MOTIVO DE LA LICITACIÓN DE REFERENCIA. DE MANERA QUE HE CONSIDERADO EN LA PROPOSICIÓN, TODAS LAS PECULIARIDADES QUE INCIDEN EN LOS PRECIOS UNITARIOS QUE PROPONGO, CORRESPONDIENTES A:

No. DE LICITACIÓN

No. DE EXPEDIENTE

OBRAS

LOCALIDAD

MUNICIPIO

SIN MÁS POR EL MOMENTO, QUEDO DE USTEDES A SU APRECIABLE CONSIDERACIÓN.

A T E N T A M E N T E

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
LEGAL DE LA EMPRESA

**MANIFESTACIÓN DE HABER ASISTIDO O NO
A LA JUNTA DE ACLARACIONES**

PT-7

LUGAR Y FECHA

**C.C. DIRECTOR GENERAL
INIFEED
P R E S E N T E**

POR MEDIO DE LA PRESENTE, MANIFIESTO SI (O NO) HABER ASISTIDO A LA JUNTA DE ACLARACIONES Y MANIFIESTO ESTAR DE ACUERDO CON TODAS LAS PARTICULARIDADES Y ACUERDOS QUE SE TOMARON, DE MANERA QUE LOS HE CONSIDERADO EN LA ELABORACIÓN DE MI PROPOSICIÓN, CORRESPONDIENTES A:

No. DE LICITACIÓN

No. DE EXPEDIENTE

OBRAS

LOCALIDAD

MUNICIPIO

SIN MÁS POR EL MOMENTO, QUEDO DE USTEDES A SU APRECIABLE CONSIDERACIÓN.

A T E N T A M E N T E

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
LEGAL DE LA EMPRESA

RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO QUE INTERVENDRÁ EN LA OBRA

PT-8

LUGAR Y FECHA

**C.C. DIRECTOR GENERAL
INIFEED
P R E S E N T E**

POR MEDIO DE LA PRESENTE DOY A CONOCER LA RELACION DE TODA LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO QUE SE UTILIZARÁ DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBE:

EJEMPLO

DESCRIPCIÓN	CANT.	VIDA UTIL	DISPONIBILIDAD		UBICACIÓN
COMPACTADOR NEUMÁTICO		AÑOS	PROPIA	RENTADA	
REVOLVEDORA HOOPER		AÑOS	PROPIA	RENTADA	
VIBRADOR HOOPER		AÑOS	PROPIA	RENTADA	

SIN MÁS POR EL MOMENTO, QUEDO DE USTEDES A SU APRECIABLE CONSIDERACION.

A T E N T A M E N T E

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
LEGAL DE LA EMPRESA

**TEXTO QUE DEBERÁ EMPLEAR PAPEL MEMBRETADO POR EL CONCURSANTE AL
PRESENTAR SU PROPOSICIÓN TÉCNICA**

PT-14

LUGAR Y FECHA

**C.C. DIRECTOR GENERAL
INIFEEED
P R E S E N T E**

POR MEDIO DE LA PRESENTE, MANIFIESTO A USTED QUE LAS PARTES DE LA OBRA
AUTORIZADAS A SUBCONTRATAR SERÁN EJECUTADAS DE LA MANERA SIGUIENTE:

CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	EMPRESA SUBCONTRATANTE
CANCELERIA	M2		
IMPERMEABILIZACION	M2		

ESTAS SUBCONTRATACIONES SE APLICARÁN A LA LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA CONVOCADA EL DÍA
_____ DE _____ DE 20___, CONSISTENTE EN:

No. DE LICITACIÓN	No. DE EXPEDIENTE	
OBRA(S)	LOCALIDAD	MUNICIPIO
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

(EN CASO DE ENCONTRARSE EN EL SUPUESTO DEL ARTÍCULO 56 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SU
REGLAMENTO DEL ESTADO DE DURANGO. INDICAR LAS PARTES DE LA OBRA QUE CADA EMPRESA
REALIZARÁ Y LA MANERA EN QUE CADA UNA CUMPLIRÁ SUS OBLIGACIONES ANTE EL INIFEEED)

SIN MÁS POR EL MOMENTO, QUEDO DE USTEDES A SU APRECIABLE CONSIDERACION.

A T E N T A M E N T E

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
LEGAL DE LA EMPRESA

**TEXTO QUE DEBERÁ EMPLEAR PAPEL MEMBRETADO POR EL CONCURSANTE AL
PRESENTAR SU PROPOSICIÓN TÉCNICA**

**MANIFESTACIÓN DE LOS CONTRATOS EN VIGOR CELEBRADOS CON LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O CON PARTICULARES**

PT-15

LUGAR Y FECHA

**C.C. DIRECTOR GENERAL
INIFED
P R E S E N T E**

POR MEDIO DE LA PRESENTE, DOY A CONOCER A USTED LA RELACIÓN DE LOS CONTRATOS QUE NUESTRA EMPRESA TIENE CELEBRADOS A LA FECHA CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ASÍ COMO CON PARTICULARES:

OBRA Y UBICACIÓN	MONTO CONTRATADO	MONTO EJERCIDO	MONTO POR EJERCER	AVANCE FÍSICO %
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
TOTALES	_____	_____	_____	_____

EN CASO DE NO TENER CONTRATOS CELEBRADOS, SE DEBERÁ ANEXAR CUALQUIER OTRO DOCUMENTO QUE ACREDITE LA EXPERIENCIA O CAPACIDAD TÉCNICA REQUERIDA.

SIN MÁS POR EL MOMENTO, QUEDO DE USTEDES A SU APRECIABLE CONSIDERACION.

A T E N T A M E N T E

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
LEGAL DE LA EMPRESA

PT-16

EL LICITANTE PRESENTARÁ REGISTROS ACTUALIZADOS DE LA CÁMARA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN QUE LE CORRESPONDA. (OPTATIVO) PRESENTARÁ REGISTRO DEL PADRÓN DE CONTRATISTAS VIGENTE ANTE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO.

PT-17

EL LICITANTE PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 32-D DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, PRESENTARÁ EN PAPEL MEMBRETADO CARTA BAJO PORTESTA DE DECIR VERDAD QUE HA PRESENTADO EN TIEMPO Y FORMA LAS DECLARACIONES DEL EJERCICIO POR IMPUESTOS FEDERALES.

PT-18

EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE. MANIFESTACIÓN DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DEL ARTICULO 63 Y 100, DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE DURANGO Y SUS MUNICIPIOS.

PT-19

EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE. EN SU CASO, EL SEÑALAMIENTO DEL PORCENTAJE DE CONTENIDO NACIONAL DEL VALOR DE LA OBRA QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS LICITANTES EN MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE, QUE SERÍAN UTILIZADOS EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

PT-20

EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE. PORCENTAJE MÍNIMO DE MANO DE OBRA LOCAL QUE LOS LICITANTES DEBERÁN INCORPORAR EN LAS OBRAS O SERVICIOS A REALIZARSE.

PE-1
**CATÁLOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICIÓN,
CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS
PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE
LA PROPOSICIÓN, DEBERÁ SER PRESENTADO EN EL
CATALOGO ORIGINAL ENTREGADO POR ESTE
INSTITUTO.**



INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA
EDUCATIVA DEL ESTADO DE DURANGO



NOMBRE: ESC. PRIMARIA PROF. BRUNO MARTÍNEZ

CLAVE DE LA OBRA: 238202

OBRA: 1ª ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO Y OBRA EXTERIOR: TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL DE 112.5KVA Y RED ELÉCTRICA, PARARRAYOS, MURO DE ACOMETIDA ALTA TENSIÓN Y RED PLUVIAL

LOCALIDAD: COL CENTRO

CCT: 10EPR0287W

MUNICIPIO: GÓMEZ PALACIO, DGO.

ESPECIFICACIONES GENERALES

ESTRUCTURA TIPO : _____

DESCRIPCION DE EDIFICIOS:

1ª ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO

DESCRIPCION DE OBRA EXTERIOR:

TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL DE 112.5KVA Y RED ELÉCTRICA, PARARRAYOS, MURO DE ACOMETIDA ALTA TENSIÓN Y RED PLUVIAL

ESPECIFICACIONES:

CIMENTACIÓN:

MUROS:

Transversales :

Longitudinales:

Bajo Ventana:

CUBIERTA:

CANCELERÍA:

BARANDALES:

PISOS :

CONTRATISTA:

REP. LEGAL. (NOMBRE Y FIRMA)

NOMBRE: ESC. PRIMARIA PROF. BRUNO MARTÍNEZ

CLAVE DE LA OBRA: 238202

OBRA: 1ª ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO Y OBRA EXTERIOR: TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL DE 112.5KVA Y RED ELÉCTRICA, PARARRAYOS, MURO DE ACOMETIDA ALTA TENSIÓN Y RED PLUVIAL

LOCALIDAD: COL CENTRO

CCT: 10EPR0287W

MUNICIPIO: GÓMEZ PALACIO, DGO.

RESUMEN GENERAL

EDIFICIOS

TOTAL POR CAPITULO :

01 TRABAJOS PRELIMINARES							
02 CIMENTACIÓN							
03 ESTRUCTURA Y ESCALERA							
CADENAS Y CASTILLOS							
05 ENTREPISOS							
06 CUBIERTA							
07 HERRERÍA Y ALUMINIO							
08							
INSTALACIONES ELÉCTRICAS							
09 INST. HIDRÁULICAS Y SANIT.							
10							
INSTALACIONES ESPECIALES							
11 PISOS							
12							
RECUBRIMIENTOS							
13 PINTURA Y LIMPIEZA							
14 CARPINTERÍA Y MONTAJE							
15							
REPARACIONES							
SUB' TOTAL \$							

TOTAL DE EDIFICIOS \$

OBRA EXTERIOR

TOTAL POR CAP.:	TOTAL POR CAP.:	TOTAL POR CAP.:	TOTAL POR CAP.:
I RED ELÉCTRICA	II RED HIDRÁULICA	III RED SANITARIA	IV CISTERNA
V FOSA SÉPTICA	VI POZO DE ABSORCIÓN	VII CASETA TANQUES DE GAS	VIII MURO DE ACOMETIDA
IX PLAZA CÍVICA Y/O ANDADORES	X CERCO PERIMETRAL	MONUMENTO A LA BANDERA	XII ARRIATES
XIII SANITARIOS RURALES	XIV LETRINA	XV ARENERO Y/O	XVI CONECTORES
SUB' TOTAL \$ <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

TOTAL OBRA EXTERIOR

TOTAL OBRA

CONTRATISTA:

REP. LEGAL. (NOMBRE Y FIRMA)

NOMBRE: ESC. PRIMARIA PROF. BRUNO MARTÍNEZ

CLAVE DE LA OBRA: 238202

OBRA: 1ª ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO Y OBRA EXTERIOR: TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL DE 112.5KVA Y RED ELÉCTRICA, PARARRAYOS, MURO DE ACOMETIDA ALTA TENSIÓN Y RED PLUVIAL

LOCALIDAD: COL CENTRO

CCT: 10EPR0287W

MUNICIPIO: GÓMEZ PALACIO, DGO.

CLAVE	DESCRIPCION	U	CANT.	P.U.	IMPORTE
EDIF	EDIFICIO				
00001	TRABAJOS PRELIMINARES				
01002	DEMOLICIÓN DE CONCRETO SIMPLE, INCLUYE ACARREO DE MATERIAL NO ÚTIL FUERA DE LA OBRA. P.U. Con letra(_____)	M3	98.40		
01003	DEMOLICIÓN DE CONCRETO ARMADO, INCLUYE ACARREO DE MATERIAL NO ÚTIL FUERA DE LA OBRA P.U. Con letra(_____)	M3	47.50		
01010	DEMOLICION DE MURO DE TABIQUE EN 14 CM. DE ESPESOR, INCLUYE CADENAS Y CASTILLOS Y ACARREO DE MATERIAL NO UTIL FUERA DE LA OBRA. P.U. Con letra(_____)	M2	6.60		
01185	DEMOLICION DE MURO DE BLOCK DE 15 CM. DE ESPESOR, INCLUYE CADENAS Y CASTILLOS Y ACARREO DE MATERIAL NO UTIL FUERA DE LA OBRA. P.U. Con letra(_____)	M2	45.57		
01186	DEMOLICION DE MURO DE BLOCK DE 15 CM. DE ESPESOR,HASTA UNA ALTURA DE 6 MTS, INCLUYE CADENAS Y CASTILLOS Y ACARREO DE MATERIAL NO UTIL FUERA DE LA OBRA. P.U. Con letra(_____)	M2	15.91		
01187	DEMOLICION DE MURO DE BLOCK DE 15 CM. DE ESPESOR,HASTA UNA ALTURA DE 9 MTS INCLUYE CADENAS Y CASTILLOS Y ACARREO DE MATERIAL NO UTIL FUERA DE LA OBRA. P.U. Con letra(_____)	M2	15.90		
01017	DEMOLICION DE APLANADOS DE MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA EN MUROS, INCLUYE ACARREO DE MATERIAL NO UTIL FUERA DE LA OBRA. P.U. Con letra(_____)	M2	160.00		
01027	DEMOLICIÓN DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN ÁREAS DEFINIDAS, INCLUYE ACARREO FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL NO ÚTIL. P.U. Con letra(_____)	M2	656.00		
01051	TALA DE ÁRBOLES DE 10 A 30 CM. DE DIÁMETRO INCLUYE DESENRAMADO, EXCAVACIONES, EXTRACCIÓN DE TOCONES Y ACARREO FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL NO ÚTIL. P.U. Con letra(_____)	PZA	1.00		
01188	TALA DE PALEMERA DE 10 A 30 CM. DE DIAMETRO Y 15 MTS APROX. DE ALTURA. INCLUYE DESENRAMADO, EXCAVACIONES, EXTRACCION DE TOCONES Y ACARREO FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL NO ÚTIL. P.U. Con letra(_____)	PZA	1.00		
01104	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "A" DE 0.00 A 1.50 M. DE PROF. SECCION OBLIGADA INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO CONSIDERANDO UNA HOLGURA MÁXIMA DE 15 CM. POR LADO PARA ELEMENTOS DE CONCRETO, Y 5 CM. POR LADO PARA ELEMENTOS DE MAMPOSTERÍA, LA CUAL SE VERIFICARÁ EN LA OBRA.	M3	150.00		

NOMBRE: ESC. PRIMARIA PROF. BRUNO MARTÍNEZ
CLAVE DE LA OBRA: 238202
OBRA: 1ª ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO Y OBRA EXTERIOR: TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL DE 112.5KVA Y RED ELÉCTRICA, PARARRAYOS, MURO DE ACOMETIDA ALTA TENSIÓN Y RED PLUVIAL
LOCALIDAD: COL CENTRO
CCT: 10EPR0287W
MUNICIPIO: GÓMEZ PALACIO, DGO.

CLAVE	DESCRIPCIÓN	U	CANT.	P.U.	IMPORTE
	P.U. Con letra(_____)				
01124	ACARREO DE TIERRA O ESCOMBRO EN CAMION HACIA O FUERA DE LA OBRA Y DE LA MANCHA URBANA 6 KM. CARGADO CON PALA DE MANO.	M3	55.00		
	P.U. Con letra(_____)				
01189	DESMANTELAMIENTO Y REUBICACION DE ASTA BANDERA, INCLUYE SUMINISTRO DE TUBO DE Fo. GALV. DE 2 1/2", RECUPERACION DE RECUBRIMIENTO Y ESCUDO DE CANTERA DEL ESTADO DE DURANGO (MEDIDAS APROXIMADAS DEL ASTA (1.00X1.00X1.10 MTS)	PZA	1.00		
	P.U. Con letra(_____)				
01100	LIMPIEZA DE TERRENO, INCLUYE DESHIERBE A MANO Y ACARREO FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL NO ÚTIL.	M2	409.21		
	P.U. Con letra(_____)				
01101	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO PLANO POR MEDIOS MANUALES, PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES, PASOS Y REFERENCIAS. EN ÁREA DE CONSTRUCCIÓN	M2	409.21		
	P.U. Con letra(_____)				
01103-A	EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO "A", HASTA 0.50 M. DE PROF. A CIELO ABIERTO, PARA SUSTITUIR ARCILLAS EXPANSIVAS. (DESPALME). INCLUYE: CARGA DE MATERIAL NO ÚTIL A CAMIÓN CON PALA DE MANO Y ACARREO DEL MATERIAL NO ÚTIL EN CAMIÓN FUERA DE LA OBRA Y DE LA MANCHA URBANA.	M3	81.84		
	P.U. Con letra(_____)				
01106-A	EXCAVACIÓN A MANO EN MAT.TIPO "B" DE 0.00 A 1.50 M. DE PROF. SECCIÓN OBLIGADA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO, CONSIDERANDO UNA HOLGURA MÁXIMA DE 15 CM. POR LADO PARA ELEMENTOS DE CONCRETO, Y 5 CM. POR LADO PARA ELEMENTOS DE MAMPOSTERÍA, LA CUAL SE VERIFICARÁ EN LA OBRA. INCLUYE: CARGA DE MATERIAL NO ÚTIL A CAMIÓN CON PALA DE MANO Y ACARREO DEL MATERIAL NO ÚTIL EN CAMIÓN FUERA DE LA OBRA Y DE LA MANCHA URBANA.	M3	403.50		
	P.U. Con letra(_____)				
01119	RELLENO COMPACTADO CON EQUIPO MECÁNICO EN CAPAS DE 20 CM. CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN AL 90 % DE LA PRUEBA PROCTOR MODIFICADA.	M3	89.55		
	P.U. Con letra(_____)				
01120	SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE COMPACTADO CON EQUIPO MECÁNICO EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR AL 90% PROCTOR MODIFICADA.	M3	329.99		
	P.U. Con letra(_____)				
01120-B	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIAL CALIDAD BASE HIDRÁULICA IMPREGNADA CON EMULSION ASFÁLTICA CATIONICA DE ROMPIMIENTO LENTO A BASE DE AGUA, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR AL 90% PROCTOR MODIFICADA	M3	48.00		
	P.U. Con letra(_____)				
01131-A	TERRENO ESCARIFICADO 20 CM. Y MEZCLADO CON 1% DE CALHIDRA, AL 90% PROCTOR MODIFICADA	M3	44.13		
	P.U. Con letra(_____)				

NOMBRE: ESC. PRIMARIA PROF. BRUNO MARTÍNEZ

CLAVE DE LA OBRA: 238202

OBRA: 1ª ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO Y OBRA EXTERIOR: TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL DE 112.5KVA Y RED ELÉCTRICA, PARARRAYOS, MURO DE ACOMETIDA ALTA TENSIÓN Y RED PLUVIAL

LOCALIDAD: COL CENTRO

CCT: 10EPR0287W

MUNICIPIO: GÓMEZ PALACIO, DGO.

CLAVE	DESCRIPCIÓN	U	CANT.	P.U.	IMPORTE
SUBTOTAL					
00002	CIMENTACIÓN				
02003-1	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=100 KG/CM2 7 CM DE ESPESOR T.M.A. 1 1/2"	M2	241.13		
	P.U. Con letra(_____)				
02010	CIMBRA PARA CIMENTACIÓN CON MADERA DE PINO DE 3a ACABADO COMÚN, INCLUYE HABILITADO, ARMADO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO	M2	348.81		
	P.U. Con letra(_____)				
02013	ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN CON VARILLA # 3 F'y=4200 KG/CM2, INCLUYE: SUM., HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, DOBLECES, DESPERDICIOS Y TRASLAPES.	KG	1,503.64		
	P.U. Con letra(_____)				
02014	ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN CON VARILLA #4 F'y=4200 KG/CM2, INCLUYE: SUM.,HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, DOBLECES, DESPERDICIOS Y TRASLAPES.	KG	2,129.55		
	P.U. Con letra(_____)				
02015	ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN CON VARILLA #5 F'y=4200 KG/CM2, INCLUYE: SUM., HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, DOBLECES, DESPERDICIOS Y TRASLAPES	KG	5,021.77		
	P.U. Con letra(_____)				
02016	ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN CON VARILLA #6 AL #12 F'y=4200 KG/CM2, INCLUYE: SUM., HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, DOBLECES, DESPERDICIOS Y TRASLAPES.	KG	1,385.19		
	P.U. Con letra(_____)				
02025	CONCRETO PREMEZCLADO F'c=250 KG/CM2 T.M.A. 3/4" EN CIMENTACIÓN, INCLUYE BOMBEO, COLADO, VIBRADO Y CURADO.	M3	96.80		
	P.U. Con letra(_____)				
02033	MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION DE BLOCK HUECO 15x20x40 CM. EN 15 CM. RELLENO CON CONCRETO F'c=100 KG/CM2 T.M.A. 1 1/2" ASENTADO CON MORTERO COMERCIAL-ARENA 1:4 CON REFUERZO DE VARILLA # 3 A CADA 2 HUECOS, Y UNA HORIZONTAL A CADA 3 HILADAS.	M2	93.67		
	P.U. Con letra(_____)				
EST-005	SUMINISTRO, COLOCACION, HABILITACION Y NIVELACION DE PLACA BASE DE 55 X 55 CM. Y 1" DE ESPESOR ACERO A -36, INCLUYE: BARRENOS, FONDO ANTICORROSIVO, FILETE DE SOLDADURA CON ELECTRODOS DE LA SERIE E-70XX (VER DETALLES DE PROYECTO), EQUIPO NECESARIO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	KG	1,054.41		
	P.U. Con letra(_____)				
EST-006	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERNOS DE ANCLAJE DE REDONDO LISO DE 1" DIAM. A-307 CON TUERCA Y RONDANA PLANA Y DE PRESION (VER DETALLE DE PROYECTO), INCLUYE: NIVELACION, PLOMEO, SOLDADURA, JUEGO DE TORNILLERIA, EQUIPO NECESARIO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	KG	841.38		
	P.U. Con letra(_____)				

GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO



INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE DURANGO



NOMBRE: ESC. PRIMARIA PROF. BRUNO MARTÍNEZ	CLAVE DE LA OBRA: 238202
OBRA: 1ª ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO Y OBRA EXTERIOR: TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL DE 112.5KVA Y RED ELÉCTRICA, PARARRAYOS, MURO DE ACOMETIDA ALTA TENSIÓN Y RED PLUVIAL	
LOCALIDAD: COL CENTRO	CCT: 10EPR0287W
MUNICIPIO: GÓMEZ PALACIO, DGO.	

CLAVE	DESCRIPCION	U	CANT.	P.U.	IMPORTE
-------	-------------	---	-------	------	---------

EST-007	SUMINISTRO, COLOCACION, HABILITACION Y NIVELACION DE PLACA DE 1/2" DE ESPESOR ACERO A-36 (CARTABONES), INCLUYE: FONDO ANTICORROSIVO, FILETE DE SOLDADURA CON ELECTRODOS DE LA SERIE E-70XX (VER DETALLES DE PROYECTO), EQUIPO NECESARIO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	KG	280.85		
---------	--	----	--------	--	--

P.U. Con letra(_____)

SUBTOTAL _____

00003 ESTRUCTURA
3.1 ESCALERA

EST-020	SUMINISTRO, HABILITADO EN PLANTA, ENTREGA EN OBRA Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA A BASE DE PERFIL HSS, SECCIÓN 10"x4" ESPESOR 1/4", 33.32KG/ML, SEGÚN PLANOS ESTRUCTURALES, UNIONES SOLDADAS CON ELECTRODOS DE LA SERIE E-70XX, ATORNILLADA (USAR TORQUIMETRO); A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARÍA, EQUIPO, HERRAMIENTA, TRAZO, NIVELACIÓN, PLOMEO, ANDAMIOS, SOLDADURA, BISELES, CARDEADO, ESMERILADO, PRUEBAS DE SOLDADURA, (EL LABORATORIO QUE OBTENGA LAS PRUEBAS DEBE ESTAR ACREDITADO Y CERTIFICADO POR LA E.M.A. CONFORME A LA NORMA NMX-EC-025-IMNC), MANIOBRAS, TODO TIPO DE CORTES Y ENSAMBLES, DESPERDICIOS, APLICACION DE FONDO ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE (MARCAS, LINEAS Y COLORES ESPECIFICADOS EN PROYECTO), CARGAS, DESCARGAS, ELEVACIONES, ACARREOS DE MATERIALES DENTRO Y FUERA DEL TALLER, FLETE DE ENTREGA EN OBRA, ESTIBA SOBRE CAMA DE POLINES Y PROTECCION DE LA INTEMPERIE, (INCLUIRLOS EN INDIRECTOS) HASTA EL MOMENTO DE SU MONTAJE EN OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (EL PESO ADICIONAL QUE GENEREN LOS CORDONES DE SOLDADURA APLICADA NO SERA CONSIDERADO PARA PAGO, ASI COMO DESCALIBRES, NI SOPORTES PROVISIONALES), P.U.O.T.	KG	500.97		
---------	---	----	--------	--	--

P.U. Con letra(_____)

GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO



**INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA
EDUCATIVA DEL ESTADO DE DURANGO**



NOMBRE: ESC. PRIMARIA PROF. BRUNO MARTÍNEZ	CLAVE DE LA OBRA: 238202
OBRA: 1ª ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO Y OBRA EXTERIOR: TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL DE 112.5KVA Y RED ELÉCTRICA, PARARRAYOS, MURO DE ACOMETIDA ALTA TENSIÓN Y RED PLUVIAL	
LOCALIDAD: COL CENTRO	CCT: 10EPR0287W
MUNICIPIO: GÓMEZ PALACIO, DGO.	

CLAVE	DESCRIPCIÓN	U	CANT.	P.U.	IMPORTE
EST-021	SUMINISTRO, HABILITADO EN PLANTA, ENTREGA EN OBRA Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA A BASE DE PERFIL HSS 8X4", 1/4" ESPESOR DE 28.26 KG/ML, SEGÚN PLANOS ESTRUCTURALES, UNIONES SOLDADAS CON ELECTRODOS DE LA SERIE E-70XX, ATORNILLADA (USAR TORQUIMETRO); A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARÍA, EQUIPO, HERRAMIENTA, TRAZO, NIVELACIÓN, PLOMEO, ANDAMIOS, SOLDADURA, BISELES, CARDEADO, ESMERILADO, PRUEBAS DE SOLDADURA, (EL LABORATORIO QUE OBTenga LAS PRUEBAS DEBE ESTAR ACREDITADO Y CERTIFICADO POR LA E.M.A. CONFORME A LA NORMA NMX-EC-025-IMNC), MANIOBRAS, TODO TIPO DE CORTES Y ENSAMBLES, DESPERDICIOS, APLICACION DE FONDO ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE (MARCAS, LINEAS Y COLORES ESPECIFICADOS EN PROYECTO), CARGAS, DESCARGAS, ELEVACIONES, ACARREOS DE MATERIALES DENTRO Y FUERA DEL TALLER , FLETE DE ENTREGA EN OBRA, ESTIBA SOBRE CAMA DE POLINES Y PROTECCION DE LA INTEMPERIE, (INCLUIRLOS EN INDIRECTOS) HASTA EL MOMENTO DE SU MONTAJE EN OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (EL PESO ADICIONAL QUE GENEREN LOS CORDONES DE SOLDADURA APLICADA NO SERA CONSIDERADO PARA PAGO, ASI COMO DESCALIBRES, NI SOPORTES PROVISIONALES), P.U.O.T.	KG	104.28		
	P.U. Con letra(_____)				
EST-022	SUMINISTRO, HABILITADO EN PLANTA, ENTREGA EN OBRA Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA A BASE DE PERFIL CPS 12" X 3" 30.80 KG/ML SEGÚN PLANOS ESTRUCTURALES, UNIONES SOLDADAS CON ELECTRODOS DE LA SERIE E-70XX, ATORNILLADA (USAR TORQUIMETRO); A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARÍA, EQUIPO, HERRAMIENTA, TRAZO, NIVELACIÓN, PLOMEO, ANDAMIOS, SOLDADURA, BISELES, CARDEADO, ESMERILADO, PRUEBAS DE SOLDADURA, (EL LABORATORIO QUE OBTenga LAS PRUEBAS DEBE ESTAR ACREDITADO Y CERTIFICADO POR LA E.M.A. CONFORME A LA NORMA NMX-EC-025-IMNC), MANIOBRAS, TODO TIPO DE CORTES Y ENSAMBLES, DESPERDICIOS, APLICACION DE FONDO ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE (MARCAS, LINEAS Y COLORES ESPECIFICADOS EN PROYECTO), CARGAS, DESCARGAS, ELEVACIONES, ACARREOS DE MATERIALES DENTRO Y FUERA DEL TALLER , FLETE DE ENTREGA EN OBRA, ESTIBA SOBRE CAMA DE POLINES Y PROTECCION DE LA INTEMPERIE, (INCLUIRLOS EN INDIRECTOS) HASTA EL MOMENTO DE SU MONTAJE EN OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (EL PESO ADICIONAL QUE GENEREN LOS CORDONES DE SOLDADURA APLICADA NO SERA CONSIDERADO PARA PAGO, ASI COMO DESCALIBRES, NI SOPORTES PROVISIONALES), P.U.O.T.	KG	484.33		
	P.U. Con letra(_____)				

NOMBRE: ESC. PRIMARIA PROF. BRUNO MARTÍNEZ

CLAVE DE LA OBRA: 238202

OBRA: 1ª ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO Y OBRA EXTERIOR: TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL DE 112.5KVA Y RED ELÉCTRICA, PARARRAYOS, MURO DE ACOMETIDA ALTA TENSIÓN Y RED PLUVIAL

LOCALIDAD: COL CENTRO

CCT: 10EPR0287W

MUNICIPIO: GÓMEZ PALACIO, DGO.

CLAVE	DESCRIPCIÓN	U	CANT.	P.U.	IMPORTE
EST-023	SUMINISTRO, HABILITADO EN PLANTA, ENTREGA EN OBRA Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA A BASE DE PLACA DE 1/2" SEGÚN PLANOS ESTRUCTURALES, UNIONES SOLDADAS CON ELECTRODOS DE LA SERIE E-70XX, ATORNILLADA (USAR TORQUIMETRO); A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARÍA, EQUIPO, HERRAMIENTA, TRAZO, NIVELACIÓN, PLOMEO, ANDAMIOS, SOLDADURA, BISELES, CARDEADO, ESMERILADO, PRUEBAS DE SOLDADURA, (EL LABORATORIO QUE OBTenga LAS PRUEBAS DEBE ESTAR ACREDITADO Y CERTIFICADO POR LA E.M.A. CONFORME A LA NORMA NMX-EC-025-IMNC), MANIOBRAS, TODO TIPO DE CORTES Y ENSAMBLES, DESPERDICIOS, APLICACION DE FONDO ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE (MARCAS, LINEAS Y COLORES ESPECIFICADOS EN PROYECTO), CARGAS, DESCARGAS, ELEVACIONES, ACARREOS DE MATERIALES DENTRO Y FUERA DEL TALLER, FLETE DE ENTREGA EN OBRA, ESTIBA SOBRE CAMA DE POLINES Y PROTECCION DE LA INTEMPERIE, (INCLUIRLOS EN INDIRECTOS) HASTA EL MOMENTO DE SU MONTAJE EN OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (EL PESO ADICIONAL QUE GENEREN LOS CORDONES DE SOLDADURA APLICADA NO SERA CONSIDERADO PARA PAGO, ASI COMO DESCALIBRES, NI SOPORTES PROVISIONALES), P.U.O.T.	KG	357.03		
	P.U. Con letra(_____)				
EST-024	SUMINISTRO, COLOCACION, HABILITACION Y NIVELACION DE PLACA DE ACERO ASTM A-36 1.9 CM. DE ESPESOR, DE 0.30 X 0.40 M., INCLUYE: ANCLA REDONDO LISO 19 MM. DE DIAMETRO, 25 CM DE LARGO Y 5 CM DE DOBLEZ Y HACER PERFORACIONES PARA SOLDAR ANCLAS Y CORTAR EXCEDENTE Y PULIR, FONDO ANTICORROSIVO, FILETE DE SOLDADURA CON ELECTRODOS DE LA SERIE E-70XX (VER DETALLES DE PROYECTO), EQUIPO NECESARIO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	KG	8.97		
	P.U. Con letra(_____)				
EST-025	SUMINISTRO, HABILITADO EN PLANTA, ENTREGA EN OBRA Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA A BASE DE PLACA DE 1/2" (PLACA BASE Y CARTABONES) SEGÚN PLANOS ESTRUCTURALES, UNIONES SOLDADAS CON ELECTRODOS DE LA SERIE E-70XX, ATORNILLADA (USAR TORQUIMETRO); A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARÍA, EQUIPO, HERRAMIENTA, TRAZO, NIVELACIÓN, PLOMEO, ANDAMIOS, SOLDADURA, BISELES, CARDEADO, ESMERILADO, PRUEBAS DE SOLDADURA, (EL LABORATORIO QUE OBTenga LAS PRUEBAS DEBE ESTAR ACREDITADO Y CERTIFICADO POR LA E.M.A. CONFORME A LA NORMA NMX-EC-025-IMNC), MANIOBRAS, TODO TIPO DE CORTES Y ENSAMBLES, DESPERDICIOS, APLICACION DE FONDO ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE (MARCAS, LINEAS Y COLORES ESPECIFICADOS EN PROYECTO), CARGAS, DESCARGAS, ELEVACIONES, ACARREOS DE MATERIALES DENTRO Y FUERA DEL TALLER, FLETE DE ENTREGA EN OBRA, ESTIBA SOBRE CAMA DE POLINES Y PROTECCION DE LA INTEMPERIE, (INCLUIRLOS EN INDIRECTOS) HASTA EL MOMENTO DE SU MONTAJE EN OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (EL PESO ADICIONAL QUE GENEREN LOS CORDONES DE SOLDADURA APLICADA NO SERA CONSIDERADO PARA PAGO, ASI COMO DESCALIBRES, NI SOPORTES PROVISIONALES), P.U.O.T.	KG	7.11		

GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO



**INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA
EDUCATIVA DEL ESTADO DE DURANGO**



NOMBRE: ESC. PRIMARIA PROF. BRUNO MARTÍNEZ	CLAVE DE LA OBRA: 238202
OBRA: 1ª ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO Y OBRA EXTERIOR: TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL DE 112.5KVA Y RED ELÉCTRICA, PARARRAYOS, MURO DE ACOMETIDA ALTA TENSIÓN Y RED PLUVIAL	
LOCALIDAD: COL CENTRO	CCT: 10EPR0287W
MUNICIPIO: GÓMEZ PALACIO, DGO.	

CLAVE	DESCRIPCIÓN	U	CANT.	P.U.	IMPORTE
	P.U. Con letra(_____)				
04205	ALFARDA DE CONCRETO DE 50x50 CM. CON F'C=250 KG/CM2 ARMADO CON 8 VAR. # 4 Y ESTRIBOS # 2 A CADA 15 CM. T.M.A. 3/4" INCLUYE CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, Y CRUCES DE VARILLA.	ML	1.13		
	P.U. Con letra(_____)				

SUBTOTAL _____

3.2	ESTRUCTURA				
EST-030	SUMINISTRO, HABILITADO EN PLANTA, ENTREGA EN OBRA Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA A BASE DE PERFIL IR 305 X 117.5 SEGÚN PLANOS ESTRUCTURALES, UNIONES SOLDADAS CON ELECTRODOS DE LA SERIE E-70XX, ATORNILLADA (USAR TORQUIMETRO); A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARÍA, EQUIPO, HERRAMIENTA, TRAZO, NIVELACIÓN, PLOMEO, ANDAMIOS, SOLDADURA, BISELES, CARDEADO, ESMERILADO, PRUEBAS DE SOLDADURA, (EL LABORATORIO QUE OBTENGA LAS PRUEBAS DEBE ESTAR ACREDITADO Y CERTIFICADO POR LA E.M.A. CONFORME A LA NORMA NMX-EC-025-IMNC), MANIOBRAS, TODO TIPO DE CORTES Y ENSAMBLES, DESPERDICIOS, APLICACION DE FONDO ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE (MARCAS, LINEAS Y COLORES ESPECIFICADOS EN PROYECTO), CARGAS, DESCARGAS, ELEVACIONES, ACARREOS DE MATERIALES DENTRO Y FUERA DEL TALLER, FLETE DE ENTREGA EN OBRA, ESTIBA SOBRE CAMA DE POLINES Y PROTECCION DE LA INTEMPERIE, (INCLUIRLOS EN INDIRECTOS) HASTA EL MOMENTO DE SU MONTAJE EN OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (EL PESO ADICIONAL QUE GENEREN LOS CORDONES DE SOLDADURA APLICADA NO SERA CONSIDERADO PARA PAGO, ASI COMO DESCALIBRES, NI SOPORTES PROVISIONALES), P.U.O.T.	KG	14,608.19		

P.U. Con letra(_____)

NOMBRE: ESC. PRIMARIA PROF. BRUNO MARTÍNEZ

CLAVE DE LA OBRA: 238202

OBRA: 1ª ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO Y OBRA EXTERIOR: TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL DE 112.5KVA Y RED ELÉCTRICA, PARARRAYOS, MURO DE ACOMETIDA ALTA TENSIÓN Y RED PLUVIAL

LOCALIDAD: COL CENTRO

CCT: 10EPR0287W

MUNICIPIO: GÓMEZ PALACIO, DGO.

CLAVE	DESCRIPCIÓN	U	CANT.	P.U.	IMPORTE
EST-031	SUMINISTRO, HABILITADO EN PLANTA, ENTREGA EN OBRA Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA A BASE DE PERFIL IPR 14" X 6 3/4" X 44 SEGÚN PLANOS ESTRUCTURALES, UNIONES SOLDADAS CON ELECTRODOS DE LA SERIE E-70XX, ATORNILLADA (USAR TORQUIMETRO); A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARÍA, EQUIPO, HERRAMIENTA, TRAZO, NIVELACIÓN, PLOMEO, ANDAMIOS, SOLDADURA, BISELES, CARDEADO, ESMERILADO, PRUEBAS DE SOLDADURA, (EL LABORATORIO QUE OBTenga LAS PRUEBAS DEBE ESTAR ACREDITADO Y CERTIFICADO POR LA E.M.A. CONFORME A LA NORMA NMX-EC-025-IMNC), MANIOBRAS, TODO TIPO DE CORTES Y ENSAMBLES, DESPERDICIOS, APLICACION DE FONDO ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE (MARCAS, LINEAS Y COLORES ESPECIFICADOS EN PROYECTO), CARGAS, DESCARGAS, ELEVACIONES, ACARREOS DE MATERIALES DENTRO Y FUERA DEL TALLER, FLETE DE ENTREGA EN OBRA, ESTIBA SOBRE CAMA DE POLINES Y PROTECCION DE LA INTEMPERIE, (INCLUIRLOS EN INDIRECTOS) HASTA EL MOMENTO DE SU MONTAJE EN OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (EL PESO ADICIONAL QUE GENEREN LOS CORDONES DE SOLDADURA APLICADA NO SERA CONSIDERADO PARA PAGO, ASI COMO DESCALIBRES, NI SOPORTES PROVISIONALES), P.U.O.T.	KG	6,027.53		
	P.U. Con letra(_____)				
EST-032	SUMINISTRO, HABILITADO EN PLANTA, ENTREGA EN OBRA Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA A BASE DE PERFIL IPR 8" X 5 1/4" X 26.6 SEGÚN PLANOS ESTRUCTURALES, UNIONES SOLDADAS CON ELECTRODOS DE LA SERIE E-70XX, ATORNILLADA (USAR TORQUIMETRO); A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARÍA, EQUIPO, HERRAMIENTA, TRAZO, NIVELACIÓN, PLOMEO, ANDAMIOS, SOLDADURA, BISELES, CARDEADO, ESMERILADO, PRUEBAS DE SOLDADURA, (EL LABORATORIO QUE OBTenga LAS PRUEBAS DEBE ESTAR ACREDITADO Y CERTIFICADO POR LA E.M.A. CONFORME A LA NORMA NMX-EC-025-IMNC), MANIOBRAS, TODO TIPO DE CORTES Y ENSAMBLES, DESPERDICIOS, APLICACION DE FONDO ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE (MARCAS, LINEAS Y COLORES ESPECIFICADOS EN PROYECTO), CARGAS, DESCARGAS, ELEVACIONES, ACARREOS DE MATERIALES DENTRO Y FUERA DEL TALLER, FLETE DE ENTREGA EN OBRA, ESTIBA SOBRE CAMA DE POLINES Y PROTECCION DE LA INTEMPERIE, (INCLUIRLOS EN INDIRECTOS) HASTA EL MOMENTO DE SU MONTAJE EN OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (EL PESO ADICIONAL QUE GENEREN LOS CORDONES DE SOLDADURA APLICADA NO SERA CONSIDERADO PARA PAGO, ASI COMO DESCALIBRES, NI SOPORTES PROVISIONALES), P.U.O.T.	KG	12,423.53		
	P.U. Con letra(_____)				

NOMBRE: ESC. PRIMARIA PROF. BRUNO MARTÍNEZ
CLAVE DE LA OBRA: 238202
OBRA: 1ª ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO Y OBRA EXTERIOR: TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL DE 112.5KVA Y RED ELÉCTRICA, PARARRAYOS, MURO DE ACOMETIDA ALTA TENSIÓN Y RED PLUVIAL
LOCALIDAD: COL CENTRO
CCT: 10EPR0287W
MUNICIPIO: GÓMEZ PALACIO, DGO.

CLAVE	DESCRIPCIÓN	U	CANT.	P.U.	IMPORTE
EST-033	SUMINISTRO, HABILITADO EN PLANTA, ENTREGA EN OBRA Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA A BASE DE PERFIL IPR 18" X 7 1/2" X 82 SEGÚN PLANOS ESTRUCTURALES, UNIONES SOLDADAS CON ELECTRODOS DE LA SERIE E-70XX, ATORNILLADA (USAR TORQUIMETRO); A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARÍA, EQUIPO, HERRAMIENTA, TRAZO, NIVELACIÓN, PLOMEO, ANDAMIOS, SOLDADURA, BISELES, CARDEADO, ESMERILADO, PRUEBAS DE SOLDADURA, (EL LABORATORIO QUE OBTenga LAS PRUEBAS DEBE ESTAR ACREDITADO Y CERTIFICADO POR LA E.M.A. CONFORME A LA NORMA NMX-EC-025-IMNC), MANIOBRAS, TODO TIPO DE CORTES Y ENSAMBLES, DESPERDICIOS, APLICACION DE FONDO ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE (MARCAS, LINEAS Y COLORES ESPECIFICADOS EN PROYECTO), CARGAS, DESCARGAS, ELEVACIONES, ACARREOS DE MATERIALES DENTRO Y FUERA DEL TALLER, FLETE DE ENTREGA EN OBRA, ESTIBA SOBRE CAMA DE POLINES Y PROTECCION DE LA INTEMPERIE, (INCLUIRLOS EN INDIRECTOS) HASTA EL MOMENTO DE SU MONTAJE EN OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (EL PESO ADICIONAL QUE GENEREN LOS CORDONES DE SOLDADURA APLICADA NO SERA CONSIDERADO PARA PAGO, ASI COMO DESCALIBRES, NI SOPORTES PROVISIONALES), P.U.O.T.	KG	11,113.46		
	P.U. Con letra(_____)				
EST-034	SUMINISTRO, HABILITADO EN PLANTA, ENTREGA EN OBRA Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA A BASE DE PERFIL DE 18" X 7 1/4" X 82 SEGÚN PLANOS ESTRUCTURALES, UNIONES SOLDADAS CON ELECTRODOS DE LA SERIE E-70XX, ATORNILLADA (USAR TORQUIMETRO); A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARÍA, EQUIPO, HERRAMIENTA, TRAZO, NIVELACIÓN, PLOMEO, ANDAMIOS, SOLDADURA, BISELES, CARDEADO, ESMERILADO, PRUEBAS DE SOLDADURA, (EL LABORATORIO QUE OBTenga LAS PRUEBAS DEBE ESTAR ACREDITADO Y CERTIFICADO POR LA E.M.A. CONFORME A LA NORMA NMX-EC-025-IMNC), MANIOBRAS, TODO TIPO DE CORTES Y ENSAMBLES, DESPERDICIOS, APLICACION DE FONDO ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE (MARCAS, LINEAS Y COLORES ESPECIFICADOS EN PROYECTO), CARGAS, DESCARGAS, ELEVACIONES, ACARREOS DE MATERIALES DENTRO Y FUERA DEL TALLER, FLETE DE ENTREGA EN OBRA, ESTIBA SOBRE CAMA DE POLINES Y PROTECCION DE LA INTEMPERIE, (INCLUIRLOS EN INDIRECTOS) HASTA EL MOMENTO DE SU MONTAJE EN OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (EL PESO ADICIONAL QUE GENEREN LOS CORDONES DE SOLDADURA APLICADA NO SERA CONSIDERADO PARA PAGO, ASI COMO DESCALIBRES, NI SOPORTES PROVISIONALES), P.U.O.T.	KG	1,888.95		
	P.U. Con letra(_____)				

NOMBRE: ESC. PRIMARIA PROF. BRUNO MARTÍNEZ
CLAVE DE LA OBRA: 238202
OBRA: 1ª ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO Y OBRA EXTERIOR: TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL DE 112.5KVA Y RED ELÉCTRICA, PARARRAYOS, MURO DE ACOMETIDA ALTA TENSIÓN Y RED PLUVIAL
LOCALIDAD: COL CENTRO
CCT: 10EPR0287W
MUNICIPIO: GÓMEZ PALACIO, DGO.

CLAVE	DESCRIPCIÓN	U	CANT.	P.U.	IMPORTE
EST-035	SUMINISTRO, HABILITADO EN PLANTA, ENTREGA EN OBRA Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA A BASE DE PLACA DE 5/8" (PARA PATIN INFERIOR DE VIGA, ATIESADORES) SEGÚN PLANOS ESTRUCTURALES, UNIONES SOLDADAS CON ELECTRODOS DE LA SERIE E-70XX, ATORNILLADA (USAR TORQUIMETRO); A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARÍA, EQUIPO, HERRAMIENTA, TRAZO, NIVELACIÓN, PLOMEO, ANDAMIOS, SOLDADURA, BISELES, CARDEADO, ESMERILADO, PRUEBAS DE SOLDADURA, (EL LABORATORIO QUE OBTenga LAS PRUEBAS DEBE ESTAR ACREDITADO Y CERTIFICADO POR LA E.M.A. CONFORME A LA NORMA NMX-EC-025-IMNC), MANIOBRAS, TODO TIPO DE CORTES Y ENSAMBLES, DESPERDICIOS, APLICACION DE FONDO ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE (MARCAS, LINEAS Y COLORES ESPECIFICADOS EN PROYECTO), CARGAS, DESCARGAS, ELEVACIONES, ACARREOS DE MATERIALES DENTRO Y FUERA DEL TALLER, FLETE DE ENTREGA EN OBRA, ESTIBA SOBRE CAMA DE POLINES Y PROTECCION DE LA INTEMPERIE, (INCLUIRLOS EN INDIRECTOS) HASTA EL MOMENTO DE SU MONTAJE EN OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (EL PESO ADICIONAL QUE GENEREN LOS CORDONES DE SOLDADURA APLICADA NO SERA CONSIDERADO PARA PAGO, ASI COMO DESCALIBRES, NI SOPORTES PROVISIONALES), P.U.O.T.	KG	990.72		
	P.U. Con letra(_____)				
EST-036	SUMINISTRO, HABILITADO EN PLANTA, ENTREGA EN OBRA Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA A BASE DE ANGULO DE 2" X 2" X 1/4" SEGÚN PLANOS ESTRUCTURALES, UNIONES SOLDADAS CON ELECTRODOS DE LA SERIE E-70XX, ATORNILLADA (USAR TORQUIMETRO); A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARÍA, EQUIPO, HERRAMIENTA, TRAZO, NIVELACIÓN, PLOMEO, ANDAMIOS, SOLDADURA, BISELES, CARDEADO, ESMERILADO, PRUEBAS DE SOLDADURA, (EL LABORATORIO QUE OBTenga LAS PRUEBAS DEBE ESTAR ACREDITADO Y CERTIFICADO POR LA E.M.A. CONFORME A LA NORMA NMX-EC-025-IMNC), MANIOBRAS, TODO TIPO DE CORTES Y ENSAMBLES, DESPERDICIOS, APLICACION DE FONDO ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE (MARCAS, LINEAS Y COLORES ESPECIFICADOS EN PROYECTO), CARGAS, DESCARGAS, ELEVACIONES, ACARREOS DE MATERIALES DENTRO Y FUERA DEL TALLER, FLETE DE ENTREGA EN OBRA, ESTIBA SOBRE CAMA DE POLINES Y PROTECCION DE LA INTEMPERIE, (INCLUIRLOS EN INDIRECTOS) HASTA EL MOMENTO DE SU MONTAJE EN OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (EL PESO ADICIONAL QUE GENEREN LOS CORDONES DE SOLDADURA APLICADA NO SERA CONSIDERADO PARA PAGO, ASI COMO DESCALIBRES, NI SOPORTES PROVISIONALES), P.U.O.T.	KG	221.71		
	P.U. Con letra(_____)				

NOMBRE: ESC. PRIMARIA PROF. BRUNO MARTÍNEZ
CLAVE DE LA OBRA: 238202
OBRA: 1ª ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO Y OBRA EXTERIOR: TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL DE 112.5KVA Y RED ELÉCTRICA, PARARRAYOS, MURO DE ACOMETIDA ALTA TENSIÓN Y RED PLUVIAL
LOCALIDAD: COL CENTRO
CCT: 10EPR0287W
MUNICIPIO: GÓMEZ PALACIO, DGO.

CLAVE	DESCRIPCIÓN	U	CANT.	P.U.	IMPORTE
EST-037	SUMINISTRO, HABILITADO EN PLANTA, ENTREGA EN OBRA Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA A BASE DE PTR 4" X 4" CAL. 11 SEGÚN PLANOS ESTRUCTURALES, UNIONES SOLDADAS CON ELECTRODOS DE LA SERIE E-70XX, ATORNILLADA (USAR TORQUIMETRO); A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARÍA, EQUIPO, HERRAMIENTA, TRAZO, NIVELACIÓN, PLOMEO, ANDAMIOS, SOLDADURA, BISELES, CARDEADO, ESMERILADO, PRUEBAS DE SOLDADURA, (EL LABORATORIO QUE OBTenga LAS PRUEBAS DEBE ESTAR ACREDITADO Y CERTIFICADO POR LA E.M.A. CONFORME A LA NORMA NMX-EC-025-IMNC), MANIOBRAS, TODO TIPO DE CORTES Y ENSAMBLES, DESPERDICIOS, APLICACION DE FONDO ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE (MARCAS, LINEAS Y COLORES ESPECIFICADOS EN PROYECTO), CARGAS, DESCARGAS, ELEVACIONES, ACARREOS DE MATERIALES DENTRO Y FUERA DEL TALLER, FLETE DE ENTREGA EN OBRA, ESTIBA SOBRE CAMA DE POLINES Y PROTECCION DE LA INTEMPERIE, (INCLUIRLOS EN INDIRECTOS) HASTA EL MOMENTO DE SU MONTAJE EN OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (EL PESO ADICIONAL QUE GENEREN LOS CORDONES DE SOLDADURA APLICADA NO SERA CONSIDERADO PARA PAGO, ASI COMO DESCALIBRES, NI SOPORTES PROVISIONALES), P.U.O.T.	KG	325.20		
	P.U. Con letra(_____)				
EST-039	SUMINISTRO, HABILITADO EN PLANTA, ENTREGA EN OBRA Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA A BASE DE PERFIL IPR 8" X 4" X 19.3 SEGÚN PLANOS ESTRUCTURALES, UNIONES SOLDADAS CON ELECTRODOS DE LA SERIE E-70XX, ATORNILLADA (USAR TORQUIMETRO); A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARÍA, EQUIPO, HERRAMIENTA, TRAZO, NIVELACIÓN, PLOMEO, ANDAMIOS, SOLDADURA, BISELES, CARDEADO, ESMERILADO, PRUEBAS DE SOLDADURA, (EL LABORATORIO QUE OBTenga LAS PRUEBAS DEBE ESTAR ACREDITADO Y CERTIFICADO POR LA E.M.A. CONFORME A LA NORMA NMX-EC-025-IMNC), MANIOBRAS, TODO TIPO DE CORTES Y ENSAMBLES, DESPERDICIOS, APLICACION DE FONDO ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE (MARCAS, LINEAS Y COLORES ESPECIFICADOS EN PROYECTO), CARGAS, DESCARGAS, ELEVACIONES, ACARREOS DE MATERIALES DENTRO Y FUERA DEL TALLER, FLETE DE ENTREGA EN OBRA, ESTIBA SOBRE CAMA DE POLINES Y PROTECCION DE LA INTEMPERIE, (INCLUIRLOS EN INDIRECTOS) HASTA EL MOMENTO DE SU MONTAJE EN OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (EL PESO ADICIONAL QUE GENEREN LOS CORDONES DE SOLDADURA APLICADA NO SERA CONSIDERADO PARA PAGO, ASI COMO DESCALIBRES, NI SOPORTES PROVISIONALES), P.U.O.T.	KG	295.88		
	P.U. Con letra(_____)				

NOMBRE: ESC. PRIMARIA PROF. BRUNO MARTÍNEZ
CLAVE DE LA OBRA: 238202
OBRA: 1ª ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO Y OBRA EXTERIOR: TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL DE 112.5KVA Y RED ELÉCTRICA, PARARRAYOS, MURO DE ACOMETIDA ALTA TENSIÓN Y RED PLUVIAL
LOCALIDAD: COL CENTRO
CCT: 10EPR0287W
MUNICIPIO: GÓMEZ PALACIO, DGO.

CLAVE	DESCRIPCIÓN	U	CANT.	P.U.	IMPORTE
EST-040	SUMINISTRO, HABILITADO EN PLANTA, ENTREGA EN OBRA Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA A BASE DE PERFIL IPR 6" X 4" X 13.5 SEGÚN PLANOS ESTRUCTURALES, UNIONES SOLDADAS CON ELECTRODOS DE LA SERIE E-70XX, ATORNILLADA (USAR TORQUIMETRO); A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARÍA, EQUIPO, HERRAMIENTA, TRAZO, NIVELACIÓN, PLOMEO, ANDAMIOS, SOLDADURA, BISELES, CARDEADO, ESMERILADO, PRUEBAS DE SOLDADURA, (EL LABORATORIO QUE OBTenga LAS PRUEBAS DEBE ESTAR ACREDITADO Y CERTIFICADO POR LA E.M.A. CONFORME A LA NORMA NMX-EC-025-IMNC), MANIOBRAS, TODO TIPO DE CORTES Y ENSAMBLES, DESPERDICIOS, APLICACION DE FONDO ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE (MARCAS, LINEAS Y COLORES ESPECIFICADOS EN PROYECTO), CARGAS, DESCARGAS, ELEVACIONES, ACARREOS DE MATERIALES DENTRO Y FUERA DEL TALLER, FLETE DE ENTREGA EN OBRA, ESTIBA SOBRE CAMA DE POLINES Y PROTECCION DE LA INTEMPERIE, (INCLUIRLOS EN INDIRECTOS) HASTA EL MOMENTO DE SU MONTAJE EN OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (EL PESO ADICIONAL QUE GENEREN LOS CORDONES DE SOLDADURA APLICADA NO SERA CONSIDERADO PARA PAGO, ASI COMO DESCALIBRES, NI SOPORTES PROVISIONALES), P.U.O.T.	KG	38.48		
	P.U. Con letra(_____)				
EST-041	SUMINISTRO, HABILITADO EN PLANTA, ENTREGA EN OBRA Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA A BASE DE PERFIL IPR 10" x 5 3/4" x 32.7 SEGÚN PLANOS ESTRUCTURALES, UNIONES SOLDADAS CON ELECTRODOS DE LA SERIE E-70XX, ATORNILLADA (USAR TORQUIMETRO); A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARÍA, EQUIPO, HERRAMIENTA, TRAZO, NIVELACIÓN, PLOMEO, ANDAMIOS, SOLDADURA, BISELES, CARDEADO, ESMERILADO, PRUEBAS DE SOLDADURA, (EL LABORATORIO QUE OBTenga LAS PRUEBAS DEBE ESTAR ACREDITADO Y CERTIFICADO POR LA E.M.A. CONFORME A LA NORMA NMX-EC-025-IMNC), MANIOBRAS, TODO TIPO DE CORTES Y ENSAMBLES, DESPERDICIOS, APLICACION DE FONDO ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE (MARCAS, LINEAS Y COLORES ESPECIFICADOS EN PROYECTO), CARGAS, DESCARGAS, ELEVACIONES, ACARREOS DE MATERIALES DENTRO Y FUERA DEL TALLER, FLETE DE ENTREGA EN OBRA, ESTIBA SOBRE CAMA DE POLINES Y PROTECCION DE LA INTEMPERIE, (INCLUIRLOS EN INDIRECTOS) HASTA EL MOMENTO DE SU MONTAJE EN OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (EL PESO ADICIONAL QUE GENEREN LOS CORDONES DE SOLDADURA APLICADA NO SERA CONSIDERADO PARA PAGO, ASI COMO DESCALIBRES, NI SOPORTES PROVISIONALES), P.U.O.T.	KG	81.75		
	P.U. Con letra(_____)				

NOMBRE: ESC. PRIMARIA PROF. BRUNO MARTÍNEZ
CLAVE DE LA OBRA: 238202
OBRA: 1ª ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO Y OBRA EXTERIOR: TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL DE 112.5KVA Y RED ELÉCTRICA, PARARRAYOS, MURO DE ACOMETIDA ALTA TENSIÓN Y RED PLUVIAL
LOCALIDAD: COL CENTRO
CCT: 10EPR0287W
MUNICIPIO: GÓMEZ PALACIO, DGO.

CLAVE	DESCRIPCIÓN	U	CANT.	P.U.	IMPORTE
05101	LOSA ESTRUCTURAL DE 12.0 CM. DE ESPESOR A BASE DE LOSACERO 25 CALIBRE 22 MARCA TERNIUM, CONCRETO PREMEZCLADO F'c=250 KG/CM2 T.M.A. 3/4" TRITURADO, REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10; PERNOS DE ANCLAJE DE 5/8" SOLDADOS, ALTERNADO EN VALLES DE ACUERDO A PROYECTO, A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, INCLUYE SOLDADURA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	721.29		
	P.U. Con letra(_____)				
05011-B	CONCRETO PREMEZCLADO F'c=250 KG/CM2, T.M.A. 3/4" EN LOSAS Y TRABES, A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, INCLUYE: COLADO, BOMBEO, VIBRADO Y RIEGO CON AGUA DURANTE 7 DÍAS Y PRUEBAS DE LABORATORIO 3 CILINDROS POR ETAPA DE COLADO.	M3	8.39		
	P.U. Con letra(_____)				
05003-B	ACERO DE REFUERZO EN LOSAS Y TRABES A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD CON VARILLA # 2 FY=2530 KG/CM2 INCLUYE: SUM., HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, DOBLECES Y DESPERDICIOS.	KG	179.29		
	P.U. Con letra(_____)				
05004-B	ACERO DE REFUERZO EN LOSAS Y TRABES A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD CON VARILLA # 3 FY=4200 KG/CM2 INCLUYE: SUM., HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, DOBLECES, DESPERDICIOS, SILLETAS Y TRASLAPES.	KG	575.18		
	P.U. Con letra(_____)				
06001-B	CIMBRA APARENTE P/TRABES Y LOSAS A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, INCL. HABILITADO, ARMADO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO	M2	39.62		
	P.U. Con letra(_____)				
03001-E	CIMBRA EN MUROS Y COLUMNAS APARENTE CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM COMO BASE DE ENTABLERADO (BASE 1) Y ENTABLERADO DE MADERA DE PINO DE 3A. SIN CEPILLAR DE 10 CM. DE ANCHO (BASE 2), POLINES, MOÑO SEPARADOR PARA CIMBRA DE MURO DE CONCRETO ESPESOR SEGUN CALCULO ESTRUCTURAL, A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, INCLUYE: HABILITADO., CIMBRADO, DESCIMBRADO, CHAFLANES Y OCHAVOS.	M2	303.86		
	P.U. Con letra(_____)				
03001-L	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOGOTIPO DEL ESCUDO DE ARMAS A BASE DE TRIPLAY DE 12 MM. CORTADO EN C.N.C. Y MONTADO SOBRE ENTABLERADO POR LA CARA INTERNA (BASE 3) EN CIMBRADO DE MURO DE CONCRETO, INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO. (VER DETALLE DE PROYECTO)	PZA	1.00		
	P.U. Con letra(_____)				
03004-B	ACERO DE REFUERZO EN MUROS Y COLUMNAS CON VARILLA # 3 FY=4200 KG/CM2, A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, DOBLECES, DESPERDICIOS, SILLETAS Y TRASLAPES.	KG	1,747.16		
	P.U. Con letra(_____)				

NOMBRE: ESC. PRIMARIA PROF. BRUNO MARTÍNEZ
CLAVE DE LA OBRA: 238202
OBRA: 1ª ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO Y OBRA EXTERIOR: TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL DE 112.5KVA Y RED ELÉCTRICA, PARARRAYOS, MURO DE ACOMETIDA ALTA TENSIÓN Y RED PLUVIAL
LOCALIDAD: COL CENTRO
CCT: 10EPR0287W
MUNICIPIO: GÓMEZ PALACIO, DGO.

CLAVE	DESCRIPCIÓN	U	CANT.	P.U.	IMPORTE
03005-S	ACERO DE REFUERZO (GRAPAS) PARA FIJACION DE MUROS CON VARILLA # 4 FY=4200 KG/CM2, A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, INCL. SOLDADURA, SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, DOBLECES, DESPERDICIOS. P.U. Con letra(_____)	KG	189.63		
03013-B	CONCRETO PREMEZCLADO F _c =250 KG/CM2, EN EN MUROS Y FALDONES T.M.A. 3/4" INCLUYE: BOMBEO COLADO, VIBRADO Y CURADO DURANTE 7 DÍAS. P.U. Con letra(_____)	M3	18.04		
SUBTOTAL					
00004	MUROS, CADENAS Y CASTILLOS				
04201	MURO A BASE DE LADRILLO MODELO AZTECA COCE DE 7.5 X 14 X 28 CM., MARCA LADRILLERA MECANIZADA EN 14 DE ESPESOR, INCLUYE REFUERZO DE 1 VARILLA No. 3 A CADA 3 HILADAS, COLAR UNA CELDA LUEGO DE DOS VACIAS (SEGÚN DIBUJO DE PROYECTO), CELDAS ARMADAS Y COLADAS CON VARILLA No. 3, EN CRUCES SE CUELAN CELDAS 1 Y 2 Y COLOCAR GANCHO DE VARILLA DE No. 3 HORIZONTAL, CELDAS EN LA PENULTIMA HILADA RELLENAS DE POLIESTIRENO, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, ACABADO APARENTE 2 CARAS, BOQUILLAS DE 1.5 CM. DE ESPESOR TANTO HORIZONTAL COMO VERTICAL, CONSIDERANDO DESPIECE Y REMATE EN PIEZAS COMPLETAS. P.U. Con letra(_____)	M2	493.22		
04201-E	MURO A BASE DE LADRILLO MODELO AZTECA COCE DE 7.5 X 14 X 28 CM., MARCA LADRILLERA MECANIZADA EN 14 DE ESPESOR, INCLUYE REFUERZO DE 1 VARILLA No. 3 A CADA 3 HILADAS, COLAR UNA CELDA LUEGO DE DOS VACIAS (SEGÚN DIBUJO DE PROYECTO), CELDAS ARMADAS Y COLADAS CON VARILLA No. 3, EN CRUCES SE CUELAN CELDAS 1 Y 2 Y COLOCAR GANCHO DE VARILLA DE No. 3 HORIZONTAL, CELDAS EN LA PENULTIMA HILADA RELLENAS DE POLIESTIRENO, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, ACABADO APARENTE 2 CARAS, CON DETALLE DE EXTRUSION DE PIEZAS INDICADAS, BOQUILLAS DE 1.5 CM. DE ESPESOR TANTO HORIZONTAL COMO VERTICAL, CONSIDERANDO DESPIECE Y REMATE EN PIEZAS COMPLETAS. P.U. Con letra(_____)	M2	9.81		
03005-S	ACERO DE REFUERZO (GRAPAS) PARA FIJACION DE MUROS CON VARILLA # 4 FY=4200 KG/CM2, A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, INCL. SOLDADURA, SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, DOBLECES, DESPERDICIOS. P.U. Con letra(_____)	KG	105.08		
04202	CADENA Y/O CASTILLO (CD-1) CONCRETO DE 14x68 CM. CON F _c =150 KG/CM2 ARMADO CON 10 VAR. # 4 Y ESTRIBOS # 2 A CADA 15 CM. T.M.A. 3/4" TRITURADO, INCLUYE CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, Y CRUCES DE VARILLA. P.U. Con letra(_____)	ML	144.03		
04203	CADENA Y/O CASTILLO (CD-2) CONCRETO DE 14x15 CM. CON F _c =150 KG/CM2 ARMADO C/4 VAR. # 3 Y ESTRIBOS # 2 A CADA 20 CM. T.M.A. 3/4" TRITURADO, INCLUYE CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, Y CRUCES DE VARILLA.	ML	93.75		

NOMBRE: ESC. PRIMARIA PROF. BRUNO MARTÍNEZ
CLAVE DE LA OBRA: 238202
OBRA: 1ª ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO Y OBRA EXTERIOR: TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL DE 112.5KVA Y RED ELÉCTRICA, PARARRAYOS, MURO DE ACOMETIDA ALTA TENSIÓN Y RED PLUVIAL
LOCALIDAD: COL CENTRO
CCT: 10EPR0287W
MUNICIPIO: GÓMEZ PALACIO, DGO.

CLAVE	DESCRIPCIÓN	U	CANT.	P.U.	IMPORTE
	P.U. Con letra(_____)				
04201-F	FACHALETA A BASE DE LADRILLO MODELO AZTECA COCE DE 7.5 X 14 X 28 CM., MARCA LADRILLERA MECANIZADA, INCLUYE FIJACION, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	7.36		
	P.U. Con letra(_____)				
04204	MURO A BASE DE BLOCK HUECO 15x20x40 CM. EN 15 CM. RELLENO CON CONCRETO F _c =100 KG/CM2 T.M.A. 1 1/2" ASENTADO CON MORTERO COMERCIAL-ARENA 1:4 CON REFUERZO DE VARILLA # 3 A CADA 4 HUECOS, Y UNA HORIZONTAL A CADA 3 HILADAS, ACABADO APARENTE 1 CARA	M2	32.05		
	P.U. Con letra(_____)				
04206	CADENA (CD-CL) CONCRETO DE 10x18.5 CM. CON F _c =150 KG/CM2 ARMADO C/2 VAR. # 3 Y GRAPAS # 2 A CADA 15 CM. T.M.A. 3/4" TRITURADO (EMPOTRAR CADENA EN CAPA DE COMPRESION DE LOSACERO), INCLUYE CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, Y CRUCES DE VARILLA.	ML	2.85		
	P.U. Con letra(_____)				
CAJ-01	CONSTRUCCION DE CAJILLO A BASE DE TABLERO DUROCK Y CANALETA DE 63.5 MM CON UN PANEL DE CEMENTO DE 12.7 MM DE ESPESOR, INCLUYE REDIMIX, PERFACINTA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	M2	37.95		
	P.U. Con letra(_____)				
04007	CADENA Y/O CASTILLO (K-1)DE CONCRETO DE 14x20 CM. CON F _c =150 KG/CM2 ARMADO C/4 VAR. # 3 Y ESTRIBOS # 2 A CADA 20 CM. T.M.A. 3/4" INCLUYE CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, Y CRUCES DE VARILLA.	ML	23.50		
	P.U. Con letra(_____)				
04045	MURO DE BLOCK HUECO TIPO PIRAMIDE LIGERO DE 15x20x40 CM., 15 CM. ESP. ASENTADO C/ MORTERO COMERCIAL-ARENA 1:4 INCL. REFUERZO DE VAR. # 3 A CADA 2 HUECOS RELLENADO CON CONCRETO F _c =150 KG/CM2 T.M.A. 1 1/2"	M2	13.11		
	P.U. Con letra(_____)				
				SUBTOTAL	
00006	CUBIERTA				
06022	RELLENO DE TEZONTLE EN AZOTEA, INCLUYE TENDIDO Y APISONADO	M3	56.45		
	P.U. Con letra(_____)				
06018	CHAFLAN DE CONCRETO F _c =150 KG/CM2 T.M.A. 3/4" DE 15x15 CM.	ML	101.19		
	P.U. Con letra(_____)				
06028	ENLADRILLADO EN AZOTEA CON TABIQUE ROJO RECOCIDO (TABLETA), ASENTADO CON MORTERO, COMERCIAL-ARENA 1:6 INCL. ESCOBILLADO CON LECHADA DE CEMENTO GRIS.	M2	376.33		
	P.U. Con letra(_____)				

GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO

INIFEED
INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE DURANGO

INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA DEL ESTADO DE DURANGO



NOMBRE: ESC. PRIMARIA PROF. BRUNO MARTÍNEZ

CLAVE DE LA OBRA: 238202

OBRA: 1ª ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO Y OBRA EXTERIOR: TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL DE 112.5KVA Y RED ELÉCTRICA, PARARRAYOS, MURO DE ACOMETIDA ALTA TENSIÓN Y RED PLUVIAL

LOCALIDAD: COL CENTRO

CCT: 10EPR0287W

MUNICIPIO: GÓMEZ PALACIO, DGO.

CLAVE	DESCRIPCIÓN	U	CANT.	P.U.	IMPORTE
06026-E	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMÉRICO EN COLOR BLANCO MARCA IMPAC 10000 APLICADO A DOS MANOS, INCLUYE; MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ELEVACIONES DE MATERIAL, IMPRIMACIÓN, CALAFATEO DE POSIBLES FISURAS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DE ÁREAS DE TRABAJO. P.U. Con letra(_____)	M2	376.33		
09060-2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA PARA RETACAR CON CUPULA, CONEXIÓN PARA TUBO 100 MM 4", MODELO 444-X MARCA HELVEX. P.U. Con letra(_____)	PZA	5.00		
06050-2	BASE PARA 6 TINACOS EN BATERIA DE 6.45 X 4.55 X 2.23 MTS., INCLUYE: DEMOLICION PARA ANCLAJES, MUROS PERIMETRALES, MURETES DE APOYO, CADENAS, ANCLAJES DE CASTILLOS A MUROS, CASTILLOS; LOSA ESTRUCTURAL DE 12.0 CM. DE ESPESOR A BASE DE LOSACERO 25 CALIBRE 22 MARCA TERNIUM, CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2, T.M.A. 3/4" TRITURADO, REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, PERNOS DE ANCLAJE DE 5/8" SOLDADOS, SEGÚN PLANO DE PROYECTO; CHAFLANES, APLANADOS, IMPERMEABILIZACION SEGÚN ESPECIFICACION, PINTURA EN AMBAS CARAS DE MURETES PERIMETRALES Y MUROS DE APOYO. P.U. Con letra(_____)	PZA	1.00		
04007-1	CADENA Y/O CASTILLO (CD-3) DE CONCRETO DE 14x20 CM. CON F'C=150 KG/CM2 ARMADO C/4 VAR. # 3 Y ESTRIBOS # 2 A CADA 20 CM. T.M.A. 3/4" INCLUYE CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, Y CRUCES DE VARILLA. P.U. Con letra(_____)	ML	10.23		
07037-1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESCALERA MARINA A BASE DE DOS TUBOS DE Fo. GALV. CED. 40 DE 1 1/4" Y ESCALONES DE 50 CM. DE LONG. A CADA 30 CM. Y ARCO DE SEGURIDAD CON SOLERA DE 1 1/8" INCLUYE ANCLAJE Y PINTURA ESMALTE. P.U. Con letra(_____)	ML	1.50		
06048-2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASO DE HOMBRE DE 0.60 X 0.60 M. CON CADENA DE CONCRETO DE 14 X14 CMS. CON 4 VAR # 3 Y EST. DE # 2 @ 20 CMS., TAPA CON LAMINA GALV. CAL. 14 DOBLE, TIPO DIAMANTE CON ANGULO DE 1"X1"X1/8", INCLUYE CIMBRA, PINTURA VINÍLICA EN BROCAL, PRIMER ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U. Con letra(_____)	PZA	1.00		
07013-B	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE HERRERIA DE 1x1.52 M INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA, PINTURA DE ESMALTE, PLACA Y SOLDADURA PARA FIJACIÓN A ELEMENTOS DE CONCRETO. P.U. Con letra(_____)	PZA	1.00		
06088	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESCALERA DE HERRERIA DE 1.00 M. DE ANCHO Y 60 CM. DE FONDO (2 ESCALONES) FABRICADA CON PTR DE 1 1/2" X 1 1/2" CAL. 14 Y HUELLA CON METAL DESPLEGADO 8-16, HUELLAS DE 30 CM., ACABADO FINAL CON PINTURA Y FONDO ALQUIDALICO ANTICORROSIVO COLOR NEGRO MATE, MARCA BEREL (VER DETALLE), INCLUYE ANCLAJE, SOLDADURA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO.	PZA	1.00		

CONTRATISTA (NOMBRE Y FIRMA)

REP LEGAL (NOMBRE Y FIRMA)

GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO

INIFEED
INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE DURANGO

INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE DURANGO



NOMBRE: ESC. PRIMARIA PROF. BRUNO MARTÍNEZ

CLAVE DE LA OBRA: 238202

OBRA: 1ª ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO Y OBRA EXTERIOR: TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL DE 112.5KVA Y RED ELÉCTRICA, PARARRAYOS, MURO DE ACOMETIDA ALTA TENSIÓN Y RED PLUVIAL

LOCALIDAD: COL CENTRO

CCT: 10EPR0287W

MUNICIPIO: GÓMEZ PALACIO, DGO.

CLAVE	DESCRIPCIÓN	U	CANT.	P.U.	IMPORTE
	P.U. Con letra(_____)				
					SUBTOTAL
00007	HERRERIA Y ALUMINIO				
7.1	HERRERIA Y ALUMINIO				
CANC-ANODIZ	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NEGRO DE 3", VIDRIO CLARO DE 6 MM. INCLUYE: MOSQUITERO EN CORREDIZOS, CON JALADERA DE CIERRE EMBUTIDO TIPO EUROPEO CON POSICIONADOR PARA MANUAL O AUTOMÁTICO MOD. 1281 COLOR NEGRO MCA. HERRALUM	M2	104.46		
	P.U. Con letra(_____)				
PTA-ANODIZ	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE 2.67 X .70 MTS, ABATIBLE DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NEGRO DE 3" CON VIDRIO CLARO DE 6 MM. INCLUYE: CHAPA CON LLAVE MOD. 1285 MCA. HERRALUM, PELÍCULA PLÁSTICA TIPO ESMERILADO, PELÍCULA DE SEGURIDAD CLARA DE ALTA RESISTENCIA MOD. SCLARL 150, MCA. 3M., Y CONTRA MARCO DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NEGRO DE 2" Y MANO DE OBRA	PZA	1.00		
	P.U. Con letra(_____)				
41190	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA (PUERTA, PANEL LATERAL, PILASTRA CENTRAL, PILASTRA PARED, PILASTRA TERMINAL, PANEL MINGITORIO), MODELO STANDARD 4200, ACABADO ESMALTADO COLOR BLANCO ANTIGUO, MARCA SANILOCK, INCLUYE HERRAJES, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	33.50		
	P.U. Con letra(_____)				
07083	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA METÁLICA SENCILLA CON MARCO DE LAMINA LISA CAL. #20 DE 1x2.77 M., INCLUYE MARCO Y CONTRAMARCO, DOBLECES DE LAMINA Y UBICACIÓN DE REFUERZOS, FONDO ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE (MARCAS, LINEAS Y COLORES ESPECIFICADOS EN PROYECTO), PLACA DE 0.28 X 2.77 M. X 3/16" Y SOLDADURA PARA FIJACIÓN. (VER DETALLES DE PROYECTO).	PZA	13.00		
	P.U. Con letra(_____)				
07084	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA METÁLICA SENCILLA CON MARCO DE LAMINA LISA CAL. #20 DE 1x2.67 M., INCLUYE MARCO Y CONTRAMARCO, DOBLECES DE LAMINA Y UBICACIÓN DE REFUERZOS, FONDO ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE (MARCAS, LINEAS Y COLORES ESPECIFICADOS EN PROYECTO) Y SOLDADURA PARA FIJACIÓN. (VER DETALLES DE PROYECTO)	PZA	1.00		
	P.U. Con letra(_____)				
07085	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA METÁLICA SENCILLA CON MARCO DE LAMINA LISA CAL. #20 DE 0.70x1.72 M., INCLUYE MARCO Y CONTRAMARCO, DOBLECES DE LAMINA Y UBICACIÓN DE REFUERZOS, FONDO ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE (MARCAS, LINEAS Y COLORES ESPECIFICADOS EN PROYECTO) Y SOLDADURA PARA FIJACIÓN. (VER DETALLES DE PROYECTO)	PZA	1.00		
	P.U. Con letra(_____)				
07021	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERRADURA EN PUERTA (. PHILLIPS MODELO 715).	PZA	15.00		
	P.U. Con letra(_____)				

CONTRATISTA (NOMBRE Y FIRMA)

REP LEGAL (NOMBRE Y FIRMA)

GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO



INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE DURANGO



NOMBRE: ESC. PRIMARIA PROF. BRUNO MARTÍNEZ	CLAVE DE LA OBRA: 238202
OBRA: 1ª ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO Y OBRA EXTERIOR: TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL DE 112.5KVA Y RED ELÉCTRICA, PARARRAYOS, MURO DE ACOMETIDA ALTA TENSIÓN Y RED PLUVIAL	
LOCALIDAD: COL CENTRO	CCT: 10EPR0287W
MUNICIPIO: GÓMEZ PALACIO, DGO.	

CLAVE	DESCRIPCIÓN	U	CANT.	P.U.	IMPORTE
07086	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA Y PORTON DE ACCESO DE 2.84 X 3.01 M. A BASE DE MARCO DE PTR DE 4"X2" CALIBRE 3/16" Y CUBIERTA CON LAMINA LISA CALIBRE 9 (DISEÑO CON DOBLADORA SEGÚN DETALLE 1), INCLUYE CHAPA DE SOBREPONER MARCA PHILLIPS LINEA ASSA ABLOY MODELO 625 (COLOCAR CONTRA EN EL PORTÓN CORREDIZO), BISAGRAS Y PASADOR INFERIOR (PERFORACIÓN EN PISO); EL PORTÓN INCLUYE RIEL SUPERIOR CON REFUERZO A BASE DE PLACA 3/16", CARRETILLA, PASADOR INFERIOR; TOPE PARA PUERTA ABATIBLE DE SOLERA DE 1" x 1/4", RUEDAS DE NEOPRENO 7", APLICACION DE FONDO ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE (MARCAS, LINEAS Y COLORES ESPECIFICADOS EN PROYECTO) Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00		
	P.U. Con letra(_____)				
07087	SUMINISTRO, HABILITADO EN PLANTA, ENTREGA EN OBRA Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA A BASE DE PTR 4"X 2" CAL. 3/16 (PARA CELOSÍA DE ESCALERA, PERGOLA) SEGÚN PLANOS, UNIONES SOLDADAS CON ELECTRODOS DE LA SERIE E-60XX, E-70XX, ATORNILLADA (USAR TORQUIMETRO); A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARÍA, EQUIPO, HERRAMIENTA, TRAZO, NIVELACIÓN, PLOMEO, ANDAMIOS, SOLDADURA, BISELES, CARDEADO, ESMERILADO, PRUEBAS DE SOLDADURA, (EL LABORATORIO QUE OBTENGA LAS PRUEBAS DEBE ESTAR ACREDITADO Y CERTIFICADO POR LA E.M.A. CONFORME A LA NORMA NMX-EC-025-IMNC), MANIOBRAS, TODO TIPO DE CORTES Y ENSAMBLES, DESPERDICIOS, APLICACION DE FONDO ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE (MARCAS, LINEAS Y COLORES ESPECIFICADOS EN PROYECTO), CARGAS, DESCARGAS, ELEVACIONES, ACARREOS DE MATERIALES DENTRO Y FUERA DEL TALLER, FLETE DE ENTREGA EN OBRA, ESTIBA SOBRE CAMA DE POLINES Y PROTECCION DE LA INTEMPERIE, (INCLUIRLOS EN INDIRECTOS) HASTA EL MOMENTO DE SU MONTAJE EN OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (EL PESO ADICIONAL QUE GENEREN LOS CORDONES DE SOLDADURA APLICADA NO SERA CONSIDERADO PARA PAGO, ASI COMO DESCALIBRES, NI SOPORTES PROVISIONALES), P.U.O.T.	KG	564.33		
	P.U. Con letra(_____)				

NOMBRE: ESC. PRIMARIA PROF. BRUNO MARTÍNEZ
CLAVE DE LA OBRA: 238202
OBRA: 1ª ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO Y OBRA EXTERIOR: TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL DE 112.5KVA Y RED ELÉCTRICA, PARARRAYOS, MURO DE ACOMETIDA ALTA TENSIÓN Y RED PLUVIAL
LOCALIDAD: COL CENTRO
CCT: 10EPR0287W
MUNICIPIO: GÓMEZ PALACIO, DGO.

CLAVE	DESCRIPCIÓN	U	CANT.	P.U.	IMPORTE
07088	SUMINISTRO, HABILITADO EN PLANTA, ENTREGA EN OBRA Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA A BASE DE PLACA DE 3/16" (PARA CELOSÍA DE ESCALERA, PERGOLA) SEGÚN PLANOS, UNIONES SOLDADAS CON ELECTRODOS DE LA SERIE E-60XX, E-70XX, ATORNILLADA (USAR TORQUIMETRO); A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA, TRAZO, NIVELACIÓN, PLOMEO, ANDAMIOS, SOLDADURA, BISELES, CARDEADO, ESMERILADO, PRUEBAS DE SOLDADURA, (EL LABORATORIO QUE OBTenga LAS PRUEBAS DEBE ESTAR ACREDITADO Y CERTIFICADO POR LA E.M.A. CONFORME A LA NORMA NMX-EC-025-IMNC), MANIOBRAS, TODO TIPO DE CORTES Y ENSAMBLES, DESPERDICIOS, APLICACION DE FONDO ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE (MARCAS, LINEAS Y COLORES ESPECIFICADOS EN PROYECTO), CARGAS, DESCARGAS, ELEVACIONES, ACARREOS DE MATERIALES DENTRO Y FUERA DEL TALLER, FLETE DE ENTREGA EN OBRA, ESTIBA SOBRE CAMA DE POLINES Y PROTECCION DE LA INTEMPERIE, (INCLUIRLOS EN INDIRECTOS) HASTA EL MOMENTO DE SU MONTAJE EN OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (EL PESO ADICIONAL QUE GENEREN LOS CORDONES DE SOLDADURA APLICADA NO SERA CONSIDERADO PARA PAGO, ASI COMO DESCALIBRES, NI SOPORTES PROVISIONALES), P.U.O.T.	KG	53.28		
	P.U. Con letra(_____)				
07089	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOUVER A BASE DE PERFIL 3"x2" CAL. 11 HORIZONTAL A CADA 14 CM. Y SOLERA DE 3" X 1/4" VERTICAL, A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, INCLUYE ANCLAJE DE LOUVER CON PLACA DE 3"x3" X 3/16" Y VARILLA LISA DE 3/8" EN FORMA DE "Y", APLICACION DE FONDO ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE (MARCAS, LINEAS Y COLORES ESPECIFICADOS EN PROYECTO), ANCLAS, SOLDAURA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	21.24		
	P.U. Con letra(_____)				
07090	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCION A BASE DE PERFIL 2"x2" CAL. 11 HORIZONTAL A CADA 14 CM. Y SOLERA 2" X 1/4" VERTICAL, A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, INCLUYE ANCLA EN PERFIL INFERIOR Y SUPERIOR (UNICAMENTE) CON PERFIL 2"x2" CAL. 11 SOLDADO A COLUMNA, APLICACION DE FONDO ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE (MARCAS, LINEAS Y COLORES ESPECIFICADOS EN PROYECTO), ANCLAS, SOLDAURA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	19.26		
	P.U. Con letra(_____)				

NOMBRE: ESC. PRIMARIA PROF. BRUNO MARTÍNEZ
CLAVE DE LA OBRA: 238202
OBRA: 1ª ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO Y OBRA EXTERIOR: TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL DE 112.5KVA Y RED ELÉCTRICA, PARARRAYOS, MURO DE ACOMETIDA ALTA TENSIÓN Y RED PLUVIAL
LOCALIDAD: COL CENTRO
CCT: 10EPR0287W
MUNICIPIO: GÓMEZ PALACIO, DGO.

CLAVE	DESCRIPCIÓN	U	CANT.	P.U.	IMPORTE
07091	SUMINISTRO, HABILITADO EN PLANTA, ENTREGA EN OBRA Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA A BASE DE PTR 2"X2" CAL 14 (PERGOLA) SEGÚN PLANOS, UNIONES SOLDADAS CON ELECTRODOS DE LA SERIE E-60XX, E-70XX, ATORNILLADA (USAR TORQUIMETRO); A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARÍA, EQUIPO, HERRAMIENTA, TRAZO, NIVELACIÓN, PLOMEO, ANDAMIOS, SOLDADURA, BISELES, CARDEADO, ESMERILADO, PRUEBAS DE SOLDADURA, (EL LABORATORIO QUE OBTENGA LAS PRUEBAS DEBE ESTAR ACREDITADO Y CERTIFICADO POR LA E.M.A. CONFORME A LA NORMA NMX-EC-025-IMNC), MANIOBRAS, TODO TIPO DE CORTES Y ENSAMBLES, DESPERDICIOS, APLICACION DE FONDO ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE (MARCAS, LINEAS Y COLORES ESPECIFICADOS EN PROYECTO), CARGAS, DESCARGAS, ELEVACIONES, ACARREOS DE MATERIALES DENTRO Y FUERA DEL TALLER, FLETE DE ENTREGA EN OBRA, ESTIBA SOBRE CAMA DE POLINES Y PROTECCION DE LA INTEMPERIE, (INCLUIRLOS EN INDIRECTOS) HASTA EL MOMENTO DE SU MONTAJE EN OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (EL PESO ADICIONAL QUE GENEREN LOS CORDONES DE SOLDADURA APLICADA NO SERA CONSIDERADO PARA PAGO, ASI COMO DESCALIBRES, NI SOPORTES PROVISIONALES), P.U.O.T.	KG	26.19		
	P.U. Con letra(_____)				
07092	SUMINISTRO, HABILITADO EN PLANTA, ENTREGA EN OBRA Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA A BASE DE CANAL CPS 8" 17.11 KG/ML (PERGOLA) SEGÚN PLANOS, UNIONES SOLDADAS CON ELECTRODOS DE LA SERIE E-60XX, E-70XX, ATORNILLADA (USAR TORQUIMETRO); A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARÍA, EQUIPO, HERRAMIENTA, TRAZO, NIVELACIÓN, PLOMEO, ANDAMIOS, SOLDADURA, BISELES, CARDEADO, ESMERILADO, PRUEBAS DE SOLDADURA, (EL LABORATORIO QUE OBTENGA LAS PRUEBAS DEBE ESTAR ACREDITADO Y CERTIFICADO POR LA E.M.A. CONFORME A LA NORMA NMX-EC-025-IMNC), MANIOBRAS, TODO TIPO DE CORTES Y ENSAMBLES, DESPERDICIOS, APLICACION DE FONDO ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE (MARCAS, LINEAS Y COLORES ESPECIFICADOS EN PROYECTO), CARGAS, DESCARGAS, ELEVACIONES, ACARREOS DE MATERIALES DENTRO Y FUERA DEL TALLER, FLETE DE ENTREGA EN OBRA, ESTIBA SOBRE CAMA DE POLINES Y PROTECCION DE LA INTEMPERIE, (INCLUIRLOS EN INDIRECTOS) HASTA EL MOMENTO DE SU MONTAJE EN OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (EL PESO ADICIONAL QUE GENEREN LOS CORDONES DE SOLDADURA APLICADA NO SERA CONSIDERADO PARA PAGO, ASI COMO DESCALIBRES, NI SOPORTES PROVISIONALES), P.U.O.T.	KG	63.39		
	P.U. Con letra(_____)				

NOMBRE: ESC. PRIMARIA PROF. BRUNO MARTÍNEZ
CLAVE DE LA OBRA: 238202
OBRA: 1ª ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO Y OBRA EXTERIOR: TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL DE 112.5KVA Y RED ELÉCTRICA, PARARRAYOS, MURO DE ACOMETIDA ALTA TENSIÓN Y RED PLUVIAL
LOCALIDAD: COL CENTRO
CCT: 10EPR0287W
MUNICIPIO: GÓMEZ PALACIO, DGO.

CLAVE	DESCRIPCIÓN	U	CANT.	P.U.	IMPORTE
07093	SUMINISTRO, HABILITADO EN PLANTA, ENTREGA EN OBRA Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA A BASE DE REDONDO LISO DE 1/2" (PERGOLA) SEGÚN PLANOS, UNIONES SOLDADAS CON ELECTRODOS DE LA SERIE E-60XX, E-70XX, ATORNILLADA (USAR TORQUIMETRO); A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARÍA, EQUIPO, HERRAMIENTA, TRAZO, NIVELACIÓN, PLOMEO, ANDAMIOS, SOLDADURA, BISELES, CARDEADO, ESMERILADO, PRUEBAS DE SOLDADURA, (EL LABORATORIO QUE OBTenga LAS PRUEBAS DEBE ESTAR ACREDITADO Y CERTIFICADO POR LA E.M.A. CONFORME A LA NORMA NMX-EC-025-IMNC), MANIOBRAS, TODO TIPO DE CORTES Y ENSAMBLES, DESPERDICIOS, APLICACION DE FONDO ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE (MARCAS, LINEAS Y COLORES ESPECIFICADOS EN PROYECTO), CARGAS, DESCARGAS, ELEVACIONES, ACARREOS DE MATERIALES DENTRO Y FUERA DEL TALLER, FLETE DE ENTREGA EN OBRA, ESTIBA SOBRE CAMA DE POLINES Y PROTECCION DE LA INTEMPERIE, (INCLUIRLOS EN INDIRECTOS) HASTA EL MOMENTO DE SU MONTAJE EN OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (EL PESO ADICIONAL QUE GENEREN LOS CORDONES DE SOLDADURA APLICADA NO SERA CONSIDERADO PARA PAGO, ASI COMO DESCALIBRES, NI SOPORTES PROVISIONALES), P.U.O.T.	KG	2.35		
	P.U. Con letra(_____)				
07095	SUMINISTRO, HABILITADO EN PLANTA, ENTREGA EN OBRA Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA A BASE DE SOLERA 2" X 1/4" (PERGOLA) SEGÚN PLANOS, UNIONES SOLDADAS CON ELECTRODOS DE LA SERIE E-60XX, E-70XX, ATORNILLADA (USAR TORQUIMETRO); A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARÍA, EQUIPO, HERRAMIENTA, TRAZO, NIVELACIÓN, PLOMEO, ANDAMIOS, SOLDADURA, BISELES, CARDEADO, ESMERILADO, PRUEBAS DE SOLDADURA, (EL LABORATORIO QUE OBTenga LAS PRUEBAS DEBE ESTAR ACREDITADO Y CERTIFICADO POR LA E.M.A. CONFORME A LA NORMA NMX-EC-025-IMNC), MANIOBRAS, TODO TIPO DE CORTES Y ENSAMBLES, DESPERDICIOS, APLICACION DE FONDO ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE (MARCAS, LINEAS Y COLORES ESPECIFICADOS EN PROYECTO), CARGAS, DESCARGAS, ELEVACIONES, ACARREOS DE MATERIALES DENTRO Y FUERA DEL TALLER, FLETE DE ENTREGA EN OBRA, ESTIBA SOBRE CAMA DE POLINES Y PROTECCION DE LA INTEMPERIE, (INCLUIRLOS EN INDIRECTOS) HASTA EL MOMENTO DE SU MONTAJE EN OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (EL PESO ADICIONAL QUE GENEREN LOS CORDONES DE SOLDADURA APLICADA NO SERA CONSIDERADO PARA PAGO, ASI COMO DESCALIBRES, NI SOPORTES PROVISIONALES), P.U.O.T.	KG	6.96		
	P.U. Con letra(_____)				
07096	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA GALVANIZADA LISA CALIBRE 16 PARA CUBIERTA DE PÉRGOLA, INCLUYE: SOLDADURA, REMACHES, PIJAS Y GANCHOS PARA FIJACION, SILICON PARA SELLAR, A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	3.55		

NOMBRE: ESC. PRIMARIA PROF. BRUNO MARTÍNEZ
CLAVE DE LA OBRA: 238202
OBRA: 1ª ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO Y OBRA EXTERIOR: TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL DE 112.5KVA Y RED ELÉCTRICA, PARARRAYOS, MURO DE ACOMETIDA ALTA TENSIÓN Y RED PLUVIAL
LOCALIDAD: COL CENTRO
CCT: 10EPR0287W
MUNICIPIO: GÓMEZ PALACIO, DGO.

CLAVE	DESCRIPCIÓN	U	CANT.	P.U.	IMPORTE
	P.U. Con letra(_____)				
07097	RESTAURAR Y LIMPIAR LETRERO EXISTENTE Y SOLDARLO A SOLERA PARA COLOCARLAS SOLDADAS SOBRE EL PARASOL DEL ACCESO PRINCIPAL, ACABADO FINAL CON ESMALTE SUMMA SEMIMATE, MARCA BEREL, COLOR BLANCO, A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, INCLUYE SOLDAURA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	1.00		
	P.U. Con letra(_____)				
07098	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARANDAL CON MARCO PRINCIPAL DE PTR DE 2 1/2"x 2 1/2" CALIBRE 11, MARCO A BASE DE ÁNGULO DE 1 1/2" CALIBRE 11 PARA RECIBIR METAL PERFORADO, TRAMO DE METAL PERFORADO REDONDO CALIBRE 16 MARCA LADESA, SOLERA DE 3/4" CALIBRE 12 EN EL PERIMETRO DEL METAL PERFORADO, ANCLAS DE PTR DE 1 1/2"x1 1/2" CALIBRE 11 PARA UNIÓN ENTRE MARCO PRINCIPAL Y TABLERO DE METAL PERFORADO, PLACA EN PISO DE 3"x3" CALIBRE 1/4" CON ANCLAJE DE REDONDO LISO DE 3/8" (DETALLE "B"), CON PTR ESTRUCTURAL DE 4" CAL. 11 (ADICIONAL, PARA DISEÑO DE BARANDAL) (VER DETALLE), A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, INCLUYE APLICACION DE FONDO ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE (MARCAS, LINEAS Y COLORES ESPECIFICADOS EN PROYECTO), ANCLAS, SOLDAURA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	34.82		
	P.U. Con letra(_____)				
07099	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARANDAL EN ESCALERA CON MARCO PRINCIPAL DE PTR DE 2 1/2"x 2 1/2" CALIBRE 11, MARCO A BASE DE ÁNGULO DE 1 1/2" CALIBRE 11 PARA RECIBIR METAL PERFORADO, TRAMO DE METAL PERFORADO REDONDO CALIBRE 16 MARCA LADESA, SOLERA DE 3/4" CALIBRE 12 EN EL PERIMETRO DEL METAL PERFORADO, ANCLAS DE PTR DE 1 1/2"x1 1/2" CALIBRE 11 PARA UNIÓN ENTRE MARCO PRINCIPAL Y TABLERO DE METAL PERFORADO, PLACA EN PISO DE 3"x3" CALIBRE 1/4" CON ANCLAJE DE REDONDO LISO DE 3/8" (DETALLE "B"), A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, INCLUYE APLICACION DE FONDO ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE (MARCAS, LINEAS Y COLORES ESPECIFICADOS EN PROYECTO), ANCLAS, SOLDAURA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	9.69		
	P.U. Con letra(_____)				
07101	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCION (SUBESTACION) A BASE DE PERFIL 2"x2" CAL. 11 HORIZONTAL A CADA 14 CM., PTR 4"x4" CAL 7 VERTICAL (ANCLADO A MUERTO), ANCLAS DE VARILLA DE 3/4" X 20 CM. Y SOLERA 2" X 1/4" VERTICAL, A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, INCLUYE APLICACION DE FONDO ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE (MARCAS, LINEAS Y COLORES ESPECIFICADOS EN PROYECTO), MUERTOS DE CONCRETO DE 30X30X60 CM., ANCLAS, SOLDAURA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	5.12		
	P.U. Con letra(_____)				

NOMBRE: ESC. PRIMARIA PROF. BRUNO MARTÍNEZ
CLAVE DE LA OBRA: 238202
OBRA: 1ª ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO Y OBRA EXTERIOR: TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL DE 112.5KVA Y RED ELÉCTRICA, PARARRAYOS, MURO DE ACOMETIDA ALTA TENSIÓN Y RED PLUVIAL
LOCALIDAD: COL CENTRO
CCT: 10EPR0287W
MUNICIPIO: GÓMEZ PALACIO, DGO.

CLAVE	DESCRIPCION	U	CANT.	P.U.	IMPORTE
07102	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCION (PUERTA DE SUBESTACION) A BASE DE PERFIL 2"x2" CAL. 11 HORIZONTAL A CADA 14 CM., PTR 4"x4" CAL 7 VERTICAL (ANCLADO A MUERTO), ANCLAS DE VARILLA DE 3/4" X 20 CM. Y SOLERA 2" X 1/4" VERTICAL, A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, INCLUYE BISAGRA DE PISO (TEJUELO 2") SOLDADA A PLACA Y A PTR, 2 ANCLAS DE REDONDO LISO DE Ø 5/8" Y PLACA DE 0.10X0.10X3/8"; PASADOR TUBULAR DE 3/4" Y TUBO NEGRO DE 1" AHOGADO EN MUERTO; PASADOR TUBULAR DE 3/4" PARA CANDADO; ANCLA DE SOLERA DE 2"x1/4" Y REDONDO LISO DE 3/4" (BISAGRA SUPERIOR); Y, ANCLA DE SOLERA DE 2"x2"x1/4" PARA TOPE. APLICACION DE FONDO ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE (MARCAS, LINEAS Y COLORES ESPECIFICADOS EN PROYECTO), MUERTOS DE CONCRETO DE 30X60X60 CM. Y DE 30X78X60 CM., ANCLAS, SOLDAURA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	2.40		
	P.U. Con letra(_____)				
					SUBTOTAL _____
7.2	DIVISIONES				
04082-01	ZOCLO DE CONCRETO SIMPLE DE 60X8 CM F'C=150 KG/CM2 NORMAL T.M.A. 1 1/2", ACABADO APARENTE CON PASTA CEMENTO GRIS-AGUA	ML	1.88		
	P.U. Con letra(_____)				
04085	SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO DE TABLAROCA A BASE DE CANALETA DE 63.5 MM Y UN PANEL DE YESO DE 12.7 MM DE ESPESOR EN DOS CARAS, INCLUYE REDIMIX, PERFACINTA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	M2	1.50		
	P.U. Con letra(_____)				
07010-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FIJO DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL MATE DE 2", INCLUYE CRISTAL CLARO 4 MM.	M2	2.76		
	P.U. Con letra(_____)				
14001-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE MADERA DOBLE TAMBOR 0.94x2.50 M. CON BASTIDOR DE PINO DE 6 MM. DE ESPESOR.	PZA	1.00		
	P.U. Con letra(_____)				
14011-02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 2 LIBREROS DE 0.94x0.30x2.5 M. BASTIDOR DE TRIPLAY, ENTREPAÑOS NOVOPAN, GUARDA BANDERA DE 0.84x0.60x2.50 M Y PUERTAS CORREDIZAS DE ALUMINIO CON VIDRIO DE 4 MM. (VER PLANO DMBL-01)	PZA	1.00		
	P.U. Con letra(_____)				
					SUBTOTAL _____
00008	INSTALACIONES ELECTRICAS				

NOMBRE: ESC. PRIMARIA PROF. BRUNO MARTÍNEZ

CLAVE DE LA OBRA: 238202

OBRA: 1ª ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO Y OBRA EXTERIOR: TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL DE 112.5KVA Y RED ELÉCTRICA, PARARRAYOS, MURO DE ACOMETIDA ALTA TENSIÓN Y RED PLUVIAL

LOCALIDAD: COL CENTRO

CCT: 10EPR0287W

MUNICIPIO: GÓMEZ PALACIO, DGO.

CLAVE	DESCRIPCIÓN	U	CANT.	P.U.	IMPORTE
08002-1	SALIDA DE CENTRO AISLADO EN CAJA DE LÁMINA CON TUBO CONDUIT Fo. GALV. DE P. GRUESA, INCLUYE APAGADOR SENCILLO COLOR BLANCO,16A, 127 VCA, NO. DE CAT. QZ5001, CON TAPA COLOR BLANCA, LÍNEA QUINZIÑO MX, MCA BTICINO Y CABLEADO ANTIFLAMA SEGÚN PROYECTO, SE RESPETARÁ CÓDIGO DE COLORES PARA IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS Y FASES, INCLUYE SOPORTERIA DE ACUERDO A PROYECTO (MARCAS ESPECIFICADAS EN PROYECTO).	SAL	75.00		
	P.U. Con letra(_____)				
08201	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE LUMINARIO DE EMPOTRAR CON LED INTEGRADO DE 36 WATTS, MARCA TECNOLITE CAT. FLCP-LED_003_65_B, INCLUYE FIJACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO.	PZA	70.00		
	P.U. Con letra(_____)				
08202	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE LUMINARIO DE EMPOTRAR CON LED INTEGRADO DE 40 WATTS, MARCA TECNOLITE CAT. 40PANLED 65MVB, INCLUYE FIJACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO.	PZA	4.00		
	P.U. Con letra(_____)				
08203	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA LED ARBOTANTE (SOCKET DE PORCELANA INCLUYE: FOCO).	PZA	1.00		
	P.U. Con letra(_____)				
08013-A	SALIDA DE CONTACTO O TOMACORRIENTE USO GENERAL DÚPLEX DE MODELO QZ5115D COLOR BLANCO POLARIZADO LINEA QUINZIÑO MX MARCA BTICINO, A 127 VOLTS DE CA 60HZ, CON PLACA DE TRES MODULOS COLOR BLANCO MISMA LINEA, EN CAJA DE LAMINA CON TUBO CONDUIT P. GRUESA Y CABLEADO SEGÚN PROYECTO, SE RESPETARÁ CÓDIGO DE COLORES PARA IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS Y FASES, INCLUYE SOPORTERIA DE ACUERDO A PROYECTO (MARCAS ESPECIFICADAS EN PROYECTO).	SAL	36.00		
	P.U. Con letra(_____)				
08013-B	SALIDA CONTACTO O TOMACORRIENTE DÚPLEX DE MAXIMO 20 AMP., POLARIZADO LINEA QUINZIÑO MX MODELO QZ5115D MARCA BTICINO A 127 VOLTS DE CA 60HZ CON UN CONSUMO NOMINAL DE 180 WATTS COLOCADO EN LOSA PARA ENERGIZAR PROYECTOR O EQUIPO DE COMPUTO, EN CAJA DE LAMINA CON TUBO CONDUIT P. GRUESA Y CABLEADO SEGÚN PROYECTO, SE RESPETARÁ CÓDIGO DE COLORES PARA IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS Y FASES, INCLUYE SOPORTERIA DE ACUERDO A PROYECTO (MARCAS ESPECIFICADAS EN PROYECTO).	SAL	7.00		
	P.U. Con letra(_____)				
08013-C	SALIDA CONTACTO O TOMACORRIENTE GRADO COMERCIAL MODELO QZ4028GFCG6.2P+T CON ICFT CON AUTOPRUEBA (INTERRUPTOR DE FALLA A TIERRA) COLOR BLANCO POLARIZADO LINEA QUINZIÑO MX MARCA BTICINO A 127 VOLTS DE CA 60HZ CON PLACA DE TRES MODULOS COLOR BLANCO MISMA LINEA CON UN CONSUMO NOMINAL DE 180 WATTS LUGARES HÚMEDOS, BAÑOS, COCINAS, CUARTOS DE LAVADO EXTERIORES, EN CAJA DE LAMINA CON TUBO CONDUIT P. GRUESA Y CABLEADO SEGÚN PROYECTO, SE RESPETARÁ CÓDIGO DE COLORES PARA IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS Y FASES, INCLUYE SOPORTERIA DE ACUERDO A PROYECTO (MARCAS ESPECIFICADAS EN PROYECTO)	SAL	5.00		
	P.U. Con letra(_____)				

NOMBRE: ESC. PRIMARIA PROF. BRUNO MARTÍNEZ

CLAVE DE LA OBRA: 238202

OBRA: 1ª ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO Y OBRA EXTERIOR: TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL DE 112.5KVA Y RED ELÉCTRICA, PARARRAYOS, MURO DE ACOMETIDA ALTA TENSIÓN Y RED PLUVIAL

LOCALIDAD: COL CENTRO

CCT: 10EPR0287W

MUNICIPIO: GÓMEZ PALACIO, DGO.

CLAVE	DESCRIPCIÓN	U	CANT.	P.U.	IMPORTE
	P.U. Con letra(_____)				
08220	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO GENERAL TIPO I LINE DE 600 APM. 8 CIRCUITOS MCA SQUARE-D CAT. MG600M82B, INCLUYE: MATERIAL DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00		
	P.U. Con letra(_____)				
08221	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE 30 CIRCUITOS, 3 FASES 4 HILOS, 120/240 V., CAPACIDAD EN BARRAS DE 20225 AMP., No. CAT. NQ304AB22514F, MARCA SQUARE D, INCLUYE MATERIAL DE FIJACION Y MANO DE OBRA.	PZA	2.00		
	P.U. Con letra(_____)				
08033	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR-TERMOMAGNÉTICO DE 1 POLO DE 15 A 50 AMP TIPO QO, INCLUYE: CONEXIÓN Y PRUEBA	PZA	18.00		
	P.U. Con letra(_____)				
08034	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR-TERMOMAGNETICO DE 2 POLOS DE 15 A 50 AMP TIPO QO, INCLUYE CONEXIÓN Y PRUEBA	PZA	11.00		
	P.U. Con letra(_____)				
08223	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO HDA 3 X 60 AMP., INCLUYE CONEXIÓN Y PRUEBA.	PZA	1.00		
	P.U. Con letra(_____)				
08224	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO HDA 3 X 100 AMP., INCLUYE CONEXIÓN Y PRUEBA	PZA	1.00		
	P.U. Con letra(_____)				
08225	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO LAL36400 3X400 AMP., INCLUYE CONEXIÓN Y PRUEBA	PZA	1.00		
	P.U. Con letra(_____)				
08081-1	SUMINISTRO COLOCACION Y CONEXION DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THW CAL. N° 1/0 KCM, INCLUYE: AMARRES MANUALES, CAPA DE BARNIZ ROJO Y CINTA AISLANTE.	ML	90.00		
	P.U. Con letra(_____)				
08086-1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DESNUDO CAL. #2 INCLUYE: AMARRES MANUALES, CAPA DE BARNIZ ROJO Y CINTA AISLANTE.	ML	22.50		
	P.U. Con letra(_____)				
08066	SUM. Y TEND. DE TUBO DE PVC PESADO DE 51 MM. INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA, RELLENO ACARREO DE MATERIAL NO UTILIZABLE, ENCOFRADO CON CONCRETO POBRE, CONEXIONES Y MANO DE OBRA.	ML	22.50		
	P.U. Con letra(_____)				
08081	SUMINISTRO COLOCACION Y CONEXION DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THW CAL. N° 1/0 , INCLUYE: AMARRES MANUALES, CAPA DE BARNIZ ROJO Y CINTA AISLANTE.	ML	24.00		
	P.U. Con letra(_____)				

NOMBRE: ESC. PRIMARIA PROF. BRUNO MARTÍNEZ

CLAVE DE LA OBRA: 238202

OBRA: 1ª ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO Y OBRA EXTERIOR: TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL DE 112.5KVA Y RED ELÉCTRICA, PARARRAYOS, MURO DE ACOMETIDA ALTA TENSIÓN Y RED PLUVIAL

LOCALIDAD: COL CENTRO

CCT: 10EPR0287W

MUNICIPIO: GÓMEZ PALACIO, DGO.

CLAVE	DESCRIPCIÓN	U	CANT.	P.U.	IMPORTE
08085	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DESNUDO CAL. #6 INCLUYE: AMARRES MANUALES, CAPA DE BARNIZ ROJO Y CINTA AISLANTE.. P.U. Con letra(_____)	ML	6.00		
08066	SUM. Y TEND. DE TUBO DE PVC PESADO DE 51 MM. INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA, RELLENO ACARREO DE MATERIAL NO UTILIZABLE, ENCOFRADO CON CONCRETO POBRE, CONEXIONES Y MANO DE OBRA. P.U. Con letra(_____)	ML	6.00		
08078	S. COL. Y CON. DE CABLE DE COBRE CON AIS. THW CAL. N°6 INCLUYE: AMARRES MANUALES, CAPA DE BARNIZ ROJO Y CINTA AISLANTE. P.U. Con letra(_____)	ML	24.00		
08084	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DESNUDO CAL. #8 INCLUYE: AMARRES MANUALES, CAPA DE BARNIZ ROJO Y CINTA AISLANTE. P.U. Con letra(_____)	ML	6.00		
08064	SUM. Y TEND. DE TUBO DE PVC PESADO DE 32 MM. INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA, RELLENO ACARREO DE MATERIAL NO UTILIZABLE, ENCOFRADO CON CONCRETO POBRE, CONEXIONES Y MANO DE OBRA. P.U. Con letra(_____)	ML	6.00		
17002-1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DUCTO CUADRADO EMBISAGRADO DE 6" X 6", INCLUYE MATERIALES DE FIJACIÓN Y COLGANTERIA. P.U. Con letra(_____)	ML	2.50		
08171	SUM. Y TEND. DE TUBO CONDUIT Fo. GALV. PARED GRUESA DE 51 MM. 2" DE DIAM. INCLUYE: CONEXIONES, FIJACIÓN A MURO, MAT. MENORES Y MANO DE OBRA. P.U. Con letra(_____)	ML	1.25		
08172	SUM. Y TEND. DE TUBO CONDUIT Fo. GALV. PARED GRUESA DE 35 MM. 1 1/4" DE DIAM. INCLUYE: CONEXIONES, FIJACIÓN A MURO, MAT. MENORES Y MANO DE OBRA. P.U. Con letra(_____)	ML	2.60		
08173	SUM. Y TEND. DE TUBO CONDUIT Fo. GALV. PARED GRUESA DE 51 MM. 2" DE DIAM. INCLUYE: CONEXIONES, FIJACIÓN A MURO, MAT. MENORES Y MANO DE OBRA. P.U. Con letra(_____)	ML	2.00		
SUBTOTAL					
00009	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS				
09001-TP	SALIDA PARA MUEBLE SANITARIO CON TUBERIA Y CONEXIONES DE POLIPROPILENO COPOLIMERO RANDOM CLASE 16 (PP-R) TERMOFUSIONADO LINEA TUBOPLUS, Y TUBO SANITARIO DE P.V.C. CON CAMPANA ANGER Y LISO, INCLUYE: SUMINISTRO Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, LIMPIEZA, CORTES, HERRAMIENTA Y EQUIPO DE TERMOFUSION, PRUEBAS HIDROSTATICAS SEGUN NORMAS VIGENTES Y VÁLVULA DE CONTROL GENERAL. P.U. Con letra(_____)	SAL	10.00		

NOMBRE: ESC. PRIMARIA PROF. BRUNO MARTÍNEZ

CLAVE DE LA OBRA: 238202

OBRA: 1ª ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO Y OBRA EXTERIOR: TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL DE 112.5KVA Y RED ELÉCTRICA, PARARRAYOS, MURO DE ACOMETIDA ALTA TENSIÓN Y RED PLUVIAL

LOCALIDAD: COL CENTRO

CCT: 10EPR0287W

MUNICIPIO: GÓMEZ PALACIO, DGO.

CLAVE	DESCRIPCIÓN	U	CANT.	P.U.	IMPORTE
09003-TP	SALIDA PARA LAVABO O VERTEDERO CON TUBERIA Y CONEXIONES DE POLIPROPILENO COPOLIMERO RANDOM CLASE 16 (PP-R) TERMOFUSIONADO LINEA TUBOPLUS Y SANITARIO DE P.V.C., INCLUYE: SUMINISTRO Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, LIMPIEZA, CORTES, HERRAMIENTA Y EQUIPO DE TERMOFUSION, PRUEBAS HIDROSTATICAS SEGUN NORMAS VIGENTES P.U. Con letra(_____)	SAL	4.00		
09003-TP-T	SALIDA PARA TARJA CON TUBERIA Y CONEXIONES DE POLIPROPILENO COPOLIMERO RANDOM CLASE 16 (PP-R) TERMOFUSIONADO LINEA TUBOPLUS Y SANITARIO DE P.V.C., INCLUYE: SUMINISTRO Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, LIMPIEZA, CORTES, HERRAMIENTA Y EQUIPO DE TERMOFUSION, PRUEBAS HIDROSTATICAS SEGUN NORMAS VIGENTES P.U. Con letra(_____)	SAL	1.00		
09006-TP	SALIDA PARA MINGITORIO CON TUBERIA Y CONEXIONES DE POLIPROPILENO COPOLIMERO RANDOM CLASE 16 (PP-R) TERMOFUSIONADO LINEA TUBOPLUS Y SANITARIO DE P.V.C., INCLUYE: SUMINISTRO Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, LIMPIEZA, CORTES, HERRAMIENTA Y EQUIPO DE TERMOFUSION, PRUEBAS HIDROSTATICAS SEGUN NORMAS VIGENTES (SECUNDARIA) P.U. Con letra(_____)	SAL	2.00		
09007	SALIDA PARA COLADERA CON TUBO SANITARIO DE P.V.C. P.U. Con letra(_____)	SAL	8.00		
09017	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE W.C. DE CODO, DESCARGA DE 6 LTS, INCLUYE: PIJAS, CUELLO DE CERA, CADENA Y ACCESORIOS DE BRONCE, TUBO ALIMENTADOR COFLEX, LLAVE DE PASO ANGULAR, ASIENTO Y TAPA A BASE DE RESINA PLASTICA (PASTA), SOLERA 1/2"X1/16" Y TUBO Fo.GALV. C-40 DE 1/2" PARA SUJETAR TANQUE Y PRUEBAS. (MARCAS Y MODELOS ESPECIFICADOS EN PROYECTO). P.U. Con letra(_____)	PZA	10.00		
09025	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MINGITORIO DE PORCELANA BLANCO CON CESPOL INTEGRADO Y LLAVE DE RESORTE, INCLUYE PIJAS Y PRUEBAS (MARCAS Y MODELOS ESPECIFICADOS EN PROYECTO). P.U. Con letra(_____)	PZA	2.00		
09130-D	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO OVALÍN DE 1ª BLANCO DE SOBREPONER, MODELO Y MARCA ESPECIFICA SEGÚN PROYECTO. INCLUYE: CESPOL PARA LAVABO CROMADO MOD. 4207, MCA. DICA, MANGUERA ALIMENTADORA MCA. COFLEX DE 1/2"X40 CM. DE LONGITUD DE ALTA PRESIÓN, LLAVE DE PASO PARA FILTRO COMPACTA MANERAL OVALADO MOD. 1709, MCA. URREA, LLAVE ECONOMIZADORA DE CIERRE AUTOMÁTICO ACABADO CROMO MODELO TV-120, MARCA HELVEX Y PRUEBAS P.U. Con letra(_____)	PZA	4.00		

NOMBRE: ESC. PRIMARIA PROF. BRUNO MARTÍNEZ
CLAVE DE LA OBRA: 238202
OBRA: 1ª ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO Y OBRA EXTERIOR: TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL DE 112.5KVA Y RED ELÉCTRICA, PARARRAYOS, MURO DE ACOMETIDA ALTA TENSIÓN Y RED PLUVIAL
LOCALIDAD: COL CENTRO
CCT: 10EPR0287W
MUNICIPIO: GÓMEZ PALACIO, DGO.

CLAVE	DESCRIPCIÓN	U	CANT.	P.U.	IMPORTE
92298-02	LOSA DE CONCRETO ARMADO PARA OVALINES DE 10 CM. ESPESOR, CONCRETO F'C=200 KG/CM2, (APLANADO Y REGLEADO PARA RECIBIR LOSETA PORCELANICA) ARMADA CON VARILLA DEL No. 3 A CADA 15 CM. EN AMBOS SENTIDOS, (PARRILLA EN LECHO ALTO), ACABADO CON LOSETA PORCELANICA RECTIFICADA DE 15 X 90 CM. LINEA OUTLAND, COLOR ROBLE MARCA INTERCERAMIC, ASENTADA CON ADHESIVO PORCELANICO CREST CON ADITIVO LATEX ADICREST Y COLOCADO CON SEPARADORES DE 1.5 MM., BOQUILLA SIN ARENA COLOR CAFE KEA BOQUICREST, EN LOSA, ZOCLO SUPERIOR Y REMATE INFERIOR PARA CUBRIR LOSA DE APOYO, PREPARACIONES PARA RECIBIR OVALIN, PERFORACIONES PARA EL PASO DE TUBERIAS (HIDRAULICA SANITARIA), MURETES DE APOYO Y CIMBRA, NO SE PERMITIRA RANURAR MUROS PARA COLOCAR LOSA DE OVALIN. P.U.O.T.	M2	2.12		
	P.U. Con letra(_____)				
09059	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA DE FIERRO FUNDIDO MARCA HELVEX MODELO # 24 INCLUYE PRUEBA.	PZA	8.00		
	P.U. Con letra(_____)				
90072	SALIDA PARA TAPON REGISTRO DE 4" CON TUBO SANITARIO DE P.V.C., INCLUYE TAPON REGISTRO CON TAPA, CONEXIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD. P.U.O.T.	SAL	1.00		
	P.U. Con letra(_____)				
09032	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE EXTENSION PARA WC. (Fo. GALV. O COBRE) Y ACCIONADOR CROMADO CAL 14, PARA EL TANQUE DENTRO DEL DUCTO. INCLUYE TUERCA ESTOPERA EN CONEXIÓN AL ASIENTO DE WC, RESANES Y PRUEBA	PZA	10.00		
	P.U. Con letra(_____)				
90397-B	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DOSIFICADOR PARA JABON LIQUIDO PARA USO MANUAL, MARCA SLOAN HEALTHMINDER, MODELO SJS-1000, CLAVE 01010101. P.U.O.T.	PZA	4.00		
	P.U. Con letra(_____)				
09030-F	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO MODELO FUTURA AE25000, MARCA JOFEL.	PZA	10.00		
	P.U. Con letra(_____)				
90398	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA EN ROLLO MODELO PT61010, MARCA JOFEL.	PZA	2.00		
	P.U. Con letra(_____)				
09045	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GANCHO SENCILLO PARA MULETAS O BASTONES DE CROMO MOD. 09106 MARCA HELVEX, FIJADO A MURO, SEGÚN PROYECTO.	PZA	1.00		
	P.U. Con letra(_____)				
09045-P	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERCHA MÚLTIPLE PARA DISCAPACITADOS ACABADO BRILLANTE MODELO 5893-5, MARCA SANILOCK, FIJADA SEGÚN PROYECTO.	PZA	10.00		
	P.U. Con letra(_____)				
09047-A	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRA DE APOYO RECTA SATINADA DE 61 CM MOD B-610-S, MARCA HELVEX, FIJADA A MURO SEGÚN PROYECTO	PZA	2.00		
	P.U. Con letra(_____)				

NOMBRE: ESC. PRIMARIA PROF. BRUNO MARTÍNEZ
CLAVE DE LA OBRA: 238202
OBRA: 1ª ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO Y OBRA EXTERIOR: TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL DE 112.5KVA Y RED ELÉCTRICA, PARARRAYOS, MURO DE ACOMETIDA ALTA TENSIÓN Y RED PLUVIAL
LOCALIDAD: COL CENTRO
CCT: 10EPR0287W
MUNICIPIO: GÓMEZ PALACIO, DGO.

CLAVE	DESCRIPCIÓN	U	CANT.	P.U.	IMPORTE
90473	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRA DE APOYO PARA MINGITORIO ACABADO CROMO, MODELO 7384-0, MARCA SANILOCK, FIJADA A MURO SEGÚN PROYECTO. P.U. Con letra(_____)	PZA	1.00		
90385	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPEJO DE 6 MM. DE ESPESOR, COLOCADO AL PAÑO DEL AZULEJO CON PEGAMENTO HI-TECH MARCA PENNSYLVANIA, LIMPIAR LA SUPERFICIE ANTES DE APLICAR EL PEGAMENTO, INCLUYE: FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U. Con letra(_____)	M2	2.88		
09097	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TINACO DE 1100 LTS, DE PLÁSTICO DE POLIETILENO COLOR NEGRO EXTERIOR Y BLANCO INTERIOR, MARCA ROTOPLAS, INCLUYE TAPA ROSCADA, VÁLVULA DE FLOTADOR Y FLOTADOR DE BRONCE. P.U. Con letra(_____)	PZA	3.00		
09103-TP	INTERCONEXION Y DESCARGA DE 6 TINACOS EN BATERIA CON TUBERIA Y CONEXIONES DE POLIPROPILENO COPOLIMERO RANDOM CLASE 16 (PP-R) TERMOFUSIONADO LINEA TUBOPLUS, INCLUYE: TUBERIA DE DESCARGA, LIMPIEZA, CORTES, HERRAMIENTA Y EQUIPO DE TERMOFUSION, VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE DE 51 MM. , VALVULA DE GLOBO PARA DREN, JARRO DE AIRE, CONEXIONES, MATERIALES MENORES Y MANO DE OBRA P.U. Con letra(_____)	PZA	1.00		
90071	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE VENTILACION DE P.V.C. CON CAMPANA ANGER Y LISO DE 2" DIAMETRO Y TUBO DE FIERRO GALVANIZADO DE 2" EN LA TUBERIA EXPUESTA QUE SOBRESALE 30 CM. DEL NIVEL DE LOSA, INCLUYE: CODOS, COPLES, COPLE-ESPIGA FO.GO/PVC, CONEXIONES, SOPORTERIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U. Con letra(_____)	ML	8.23		
90072	BAJADA DE AGUAS NEGRAS CON TUBO SANITARIO DE P.V.C. CON CAMPANA ANGER Y LISO DE 4" DE DIAMETRO, INCLUYE: CODOS, COPLES, TEES, REDUCCIONES, CONEXIONES, SOPORTERIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U. Con letra(_____)	ML	8.20		
90074	BAJADA DE AGUAS PLUVIALES CON TUBO SANITARIO DE P.V.C. CON CAMPANA ANGER Y LISO DE 4" DE DIAMETRO, CON REJILLA DE METAL DESPLEGADO EN LA SALIDA, INCLUYE: CODOS, COPLES, TEES, REDUCCIONES, CONEXIONES, SOPORTERIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U. Con letra(_____)	ML	35.90		
90075	BAJADA DE AGUAS PLUVIALES CON TUBO SANITARIO DE P.V.C. CON CAMPANA ANGER Y LISO DE 3" DE DIAMETRO, INCLUYE: CODOS, COPLES, TEES, REDUCCIONES, CONEXIONES, SOPORTERIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U. Con letra(_____)	ML	0.60		
09096	REGISTRO DE 60x40x80 CON BLOCK DE CEMENTO O TABIQUE ROJO RECOCIDO, APLANADO INTERIOR, INCLUYE TAPA DE CONCRETO CON MARCO Y CONTRAMARCO DE METAL DE 3/16"x 1 1/4", CADENA PERIMETRAL DE CONCRETO DE 14x14 CM., ARMADA C/4 VARILLAS #3 Y ESTRIBOS #2 A CADA 25 CM. Y PINTURA VINÍLICA EN BROCAL	PZA	3.00		

NOMBRE: ESC. PRIMARIA PROF. BRUNO MARTÍNEZ
CLAVE DE LA OBRA: 238202
OBRA: 1ª ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO Y OBRA EXTERIOR: TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL DE 112.5KVA Y RED ELÉCTRICA, PARARRAYOS, MURO DE ACOMETIDA ALTA TENSIÓN Y RED PLUVIAL
LOCALIDAD: COL CENTRO
CCT: 10EPR0287W
MUNICIPIO: GÓMEZ PALACIO, DGO.

CLAVE	DESCRIPCIÓN	U	CANT.	P.U.	IMPORTE
	P.U. Con letra(_____)				
08059-1	SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACIÓN DE MOTOBOMBA RESIDENCIAL CON MOTOR 2.0 HP. SUCCIÓN DE 1.5 PULGADAS Y DESCARGA DE 1.25 PULGADAS, MODELO: 4HME0200A, MARCA EVANS,); INCLUYE MATERIAES, CONEXION, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, DESPERDICIOS, ESPECIFICACIONES Y GARANTÍAS DE EQUIPO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00		
	P.U. Con letra(_____)				
09121-1	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO SANITARIO DE PVC (ANGER) 1 CAMPANA DE 75 MM. 3" DE DIAMETRO, INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA, RELLENO ACARREO DE MATERIAL NO UTILIZABLE, ENCOFRADO CON CONCRETO POBRE, CONEXIONES, MATERIALES MENORES Y MANO DE OBRA.	ML	8.87		
	P.U. Con letra(_____)				
09121	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO SANITARIO DE PVC (ANGER) 1 CAMPANA DE 100 MM. 4" DE DIAMETRO, INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA, RELLENO ACARREO DE MATERIAL NO UTILIZABLE, ENCOFRADO CON CONCRETO POBRE, CONEXIONES, MATERIALES MENORES Y MANO DE OBRA.	ML	1.03		
	P.U. Con letra(_____)				
09122	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO SANITARIO DE PVC (ANGER) 1 CAMPANA DE 150 MM. 6" DE DIAMETRO, INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA, RELLENO ACARREO DE MATERIAL NO UTILIZABLE, ENCOFRADO CON CONCRETO POBRE, CONEXIONES, MATERIALES MENORES Y MANO DE OBRA.	ML	12.46		
	P.U. Con letra(_____)				
09142-TP	SALIDA PARA LLAVE NARIZ CON TUBERIA DE POLIPROPILENO COPOLIMERO RANDOM CLASE 16 (PP-R) TERMOFUSIONADO LINEA TUBOPLUS , INCLUYE: SUMINISTRO Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, LIMPIEZA, CORTES, HERRAMIENTA Y EQUIPO DE TERMOFUSION, LLAVE, PRUEBAS HIDROSTATICAS SEGUN NORMAS VIGENTES	SAL	3.00		
	P.U. Con letra(_____)				
09114-TP	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA DE POLIPROPILENO COPOLIMERO RANDOM CLASE 16 (PP-R) TERMOFUSIONADO LINEA TUBOPLUS 13 MM. 1/2" DE DIAMETRO, INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA, RELLENO, ACARREO DE MATERIAL NO UTILIZABLE, ENCOFRADO CON CONCRETO POBRE, CONEXIONES, EQUIPO DE TERMOFUSION, MATERIALES MENORES Y MANO DE OBRA.	ML	13.71		
	P.U. Con letra(_____)				
09115-TP	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA DE POLIPROPILENO COPOLIMERO RANDOM CLASE 16 (PP-R) TERMOFUSIONADO LINEA TUBOPLUS 19 MM. 3/4" DE DIAMETRO, INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA, RELLENO, ACARREO DE MATERIAL NO UTILIZABLE, ENCOFRADO CON CONCRETO POBRE, CONEXIONES, EQUIPO DE TERMOFUSION, MATERIALES MENORES Y MANO DE OBRA.	ML	7.90		
	P.U. Con letra(_____)				

NOMBRE: ESC. PRIMARIA PROF. BRUNO MARTÍNEZ

CLAVE DE LA OBRA: 238202

OBRA: 1ª ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO Y OBRA EXTERIOR: TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL DE 112.5KVA Y RED ELÉCTRICA, PARARRAYOS, MURO DE ACOMETIDA ALTA TENSIÓN Y RED PLUVIAL

LOCALIDAD: COL CENTRO

CCT: 10EPR0287W

MUNICIPIO: GÓMEZ PALACIO, DGO.

CLAVE	DESCRIPCIÓN	U	CANT.	P.U.	IMPORTE
09116-TP	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA DE POLIPROPILENO COPOLIMERO RANDOM CLASE 16 (PP-R) TERMOFUSIONADO LINEA TUBOPLUS 25 MM. 1" DE DIAMETRO, INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA, RELLENO, ACARREO DE MATERIAL NO UTILIZABLE, ENCOFRADO CON CONCRETO POBRE, CONEXIONES, EQUIPO DE TERMOFUSION, MATERIALES MENORES Y MANO DE OBRA. P.U. Con letra(_____)	ML	8.21		
09117-TP	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA DE POLIPROPILENO COPOLIMERO RANDOM CLASE 16 (PP-R) TERMOFUSIONADO LINEA TUBOPLUS 32 MM. 1 1/4" DE DIAMETRO, INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA, RELLENO, ACARREO DE MATERIAL NO UTILIZABLE, ENCOFRADO CON CONCRETO POBRE, CONEXIONES, EQUIPO DE TERMOFUSION, MATERIALES MENORES Y MANO DE OBRA. P.U. Con letra(_____)	ML	3.04		
09148-1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERCEPTOR PARA GRASAS 45 L/MIN Y 18 KG DE CAPACIDAD CON CANASTILLA PARA SEDIMENTOS SÓLIDOS MODELO IG-20, MARCA HELVEX, INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. P.U. Con letra(_____)	PZA	1.00		
10036	SALIDA DE GAS CON TUBO FO. GALVANIZADO 13 MM. INCLUYE CONEXIONES Y VALVULA DE CONTROL TIPO ESFERA, INCLUYE TUBO DE COBRE FLEXIBLE DE 9.5 MM O MANGUERA TIPO COFLEX, PINTURA EN COLOR AMARILLO EN TUBERIA VISIBLE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U. Con letra(_____)	SAL	1.00		
10037	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LÍNEA DE LLENADO PARA TANQUE ESTACIONARIO CON TUBO FO. GALVANIZADO 19 MM, INCLUYE VÁLVULAS, ACOPLADOR, CONECTORES, REDUCCIONES, NIPLES, CONECTORES, INCLUYE PINTURA EN COLOR AMARILLO EN TUBERIA VISIBLE CON FRANJAS EN COLOR BLANCO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U. Con letra(_____)	PZA	1.00		
10038	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MEDIDOR DIGITAL DE GAS, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U. Con letra(_____)	PZA	1.00		
TANQUE ES	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXION DE TANQUE ESTACIONARIO DE 180 LTS. CON REGULADOR DE BAJA PRESIÓN LLAVE DE PURGA EN TUBERIA DE FIERRO NEGRO ALTA RESISTENCIA DE 3/4", INCLUYE CONEXIONES, VALVULAS, PRIMERA CARGA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. P.U. Con letra(_____)	PZA	1.00		
SUBTOTAL					
00010	AIRE ACONDICIONADO				

NOMBRE: ESC. PRIMARIA PROF. BRUNO MARTÍNEZ
CLAVE DE LA OBRA: 238202
OBRA: 1ª ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO Y OBRA EXTERIOR: TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL DE 112.5KVA Y RED ELÉCTRICA, PARARRAYOS, MURO DE ACOMETIDA ALTA TENSIÓN Y RED PLUVIAL
LOCALIDAD: COL CENTRO
CCT: 10EPR0287W
MUNICIPIO: GÓMEZ PALACIO, DGO.

CLAVE	DESCRIPCION	U	CANT.	P.U.	IMPORTE
17021	SUMINISTRO Y COLOCACION DE UNIDAD DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TR, (CON EVAPORADORA Y CONDENSADORA), TECNOLOGIA INVERTER, ALTA EFICIENCIA, FILTRO ELECTROSTATICO, REFRIGERANTE R-410A, FRIO - CALOR (ESPECIFICACIONES, MARCA Y MODELO ESPECIFICADOS EN PROYECTO), INCLUYE: INSTALACION, SALIDA CON TUBERIA DE COBRE PARA GAS REFRIGERANTE DE UNIDAD MANEJADORA A UNIDAD CONDENSADORA, CON TUBO DE COBRE SOLDABLE PARA LIQUIDO O COBRE FLEXIBLE PARA GAS, CON DIAMETRO DE 1/4" A 1", LA TUBERIA DE GAS REFRIGERANTE (LINEA DE SUCCION) DEBERA AISLARSE CON INSULTUBE APLICANDO SELLADOR EN TODAS LAS JUNTAS; INCLUYE: CABLE DE CONTROL DE USO RUDO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, CONEXIONES, SOPORTES A CADA 1.5 MTS., CINTA ADHESIVA, ALAMBRE GALVANIZADO, FIJACION, CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, ANDAMIOS, ACARREOS, ELEVACION, CARGAS, DESCARGAS, MONTAJE, INSTALACION, PRUEBAS Y GARANTIAS. SE INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOPORTES DE MANEJADORA Y FIJACIÓN.	PZA	2.00		
	P.U. Con letra(_____)				
17022	SUMINISTRO Y COLOCACION DE UNIDAD DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1.5 TR, (CON EVAPORADORA Y CONDENSADORA), TECNOLOGIA INVERTER, ALTA EFICIENCIA, FILTRO ELECTROSTATICO, REFRIGERANTE R-410A, FRIO - CALOR (ESPECIFICACIONES, MARCA Y MODELO ESPECIFICADOS EN PROYECTO), INCLUYE: INSTALACION, SALIDA CON TUBERIA DE COBRE PARA GAS REFRIGERANTE DE UNIDAD MANEJADORA A UNIDAD CONDENSADORA, CON TUBO DE COBRE SOLDABLE PARA LIQUIDO O COBRE FLEXIBLE PARA GAS, CON DIAMETRO DE 1/4" A 1", LA TUBERIA DE GAS REFRIGERANTE (LINEA DE SUCCION) DEBERA AISLARSE CON INSULTUBE APLICANDO SELLADOR EN TODAS LAS JUNTAS; INCLUYE: CABLE DE CONTROL DE USO RUDO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, CONEXIONES, SOPORTES A CADA 1.5 MTS., CINTA ADHESIVA, ALAMBRE GALVANIZADO, FIJACION, CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, ANDAMIOS, ACARREOS, ELEVACION, CARGAS, DESCARGAS, MONTAJE, INSTALACION, PRUEBAS Y GARANTIAS. SE INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOPORTES DE MANEJADORA Y FIJACIÓN.	PZA	1.00		
	P.U. Con letra(_____)				

NOMBRE: ESC. PRIMARIA PROF. BRUNO MARTÍNEZ
CLAVE DE LA OBRA: 238202
OBRA: 1ª ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO Y OBRA EXTERIOR: TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL DE 112.5KVA Y RED ELÉCTRICA, PARARRAYOS, MURO DE ACOMETIDA ALTA TENSIÓN Y RED PLUVIAL
LOCALIDAD: COL CENTRO
CCT: 10EPR0287W
MUNICIPIO: GÓMEZ PALACIO, DGO.

CLAVE	DESCRIPCIÓN	U	CANT.	P.U.	IMPORTE
17023	SUMINISTRO Y COLOCACION DE UNIDAD DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 3 TR, (CON EVAPORADORA Y CONDENSADORA), TECNOLOGIA INVERTER, ALTA EFICIENCIA, FILTRO ELECTROSTATICO, REFRIGERANTE R-410A, FRIO - CALOR (ESPECIFICACIONES, MARCA Y MODELO ESPECIFICADOS EN PROYECTO), INCLUYE: INSTALACION, SALIDA CON TUBERIA DE COBRE PARA GAS REFRIGERANTE DE UNIDAD MANEJADORA A UNIDAD CONDENSADORA, CON TUBO DE COBRE SOLDABLE PARA LIQUIDO O COBRE FLEXIBLE PARA GAS, CON DIAMETRO DE 1/4" A 1", LA TUBERIA DE GAS REFRIGERANTE (LINEA DE SUCCION) DEBERA AISLARSE CON INSULTUBE APLICANDO SELLADOR EN TODAS LAS JUNTAS; INCLUYE: CABLE DE CONTROL DE USO RUDO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, CONEXIONES, SOPORTES A CADA 1.5 MTS., CINTA ADHESIVA, ALAMBRE GALVANIZADO, FIJACION, CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, ANDAMIOS, ACARREOS, ELEVACION, CARGAS, DESCARGAS, MONTAJE, INSTALACION, PRUEBAS Y GARANTIAS. SE INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOPORTES DE MANEJADORA Y FIJACIÓN.	PZA	8.00		
	P.U. Con letra(_____)				
17005-A	SALIDA ELECTRICA DE FUERZA PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	SAL	10.00		
	P.U. Con letra(_____)				
17007-1	SALIDA DE CONTACTO PARA CONDENSADORA EN AZOTEA TIPO INTEMPERIE, INCLUYE CONTACTO DOBLE POLARIZADO COLOR BLANCO DE 20A, 127 VCA, CON PROTECCIÓN DE FALLA A TIERRA, INSTALADO EN CAJA IDROBOX BTICINO PARA CALVIJA EN AZOTEA, NO. DE CAT. QZ4029GFCG6 CON TAPA COLOR BLANCO, LÍNEA QUINZIÑO, MCA BTICINO., CON TUBO CONDUIT PARED DELGADA Y/O GRUESA Y CABLEADO SEGÚN PROYECTO, SE RESPETARÁ CÓDIGO DE COLORES PARA IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS Y FASES, INCLUYE SOPORTERIA DE ACUERDO A PROYECTO (MARCAS ESPECIFICADAS EN PROYECTO).	SAL	3.00		
	P.U. Con letra(_____)				
17024	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE DESCONECTADOR DU221RB, NEMA 3R, MCA SQUARE-D, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN.	PZA	10.00		
	P.U. Con letra(_____)				
17008	BASE PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, EN AZOTEA, FABRICADO EN CONCRETO EN UNA MEDIDA DE 1.00X1.00X0.15 MTS EN CONCRETO F'C=150 KG/CM2	PZA	10.00		
	P.U. Con letra(_____)				
17004	SALIDA PARA DREN CON TUBO DE PVC HIDRAULICO DE 3/4"	SAL	10.00		
	P.U. Con letra(_____)				
SUBTOTAL					
00011	PISOS				
11004	FIRME DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR T.M.A. 3/4"	M2	220.65		
	P.U. Con letra(_____)				
06085-S	SOBREFIRME DE 5 CMS. DE ESPESOR DE CONCRETO DE F'C=150/CM2, T.M.A. 3/4"	M2	221.82		
	P.U. Con letra(_____)				

NOMBRE: ESC. PRIMARIA PROF. BRUNO MARTÍNEZ
CLAVE DE LA OBRA: 238202
OBRA: 1ª ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO Y OBRA EXTERIOR: TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL DE 112.5KVA Y RED ELÉCTRICA, PARARRAYOS, MURO DE ACOMETIDA ALTA TENSIÓN Y RED PLUVIAL
LOCALIDAD: COL CENTRO
CCT: 10EPR0287W
MUNICIPIO: GÓMEZ PALACIO, DGO.

CLAVE	DESCRIPCION	U	CANT.	P.U.	IMPORTE
11087	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE LOSETA CERÁMICA DE 45X45 CM. LINEA LAKE, COLOR GRAY MARCA DAL TILE, COLOCADO CON BOQUILLA DE 1/4", JUNTEADOR CON SELLADOR INTEGRADO COLOR BLANCO MARCA PERDURA Y ADHESIVO PEGA PISOS Y MARMOL MARCA PERDURA, INCLUYE CORTES Y DESPERDICIOS. P.U. Con letra(_____)	M2	442.46		
11087-C	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENEFA (PARA DIVIDIR ACABADOS) REALIZADA CON RECORTES DE LOSETA CERÁMICA DE 45X45 CM. LINEA LAKE, COLOR GRAY MARCA DAL TILE, COLOCADO CON BOQUILLA DE 1/4", JUNTEADOR CON SELLADOR INTEGRADO COLOR BLANCO MARCA PERDURA Y ADHESIVO PEGA PISOS Y MARMOL MARCA PERDURA, INCLUYE CORTES Y DESPERDICIOS. P.U. Con letra(_____)	M2	1.58		
11020-B	PISO DE CONCRETO SIMPLE F _c =150 KG/CM ² DE 10CM DE ESPESOR, COLADO EN CUADROS ALTERNADOS DE 3.00 X 3.00 M. MAXIMO, ACABADO PULIDO CON BROCHA DE PELO FINO Y VOLTEADOR DE 5 CM. DE ANCHO EN ARISTAS, JUNTAS FRÍAS, CIMBRA EN FRONTERAS. P.U. Con letra(_____)	M2	114.05		
06085-SA	SOBREFIRME DE 5 CMS. DE ESPESOR DE CONCRETO DE F _c =150/CM ² , T.M.A. 3/4", ACABADO FINAL PULIDO CON BROCHA DE PELO FINO Y VOLTEADOR DE 5 CM. DE ANCHO EN ARISTAS P.U. Con letra(_____)	M2	114.05		
01122-J	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CEPA DE TIERRA VEGETAL DE 15 CM. P.U. Con letra(_____)	M3	0.63		
11231	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAVILLA CANTO RODADO COLOR NEGRO GRANULOMETRIA 12-18 MM. DECORATIVA EN PISOS P.U. Con letra(_____)	M3	1.78		
11234	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ANTIHERBA DE POLIPROPILENO GRAMAJE 130 G/M2 APROX. EN PISOS P.U. Con letra(_____)	M2	17.78		
SUBTOTAL					
00012	RECUBRIMIENTOS				
12.1	RECUBRIMIENTOS				
12004	APLANADO FINO EN MUROS Y PLAFONES CON MORTERO COMERCIAL-ARENA 1:4 CON ESPESOR PROM. DE 2 CM.. A PLOMO Y REGLA, ACABADO CON LLANA DE MADERA Y FLOTEADO CON ESPONJA APLICANDO VOLTEADOR EN REMATES, INCLUYE FILETES P.U. Con letra(_____)	M2	175.07		
12035	RECUBRIMIENTO EN MURO CON AZULEJO DE 35 X 50, LINEA OSLO COLOR BLANCO, MARCA VITROMEX, COLOCADO A HUESO CON JUNTEADOR UNIVERSAL COLOR BLANCO MARCA PERDURA Y ADHESIVO MARCA PERDURA, INCLUYE CORTES RECTOS, REMATES, EMBOQUILLADOS, VUELTAS, DESPERDICIOS. P.U. Con letra(_____)	M2	10.02		

NOMBRE: ESC. PRIMARIA PROF. BRUNO MARTÍNEZ
CLAVE DE LA OBRA: 238202
OBRA: 1ª ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO Y OBRA EXTERIOR: TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL DE 112.5KVA Y RED ELÉCTRICA, PARARRAYOS, MURO DE ACOMETIDA ALTA TENSIÓN Y RED PLUVIAL
LOCALIDAD: COL CENTRO
CCT: 10EPR0287W
MUNICIPIO: GÓMEZ PALACIO, DGO.

CLAVE	DESCRIPCION	U	CANT.	P.U.	IMPORTE
12036	CENEFA CON CORTE DE AZULEJO DE 35 X 20, LINEA PERLAGE COLOR GRIS, MARCA VITROMEX, COLOCADO A HUESO CON JUNTEADOR UNIVERSAL COLOR BLANCO MARCA PERDURA Y ADHESIVO MARCA PERDURA, INCLUYE TIRATRIM EN ARISTAS, CORTES RECTOS, REMATES, EMBOQUILLADOS, VUELTAS, DESPERDICIOS. P.U. Con letra(_____)	ML	3.54		
12037	RECUBRIMIENTO EN MURO CON AZULEJO DE 35 X 50, LINEA PERLAGE COLOR GRIS, MARCA VITROMEX, COLOCADO A HUESO CON JUNTEADOR UNIVERSAL COLOR BLANCO MARCA PERDURA Y ADHESIVO MARCA PERDURA, INCLUYE CORTES RECTOS, REMATES, EMBOQUILLADOS, VUELTAS, DESPERDICIOS. P.U. Con letra(_____)	M2	32.05		
12003	REPELLADO A PLOMO Y REGLA CON MORTERO COMERCIAL-ARENA 1:4 CON ESPESOR PROM. DE 2 CM. P.U. Con letra(_____)	M2	32.05		
12038	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CELOSIA DE BLOQUES DE CONCRETO, A BASE DE CELOSIA ESTRELLA DELTABLOCK 10X30X30 CM, PESO 12 KG/PZA, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, CON REFUERZO DE 1 VARILLA # 3 VERTICAL A CADA 5 HILADAS SOLADADAS A VIGA O COLUMNA Y 1 VARILLA # 3 HORIZONTAL A CADA 2 HILADAS SOLADADAS A VIGA O COLUMNA, ACABADO FINAL APARENTE, CONSIDERANDO DESPIECE Y REMATE EN PIEZAS COMPLETAS. P.U. Con letra(_____)	M2	7.74		
15002	SUMINISTRO E INSTALACION DE FALSO PLAFON A BASE DE TABLAROCA Y CANALETA DE 63.5 MM CON UN PANEL DE YESO DE 12.7 MM DE ESPESOR EN UNA CARA, INCLUYE REDIMIX, PERFACINTA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. P.U. Con letra(_____)	M2	31.18		
SUBTOTAL					
12.2	BARRAS DE SERVICIO				
01103-A	EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO "A", HASTA 0.50 M. DE PROF. A CIELO ABIERTO, PARA SUSTITUIR ARCILLAS EXPANSIVAS. (DESPALME). INCLUYE: CARGA DE MATERIAL NO ÚTIL A CAMIÓN CON PALA DE MANO Y ACARREO DEL MATERIAL NO ÚTIL EN CAMIÓN FUERA DE LA OBRA Y DE LA MANCHA URBANA. P.U. Con letra(_____)	M3	1.28		
02013	ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN CON VARILLA # 3 F _y =4200 KG/CM ² , INCLUYE: SUM., HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, DOBLECES, DESPERDICIOS Y TRASLAPES. P.U. Con letra(_____)	KG	2.72		
02021	CONCRETO F _c =200 KG/CM ² EN CIMENTACIÓN, CEMENTO NORMAL T.M.A. 3/4" ELABORADO EN OBRA CON MAQUINA REVOLVEDORA, INCLUYE COLADO, VIBRADO, CURADO, REVENIMIENTO DE 8 A 12 CM. Y PRUEBAS DE LABORATORIO CON 2 CILINDROS POR CADA ETAPA DE COLADO. P.U. Con letra(_____)	M3	0.65		

NOMBRE: ESC. PRIMARIA PROF. BRUNO MARTÍNEZ
CLAVE DE LA OBRA: 238202
OBRA: 1ª ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO Y OBRA EXTERIOR: TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL DE 112.5KVA Y RED ELÉCTRICA, PARARRAYOS, MURO DE ACOMETIDA ALTA TENSIÓN Y RED PLUVIAL
LOCALIDAD: COL CENTRO
CCT: 10EPR0287W
MUNICIPIO: GÓMEZ PALACIO, DGO.

CLAVE	DESCRIPCIÓN	U	CANT.	P.U.	IMPORTE
2059-A	CADENA Y/O CASTILLO (K-1, CD-1, CE-1) DE CONCRETO DE 15X20 CM. CON F'C=150 KG/CM2 ARMADO C/4 VAR. # 3 Y ESTRIBOS # 2 A CADA 20 CM. T.M.A. 3/4" INCLUYE CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, Y CRUCES DE VARILLA. P.U. Con letra(_____)	ML	5.00		
02060	CADENA Y/O CASTILLO K-A DE CONCRETO DE 14X40 CM. CON F'C=150 KG/CM2 ARMADO C/4 VAR. # 3 Y ESTRIBOS # 2 A CADA 20 CM. T.M.A. 3/4" INCLUYE CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, Y CRUCES DE VARILLA. P.U. Con letra(_____)	ML	2.80		
04006-B	CADENA Y/O CASTILLO (CD-2, K) CONCRETO DE 14x14 CM. CON F'C=150 KG/CM2 ARMADO C/4 VAR. # 3 Y ESTRIBOS # 2 A CADA 20 CM. T.M.A. 3/4" TRITURADO, INCLUYE CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, Y CRUCES DE VARILLA. P.U. Con letra(_____)	ML	0.35		
04001-A	CADENA Y/O CASTILLO DE CONCRETO DE 7x14 CM. CON F'C=150 KG/CM2 ARMADO C/2 VAR. #3 Y ESTRIBOS # 2 A CADA 15 CM. T.M.A. 3/4, INCLUYE CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, COLADO, VIBRADO, CURADO Y CRUCES DE VARILLA P.U. Con letra(_____)	ML	1.40		
04026	MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO 7x14x28 CM. EN 7 CM. DE ESP., ASENTADO CON MORTERO COMERCIAL- ARENA 1:4 P.U. Con letra(_____)	M2	1.96		
05001-A	CIMBRA PARA LOSAS Y TRABES DE BARRA DE SERVICIO APARENTE CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM INCL. HABILITADO, ARMADO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO P.U. Con letra(_____)	M2	2.08		
05008-A	CONCRETO F'c=200 KG/CM2 EN LOSA Y TRABES DE BARRA DE SERVICIO CEMENTO NORMAL T.M.A. 3/4" ELABORADO EN OBRA CON MAQUINA REVOLVEDORA, INCLUYE COLADO, VIBRADO Y RIEGO CON AGUA DURANTE 7 DÍAS. P.U. Con letra(_____)	M3	0.21		
05004-A	ACERO DE REFUERZO EN LOSAS Y TRABES DE BARRA DE SERVICIO CON VARILLA # 3 FY=4200 KG/CM2 INCLUYE: SUM., HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, DOBLECES, DESPERDICIOS, SILLETAS Y TRASLAPES. P.U. Con letra(_____)	KG	13.05		
07013-A	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA METÁLICA DE LAMINA ESTRIADA CAL. 18 DE 0.36 X 0.70 M., INCLUYE MARCO Y CONTRAMARCO, PINTURA ANTICORROSIVA, ESMALTE, PLACA DE 3/16"X10 CMSX7 CMS.Y SOLDADURA PARA FIJACIÓN A ELEMENTOS DE CONCRETO. P.U. Con letra(_____)	PZA	1.00		
12035	RECUBRIMIENTO EN MURO CON AZULEJO DE 35 X 50, LINEA OSLO COLOR BLANCO, MARCA VITROMEX, COLOCADO A HUESO CON JUNTEADOR UNIVERSAL COLOR BLANCO MARCA PERDURA Y ADHESIVO MARCA PERDURA, INCLUYE CORTES RECTOS, REMATES, EMBOQUILLADOS, VUELTAS, DESPERDICIOS. P.U. Con letra(_____)	M2	9.72		

NOMBRE: ESC. PRIMARIA PROF. BRUNO MARTÍNEZ

CLAVE DE LA OBRA: 238202

OBRA: 1ª ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO Y OBRA EXTERIOR: TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL DE 112.5KVA Y RED ELÉCTRICA, PARARRAYOS, MURO DE ACOMETIDA ALTA TENSIÓN Y RED PLUVIAL

LOCALIDAD: COL CENTRO

CCT: 10EPR0287W

MUNICIPIO: GÓMEZ PALACIO, DGO.

CLAVE	DESCRIPCIÓN	U	CANT.	P.U.	IMPORTE
SUBTOTAL					
00013	PINTURA Y LIMPIEZA				
13001	PINTURA VINIL-ACRILICA INTERIOR-EXTERIOR EN MUROS Y PLAFONES DE YESO, TRABAJO TERMINADO. P.U. Con letra(_____)	M2	31.18		
13002	PINTURA VINIL-ACRILICA INTERIOR-EXTERIOR EN MUROS Y PLAFONES DE CONCRETO, INCLUYE PLASTE NECESARIO, TRABAJO TERMINADO. P.U. Con letra(_____)	M2	37.95		
13003	PINTURA VINIL-ACRILICA INTERIOR-EXTERIOR EN MUROS Y PLAFONES APLANADOS CON MEZCLA DE CEMENTO, TRABAJO TERMINADO. P.U. Con letra(_____)	M2	100.22		
13035	PINTURA DE ESMALTE EN LAMINA LOSACERO TRABAJO TERMINADO 1 CARA, INCLUYE APLICACIÓN DE FONDO ANTICORROSIVO, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE (MARCAS, LINEAS Y COLORES ESPECIFICADOS EN PROYECTO). P.U. Con letra(_____)	M2	721.29		
13014	LIMPIEZA DE VIDRIOS CON AGUA Y JABÓN AMBAS CARAS. P.U. Con letra(_____)	M2	104.46		
13015	LIMPIEZA DE PISOS CON AGUA Y CEPILLO DE RAÍZ. P.U. Con letra(_____)	M2	228.10		
13016	LIMPIEZA DE PISOS CON AGUA Y JABON P.U. Con letra(_____)	M2	442.46		
SUBTOTAL					
00015	VOZ Y DATOS				
52310-A	SALIDA DE VOZ Y DATOS EN MURO O PLAFON CON TUBO CONDUIT DE FIERRO GALVANIZADO DE PARED DELGADA (TUBERIA POR MURO O LOSA) Y TUBO DE PVC USO RUDO (TUBERIA POR PISO), DIAMETROS INDICADOS EN PROYECTO Y CABLEADO ESTRUCTURADO CATEGORIA 6 MARCA PANDUIT, CAJA FS EMPOTRADA O EN PLAFON, CONECTOR MINI-COM TX6 PLUS JACK MODULE T568 A/B WIRING SHEME RJ45, TAPA MINI-COM FACE PLATE EXECUTIVE SERIES SINGLE GANG 1 MODULE SPACE, A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, INCLUYE: SOPORTES, FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, CAJAS, TAPAS, PRUEBAS. P.U.O.T. P.U. Con letra(_____)	SAL	23.00		
52311-A	SALIDA DE VOZ Y DATOS EN MURO O PLAFON CON TUBO CONDUIT DE FIERRO GALVANIZADO DE PARED DELGADA (TUBERIA POR MURO O LOSA) Y TUBO DE PVC USO RUDO (TUBERIA POR PISO), DIAMETROS INDICADOS EN PROYECTO Y CABLEADO ESTRUCTURADO CATEGORIA 6 MARCA PANDUIT, CAJA FS EMPOTRADA O EN PLAFON, 2 CONECTORES MINI-COM TX6 PLUS JACK MODULE T568 A/B WIRING SHEME RJ45, TAPA MINI-COM FACE PLATE EXECUTIVE SERIES DOBLE GANG 2 MODULE SPACE, A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, INCLUYE: SOPORTES, FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, CAJAS, TAPAS, PRUEBAS. P.U.O.T.	SAL	2.00		

NOMBRE: ESC. PRIMARIA PROF. BRUNO MARTÍNEZ
CLAVE DE LA OBRA: 238202
OBRA: 1ª ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO Y OBRA EXTERIOR: TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL DE 112.5KVA Y RED ELÉCTRICA, PARARRAYOS, MURO DE ACOMETIDA ALTA TENSIÓN Y RED PLUVIAL
LOCALIDAD: COL CENTRO
CCT: 10EPR0287W
MUNICIPIO: GÓMEZ PALACIO, DGO.

CLAVE	DESCRIPCIÓN	U	CANT.	P.U.	IMPORTE
	P.U. Con letra(_____)				
52365-A	SALIDA DE VOZ Y DATOS EN MURO O PISO CON TUBO CONDUIT DE FIERRO GALVANIZADO DE PARED DELGADA DE 35 MM. (TUBERIA POR MURO O LOSA) Y TUBO DE PVC USO RUDO DE 35 MM. (TUBERIA POR PISO) Y CABLEADO ESTRUCTURADO CATEGORIA 6 MARCA PANDUIT (6 CABLES), REGISTRO METALICO CUADRADO EMPOTRADO EN MURO DE 12X12X5.7CM., INCLUYE TAPA CON ORIFICIO PARA PASO DE CABLES, A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, INCLUYE: SOPORTES, FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, CAJAS, TAPAS, PRUEBAS. P.U.O.T.	SAL	2.00		
	P.U. Con letra(_____)				
52345-A	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANALETA PARA MESA (PARA 6 SALIDAS), MARCA PANDUIT PAN WAY LD SURFACE RECEWAY SYSTEM ONE-PIECE LATCHING SURFACE RACE WAY SUPPLIED WITH PRE-APPLIED ADHESIVE BACKED TAPE LD10 MODELO: LD10IW6-A, 6 CAJAS UNIVERSALES APARENTES SINGLE GANG TWO-PIECE SNAP TOGETHER OUTLET BOX WITH ADHESIVE BACKING MODELO: JBX3510IW-A, TAPA PILOTO CON ORIFICIO PARA PASO DE CABLE DE COMPUTO, INCLUYE CABLEADO ESTRUCTURADO CATEGORIA 6 MARCA PANDUIT (6 CABLES), 6 CONECTORES MINI-COM TX6 PLUS JACK MODULE T568 A/B WIRING SHEME RJ45 Y 6 TAPAS MINI-COM FACE PLATE EXECUTIVE SERIES SINGLE GANG 1 MODULE SPACE, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, CAJAS, TAPAS, PRUEBAS. P.U.O.T.	PZA	2.00		
	P.U. Con letra(_____)				
51451	REGISTRO DE VOZ Y DATOS DE 1.00 X 1.00 X 1.00 M. TAPA DE CONCRETO CONSTRUIDO CON TABIQUE ROJO Y APLANADO FINO INTERIOR TAPA DE CONCRETO CON MARCO DE FIERRO ANGULO DE 1 1/2" X 1 1/2". P.U.O.T.	PZA	2.00		
	P.U. Con letra(_____)				
16011-A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RACK MARCA PANDUIT, MONTAJE EN PARED, ARMADO CON PUERTA PERFORADA, 12UR ABATIBLE EQUIPADO; DIMENSIONES 25.81HX25.00WX22.85D (655.6MMX635MMX580.4MM) EMPOTRADO A UNA ALTURA DE 1.70 AL CENTRO, INCLUYE 2 PANEL DE PARCHEO CON 48 PUERTOS CON JACK, CATEGORIA 6, CODIGO DP48688TGY, 2 SWITCH ADMINISTRABLE DE 48 PUERTOS MARCA CISCO 10/100/1000 SMART SWITCH, CON ACCESORIOS PARA FIJACION DE PANEL Y SWITCH Y ORGANIZADORES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PRUEBAS.	PZA	1.00		
	P.U. Con letra(_____)				
16016-A	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GABINETE EMPOTRADO DE 50X50X20 CMS. CON PUERTA, MOD. 2K-GE505020, MCA. ALCO	PZA	1.00		
	P.U. Con letra(_____)				
51411	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA REGISTRO FS DE PARED DELGADA EN MURO, PLAFON O PISO. P.U.O.T.	PZA	20.00		
	P.U. Con letra(_____)				
08066	SUM. Y TEND. DE TUBO DE PVC PESADO DE 51 MM. INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA, RELLENO ACARREO DE MATERIAL NO UTILIZABLE, ENCOFRADO CON CONCRETO POBRE, CONEXIONES Y MANO DE OBRA.	ML	11.00		

NOMBRE: ESC. PRIMARIA PROF. BRUNO MARTÍNEZ
CLAVE DE LA OBRA: 238202
OBRA: 1ª ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO Y OBRA EXTERIOR: TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL DE 112.5KVA Y RED ELÉCTRICA, PARARRAYOS, MURO DE ACOMETIDA ALTA TENSIÓN Y RED PLUVIAL
LOCALIDAD: COL CENTRO
CCT: 10EPR0287W
MUNICIPIO: GÓMEZ PALACIO, DGO.

CLAVE	DESCRIPCIÓN	U	CANT.	P.U.	IMPORTE
	P.U. Con letra(_____)				
52320	SALIDA DE DE AUDIO Y VIDEO EN MURO, PLAFON O PISO CON TUBO CONDUIT DE FIERRO GALVANIZADO DE PARED GRUESA DE 41 MM., CON CAJA FS EN EMPOTRADA, CONECTOR HDMI TIPO HEMBRA, CABLE HDMI Y TAPA SINGLE GANG 1 MODULE SPACE, MARCA PANDUIT, INCLUYE: SOPORTES, FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, CAJAS, TAPAS, PRUEBAS. P.U.O.T.	SAL	13.00		
	P.U. Con letra(_____)				
52414	SALIDA TELEFONICA CON TUBO CONDUIT DE FIERRO GALVANIZADO DE PARED DELGADA (TUBERIA POR MURO O LOSA) Y TUBO DE PVC USO RUDO (TUBERIA POR PISO), DIAMETROS INDICADOS EN PROYECTO Y CABLEADO ESTRUCTURADO CATEGORIA 6 MARCA PANDUIT, CAJA FS EMPOTRADA O EN PLAFON, CONECTOR MINI-COM TX6 PLUS JACK MODULE T568 A/B WIRING SCHEME RJ45, TAPA MINI-COM FACE PLATE EXECUTIVE SERIES SINGLE GANG 1 MODULE SPACE, A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, INCLUYE: SOPORTES, FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, CAJAS, TAPAS, PRUEBAS. P.U.O.T.	SAL	3.00		
	P.U. Con letra(_____)				
16021	ACOMETIDA DE RED DE DATOS QUE INCLUYE MUFA, TUBO CONDUIT DE FIERRO GALVANIZADO DE PARED GRUESA, MONITOR Y CONTRATUERCA, TUBO DE PVC PESADO, CODO DE PVC 90°, COPLÉ ABOCINADO, FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO.	PZA	1.00		
	P.U. Con letra(_____)				
SUBTOTAL					
O. E.	OBRA EXTERIOR				
I	TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL DE 112.5KVA Y RED ELÉCTRICA				
S/C T00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO PARA TRANSFORMADOR DE 112.5 KVA TAMAÑO 4 BTTRMTB4 CON TAPA CIRCULAR, INCLUYE EXCAVACION, NIVELACION, MOVIMIENTO CON GRUA, CADENA ARMADA SEGUN PROYECTO PARA VOLADIZO, MANO DE OBRA CORTES Y ABOCINADOS A TUBERIA.	PZA	1.00		
	P.U. Con letra(_____)				
S/C T01	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL DE 112.5KVA, CONEXIÓN, DELTA-ESTRELLA, OPERACIÓN EN RADIAL, 13,200/7.62 /220-127 VCA 127, 3 FASES, 60HZ, CON 2 TAPS + - DE 2.5%, CADA UNO DE VOLTAJE PRIMARIO, ENFRIAMIENTO TIPO "OA" (ACEITE AIRE) CONECTORES DE MEDIA TENSION DE 600 AMPERES NORMA J., MARCA PROLEC, INCLUYE: BOTA PARA SELLAR CABLES DE ENERGIA, TERMINAL DE ALIVIO PARA EXTERIOR, CODO CONECTOR, ADAPTADOR DE TIERRA, INSERTO APARTARRAYO Y CODO PARA TRANSFORMADOR, TODO EN 13.2 KV, INCLUYE: PRUEBAS Y PUESTA EN OPERACION, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. P.U.O.T.	PZA	1.00		
	P.U. Con letra(_____)				

NOMBRE: ESC. PRIMARIA PROF. BRUNO MARTÍNEZ
CLAVE DE LA OBRA: 238202
OBRA: 1ª ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO Y OBRA EXTERIOR: TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL DE 112.5KVA Y RED ELÉCTRICA, PARARRAYOS, MURO DE ACOMETIDA ALTA TENSIÓN Y RED PLUVIAL
LOCALIDAD: COL CENTRO
CCT: 10EPR0287W
MUNICIPIO: GÓMEZ PALACIO, DGO.

CLAVE	DESCRIPCION	U	CANT.	P.U.	IMPORTE
S/C T02	<p>MALLA DE TIERRAS PARA SUBESTACION ELECTRICA QUE INCLUYE: 6 VARILLAS COOPER WELD DE 0.016X3.00 MTS., CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 4/0 AWG, CONECTORES SOLDABLES, CARGAS, MANIJAS Y MOLDES CADWELD, INCADO DE VARILLAS, REGISTROS REDONDOS CON TAPA, POLVO GEM, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>P.U. Con letra(_____)</p>	LOTE	1.00		
S/C BUS	<p>SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXIÓN DE BUS DE 4 BARRAS TRIFASICO DE 400 AMP, INCLUYE: DUCTO EMBISABRADO, 12 AISLADORES TIPO MANZANA, BARRAS DE COBRE CON PERFORACIONES ROSCABLES, CONECTORES PONCHABLES EN ALIMENTADORES, MATERIALES DE FIJACION, CONEXIONES, PRUEBAS, TRABAJO TERMINADO.</p> <p>P.U. Con letra(_____)</p>	JGO	1.00		
S/C T03	<p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE OCTAGONAL DE CONCRETO REFORZADO DE 12-750 BAJO LA LINEA, INCLUYE: DOS CRUCETAS PT-200, HERRAJES, MATERIALES DE FIJACION, EXCAVACIONES, RELLENOS, MANO DE OBRA, MANIOBRAS CON GRUA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>P.U. Con letra(_____)</p>	PZA	1.00		
S/C T04	<p>SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE ALAMBRE DE COBRE DESNUDO, SEMIDURO CAL. 4, INCLUYE: MANO DE OBRA, ELEVACIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p>P.U. Con letra(_____)</p>	KG	6.00		
S/C T05	<p>SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXIÓN DE AISLADOR TIPO ALFILER DE 13 A. INCLUYE MATERIALES DE FIJACIÓN, ELEVACIONES, MATERIALES MENORES, TRABAJO TERMINADO.</p> <p>P.U. Con letra(_____)</p>	PZA	3.00		
S/C T06	<p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUFA TERMOCONTRACTIL DE TRES CABLES PARA TUBERIA DE 4", INCLUYE: ELEVACION DE MATERIALES A CUALQUIER ALTURA, SELLADO DE PASO DE CABLES, TRABAJO TERMINADO.</p> <p>P.U. Con letra(_____)</p>	PZA	1.00		
S/C T08	<p>SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXIÓN DE TERMINAL DE USO EXTERIOR, CONO DE ESFUERZOS TERMOCONTRACTIL DE 1/0</p> <p>P.U. Con letra(_____)</p>	PZA	3.00		
S/C T09	<p>SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE CORTACIRCUITOS FUSIBLES TIPO XS CLASE 12KV, INCLUYE: FUSIBLES MATERIALES, HERRAMIENTAS, ELEVACIONES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p>P.U. Con letra(_____)</p>	PZA	3.00		
S/C T11	<p>SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXIÓN DE APARTARRAYO TIPO DISTRIBUCION DE 12 KV OXIDOS METALICOS, INCLUYE: MATERIALES DE FIJACION, ELEVACIONES, MATERIALES MENORES, TRABAJO TERMINADO.</p> <p>P.U. Con letra(_____)</p>	PZA	3.00		

NOMBRE: ESC. PRIMARIA PROF. BRUNO MARTÍNEZ
CLAVE DE LA OBRA: 238202
OBRA: 1ª ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO Y OBRA EXTERIOR: TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL DE 112.5KVA Y RED ELÉCTRICA, PARARRAYOS, MURO DE ACOMETIDA ALTA TENSIÓN Y RED PLUVIAL
LOCALIDAD: COL CENTRO
CCT: 10EPR0287W
MUNICIPIO: GÓMEZ PALACIO, DGO.

CLAVE	DESCRIPCION	U	CANT.	P.U.	IMPORTE
S/C T12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARILLA COOPERWELD PARA ATERRIZADO DE POSTE DE TRANSICION AEREA-SUBTERRANEA, INCLUYE: VARILLA, CABLE DESNUDO CALIBRE 4, CONEXIONES MECANICAS, TRABAJO TERMINADO. P.U. Con letra(_____)	JGO	1.00		
S/C T13	SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE ESTRIBO Y CONECTOR PERICO, INCLUYE: MATERIALES, ELEVACIONES, AMARRES, TRABAJO TERMINADO. P.U. Con letra(_____)	PZA	3.00		
S/C T14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA UL, INCLUYE: MATERIALES DE FIJACION, ELEVACIONES, MATERIALES MENORES, TRABAJO TERMINADO. P.U. Con letra(_____)	PZA	2.00		
S/C T15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FLEJE DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE: MATERIALES DE FIJACION, ELEVACIONES, MATERIALES MENORES, TRABAJO TERMINADO. P.U. Con letra(_____)	PZA	1.00		
S/C T16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR DERIVADOR 90 GRADOS (CAL 1/0 AWG), INCLUYE: MATERIALES DE FIJACION, ELEVACIONES, MATERIALES MENORES, TRABAJO TERMINADO. P.U. Con letra(_____)	PZA	1.00		
S/C-CRU-2PT	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRUCETA PT200, INCLUYE: MATERIALES DE FIJACION, ELEVACIONES, MATERIALES MENORES, TRABAJO TERMINADO. P.U. Con letra(_____)	PZA	2.00		
161107	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ENERGIA DE MEDIA TENSIÓN, CON AISLAMIENTO XLP, 100%, PARA 15 KV, CAL 1/0 AWG, ALUMINIO, INCLUYE LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN. P.U. Con letra(_____)	ML	90.00		
08086-2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE CCS DESNUDO CAL. 7#7 AGW INCLUYE: AMARRES MANUALES, CAPA DE BARNIZ ROJO Y CINTA AISLANTE. P.U. Con letra(_____)	ML	30.00		
161509	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, DE 104 mm DE DIAMETRO. INCLUYE PEGAMENTO, Y LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN EN ACOMETIDA DE MEDIA TENSIÓN. P.U. Con letra(_____)	MT	90.00		
161510	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, DE 53 mm DE DIAMETRO. INCLUYE PEGAMENTO, Y LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN EN ACOMETIDA DE MEDIA TENSIÓN. P.U. Con letra(_____)	MT	15.00		
08226	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MGA36400 3x400 AMP., INCLUYE CONEXIÓN Y PRUEBA P.U. Con letra(_____)	PZA	1.00		

NOMBRE: ESC. PRIMARIA PROF. BRUNO MARTÍNEZ

CLAVE DE LA OBRA: 238202

OBRA: 1ª ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO Y OBRA EXTERIOR: TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL DE 112.5KVA Y RED ELÉCTRICA, PARARRAYOS, MURO DE ACOMETIDA ALTA TENSIÓN Y RED PLUVIAL

LOCALIDAD: COL CENTRO

CCT: 10EPR0287W

MUNICIPIO: GÓMEZ PALACIO, DGO.

CLAVE	DESCRIPCIÓN	U	CANT.	P.U.	IMPORTE
08155	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE DE MEDICIÓN DE 13 TERMINALES No. CAT. MS02013J, MARCA SQUARE "D", INCLUYE: MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN. P.U. Con letra(_____)	PZA	1.00		
08179	SUMINISTRO E INSTALACION DE MENSULAS PARA INSTALAR CABLE DE ENERGIA EN REGISTROS DE MEDIA TENSIÓN, INCLUYE LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN. P.U. Con letra(_____)	PZA	4.00		
08179-1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORREDERA PARA INSTALAR CABLE DE ENERGIA EN REGISTROS DE MEDIA TENSIÓN, INCLUYE LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN. P.U. Con letra(_____)	PZA	6.00		
08181	SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR PARA MENSULA CS PARA INSTALAR CABLE DE ENERGIA EN REGISTROS DE MEDIA TENSIÓN, INCLUYE LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN. P.U. Con letra(_____)	PZA	24.00		
08088	REGISTRO ELÉCTRICO 60x60x80 CM. CON BLOCK DE CEMENTO O TABIQUE APLANADO INTERIOR FINO CON TAPA DE LÁMINA #14 DIAMANTADA CON PRIMER CORROSIVO Y PINTURA ESMALTE AMBAS CARAS, FONDO DE GRAVA, CADENA PERIMETRAL DE CONCRETO DE 14x14 CM., ARMADA CON 4 VARILLAS #3 Y ESTRIBOS #2 A CADA 25 CM., ÁNGULO PARA SOPORTAR CABLES DE 1"x1"x1/8", PORTACANDADOS Y PINTURA VINÍLICA EN BROCAL. P.U. Con letra(_____)	PZA	1.00		
S/C LCPP	PAGO POR CONCEPTO DE TRAMITES, PAGOS, LIBRANZA Y CONEXIÓN DE PUENTES PRIMARIOS ANTE COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. P.U. Con letra(_____)	LOTE	1.00		
UVIE 01	PAGO POR REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTO ANTE LA UNIDAD DE VERIFICACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS. (U.V.I.E. APROBADA POR LA SECRETARIA DE ENERGIA), INCLUYE: VISITAS DE SUPERVISION Y EMISION DEL ACTA DE VERIFICACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS PARA CONTRATACION ANTE CFE. P.U. Con letra(_____)	LOTE	1.00		
SUBTOTAL					
PARA.	PARARRAYOS				
PA-06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL 14 AWG DE 28 HILOS MARCA ANPASA, INCLUYE: MATERIALES DE FIJACION, CONEXIONES (CONSIDERAR CONECTOR ZAPATA BIMETALICO CAT. No. A-183-X, CONECTOR MECANICO EN "T" CAT. No. C-304, CONECTOR RECTO MECANICO CAT. No. C-305, ABRAZADERA PARA CABLE CAT. C-121-A, DESCONECTADOR DE TIERRA BIMETALICO CAT. No. A-175, PARA SISTEMA DE PARARRAYOS, MARCA ANPASA DE ACUERDO A PLANOS), INCLUYE INCLUYE ELEVACIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO. P.U. Con letra(_____)	ML	222.78		

NOMBRE: ESC. PRIMARIA PROF. BRUNO MARTÍNEZ
CLAVE DE LA OBRA: 238202
OBRA: 1ª ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO Y OBRA EXTERIOR: TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL DE 112.5KVA Y RED ELÉCTRICA, PARARRAYOS, MURO DE ACOMETIDA ALTA TENSIÓN Y RED PLUVIAL
LOCALIDAD: COL CENTRO
CCT: 10EPR0287W
MUNICIPIO: GÓMEZ PALACIO, DGO.

CLAVE	DESCRIPCIÓN	U	CANT.	P.U.	IMPORTE
PA-07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POZO DE TIERRA, QUE CONSTA DE UNA VARILLA DE TIERRA COOPERWELD DE 5/8" DE DIAMETRO POR 3.05 M. DE LARGO, RELLENO DE POLVO QUIMICO GEM HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 1.60 M., TAPA DE CONCRETO, INCLUYE: CONEXIONES, EXCAVACIÓN, PERFORACION, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO. P.U. Con letra(_____)	PZA	18.00		
PA-08	SUMINISTRO Y COLOCACION Y CONEXIÓN DE PUNTA DE COBRE MACIZA NIQUELADA, DE 15.875mm (5/8"), MONTADA EN BASE REDONDA DE COBRE-BRONCE, CON ALTURA DE: 0.6m EN BASE PLANA SOBRE PRETIL, LOSA O MASTIL, INCLUYE FIJACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO. P.U. Con letra(_____)	PZA	29.00		
PA-09	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 4/0 INCLUYE: CONECTORES SOLDABLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO. P.U. Con letra(_____)	ML	174.00		
SUBTOTAL					_____
VIII MURO DE ACOMETIDA ALTA TENSIÓN					
01-VIII TRABAJOS PRELIMINARES					
01100	LIMPIEZA DE TERRENO, INCLUYE DESHIERBE A MANO Y ACARREO FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL NO ÚTIL. P.U. Con letra(_____)	M2	2.47		
01101	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO PLANO POR MEDIOS MANUALES, PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES, PASOS Y REFERENCIAS. EN ÁREA DE CONSTRUCCIÓN P.U. Con letra(_____)	M2	1.76		
01103-A	EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO "A", HASTA 0.50 M. DE PROF. A CIELO ABIERTO, PARA SUSTITUIR ARCILLAS EXPANSIVAS. (DESPALME). INCLUYE: CARGA DE MATERIAL NO ÚTIL A CAMIÓN CON PALA DE MANO Y ACARREO DEL MATERIAL NO ÚTIL EN CAMIÓN FUERA DE LA OBRA Y DE LA MANCHA URBANA. P.U. Con letra(_____)	M3	0.35		
01106-A	EXCAVACIÓN A MANO EN MAT.TIPO "B" DE 0.00 A 1.50 M. DE PROF. SECCIÓN OBLIGADA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO, CONSIDERANDO UNA HOLGURA MÁXIMA DE 15 CM. POR LADO PARA ELEMENTOS DE CONCRETO, Y 5 CM. POR LADO PARA ELEMENTOS DE MAMPOSTERÍA, LA CUAL SE VERIFICARÁ EN LA OBRA. INCLUYE: CARGA DE MATERIAL NO ÚTIL A CAMIÓN CON PALA DE MANO Y ACARREO DEL MATERIAL NO ÚTIL EN CAMIÓN FUERA DE LA OBRA Y DE LA MANCHA URBANA. P.U. Con letra(_____)	M3	0.80		
SUBTOTAL					_____
02-VIII CIMENTACIÓN					
02027	CIMIENTO DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA CUARTÓN (BRAZA) LIMPIA SIN LABRAR ASENTADA CON MORTERO COMERCIAL-ARENA 1:4 P.U. Con letra(_____)	M3	0.58		

GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO

INIFEED
INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE DURANGO

INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA DEL ESTADO DE DURANGO



NOMBRE: ESC. PRIMARIA PROF. BRUNO MARTÍNEZ

CLAVE DE LA OBRA: 238202

OBRA: 1ª ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO Y OBRA EXTERIOR: TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL DE 112.5KVA Y RED ELÉCTRICA, PARARRAYOS, MURO DE ACOMETIDA ALTA TENSIÓN Y RED PLUVIAL

LOCALIDAD: COL CENTRO

CCT: 10EPR0287W

MUNICIPIO: GÓMEZ PALACIO, DGO.

CLAVE	DESCRIPCIÓN	U	CANT.	P.U.	IMPORTE
02035-S	ANCLAJE DE CASTILLO A CIMENTACION DE 30x30x60 CM. DE CONCRETO F _c =150 KG/CM2 ARMADO CON 4 VARILLA # 3 ESTRIBOS # 2 A CADA 25 CM., INCLUYE MATERIALES MENORES, CIMBRAY MANO DE OBRA.- P.U. Con letra(_____)	PZA	4.00		
SUBTOTAL					_____
04-VIII MUROS, CADENAS Y CASTILLOS					
04006-A	CADENA Y/O CASTILLO (K) CONCRETO DE 14x14 CM. CON F _c =150 KG/CM2 ARMADO C/4 VAR. # 3 Y ESTRIBOS # 2 A CADA 20 CM. T.M.A. 3/4" TRITURADO, INCLUYE CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, Y CRUCES DE VARILLA. P.U. Con letra(_____)	ML	9.20		
04008	CADENA Y/O CASTILLO DE CONCRETO DE 14x20 CM. CON F _c =150 KG/CM2 ARMADO C/4 VAR. # 3 Y ESTRIBOS # 2 A CADA 20 CM. T.M.A. 1 1/2" INCLUYE CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, Y CRUCES DE VARILLA. P.U. Con letra(_____)	ML	3.70		
04028	MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO 7x14x28 CM., 14 CM. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO COMERCIAL-ARENA 1:4 P.U. Con letra(_____)	M2	7.27		
04075	SOBRE PRECIO POR ACABADO APARENTE EN ZOCLO CON PASTA CEMENTO GRIS-AGUA P.U. Con letra(_____)	ML	6.00		
SUBTOTAL					_____
05-VIII ENTREPISOS					
05001	CIMBRA PARA LOSAS Y TRABES DE 1er. NIVEL APARENTE CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM INCL. HABILITADO, ARMADO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO P.U. Con letra(_____)	M2	3.09		
05004	ACERO DE REFUERZO EN LOSAS Y TRABES DE 1er. NIVEL CON VARILLA # 3 FY=4200 KG/CM2 INCLUYE: SUM., HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, DOBLECES, DESPERDICIOS, SILLETAS Y TRASLAPES. P.U. Con letra(_____)	KG	24.93		
05009	CONCRETO F _c =200 KG/CM2 EN LOSAS Y TRABES DE 1er. NIVEL, CEMENTO NORMAL T.M.A. 1 1/2", ELABORADO EN OBRAS CON MAQUINA REVOLVEDORA, INCLUYE COLADO, VIBRADO Y RIEGO CON AGUA DURANTE 7 DÍAS. P.U. Con letra(_____)	M3	0.37		
SUBTOTAL					_____
07-VIII HERRERÍA Y ALUMINIO					
07017-X	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTAS EN DOS HOJAS A BASE DE PERFILES COMERCIALES CALIBRE 20 DE 2.00X1.40 MTS DE ALTURA INCLUYE: CONTRAMARCO, FONDO-ANTICORROSIVO, PASADOR DE CUADRO CON PORTACANDADO, TRANCAS Y CANDADO PHILLIPS MODELO 14 GL. P.U. Con letra(_____)	PZA	1.00		
S/C-TRIPLAY	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRIPLY DE 19 MM PARA FIJAR EQUIPOS EN MURO DE ACOMETIDA ALTA TENSION INCLUYE MATERIAL DE FIJACIÓN	M2	3.55		

CONTRATISTA (NOMBRE Y FIRMA)

REP LEGAL (NOMBRE Y FIRMA)

NOMBRE: ESC. PRIMARIA PROF. BRUNO MARTÍNEZ

CLAVE DE LA OBRA: 238202

OBRA: 1ª ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO Y OBRA EXTERIOR: TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL DE 112.5KVA Y RED ELÉCTRICA, PARARRAYOS, MURO DE ACOMETIDA ALTA TENSIÓN Y RED PLUVIAL

LOCALIDAD: COL CENTRO

CCT: 10EPR0287W

MUNICIPIO: GÓMEZ PALACIO, DGO.

CLAVE	DESCRIPCIÓN	U	CANT.	P.U.	IMPORTE
	P.U. Con letra(_____)				
					SUBTOTAL
08-VIII	INSTALACIONES ELECTRICAS				
08053-3	ACOMETIDA ELÉCTRICA TRIFÁSICA, INCLUYE BASE SOCKET 7-200, APARTARRAYO EN BAJA TENSIÓN, ATERRIZADO MEDIANTE CANALIZACIÓN Y CABLE CON AISLAMIENTO THW CALIBRE 8, RANURADO, RESANES, VARILLA COOPER WELD DE 3.00 MTS Y CONECTOR MECÁNICO, TRABAJO TERMINADO	LOTE	1.00		
	P.U. Con letra(_____)				
					SUBTOTAL
12-VIII	RECUBRIMIENTOS				
12004	APLANADO FINO EN MUROS Y PLAFONES CON MORTERO COMERCIAL-ARENA 1:4 CON ESPESOR PROM. DE 2 CM.. A PLOMO Y REGLA, ACABADO CON LLANA DE MADERA Y FLOTEADO CON ESPONJA APLICANDO VOLTEADOR EN REMATES, INCLUYE FILETES	M2	18.48		
	P.U. Con letra(_____)				
					SUBTOTAL
13-VIII	PINTURA Y LIMPIEZA				
13002	PINTURA VINIL-ACRÍLICA INTERIOR-EXTERIOR EN MUROS Y PLAFONES DE CONCRETO, INCLUYE PLASTE NECESARIO, TRABAJO TERMINADO.	M2	2.66		
	P.U. Con letra(_____)				
13003	PINTURA VINIL-ACRÍLICA INTERIOR-EXTERIOR EN MUROS Y PLAFONES APLANADOS CON MEZCLA DE CEMENTO, TRABAJO TERMINADO.	M2	18.48		
	P.U. Con letra(_____)				
13009	PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO 900 EN PUERTAS Y MAMPARAS DE LAMINA ESTRIADA TRABAJO TERMINADO 1 CARA INCLUYE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.	M2	9.17		
	P.U. Con letra(_____)				
					SUBTOTAL
R. P.	RED PLUVIAL				
09221	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA DE BOCA DE TORMENTA FABRICADA A BASE DE SOLERA DE 25 X 4.8 MM., CON MARCO DE ANGULO DE 32 X 3.2 MM. Y CONTRAMARCO DE 38 X 6.4 MM., FONDO ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE, INCLUYE ANCLAJE, SOLDADURA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO.	ML	29.55		
	P.U. Con letra(_____)				
09121	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO SANITARIO DE PVC (ANGER) 1 CAMPANA DE 100 MM. 4" DE DIAMETRO, INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA, RELLENO ACARREO DE MATERIAL NO UTILIZABLE, ENCOFRADO CON CONCRETO POBRE, CONEXIONES, MATERIALES MENORES Y MANO DE OBRA.	ML	28.29		
	P.U. Con letra(_____)				
					SUBTOTAL

NOMBRE: ESC. PRIMARIA PROF. BRUNO MARTÍNEZ

CLAVE DE LA OBRA: 238201

OBRA: 2ª ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO Y OBRA EXTERIOR: CISTERNA 10M3, RED HIDRÁULICA, RED SANITARIA, RED PLUVIAL, RAMPAS, ANDADORES, FORO Y PLAZA Y, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES

LOCALIDAD: COL CENTRO

CCT: 10EPR0287W

MUNICIPIO: GÓMEZ PALACIO, DGO.

ESPECIFICACIONES GENERALES

ESTRUCTURA TIPO : _____

DESCRIPCION DE EDIFICIOS:

2ª ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO

DESCRIPCION DE OBRA EXTERIOR:

CISTERNA 10M3, RED HIDRÁULICA, RED SANITARIA, RED PLUVIAL, RAMPAS, ANDADORES, FORO Y PLAZA Y, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES

ESPECIFICACIONES:

CIMENTACIÓN:

MUROS:

Transversales :

Longitudinales:

Bajo Ventana:

CUBIERTA:

CANCELERÍA:

BARANDALES:

PISOS :

CONTRATISTA:

REP. LEGAL. (NOMBRE Y FIRMA)

NOMBRE: ESC. PRIMARIA PROF. BRUNO MARTÍNEZ **CLAVE DE LA OBRA:** 238201
OBRA: 2ª ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO Y OBRA EXTERIOR: CISTERNA 10M3, RED HIDRÁULICA, RED SANITARIA, RED PLUVIAL, RAMPAS, ANDADORES, FORO Y PLAZA Y, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES
LOCALIDAD: COL. CENTRO **CCT:** 10EPR0287W
MUNICIPIO: GÓMEZ PALACIO, DGO.

RESUMEN GENERAL

EDIFICIOS

TOTAL POR CAPITULO :

01 TRABAJOS PRELIMINARES	_____	_____	_____	_____	_____	_____
02 CIMENTACIÓN	_____	_____	_____	_____	_____	_____
03 ESTRUCTURA Y ESCALERA	_____	_____	_____	_____	_____	_____
CADENAS Y CASTILLOS	_____	_____	_____	_____	_____	_____
05 ENTREPISOS	_____	_____	_____	_____	_____	_____
06 CUBIERTA	_____	_____	_____	_____	_____	_____
07 HERRERÍA Y ALUMINIO	_____	_____	_____	_____	_____	_____
08 INSTALACIONES ELÉCTRICAS	_____	_____	_____	_____	_____	_____
09 INST. HIDRÁULICAS Y SANIT.	_____	_____	_____	_____	_____	_____
10 INSTALACIONES ESPECIALES	_____	_____	_____	_____	_____	_____
11 PISOS	_____	_____	_____	_____	_____	_____
12 RECUBRIMIENTOS	_____	_____	_____	_____	_____	_____
13 PINTURA Y LIMPIEZA	_____	_____	_____	_____	_____	_____
14 CARPINTERÍA Y MONTAJE	_____	_____	_____	_____	_____	_____
15 REPARACIONES	_____	_____	_____	_____	_____	_____
SUB' TOTAL \$	_____	_____	_____	_____	_____	_____

TOTAL DE EDIFICIOS \$

OBRA EXTERIOR

TOTAL POR CAP.:

TOTAL POR CAP.:

TOTAL POR CAP.:

TOTAL POR CAP.:

I RED ELÉCTRICA	_____	II RED HIDRÁULICA	_____	III RED SANITARIA	_____	IV CISTERNA	_____
V FOSA SÉPTICA	_____	VI POZO DE ABSORCIÓN	_____	VII CASETA TANQUES DE GAS	_____	VIII MURO DE ACOMETIDA	_____
IX PLAZA CÍVICA Y/O ANDADORES	_____	X CERCO PERIMETRAL	_____	MONUMENTO A LA BANDERA	_____	XII ARRIATES	_____
XIII SANITARIOS RURALES	_____	XIV LETRINA	_____	XV ARENERO Y/O	_____	XVI CONECTORES	_____
SUB' TOTAL \$	<input style="width: 80px;" type="text"/>		<input style="width: 80px;" type="text"/>		<input style="width: 80px;" type="text"/>		<input style="width: 80px;" type="text"/>

TOTAL OBRA EXTERIOR

TOTAL OBRA

CONTRATISTA: _____

REP. LEGAL. (NOMBRE Y FIRMA) _____

NOMBRE: ESC. PRIMARIA PROF. BRUNO MARTÍNEZ	CLAVE DE LA OBRA: 238201
OBRA: 2ª ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO Y OBRA EXTERIOR: CISTERNA 10M3, RED HIDRÁULICA, RED SANITARIA, RED PLUVIAL, RAMPAS, ANDADORES, FORO Y PLAZA Y, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	
LOCALIDAD: COL CENTRO	CCT: 10EPR0287W
MUNICIPIO: GÓMEZ PALACIO, DGO.	

CLAVE	DESCRIPCION	U	CANT.	P.U.	IMPORTE
EDIF	EDIFICIO				
00001	TRABAJOS PRELIMINARES				
01002	DEMOLICIÓN DE CONCRETO SIMPLE, INCLUYE ACARREO DE MATERIAL NO ÚTIL FUERA DE LA OBRA. P.U. Con letra(_____)	M3	98.40		
01003	DEMOLICIÓN DE CONCRETO ARMADO, INCLUYE ACARREO DE MATERIAL NO ÚTIL FUERA DE LA OBRA P.U. Con letra(_____)	M3	47.50		
01010	DEMOLICION DE MURO DE TABIQUE EN 14 CM. DE ESPESOR, INCLUYE CADENAS Y CASTILLOS Y ACARREO DE MATERIAL NO UTIL FUERA DE LA OBRA. P.U. Con letra(_____)	M2	6.60		
01185	DEMOLICION DE MURO DE BLOCK DE 15 CM. DE ESPESOR, INCLUYE CADENAS Y CASTILLOS Y ACARREO DE MATERIAL NO UTIL FUERA DE LA OBRA. P.U. Con letra(_____)	M2	45.57		
01186	DEMOLICION DE MURO DE BLOCK DE 15 CM. DE ESPESOR,HASTA UNA ALTURA DE 6 MTS, INCLUYE CADENAS Y CASTILLOS Y ACARREO DE MATERIAL NO UTIL FUERA DE LA OBRA. P.U. Con letra(_____)	M2	15.90		
01187	DEMOLICION DE MURO DE BLOCK DE 15 CM. DE ESPESOR,HASTA UNA ALTURA DE 9 MTS INCLUYE CADENAS Y CASTILLOS Y ACARREO DE MATERIAL NO UTIL FUERA DE LA OBRA. P.U. Con letra(_____)	M2	15.90		
01017	DEMOLICION DE APLANADOS DE MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA EN MUROS, INCLUYE ACARREO DE MATERIAL NO UTIL FUERA DE LA OBRA. P.U. Con letra(_____)	M2	160.00		
01027	DEMOLICIÓN DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN ÁREAS DEFINIDAS, INCLUYE ACARREO FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL NO ÚTIL. P.U. Con letra(_____)	M2	656.00		
01051	TALA DE ÁRBOLES DE 10 A 30 CM. DE DIÁMETRO INCLUYE DESENRAMADO, EXCAVACIONES, EXTRACCIÓN DE TOCONES Y ACARREO FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL NO ÚTIL. P.U. Con letra(_____)	PZA	1.00		
01104	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "A" DE 0.00 A 1.50 M. DE PROF. SECCION OBLIGADA INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO CONSIDERANDO UNA HOLGURA MÁXIMA DE 15 CM. POR LADO PARA ELEMENTOS DE CONCRETO, Y 5 CM. POR LADO PARA ELEMENTOS DE MAMPOSTERÍA, LA CUAL SE VERIFICARÁ EN LA OBRA. P.U. Con letra(_____)	M3	150.00		
01124	ACARREO DE TIERRA O ESCOMBRO EN CAMION HACIA O FUERA DE LA OBRA Y DE LA MANCHA URBANA 6 KM. CARGADO CON PALA DE MANO. P.U. Con letra(_____)	M3	55.00		

NOMBRE: ESC. PRIMARIA PROF. BRUNO MARTÍNEZ	CLAVE DE LA OBRA: 238201
OBRA: 2ª ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO Y OBRA EXTERIOR: CISTERNA 10M3, RED HIDRÁULICA, RED SANITARIA, RED PLUVIAL, RAMPAS, ANDADORES, FORO Y PLAZA Y, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	
LOCALIDAD: COL CENTRO	CCT: 10EPR0287W
MUNICIPIO: GÓMEZ PALACIO, DGO.	

CLAVE	DESCRIPCIÓN	U	CANT.	P.U.	IMPORTE
01100	LIMPIEZA DE TERRENO, INCLUYE DESHIERBE A MANO Y ACARREO FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL NO ÚTIL. P.U. Con letra(_____)	M2	409.21		
01101	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO PLANO POR MEDIOS MANUALES, PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES, PASOS Y REFERENCIAS. EN ÁREA DE CONSTRUCCIÓN P.U. Con letra(_____)	M2	409.21		
01103-A	EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO "A", HASTA 0.50 M. DE PROF. A CIELO ABIERTO, PARA SUSTITUIR ARCILLAS EXPANSIVAS. (DESPALME). INCLUYE: CARGA DE MATERIAL NO ÚTIL A CAMIÓN CON PALA DE MANO Y ACARREO DEL MATERIAL NO ÚTIL EN CAMIÓN FUERA DE LA OBRA Y DE LA MANCHA URBANA. P.U. Con letra(_____)	M3	81.84		
01106-A	EXCAVACIÓN A MANO EN MAT.TIPO "B" DE 0.00 A 1.50 M. DE PROF. SECCIÓN OBLIGADA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO, CONSIDERANDO UNA HOLGURA MÁXIMA DE 15 CM. POR LADO PARA ELEMENTOS DE CONCRETO, Y 5 CM. POR LADO PARA ELEMENTOS DE MAMPOSTERÍA, LA CUAL SE VERIFICARÁ EN LA OBRA. INCLUYE: CARGA DE MATERIAL NO ÚTIL A CAMIÓN CON PALA DE MANO Y ACARREO DEL MATERIAL NO ÚTIL EN CAMIÓN FUERA DE LA OBRA Y DE LA MANCHA URBANA. P.U. Con letra(_____)	M3	403.50		
01119	RELLENO COMPACTADO CON EQUIPO MECÁNICO EN CAPAS DE 20 CM. CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN AL 90 % DE LA PRUEBA PROCTOR MODIFICADA. P.U. Con letra(_____)	M3	89.55		
01120	SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE COMPACTADO CON EQUIPO MECÁNICO EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR AL 90% PROCTOR MODIFICADA. P.U. Con letra(_____)	M3	329.99		
01120-B	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIAL CALIDAD BASE HIDRÁULICA IMPREGNADA CON EMULSION ASFÁLTICA CATIONICA DE ROMPIENTO LENTO A BASE DE AGUA, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR AL 90% PROCTOR MODIFICADA P.U. Con letra(_____)	M3	48.00		
01131-A	TERRENO ESCARIFICADO 20 CM. Y MEZCLADO CON 1% DE CALHIDRA, AL 90% PROCTOR MODIFICADA P.U. Con letra(_____)	M3	44.13		
SUBTOTAL					
00002	CIMENTACIÓN				
02003-1	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=100 KG/CM2 7 CM DE ESPESOR T.M.A. 1 1/2" P.U. Con letra(_____)	M2	241.13		
02010	CIMBRA PARA CIMENTACIÓN CON MADERA DE PINO DE 3a ACABADO COMÚN, INCLUYE HABILITADO, ARMADO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO P.U. Con letra(_____)	M2	348.81		

NOMBRE: ESC. PRIMARIA PROF. BRUNO MARTÍNEZ	CLAVE DE LA OBRA: 238201
OBRA: 2ª ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO Y OBRA EXTERIOR: CISTERNA 10M3, RED HIDRÁULICA, RED SANITARIA, RED PLUVIAL, RAMPAS, ANDADORES, FORO Y PLAZA Y, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	
LOCALIDAD: COL CENTRO	CCT: 10EPR0287W
MUNICIPIO: GÓMEZ PALACIO, DGO.	

CLAVE	DESCRIPCION	U	CANT.	P.U.	IMPORTE
02013	ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN CON VARILLA # 3 Fy=4200 KG/CM2, INCLUYE: SUM., HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, DOBLECES, DESPERDICIOS Y TRASLAPES. P.U. Con letra(_____)	KG	1,503.64		
02014	ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN CON VARILLA #4 Fy=4200 KG/CM2, INCLUYE: SUM.,HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, DOBLECES, DESPERDICIOS Y TRASLAPES. P.U. Con letra(_____)	KG	2,129.55		
02015	ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN CON VARILLA #5 Fy=4200 KG/CM2, INCLUYE: SUM., HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, DOBLECES, DESPERDICIOS Y TRASLAPES P.U. Con letra(_____)	KG	5,021.77		
02016	ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN CON VARILLA #6 AL #12 Fy=4200 KG/CM2, INCLUYE: SUM., HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, DOBLECES, DESPERDICIOS Y TRASLAPES. P.U. Con letra(_____)	KG	1,385.19		
02025	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 T.M.A. 3/4" EN CIMENTACIÓN, INCLUYE BOMBEO, COLADO, VIBRADO Y CURADO. P.U. Con letra(_____)	M3	96.80		
02033	MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION DE BLOCK HUECO 15x20x40 CM. EN 15 CM. RELLENO CON CONCRETO F'c=100 KG/CM2 T.M.A. 1 1/2" ASENTADO CON MORTERO COMERCIAL-ARENA 1:4 CON REFUERZO DE VARILLA # 3 A CADA 2 HUECOS, Y UNA HORIZONTAL A CADA 3 HILADAS. P.U. Con letra(_____)	M2	93.67		
EST-005	SUMINISTRO, COLOCACION, HABILITACION Y NIVELACION DE PLACA BASE DE 55 X 55 CM. Y 1" DE ESPESOR ACERO A -36, INCLUYE: BARRENOS, FONDO ANTICORROSIVO, FILETE DE SOLDADURA CON ELECTRODOS DE LA SERIE E-70XX (VER DETALLES DE PROYECTO), EQUIPO NECESARIO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U. Con letra(_____)	KG	1,054.41		
EST-006	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERNOS DE ANCLAJE DE REDONDO LISO DE 1" DIAM. A-307 CON TUERCA Y RONDANA PLANA Y DE PRESION (VER DETALLE DE PROYECTO), INCLUYE: NIVELACION, PLOMEO, SOLDADURA, JUEGO DE TORNILLERIA, EQUIPO NECESARIO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U. Con letra(_____)	KG	841.38		
EST-007	SUMINISTRO, COLOCACION, HABILITACION Y NIVELACION DE PLACA DE 1/2" DE ESPESOR ACERO A-36 (CARTABONES), INCLUYE: FONDO ANTICORROSIVO, FILETE DE SOLDADURA CON ELECTRODOS DE LA SERIE E-70XX (VER DETALLES DE PROYECTO), EQUIPO NECESARIO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U. Con letra(_____)	KG	280.85		
SUBTOTAL					

00003 ESTRUCTURA
3.1 ESCALERA

NOMBRE: ESC. PRIMARIA PROF. BRUNO MARTÍNEZ	CLAVE DE LA OBRA: 238201
OBRA: 2ª ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO Y OBRA EXTERIOR: CISTERNA 10M3, RED HIDRÁULICA, RED SANITARIA, RED PLUVIAL, RAMPAS, ANDADORES, FORO Y PLAZA Y, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	
LOCALIDAD: COL CENTRO	CCT: 10EPR0287W
MUNICIPIO: GÓMEZ PALACIO, DGO.	

CLAVE	DESCRIPCION	U	CANT.	P.U.	IMPORTE
EST-020	SUMINISTRO, HABILITADO EN PLANTA, ENTREGA EN OBRA Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA A BASE DE PERFIL HSS, SECCIÓN 10"x4" ESPESOR 1/4", 33.32KG/ML, SEGÚN PLANOS ESTRUCTURALES, UNIONES SOLDADAS CON ELECTRODOS DE LA SERIE E-70XX, ATORNILLADA (USAR TORQUIMETRO); A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARÍA, EQUIPO, HERRAMIENTA, TRAZO, NIVELACIÓN, PLOMEO, ANDAMIOS, SOLDADURA, BISELES, CARDEADO, ESMERILADO, PRUEBAS DE SOLDADURA, (EL LABORATORIO QUE OBTENGA LAS PRUEBAS DEBE ESTAR ACREDITADO Y CERTIFICADO POR LA E.M.A. CONFORME A LA NORMA NMX-EC-025-IMNC), MANIOBRAS, TODO TIPO DE CORTES Y ENSAMBLES, DESPERDICIOS, APLICACION DE FONDO ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE (MARCAS, LINEAS Y COLORES ESPECIFICADOS EN PROYECTO), CARGAS, DESCARGAS, ELEVACIONES, ACARREOS DE MATERIALES DENTRO Y FUERA DEL TALLER, FLETE DE ENTREGA EN OBRA, ESTIBA SOBRE CAMA DE POLINES Y PROTECCION DE LA INTEMPERIE, (INCLUIRLOS EN INDIRECTOS) HASTA EL MOMENTO DE SU MONTAJE EN OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (EL PESO ADICIONAL QUE GENEREN LOS CORDONES DE SOLDADURA APLICADA NO SERA CONSIDERADO PARA PAGO, ASI COMO DESCALIBRES, NI SOPORTES PROVISIONALES), P.U.O.T.	KG	500.97		
	P.U. Con letra(_____)				
EST-021	SUMINISTRO, HABILITADO EN PLANTA, ENTREGA EN OBRA Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA A BASE DE PERFIL HSS 8X4", 1/4" ESPESOR DE 28.26 KG/ML, SEGÚN PLANOS ESTRUCTURALES, UNIONES SOLDADAS CON ELECTRODOS DE LA SERIE E-70XX, ATORNILLADA (USAR TORQUIMETRO); A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARÍA, EQUIPO, HERRAMIENTA, TRAZO, NIVELACIÓN, PLOMEO, ANDAMIOS, SOLDADURA, BISELES, CARDEADO, ESMERILADO, PRUEBAS DE SOLDADURA, (EL LABORATORIO QUE OBTENGA LAS PRUEBAS DEBE ESTAR ACREDITADO Y CERTIFICADO POR LA E.M.A. CONFORME A LA NORMA NMX-EC-025-IMNC), MANIOBRAS, TODO TIPO DE CORTES Y ENSAMBLES, DESPERDICIOS, APLICACION DE FONDO ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE (MARCAS, LINEAS Y COLORES ESPECIFICADOS EN PROYECTO), CARGAS, DESCARGAS, ELEVACIONES, ACARREOS DE MATERIALES DENTRO Y FUERA DEL TALLER, FLETE DE ENTREGA EN OBRA, ESTIBA SOBRE CAMA DE POLINES Y PROTECCION DE LA INTEMPERIE, (INCLUIRLOS EN INDIRECTOS) HASTA EL MOMENTO DE SU MONTAJE EN OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (EL PESO ADICIONAL QUE GENEREN LOS CORDONES DE SOLDADURA APLICADA NO SERA CONSIDERADO PARA PAGO, ASI COMO DESCALIBRES, NI SOPORTES PROVISIONALES), P.U.O.T.	KG	104.28		
	P.U. Con letra(_____)				

NOMBRE: ESC. PRIMARIA PROF. BRUNO MARTÍNEZ	CLAVE DE LA OBRA: 238201
OBRA: 2ª ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO Y OBRA EXTERIOR: CISTERNA 10M3, RED HIDRÁULICA, RED SANITARIA, RED PLUVIAL, RAMPAS, ANDADORES, FORO Y PLAZA Y, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	
LOCALIDAD: COL CENTRO	CCT: 10EPR0287W
MUNICIPIO: GÓMEZ PALACIO, DGO.	

CLAVE	DESCRIPCION	U	CANT.	P.U.	IMPORTE
EST-022	SUMINISTRO, HABILITADO EN PLANTA, ENTREGA EN OBRA Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA A BASE DE PERFIL CPS 12" X 3" 30.80 KG/ML SEGÚN PLANOS ESTRUCTURALES, UNIONES SOLDADAS CON ELECTRODOS DE LA SERIE E-70XX, ATORNILLADA (USAR TORQUIMETRO); A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARÍA, EQUIPO, HERRAMIENTA, TRAZO, NIVELACIÓN, PLOMEO, ANDAMIOS, SOLDADURA, BISELES, CARDEADO, ESMERILADO, PRUEBAS DE SOLDADURA, (EL LABORATORIO QUE OBTENGA LAS PRUEBAS DEBE ESTAR ACREDITADO Y CERTIFICADO POR LA E.M.A. CONFORME A LA NORMA NMX-EC-025-IMNC), MANIOBRAS, TODO TIPO DE CORTES Y ENSAMBLES, DESPERDICIOS, APLICACION DE FONDO ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE (MARCAS, LINEAS Y COLORES ESPECIFICADOS EN PROYECTO), CARGAS, DESCARGAS, ELEVACIONES, ACARREOS DE MATERIALES DENTRO Y FUERA DEL TALLER, FLETE DE ENTREGA EN OBRA, ESTIBA SOBRE CAMA DE POLINES Y PROTECCION DE LA INTEMPERIE, (INCLUIRLOS EN INDIRECTOS) HASTA EL MOMENTO DE SU MONTAJE EN OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (EL PESO ADICIONAL QUE GENEREN LOS CORDONES DE SOLDADURA APLICADA NO SERA CONSIDERADO PARA PAGO, ASI COMO DESCALIBRES, NI SOPORTES PROVISIONALES), P.U.O.T.	KG	484.33		
	P.U. Con letra(_____)				
EST-023	SUMINISTRO, HABILITADO EN PLANTA, ENTREGA EN OBRA Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA A BASE DE PLACA DE 1/2" SEGÚN PLANOS ESTRUCTURALES, UNIONES SOLDADAS CON ELECTRODOS DE LA SERIE E-70XX, ATORNILLADA (USAR TORQUIMETRO); A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARÍA, EQUIPO, HERRAMIENTA, TRAZO, NIVELACIÓN, PLOMEO, ANDAMIOS, SOLDADURA, BISELES, CARDEADO, ESMERILADO, PRUEBAS DE SOLDADURA, (EL LABORATORIO QUE OBTENGA LAS PRUEBAS DEBE ESTAR ACREDITADO Y CERTIFICADO POR LA E.M.A. CONFORME A LA NORMA NMX-EC-025-IMNC), MANIOBRAS, TODO TIPO DE CORTES Y ENSAMBLES, DESPERDICIOS, APLICACION DE FONDO ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE (MARCAS, LINEAS Y COLORES ESPECIFICADOS EN PROYECTO), CARGAS, DESCARGAS, ELEVACIONES, ACARREOS DE MATERIALES DENTRO Y FUERA DEL TALLER, FLETE DE ENTREGA EN OBRA, ESTIBA SOBRE CAMA DE POLINES Y PROTECCION DE LA INTEMPERIE, (INCLUIRLOS EN INDIRECTOS) HASTA EL MOMENTO DE SU MONTAJE EN OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (EL PESO ADICIONAL QUE GENEREN LOS CORDONES DE SOLDADURA APLICADA NO SERA CONSIDERADO PARA PAGO, ASI COMO DESCALIBRES, NI SOPORTES PROVISIONALES), P.U.O.T.	KG	357.03		
	P.U. Con letra(_____)				
EST-024	SUMINISTRO, COLOCACION, HABILITACION Y NIVELACION DE PLACA DE ACERO ASTM A-36 1.9 CM. DE ESPESOR, DE 0.30 X 0.40 M., INCLUYE: ANCLA REDONDO LISO 19 MM. DE DIAMETRO, 25 CM DE LARGO Y 5 CM DE DOBLEZ Y HACER PERFORACIONES PARA SOLDAR ANCLAS Y CORTAR EXCEDENTE Y PULIR, FONDO ANTICORROSIVO, FILETE DE SOLDADURA CON ELECTRODOS DE LA SERIE E-70XX (VER DETALLES DE PROYECTO), EQUIPO NECESARIO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	KG	8.97		
	P.U. Con letra(_____)				



GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO



**INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA
EDUCATIVA DEL ESTADO DE DURANGO**

NOMBRE: ESC. PRIMARIA PROF. BRUNO MARTÍNEZ	CLAVE DE LA OBRA: 238201
OBRA: 2ª ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO Y OBRA EXTERIOR: CISTERNA 10M3, RED HIDRÁULICA, RED SANITARIA, RED PLUVIAL, RAMPAS, ANDADORES, FORO Y PLAZA Y, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	
LOCALIDAD: COL CENTRO	CCT: 10EPR0287W
MUNICIPIO: GÓMEZ PALACIO, DGO.	

CLAVE	DESCRIPCION	U	CANT.	P.U.	IMPORTE
	P.U. Con letra(_____)				
EST-025	SUMINISTRO, HABILITADO EN PLANTA, ENTREGA EN OBRA Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA A BASE DE PLACA DE 1/2" (PLACA BASE Y CARTABONES) SEGÚN PLANOS ESTRUCTURALES, UNIONES SOLDADAS CON ELECTRODOS DE LA SERIE E-70XX, ATORNILLADA (USAR TORQUIMETRO); A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARÍA, EQUIPO, HERRAMIENTA, TRAZO, NIVELACIÓN, PLOMEO, ANDAMIOS, SOLDADURA, BISELES, CARDEADO, ESMERILADO, PRUEBAS DE SOLDADURA, (EL LABORATORIO QUE OBTENGA LAS PRUEBAS DEBE ESTAR ACREDITADO Y CERTIFICADO POR LA E.M.A. CONFORME A LA NORMA NMX-EC-025-IMNC), MANIOBRAS, TODO TIPO DE CORTES Y ENSAMBLES, DESPERDICIOS, APLICACION DE FONDO ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE (MARCAS, LINEAS Y COLORES ESPECIFICADOS EN PROYECTO), CARGAS, DESCARGAS, ELEVACIONES, ACARREOS DE MATERIALES DENTRO Y FUERA DEL TALLER, FLETE DE ENTREGA EN OBRA, ESTIBA SOBRE CAMA DE POLINES Y PROTECCION DE LA INTEMPERIE, (INCLUIRLOS EN INDIRECTOS) HASTA EL MOMENTO DE SU MONTAJE EN OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (EL PESO ADICIONAL QUE GENEREN LOS CORDONES DE SOLDADURA APLICADA NO SERA CONSIDERADO PARA PAGO, ASI COMO DESCALIBRES, NI SOPORTES PROVISIONALES), P.U.O.T.	KG	7.11		
	P.U. Con letra(_____)				
04205	ALFARDA DE CONCRETO DE 50x50 CM. CON F'c=250 KG/CM2 ARMADO CON 8 VAR. # 4 Y ESTRIBOS # 2 A CADA 15 CM. T.M.A. 3/4" INCLUYE CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, Y CRUCES DE VARILLA.	ML	1.13		
	P.U. Con letra(_____)				

SUBTOTAL _____

3.2 ESTRUCTURA



GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO



**INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA
EDUCATIVA DEL ESTADO DE DURANGO**

NOMBRE: ESC. PRIMARIA PROF. BRUNO MARTÍNEZ	CLAVE DE LA OBRA: 238201
OBRA: 2ª ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO Y OBRA EXTERIOR: CISTERNA 10M3, RED HIDRÁULICA, RED SANITARIA, RED PLUVIAL, RAMPAS, ANDADORES, FORO Y PLAZA Y, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	
LOCALIDAD: COL CENTRO	CCT: 10EPR0287W
MUNICIPIO: GÓMEZ PALACIO, DGO.	

CLAVE	DESCRIPCION	U	CANT.	P.U.	IMPORTE
EST-030	SUMINISTRO, HABILITADO EN PLANTA, ENTREGA EN OBRA Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA A BASE DE PERFIL IR 305 X 117.5 SEGÚN PLANOS ESTRUCTURALES, UNIONES SOLDADAS CON ELECTRODOS DE LA SERIE E-70XX, ATORNILLADA (USAR TORQUIMETRO); A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARÍA, EQUIPO, HERRAMIENTA, TRAZO, NIVELACIÓN, PLOMEO, ANDAMIOS, SOLDADURA, BISELES, CARDEADO, ESMERILADO, PRUEBAS DE SOLDADURA, (EL LABORATORIO QUE OBTENGA LAS PRUEBAS DEBE ESTAR ACREDITADO Y CERTIFICADO POR LA E.M.A. CONFORME A LA NORMA NMX-EC-025-IMNC), MANIOBRAS, TODO TIPO DE CORTES Y ENSAMBLES, DESPERDICIOS, APLICACION DE FONDO ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE (MARCAS, LINEAS Y COLORES ESPECIFICADOS EN PROYECTO), CARGAS, DESCARGAS, ELEVACIONES, ACARREOS DE MATERIALES DENTRO Y FUERA DEL TALLER, FLETE DE ENTREGA EN OBRA, ESTIBA SOBRE CAMA DE POLINES Y PROTECCION DE LA INTEMPERIE, (INCLUIRLOS EN INDIRECTOS) HASTA EL MOMENTO DE SU MONTAJE EN OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (EL PESO ADICIONAL QUE GENEREN LOS CORDONES DE SOLDADURA APLICADA NO SERA CONSIDERADO PARA PAGO, ASI COMO DESCALIBRES, NI SOPORTES PROVISIONALES), P.U.O.T.	KG	14,608.19		
	P.U. Con letra(_____)				
EST-031	SUMINISTRO, HABILITADO EN PLANTA, ENTREGA EN OBRA Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA A BASE DE PERFIL IPR 14" X 6 3/4" X 44 SEGÚN PLANOS ESTRUCTURALES, UNIONES SOLDADAS CON ELECTRODOS DE LA SERIE E-70XX, ATORNILLADA (USAR TORQUIMETRO); A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARÍA, EQUIPO, HERRAMIENTA, TRAZO, NIVELACIÓN, PLOMEO, ANDAMIOS, SOLDADURA, BISELES, CARDEADO, ESMERILADO, PRUEBAS DE SOLDADURA, (EL LABORATORIO QUE OBTENGA LAS PRUEBAS DEBE ESTAR ACREDITADO Y CERTIFICADO POR LA E.M.A. CONFORME A LA NORMA NMX-EC-025-IMNC), MANIOBRAS, TODO TIPO DE CORTES Y ENSAMBLES, DESPERDICIOS, APLICACION DE FONDO ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE (MARCAS, LINEAS Y COLORES ESPECIFICADOS EN PROYECTO), CARGAS, DESCARGAS, ELEVACIONES, ACARREOS DE MATERIALES DENTRO Y FUERA DEL TALLER, FLETE DE ENTREGA EN OBRA, ESTIBA SOBRE CAMA DE POLINES Y PROTECCION DE LA INTEMPERIE, (INCLUIRLOS EN INDIRECTOS) HASTA EL MOMENTO DE SU MONTAJE EN OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (EL PESO ADICIONAL QUE GENEREN LOS CORDONES DE SOLDADURA APLICADA NO SERA CONSIDERADO PARA PAGO, ASI COMO DESCALIBRES, NI SOPORTES PROVISIONALES), P.U.O.T.	KG	6,027.53		
	P.U. Con letra(_____)				

NOMBRE: ESC. PRIMARIA PROF. BRUNO MARTÍNEZ	CLAVE DE LA OBRA: 238201
OBRA: 2ª ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO Y OBRA EXTERIOR: CISTERNA 10M3, RED HIDRÁULICA, RED SANITARIA, RED PLUVIAL, RAMPAS, ANDADORES, FORO Y PLAZA Y, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	
LOCALIDAD: COL CENTRO	CCT: 10EPR0287W
MUNICIPIO: GÓMEZ PALACIO, DGO.	

CLAVE	DESCRIPCION	U	CANT.	P.U.	IMPORTE
EST-032	SUMINISTRO, HABILITADO EN PLANTA, ENTREGA EN OBRA Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA A BASE DE PERFIL IPR 8" X 5 1/4" X 26.6 SEGÚN PLANOS ESTRUCTURALES, UNIONES SOLDADAS CON ELECTRODOS DE LA SERIE E-70XX, ATORNILLADA (USAR TORQUIMETRO); A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARÍA, EQUIPO, HERRAMIENTA, TRAZO, NIVELACIÓN, PLOMEO, ANDAMIOS, SOLDADURA, BISELES, CARDEADO, ESMERILADO, PRUEBAS DE SOLDADURA, (EL LABORATORIO QUE OBTenga LAS PRUEBAS DEBE ESTAR ACREDITADO Y CERTIFICADO POR LA E.M.A. CONFORME A LA NORMA NMX-EC-025-IMNC), MANIOBRAS, TODO TIPO DE CORTES Y ENSAMBLES, DESPERDICIOS, APLICACION DE FONDO ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE (MARCAS, LINEAS Y COLORES ESPECIFICADOS EN PROYECTO), CARGAS, DESCARGAS, ELEVACIONES, ACARREOS DE MATERIALES DENTRO Y FUERA DEL TALLER, FLETE DE ENTREGA EN OBRA, ESTIBA SOBRE CAMA DE POLINES Y PROTECCION DE LA INTEMPERIE, (INCLUIRLOS EN INDIRECTOS) HASTA EL MOMENTO DE SU MONTAJE EN OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (EL PESO ADICIONAL QUE GENEREN LOS CORDONES DE SOLDADURA APLICADA NO SERA CONSIDERADO PARA PAGO, ASI COMO DESCALIBRES, NI SOPORTES PROVISIONALES), P.U.O.T.	KG	12,423.53		
	P.U. Con letra(_____)				
EST-033	SUMINISTRO, HABILITADO EN PLANTA, ENTREGA EN OBRA Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA A BASE DE PERFIL IPR 18" X 7 1/2" X 82 SEGÚN PLANOS ESTRUCTURALES, UNIONES SOLDADAS CON ELECTRODOS DE LA SERIE E-70XX, ATORNILLADA (USAR TORQUIMETRO); A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARÍA, EQUIPO, HERRAMIENTA, TRAZO, NIVELACIÓN, PLOMEO, ANDAMIOS, SOLDADURA, BISELES, CARDEADO, ESMERILADO, PRUEBAS DE SOLDADURA, (EL LABORATORIO QUE OBTenga LAS PRUEBAS DEBE ESTAR ACREDITADO Y CERTIFICADO POR LA E.M.A. CONFORME A LA NORMA NMX-EC-025-IMNC), MANIOBRAS, TODO TIPO DE CORTES Y ENSAMBLES, DESPERDICIOS, APLICACION DE FONDO ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE (MARCAS, LINEAS Y COLORES ESPECIFICADOS EN PROYECTO), CARGAS, DESCARGAS, ELEVACIONES, ACARREOS DE MATERIALES DENTRO Y FUERA DEL TALLER, FLETE DE ENTREGA EN OBRA, ESTIBA SOBRE CAMA DE POLINES Y PROTECCION DE LA INTEMPERIE, (INCLUIRLOS EN INDIRECTOS) HASTA EL MOMENTO DE SU MONTAJE EN OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (EL PESO ADICIONAL QUE GENEREN LOS CORDONES DE SOLDADURA APLICADA NO SERA CONSIDERADO PARA PAGO, ASI COMO DESCALIBRES, NI SOPORTES PROVISIONALES), P.U.O.T.	KG	11,113.46		
	P.U. Con letra(_____)				

NOMBRE: ESC. PRIMARIA PROF. BRUNO MARTÍNEZ	CLAVE DE LA OBRA: 238201
OBRA: 2ª ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO Y OBRA EXTERIOR: CISTERNA 10M3, RED HIDRÁULICA, RED SANITARIA, RED PLUVIAL, RAMPAS, ANDADORES, FORO Y PLAZA Y, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	
LOCALIDAD: COL CENTRO	CCT: 10EPR0287W
MUNICIPIO: GÓMEZ PALACIO, DGO.	

CLAVE	DESCRIPCION	U	CANT.	P.U.	IMPORTE
EST-034	SUMINISTRO, HABILITADO EN PLANTA, ENTREGA EN OBRA Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA A BASE DE PERFIL DE 18" X 7 1/4" X 82 SEGÚN PLANOS ESTRUCTURALES, UNIONES SOLDADAS CON ELECTRODOS DE LA SERIE E-70XX, ATORNILLADA (USAR TORQUIMETRO); A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARÍA, EQUIPO, HERRAMIENTA, TRAZO, NIVELACIÓN, PLOMEO, ANDAMIOS, SOLDADURA, BISELES, CARDEADO, ESMERILADO, PRUEBAS DE SOLDADURA, (EL LABORATORIO QUE OBTenga LAS PRUEBAS DEBE ESTAR ACREDITADO Y CERTIFICADO POR LA E.M.A. CONFORME A LA NORMA NMX-EC-025-IMNC), MANIOBRAS, TODO TIPO DE CORTES Y ENSAMBLES, DESPERDICIOS, APLICACION DE FONDO ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE (MARCAS, LINEAS Y COLORES ESPECIFICADOS EN PROYECTO), CARGAS, DESCARGAS, ELEVACIONES, ACARREOS DE MATERIALES DENTRO Y FUERA DEL TALLER, FLETE DE ENTREGA EN OBRA, ESTIBA SOBRE CAMA DE POLINES Y PROTECCION DE LA INTEMPERIE, (INCLUIRLOS EN INDIRECTOS) HASTA EL MOMENTO DE SU MONTAJE EN OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (EL PESO ADICIONAL QUE GENEREN LOS CORDONES DE SOLDADURA APLICADA NO SERA CONSIDERADO PARA PAGO, ASI COMO DESCALIBRES, NI SOPORTES PROVISIONALES), P.U.O.T.	KG	1,888.95		
	P.U. Con letra(_____)				
EST-035	SUMINISTRO, HABILITADO EN PLANTA, ENTREGA EN OBRA Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA A BASE DE PLACA DE 5/8" (PARA PATIN INFERIOR DE VIGA, ATIESADORES) SEGÚN PLANOS ESTRUCTURALES, UNIONES SOLDADAS CON ELECTRODOS DE LA SERIE E-70XX, ATORNILLADA (USAR TORQUIMETRO); A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARÍA, EQUIPO, HERRAMIENTA, TRAZO, NIVELACIÓN, PLOMEO, ANDAMIOS, SOLDADURA, BISELES, CARDEADO, ESMERILADO, PRUEBAS DE SOLDADURA, (EL LABORATORIO QUE OBTenga LAS PRUEBAS DEBE ESTAR ACREDITADO Y CERTIFICADO POR LA E.M.A. CONFORME A LA NORMA NMX-EC-025-IMNC), MANIOBRAS, TODO TIPO DE CORTES Y ENSAMBLES, DESPERDICIOS, APLICACION DE FONDO ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE (MARCAS, LINEAS Y COLORES ESPECIFICADOS EN PROYECTO), CARGAS, DESCARGAS, ELEVACIONES, ACARREOS DE MATERIALES DENTRO Y FUERA DEL TALLER, FLETE DE ENTREGA EN OBRA, ESTIBA SOBRE CAMA DE POLINES Y PROTECCION DE LA INTEMPERIE, (INCLUIRLOS EN INDIRECTOS) HASTA EL MOMENTO DE SU MONTAJE EN OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (EL PESO ADICIONAL QUE GENEREN LOS CORDONES DE SOLDADURA APLICADA NO SERA CONSIDERADO PARA PAGO, ASI COMO DESCALIBRES, NI SOPORTES PROVISIONALES), P.U.O.T.	KG	990.72		
	P.U. Con letra(_____)				

NOMBRE: ESC. PRIMARIA PROF. BRUNO MARTÍNEZ	CLAVE DE LA OBRA: 238201
OBRA: 2ª ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO Y OBRA EXTERIOR: CISTERNA 10M3, RED HIDRÁULICA, RED SANITARIA, RED PLUVIAL, RAMPAS, ANDADORES, FORO Y PLAZA Y, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	
LOCALIDAD: COL CENTRO	CCT: 10EPR0287W
MUNICIPIO: GÓMEZ PALACIO, DGO.	

CLAVE	DESCRIPCION	U	CANT.	P.U.	IMPORTE
EST-036	SUMINISTRO, HABILITADO EN PLANTA, ENTREGA EN OBRA Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA A BASE DE ANGULO DE 2" X 2" X 1/4" SEGÚN PLANOS ESTRUCTURALES, UNIONES SOLDADAS CON ELECTRODOS DE LA SERIE E-70XX, ATORNILLADA (USAR TORQUIMETRO); A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARÍA, EQUIPO, HERRAMIENTA, TRAZO, NIVELACIÓN, PLOMEO, ANDAMIOS, SOLDADURA, BISELES, CARDEADO, ESMERILADO, PRUEBAS DE SOLDADURA, (EL LABORATORIO QUE OBTenga LAS PRUEBAS DEBE ESTAR ACREDITADO Y CERTIFICADO POR LA E.M.A. CONFORME A LA NORMA NMX-EC-025-IMNC), MANIOBRAS, TODO TIPO DE CORTES Y ENSAMBLES, DESPERDICIOS, APLICACION DE FONDO ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE (MARCAS, LINEAS Y COLORES ESPECIFICADOS EN PROYECTO), CARGAS, DESCARGAS, ELEVACIONES, ACARREOS DE MATERIALES DENTRO Y FUERA DEL TALLER, FLETE DE ENTREGA EN OBRA, ESTIBA SOBRE CAMA DE POLINES Y PROTECCION DE LA INTEMPERIE, (INCLUIRLOS EN INDIRECTOS) HASTA EL MOMENTO DE SU MONTAJE EN OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (EL PESO ADICIONAL QUE GENEREN LOS CORDONES DE SOLDADURA APLICADA NO SERA CONSIDERADO PARA PAGO, ASI COMO DESCALIBRES, NI SOPORTES PROVISIONALES), P.U.O.T.	KG	221.71		
	P.U. Con letra(_____)				
EST-037	SUMINISTRO, HABILITADO EN PLANTA, ENTREGA EN OBRA Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA A BASE DE PTR 4"X 4" CAL. 11 SEGÚN PLANOS ESTRUCTURALES, UNIONES SOLDADAS CON ELECTRODOS DE LA SERIE E-70XX, ATORNILLADA (USAR TORQUIMETRO); A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARÍA, EQUIPO, HERRAMIENTA, TRAZO, NIVELACIÓN, PLOMEO, ANDAMIOS, SOLDADURA, BISELES, CARDEADO, ESMERILADO, PRUEBAS DE SOLDADURA, (EL LABORATORIO QUE OBTenga LAS PRUEBAS DEBE ESTAR ACREDITADO Y CERTIFICADO POR LA E.M.A. CONFORME A LA NORMA NMX-EC-025-IMNC), MANIOBRAS, TODO TIPO DE CORTES Y ENSAMBLES, DESPERDICIOS, APLICACION DE FONDO ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE (MARCAS, LINEAS Y COLORES ESPECIFICADOS EN PROYECTO), CARGAS, DESCARGAS, ELEVACIONES, ACARREOS DE MATERIALES DENTRO Y FUERA DEL TALLER, FLETE DE ENTREGA EN OBRA, ESTIBA SOBRE CAMA DE POLINES Y PROTECCION DE LA INTEMPERIE, (INCLUIRLOS EN INDIRECTOS) HASTA EL MOMENTO DE SU MONTAJE EN OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (EL PESO ADICIONAL QUE GENEREN LOS CORDONES DE SOLDADURA APLICADA NO SERA CONSIDERADO PARA PAGO, ASI COMO DESCALIBRES, NI SOPORTES PROVISIONALES), P.U.O.T.	KG	325.20		
	P.U. Con letra(_____)				

NOMBRE: ESC. PRIMARIA PROF. BRUNO MARTÍNEZ	CLAVE DE LA OBRA: 238201
OBRA: 2ª ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO Y OBRA EXTERIOR: CISTERNA 10M3, RED HIDRÁULICA, RED SANITARIA, RED PLUVIAL, RAMPAS, ANDADORES, FORO Y PLAZA Y, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	
LOCALIDAD: COL CENTRO	CCT: 10EPR0287W
MUNICIPIO: GÓMEZ PALACIO, DGO.	

CLAVE	DESCRIPCION	U	CANT.	P.U.	IMPORTE
EST-039	SUMINISTRO, HABILITADO EN PLANTA, ENTREGA EN OBRA Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA A BASE DE PERFIL IPR 8" X 4" X 19.3 SEGÚN PLANOS ESTRUCTURALES, UNIONES SOLDADAS CON ELECTRODOS DE LA SERIE E-70XX, ATORNILLADA (USAR TORQUIMETRO); A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARÍA, EQUIPO, HERRAMIENTA, TRAZO, NIVELACIÓN, PLOMEO, ANDAMIOS, SOLDADURA, BISELES, CARDEADO, ESMERILADO, PRUEBAS DE SOLDADURA, (EL LABORATORIO QUE OBTenga LAS PRUEBAS DEBE ESTAR ACREDITADO Y CERTIFICADO POR LA E.M.A. CONFORME A LA NORMA NMX-EC-025-IMNC), MANIOBRAS, TODO TIPO DE CORTES Y ENSAMBLES, DESPERDICIOS, APLICACION DE FONDO ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE (MARCAS, LINEAS Y COLORES ESPECIFICADOS EN PROYECTO), CARGAS, DESCARGAS, ELEVACIONES, ACARREOS DE MATERIALES DENTRO Y FUERA DEL TALLER, FLETE DE ENTREGA EN OBRA, ESTIBA SOBRE CAMA DE POLINES Y PROTECCION DE LA INTEMPERIE, (INCLUIRLOS EN INDIRECTOS) HASTA EL MOMENTO DE SU MONTAJE EN OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (EL PESO ADICIONAL QUE GENEREN LOS CORDONES DE SOLDADURA APLICADA NO SERA CONSIDERADO PARA PAGO, ASI COMO DESCALIBRES, NI SOPORTES PROVISIONALES), P.U.O.T.	KG	295.88		
	P.U. Con letra(_____)				
EST-040	SUMINISTRO, HABILITADO EN PLANTA, ENTREGA EN OBRA Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA A BASE DE PERFIL IPR 6" X 4" X 13.5 SEGÚN PLANOS ESTRUCTURALES, UNIONES SOLDADAS CON ELECTRODOS DE LA SERIE E-70XX, ATORNILLADA (USAR TORQUIMETRO); A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARÍA, EQUIPO, HERRAMIENTA, TRAZO, NIVELACIÓN, PLOMEO, ANDAMIOS, SOLDADURA, BISELES, CARDEADO, ESMERILADO, PRUEBAS DE SOLDADURA, (EL LABORATORIO QUE OBTenga LAS PRUEBAS DEBE ESTAR ACREDITADO Y CERTIFICADO POR LA E.M.A. CONFORME A LA NORMA NMX-EC-025-IMNC), MANIOBRAS, TODO TIPO DE CORTES Y ENSAMBLES, DESPERDICIOS, APLICACION DE FONDO ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE (MARCAS, LINEAS Y COLORES ESPECIFICADOS EN PROYECTO), CARGAS, DESCARGAS, ELEVACIONES, ACARREOS DE MATERIALES DENTRO Y FUERA DEL TALLER, FLETE DE ENTREGA EN OBRA, ESTIBA SOBRE CAMA DE POLINES Y PROTECCION DE LA INTEMPERIE, (INCLUIRLOS EN INDIRECTOS) HASTA EL MOMENTO DE SU MONTAJE EN OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (EL PESO ADICIONAL QUE GENEREN LOS CORDONES DE SOLDADURA APLICADA NO SERA CONSIDERADO PARA PAGO, ASI COMO DESCALIBRES, NI SOPORTES PROVISIONALES), P.U.O.T.	KG	38.48		
	P.U. Con letra(_____)				

NOMBRE: ESC. PRIMARIA PROF. BRUNO MARTÍNEZ	CLAVE DE LA OBRA: 238201
OBRA: 2ª ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO Y OBRA EXTERIOR: CISTERNA 10M3, RED HIDRÁULICA, RED SANITARIA, RED PLUVIAL, RAMPAS, ANDADORES, FORO Y PLAZA Y, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	
LOCALIDAD: COL CENTRO	CCT: 10EPR0287W
MUNICIPIO: GÓMEZ PALACIO, DGO.	

CLAVE	DESCRIPCION	U	CANT.	P.U.	IMPORTE
EST-041	SUMINISTRO, HABILITADO EN PLANTA, ENTREGA EN OBRA Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA A BASE DE PERFIL IPR 10" x 5 3/4" x 32.7 SEGÚN PLANOS ESTRUCTURALES, UNIONES SOLDADAS CON ELECTRODOS DE LA SERIE E-70XX, ATORNILLADA (USAR TORQUIMETRO); A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARÍA, EQUIPO, HERRAMIENTA, TRAZO, NIVELACIÓN, PLOMEO, ANDAMIOS, SOLDADURA, BISELES, CARDEADO, ESMERILADO, PRUEBAS DE SOLDADURA, (EL LABORATORIO QUE OBTENGA LAS PRUEBAS DEBE ESTAR ACREDITADO Y CERTIFICADO POR LA E.M.A. CONFORME A LA NORMA NMX-EC-025-IMNC), MANIOBRAS, TODO TIPO DE CORTES Y ENSAMBLES, DESPERDICIOS, APLICACION DE FONDO ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE (MARCAS, LINEAS Y COLORES ESPECIFICADOS EN PROYECTO), CARGAS, DESCARGAS, ELEVACIONES, ACARREOS DE MATERIALES DENTRO Y FUERA DEL TALLER, FLETE DE ENTREGA EN OBRA, ESTIBA SOBRE CAMA DE POLINES Y PROTECCION DE LA INTEMPERIE, (INCLUIRLOS EN INDIRECTOS) HASTA EL MOMENTO DE SU MONTAJE EN OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (EL PESO ADICIONAL QUE GENEREN LOS CORDONES DE SOLDADURA APLICADA NO SERA CONSIDERADO PARA PAGO, ASI COMO DESCALIBRES, NI SOPORTES PROVISIONALES), P.U.O.T.	KG	81.75		
	P.U. Con letra(_____)				
05101	LOSA ESTRUCTURAL DE 12.0 CM. DE ESPESOR A BASE DE LOSACERO 25 CALIBRE 22 MARCA TERNIUM, CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 T.M.A. 3/4" TRITURADO, REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10; PERNOS DE ANCLAJE DE 5/8" SOLDADOS, ALTERNADO EN VALLES DE ACUERDO A PROYECTO, A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, INCLUYE SOLDADURA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	721.29		
	P.U. Con letra(_____)				
05011-B	CONCRETO PREMEZCLADO F'c=250 KG/CM2, T.M.A. 3/4" EN LOSAS Y TRABES, A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, INCLUYE: COLADO, BOMBEO, VIBRADO Y RIEGO CON AGUA DURANTE 7 DÍAS Y PRUEBAS DE LABORATORIO 3 CILINDROS POR ETAPA DE COLADO.	M3	8.39		
	P.U. Con letra(_____)				
05003-B	ACERO DE REFUERZO EN LOSAS Y TRABES A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD CON VARILLA # 2 FY=2530 KG/CM2 INCLUYE: SUM., HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, DOBLECES Y DESPERDICIOS.	KG	179.29		
	P.U. Con letra(_____)				
05004-B	ACERO DE REFUERZO EN LOSAS Y TRABES A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD CON VARILLA # 3 FY=4200 KG/CM2 INCLUYE: SUM., HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, DOBLECES, DESPERDICIOS, SILLETAS Y TRASLAPES.	KG	575.18		
	P.U. Con letra(_____)				
06001-B	CIMBRA APARENTE P/TRABES Y LOSAS A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, INCL. HABILITADO, ARMADO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO	M2	39.62		
	P.U. Con letra(_____)				

NOMBRE: ESC. PRIMARIA PROF. BRUNO MARTÍNEZ	CLAVE DE LA OBRA: 238201
OBRA: 2ª ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO Y OBRA EXTERIOR: CISTERNA 10M3, RED HIDRÁULICA, RED SANITARIA, RED PLUVIAL, RAMPAS, ANDADORES, FORO Y PLAZA Y, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	
LOCALIDAD: COL CENTRO	CCT: 10EPR0287W
MUNICIPIO: GÓMEZ PALACIO, DGO.	

CLAVE	DESCRIPCION	U	CANT.	P.U.	IMPORTE
03001-E	CIMBRA EN MUROS Y COLUMNAS APARENTE CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM COMO BASE DE ENTABLERADO (BASE 1) Y ENTABLERADO DE MADERA DE PINO DE 3A. SIN CEPILLAR DE 10 CM. DE ANCHO (BASE 2), POLINES, MOÑO SEPARADOR PARA CIMBRA DE MURO DE CONCRETO ESPESOR SEGUN CALCULO ESTRUCTURAL, A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, INCLUYE: HABILITADO., CIMBRADO, DESCIMBRADO, CHAFLANES Y OCHAVOS. P.U. Con letra(_____)	M2	303.86		
03004-B	ACERO DE REFUERZO EN MUROS Y COLUMNAS CON VARILLA # 3 FY=4200 KG/CM2, A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, DOBLECES, DESPERDICIOS, SILLETAS Y TRASLAPES. P.U. Con letra(_____)	KG	1,747.16		
03005-S	ACERO DE REFUERZO (GRAPAS) PARA FIJACION DE MUROS CON VARILLA # 4 FY=4200 KG/CM2, A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, INCL. SOLDADURA, SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, DOBLECES, DESPERDICIOS. P.U. Con letra(_____)	KG	189.63		
03013-B	CONCRETO PREMEZCLADO F'c=250 KG/CM2, EN EN MUROS Y FALDONES T.M.A. 3/4" INCLUYE: BOMBEO COLADO, VIBRADO Y CURADO DURANTE 7 DÍAS. P.U. Con letra(_____)	M3	18.04		
SUBTOTAL					
00004	MUROS, CADENAS Y CASTILLOS				
04201	MURO A BASE DE LADRILLO MODELO AZTECA COCE DE 7.5 X 14 X 28 CM., MARCA LADRILLERA MECANIZADA EN 14 DE ESPESOR, INCLUYE REFUERZO DE 1 VARILLA No. 3 A CADA 3 HILADAS, COLAR UNA CELDA LUEGO DE DOS VACIAS (SEGÚN DIBUJO DE PROYECTO), CELDAS ARMADAS Y COLADAS CON VARILLA No. 3, EN CRUCES SE CUELAN CELDAS 1 Y 2 Y COLOCAR GANCHO DE VARILLA DE No. 3 HORIZONTAL, CELDAS EN LA PENULTIMA HILADA RELLENAS DE POLIESTIRENO, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, ACABADO APARENTE 2 CARAS, BOQUILLAS DE 1.5 CM. DE ESPESOR TANTO HORIZONTAL COMO VERTICAL, CONSIDERANDO DESPIECE Y REMATE EN PIEZAS COMPLETAS. P.U. Con letra(_____)	M2	493.22		
04201-E	MURO A BASE DE LADRILLO MODELO AZTECA COCE DE 7.5 X 14 X 28 CM., MARCA LADRILLERA MECANIZADA EN 14 DE ESPESOR, INCLUYE REFUERZO DE 1 VARILLA No. 3 A CADA 3 HILADAS, COLAR UNA CELDA LUEGO DE DOS VACIAS (SEGÚN DIBUJO DE PROYECTO), CELDAS ARMADAS Y COLADAS CON VARILLA No. 3, EN CRUCES SE CUELAN CELDAS 1 Y 2 Y COLOCAR GANCHO DE VARILLA DE No. 3 HORIZONTAL, CELDAS EN LA PENULTIMA HILADA RELLENAS DE POLIESTIRENO, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, ACABADO APARENTE 2 CARAS, CON DETALLE DE EXTRUSION DE PIEZAS INDICADAS, BOQUILLAS DE 1.5 CM. DE ESPESOR TANTO HORIZONTAL COMO VERTICAL, CONSIDERANDO DESPIECE Y REMATE EN PIEZAS COMPLETAS. P.U. Con letra(_____)	M2	9.81		

NOMBRE: ESC. PRIMARIA PROF. BRUNO MARTÍNEZ	CLAVE DE LA OBRA: 238201
OBRA: 2ª ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO Y OBRA EXTERIOR: CISTERNA 10M3, RED HIDRÁULICA, RED SANITARIA, RED PLUVIAL, RAMPAS, ANDADORES, FORO Y PLAZA Y, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	
LOCALIDAD: COL CENTRO	CCT: 10EPR0287W
MUNICIPIO: GÓMEZ PALACIO, DGO.	

CLAVE	DESCRIPCION	U	CANT.	P.U.	IMPORTE
03005-S	ACERO DE REFUERZO (GRAPAS) PARA FIJACION DE MUROS CON VARILLA # 4 FY=4200 KG/CM2, A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, INCL. SOLDADURA, SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, DOBLECES, DESPERDICIOS. P.U. Con letra(_____)	KG	105.08		
04202	CADENA Y/O CASTILLO (CD-1) CONCRETO DE 14x68 CM. CON F'C=150 KG/CM2 ARMADO CON 10 VAR. # 4 Y ESTRIBOS # 2 A CADA 15 CM. T.M.A. 3/4" TRITURADO, INCLUYE CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, Y CRUCES DE VARILLA. P.U. Con letra(_____)	ML	144.03		
04203	CADENA Y/O CASTILLO (CD-2) CONCRETO DE 14x15 CM. CON F'C=150 KG/CM2 ARMADO C/4 VAR. # 3 Y ESTRIBOS # 2 A CADA 20 CM. T.M.A. 3/4" TRITURADO, INCLUYE CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, Y CRUCES DE VARILLA. P.U. Con letra(_____)	ML	93.75		
04201-F	FACHALETA A BASE DE LADRILLO MODELO AZTECA COCE DE 7.5 X 14 X 28 CM., MARCA LADRILLERA MECANIZADA, INCLUYE FIJACION, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U. Con letra(_____)	M2	7.36		
04204	MURO A BASE DE BLOCK HUECO 15x20x40 CM. EN 15 CM. RELLENO CON CONCRETO F'c=100 KG/CM2 T.M.A. 1 1/2" ASENTADO CON MORTERO COMERCIAL-ARENA 1:4 CON REFUERZO DE VARILLA # 3 A CADA 4 HUECOS, Y UNA HORIZONTAL A CADA 3 HILADAS, ACABADO APARENTE 1 CARA P.U. Con letra(_____)	M2	32.05		
04206	CADENA (CD-CL) CONCRETO DE 10x18.5 CM. CON F'C=150 KG/CM2 ARMADO C/2 VAR. # 3 Y GRAPAS # 2 A CADA 15 CM. T.M.A. 3/4" TRITURADO (EMPOTRAR CADENA EN CAPA DE COMPRESION DE LOSACERO), INCLUYE CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, Y CRUCES DE VARILLA. P.U. Con letra(_____)	ML	2.85		
CAJ-01	CONSTRUCCION DE CAJILLO A BASE DE TABLERO DUROCK Y CANALETA DE 63.5 MM CON UN PANEL DE CEMENTO DE 12.7 MM DE ESPESOR, INCLUYE REDIMIX, PERFACINTA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. P.U. Con letra(_____)	M2	37.95		
04007	CADENA Y/O CASTILLO (K-1)DE CONCRETO DE 14x20 CM. CON F'C=150 KG/CM2 ARMADO C/4 VAR. # 3 Y ESTRIBOS # 2 A CADA 20 CM. T.M.A. 3/4" INCLUYE CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, Y CRUCES DE VARILLA. P.U. Con letra(_____)	ML	23.50		
04045	MURO DE BLOCK HUECO TIPO PIRAMIDE LIGERO DE 15x20x40 CM., 15 CM. ESP. ASENTADO C/ MORTERO COMERCIAL-ARENA 1:4 INCL. REFUERZO DE VAR. # 3 A CADA 2 HUECOS RELLENADO CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 1 1/2" P.U. Con letra(_____)	M2	13.11		

SUBTOTAL

NOMBRE: ESC. PRIMARIA PROF. BRUNO MARTÍNEZ	CLAVE DE LA OBRA: 238201
OBRA: 2ª ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO Y OBRA EXTERIOR: CISTERNA 10M3, RED HIDRÁULICA, RED SANITARIA, RED PLUVIAL, RAMPAS, ANDADORES, FORO Y PLAZA Y, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	
LOCALIDAD: COL CENTRO	CCT: 10EPR0287W
MUNICIPIO: GÓMEZ PALACIO, DGO.	

CLAVE	DESCRIPCION	U	CANT.	P.U.	IMPORTE
00006	CUBIERTA				
06022	RELLENO DE TEZONTLE EN AZOTEA, INCLUYE TENDIDO Y APISONADO P.U. Con letra(_____)	M3	56.45		
06018	CHAFLAN DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4" DE 15x15 CM. P.U. Con letra(_____)	ML	101.19		
06028	ENLADRILLADO EN AZOTEA CON TABIQUE ROJO RECOCIDO (TABLETA), ASENTADO CON MORTERO, COMERCIAL-ARENA 1:6 INCL. ESCOBILLADO CON LECHADA DE CEMENTO GRIS. P.U. Con letra(_____)	M2	376.33		
06026-E	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMÉRICO EN COLOR BLANCO MARCA IMPAC 10000 APLICADO A DOS MANOS, INCLUYE; MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ELEVACIONES DE MATERIAL, IMPRIMACIÓN, CALAFATEO DE POSIBLES FISURAS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DE ÁREAS DE TRABAJO. P.U. Con letra(_____)	M2	376.33		
09060-2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA PARA RETACAR CON CUPULA, CONEXIÓN PARA TUBO 100 MM 4", MODELO 444-X MARCA HELVEX. P.U. Con letra(_____)	PZA	5.00		
04007-1	CADENA Y/O CASTILLO (CD-3) DE CONCRETO DE 14x20 CM. CON F'c=150 KG/CM2 ARMADO C/4 VAR. # 3 Y ESTRIBOS # 2 A CADA 20 CM. T.M.A. 3/4" INCLUYE CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, Y CRUCES DE VARILLA. P.U. Con letra(_____)	ML	10.23		
07037-1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESCALERA MARINA A BASE DE DOS TUBOS DE Fo. GALV. CED. 40 DE 1¼" Y ESCALONES DE 50 CM. DE LONG. A CADA 30 CM. Y ARCO DE SEGURIDAD CON SOLERA DE 1 1/8" INCLUYE ANCLAJE Y PINTURA ESMALTE. P.U. Con letra(_____)	ML	1.50		
SUBTOTAL					
00007	HERRERIA Y ALUMINIO				
7.1	HERRERIA Y ALUMINIO				
CANC-ANODIZ	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NEGRO DE 3", VIDRIO CLARO DE 6 MM. INCLUYE: MOSQUITERO EN CORREDIZOS, CON JALADERA DE CIERRE EMBUTIDO TIPO EUROPEO CON POSICIONADOR PARA MANUAL O AUTOMÁTICO MOD. 1281 COLOR NEGRO MCA. HERRALUM P.U. Con letra(_____)	M2	104.46		
PTA-ANODIZ	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE 2.67 X .70 MTS, ABATIBLE DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NEGRO DE 3" CON VIDRIO CLARO DE 6 MM. INCLUYE: CHAPA CON LLAVE MOD. 1285 MCA. HERRALUM, PELÍCULA PLÁSTICA TIPO ESMERILADO, PELÍCULA DE SEGURIDAD CLARA DE ALTA RESISTENCIA MOD. SCLARL 150, MCA. 3M., Y CONTRA MARCO DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NEGRO DE 2" Y MANO DE OBRA P.U. Con letra(_____)	PZA	1.00		

NOMBRE: ESC. PRIMARIA PROF. BRUNO MARTÍNEZ	CLAVE DE LA OBRA: 238201
OBRA: 2ª ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO Y OBRA EXTERIOR: CISTERNA 10M3, RED HIDRÁULICA, RED SANITARIA, RED PLUVIAL, RAMPAS, ANDADORES, FORO Y PLAZA Y, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	
LOCALIDAD: COL CENTRO	CCT: 10EPR0287W
MUNICIPIO: GÓMEZ PALACIO, DGO.	

CLAVE	DESCRIPCION	U	CANT.	P.U.	IMPORTE
41190	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA (PUERTA, PANEL LATERAL, PILASTRA CENTRAL, PILASTRA PARED, PILASTRA TERMINAL, PANEL MINGITORIO), MODELO STANDARD 4200, ACABADO ESMALTADO COLOR BLANCO ANTIGUO, MARCA SANILOCK, INCLUYE HERRAJES, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. P.U. Con letra(_____)	M2	33.50		
07083	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA METÁLICA SENCILLA CON MARCO DE LAMINA LISA CAL. #20 DE 1x2.77 M., INCLUYE MARCO Y CONTRAMARCO, DOBLECES DE LAMINA Y UBICACIÓN DE REFUERZOS, FONDO ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE (MARCAS, LINEAS Y COLORES ESPECIFICADOS EN PROYECTO), PLACA DE 0.28 X 2.77 M. X 3/16" Y SOLDADURA PARA FIJACIÓN. (VER DETALLES DE PROYECTO). P.U. Con letra(_____)	PZA	13.00		
07085	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA METÁLICA SENCILLA CON MARCO DE LAMINA LISA CAL. #20 DE 0.70x1.72 M., INCLUYE MARCO Y CONTRAMARCO, DOBLECES DE LAMINA Y UBICACIÓN DE REFUERZOS, FONDO ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE (MARCAS, LINEAS Y COLORES ESPECIFICADOS EN PROYECTO) Y SOLDADURA PARA FIJACIÓN. (VER DETALLES DE PROYECTO) P.U. Con letra(_____)	PZA	1.00		
07021	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERRADURA EN PUERTA (. PHILLIPS MODELO 715). P.U. Con letra(_____)	PZA	14.00		
07087	SUMINISTRO, HABILITADO EN PLANTA, ENTREGA EN OBRA Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA A BASE DE PTR 4"X 2" CAL. 3/16 (PARA CELOSÍA DE ESCALERA, PERGOLA) SEGÚN PLANOS, UNIONES SOLDADAS CON ELECTRODOS DE LA SERIE E-60XX, E-70XX, ATORNILLADA (USAR TORQUIMETRO); A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARÍA, EQUIPO, HERRAMIENTA, TRAZO, NIVELACIÓN, PLOMEO, ANDAMIOS, SOLDADURA, BISELES, CARDEADO, ESMERILADO, PRUEBAS DE SOLDADURA, (EL LABORATORIO QUE OBTENGA LAS PRUEBAS DEBE ESTAR ACREDITADO Y CERTIFICADO POR LA E.M.A. CONFORME A LA NORMA NMX-EC-025-IMNC), MANIOBRAS, TODO TIPO DE CORTES Y ENSAMBLES, DESPERDICIOS, APLICACION DE FONDO ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE (MARCAS, LINEAS Y COLORES ESPECIFICADOS EN PROYECTO), CARGAS, DESCARGAS, ELEVACIONES, ACARREOS DE MATERIALES DENTRO Y FUERA DEL TALLER , FLETE DE ENTREGA EN OBRA, ESTIBA SOBRE CAMA DE POLINES Y PROTECCION DE LA INTEMPERIE, (INCLUIRLOS EN INDIRECTOS) HASTA EL MOMENTO DE SU MONTAJE EN OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (EL PESO ADICIONAL QUE GENEREN LOS CORDONES DE SOLDADURA APLICADA NO SERA CONSIDERADO PARA PAGO, ASI COMO DESCALIBRES, NI SOPORTES PROVISIONALES), P.U.O.T. P.U. Con letra(_____)	KG	564.33		

NOMBRE: ESC. PRIMARIA PROF. BRUNO MARTÍNEZ	CLAVE DE LA OBRA: 238201
OBRA: 2ª ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO Y OBRA EXTERIOR: CISTERNA 10M3, RED HIDRÁULICA, RED SANITARIA, RED PLUVIAL, RAMPAS, ANDADORES, FORO Y PLAZA Y, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	
LOCALIDAD: COL CENTRO	CCT: 10EPR0287W
MUNICIPIO: GÓMEZ PALACIO, DGO.	

CLAVE	DESCRIPCION	U	CANT.	P.U.	IMPORTE
07088	SUMINISTRO, HABILITADO EN PLANTA, ENTREGA EN OBRA Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA A BASE DE PLACA DE 3/16" (PARA CELOSÍA DE ESCALERA, PERGOLA) SEGÚN PLANOS, UNIONES SOLDADAS CON ELECTRODOS DE LA SERIE E-60XX, E-70XX, ATORNILLADA (USAR TORQUIMETRO); A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARÍA, EQUIPO, HERRAMIENTA, TRAZO, NIVELACIÓN, PLOMEO, ANDAMIOS, SOLDADURA, BISELES, CARDEADO, ESMERILADO, PRUEBAS DE SOLDADURA, (EL LABORATORIO QUE OBTENGA LAS PRUEBAS DEBE ESTAR ACREDITADO Y CERTIFICADO POR LA E.M.A. CONFORME A LA NORMA NMX-EC-025-IMNC), MANIOBRAS, TODO TIPO DE CORTES Y ENSAMBLES, DESPERDICIOS, APLICACION DE FONDO ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE (MARCAS, LINEAS Y COLORES ESPECIFICADOS EN PROYECTO), CARGAS, DESCARGAS, ELEVACIONES, ACARREOS DE MATERIALES DENTRO Y FUERA DEL TALLER, FLETE DE ENTREGA EN OBRA, ESTIBA SOBRE CAMA DE POLINES Y PROTECCION DE LA INTEMPERIE, (INCLUIRLOS EN INDIRECTOS) HASTA EL MOMENTO DE SU MONTAJE EN OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (EL PESO ADICIONAL QUE GENEREN LOS CORDONES DE SOLDADURA APLICADA NO SERA CONSIDERADO PARA PAGO, ASI COMO DESCALIBRES, NI SOPORTES PROVISIONALES), P.U.O.T.	KG	53.28		
	P.U. Con letra(_____)				
07089	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOUVER A BASE DE PERFIL 3"x2" CAL. 11 HORIZONTAL A CADA 14 CM. Y SOLERA DE 3" X 1/4" VERTICAL, A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, INCLUYE ANCLAJE DE LOUVER CON PLACA DE 3"x3" X 3/16" Y VARILLA LISA DE 3/8" EN FORMA DE "Y", APLICACION DE FONDO ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE (MARCAS, LINEAS Y COLORES ESPECIFICADOS EN PROYECTO), ANCLAS, SOLDAURA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	21.24		
	P.U. Con letra(_____)				
07090	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCION A BASE DE PERFIL 2"x2" CAL. 11 HORIZONTAL A CADA 14 CM. Y SOLERA 2" X 1/4" VERTICAL, A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, INCLUYE ANCLA EN PERFIL INFERIOR Y SUPERIOR (UNICAMENTE) CON PERFIL 2"x2" CAL. 11 SOLDADO A COLUMNA, APLICACION DE FONDO ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE (MARCAS, LINEAS Y COLORES ESPECIFICADOS EN PROYECTO), ANCLAS, SOLDAURA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	19.26		
	P.U. Con letra(_____)				

NOMBRE: ESC. PRIMARIA PROF. BRUNO MARTÍNEZ	CLAVE DE LA OBRA: 238201
OBRA: 2ª ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO Y OBRA EXTERIOR: CISTERNA 10M3, RED HIDRÁULICA, RED SANITARIA, RED PLUVIAL, RAMPAS, ANDADORES, FORO Y PLAZA Y, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	
LOCALIDAD: COL CENTRO	CCT: 10EPR0287W
MUNICIPIO: GÓMEZ PALACIO, DGO.	

CLAVE	DESCRIPCION	U	CANT.	P.U.	IMPORTE
07091	SUMINISTRO, HABILITADO EN PLANTA, ENTREGA EN OBRA Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA A BASE DE PTR 2"x2" CAL 14 (PERGOLA) SEGÚN PLANOS, UNIONES SOLDADAS CON ELECTRODOS DE LA SERIE E-60XX, E-70XX, ATORNILLADA (USAR TORQUIMETRO); A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARÍA, EQUIPO, HERRAMIENTA, TRAZO, NIVELACIÓN, PLOMEO, ANDAMIOS, SOLDADURA, BISELES, CARDEADO, ESMERILADO, PRUEBAS DE SOLDADURA, (EL LABORATORIO QUE OBTENGA LAS PRUEBAS DEBE ESTAR ACREDITADO Y CERTIFICADO POR LA E.M.A. CONFORME A LA NORMA NMX-EC-025-IMNC), MANIOBRAS, TODO TIPO DE CORTES Y ENSAMBLES, DESPERDICIOS, APLICACION DE FONDO ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE (MARCAS, LINEAS Y COLORES ESPECIFICADOS EN PROYECTO), CARGAS, DESCARGAS, ELEVACIONES, ACARREOS DE MATERIALES DENTRO Y FUERA DEL TALLER, FLETE DE ENTREGA EN OBRA, ESTIBA SOBRE CAMA DE POLINES Y PROTECCION DE LA INTEMPERIE, (INCLUIRLOS EN INDIRECTOS) HASTA EL MOMENTO DE SU MONTAJE EN OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (EL PESO ADICIONAL QUE GENEREN LOS CORDONES DE SOLDADURA APLICADA NO SERA CONSIDERADO PARA PAGO, ASI COMO DESCALIBRES, NI SOPORTES PROVISIONALES), P.U.O.T.	KG	26.19		
	P.U. Con letra(_____)				
07092	SUMINISTRO, HABILITADO EN PLANTA, ENTREGA EN OBRA Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA A BASE DE CANAL CPS 8" 17.11 KG/ML (PERGOLA) SEGÚN PLANOS, UNIONES SOLDADAS CON ELECTRODOS DE LA SERIE E-60XX, E-70XX, ATORNILLADA (USAR TORQUIMETRO); A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARÍA, EQUIPO, HERRAMIENTA, TRAZO, NIVELACIÓN, PLOMEO, ANDAMIOS, SOLDADURA, BISELES, CARDEADO, ESMERILADO, PRUEBAS DE SOLDADURA, (EL LABORATORIO QUE OBTENGA LAS PRUEBAS DEBE ESTAR ACREDITADO Y CERTIFICADO POR LA E.M.A. CONFORME A LA NORMA NMX-EC-025-IMNC), MANIOBRAS, TODO TIPO DE CORTES Y ENSAMBLES, DESPERDICIOS, APLICACION DE FONDO ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE (MARCAS, LINEAS Y COLORES ESPECIFICADOS EN PROYECTO), CARGAS, DESCARGAS, ELEVACIONES, ACARREOS DE MATERIALES DENTRO Y FUERA DEL TALLER, FLETE DE ENTREGA EN OBRA, ESTIBA SOBRE CAMA DE POLINES Y PROTECCION DE LA INTEMPERIE, (INCLUIRLOS EN INDIRECTOS) HASTA EL MOMENTO DE SU MONTAJE EN OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (EL PESO ADICIONAL QUE GENEREN LOS CORDONES DE SOLDADURA APLICADA NO SERA CONSIDERADO PARA PAGO, ASI COMO DESCALIBRES, NI SOPORTES PROVISIONALES), P.U.O.T.	KG	63.39		
	P.U. Con letra(_____)				

NOMBRE: ESC. PRIMARIA PROF. BRUNO MARTÍNEZ	CLAVE DE LA OBRA: 238201
OBRA: 2ª ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO Y OBRA EXTERIOR: CISTERNA 10M3, RED HIDRÁULICA, RED SANITARIA, RED PLUVIAL, RAMPAS, ANDADORES, FORO Y PLAZA Y, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	
LOCALIDAD: COL CENTRO	CCT: 10EPR0287W
MUNICIPIO: GÓMEZ PALACIO, DGO.	

CLAVE	DESCRIPCION	U	CANT.	P.U.	IMPORTE
07093	SUMINISTRO, HABILITADO EN PLANTA, ENTREGA EN OBRA Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA A BASE DE REDONDO LISO DE 1/2" (PERGOLA) SEGÚN PLANOS, UNIONES SOLDADAS CON ELECTRODOS DE LA SERIE E-60XX, E-70XX, ATORNILLADA (USAR TORQUIMETRO); A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARÍA, EQUIPO, HERRAMIENTA, TRAZO, NIVELACIÓN, PLOMEO, ANDAMIOS, SOLDADURA, BISELES, CARDEADO, ESMERILADO, PRUEBAS DE SOLDADURA, (EL LABORATORIO QUE OBTENGA LAS PRUEBAS DEBE ESTAR ACREDITADO Y CERTIFICADO POR LA E.M.A. CONFORME A LA NORMA NMX-EC-025-IMNC), MANIOBRAS, TODO TIPO DE CORTES Y ENSAMBLES, DESPERDICIOS, APLICACION DE FONDO ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE (MARCAS, LINEAS Y COLORES ESPECIFICADOS EN PROYECTO), CARGAS, DESCARGAS, ELEVACIONES, ACARREOS DE MATERIALES DENTRO Y FUERA DEL TALLER, FLETE DE ENTREGA EN OBRA, ESTIBA SOBRE CAMA DE POLINES Y PROTECCION DE LA INTEMPERIE, (INCLUIRLOS EN INDIRECTOS) HASTA EL MOMENTO DE SU MONTAJE EN OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (EL PESO ADICIONAL QUE GENEREN LOS CORDONES DE SOLDADURA APLICADA NO SERA CONSIDERADO PARA PAGO, ASI COMO DESCALIBRES, NI SOPORTES PROVISIONALES), P.U.O.T.	KG	2.35		
	P.U. Con letra(_____)				
07095	SUMINISTRO, HABILITADO EN PLANTA, ENTREGA EN OBRA Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA A BASE DE SOLERA 2" X 1/4" (PERGOLA) SEGÚN PLANOS, UNIONES SOLDADAS CON ELECTRODOS DE LA SERIE E-60XX, E-70XX, ATORNILLADA (USAR TORQUIMETRO); A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARÍA, EQUIPO, HERRAMIENTA, TRAZO, NIVELACIÓN, PLOMEO, ANDAMIOS, SOLDADURA, BISELES, CARDEADO, ESMERILADO, PRUEBAS DE SOLDADURA, (EL LABORATORIO QUE OBTENGA LAS PRUEBAS DEBE ESTAR ACREDITADO Y CERTIFICADO POR LA E.M.A. CONFORME A LA NORMA NMX-EC-025-IMNC), MANIOBRAS, TODO TIPO DE CORTES Y ENSAMBLES, DESPERDICIOS, APLICACION DE FONDO ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE (MARCAS, LINEAS Y COLORES ESPECIFICADOS EN PROYECTO), CARGAS, DESCARGAS, ELEVACIONES, ACARREOS DE MATERIALES DENTRO Y FUERA DEL TALLER, FLETE DE ENTREGA EN OBRA, ESTIBA SOBRE CAMA DE POLINES Y PROTECCION DE LA INTEMPERIE, (INCLUIRLOS EN INDIRECTOS) HASTA EL MOMENTO DE SU MONTAJE EN OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (EL PESO ADICIONAL QUE GENEREN LOS CORDONES DE SOLDADURA APLICADA NO SERA CONSIDERADO PARA PAGO, ASI COMO DESCALIBRES, NI SOPORTES PROVISIONALES), P.U.O.T.	KG	6.96		
	P.U. Con letra(_____)				
07096	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA GALVANIZADA LISA CALIBRE 16 PARA CUBIERTA DE PÉRGOLA, INCLUYE: SOLDADURA, REMACHES, PIJAS Y GANCHOS PARA FIJACION, SILICON PARA SELLAR, A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	3.55		
	P.U. Con letra(_____)				

NOMBRE: ESC. PRIMARIA PROF. BRUNO MARTÍNEZ	CLAVE DE LA OBRA: 238201
OBRA: 2ª ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO Y OBRA EXTERIOR: CISTERNA 10M3, RED HIDRÁULICA, RED SANITARIA, RED PLUVIAL, RAMPAS, ANDADORES, FORO Y PLAZA Y, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	
LOCALIDAD: COL CENTRO	CCT: 10EPR0287W
MUNICIPIO: GÓMEZ PALACIO, DGO.	

CLAVE	DESCRIPCION	U	CANT.	P.U.	IMPORTE
	P.U. Con letra(_____)				
07098	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARANDAL CON MARCO PRINCIPAL DE PTR DE 2 1/2"x 2 1/2" CALIBRE 11, MARCO A BASE DE ÁNGULO DE 1 1/2" CALIBRE 11 PARA RECIBIR METAL PERFORADO, TRAMO DE METAL PERFORADO REDONDO CALIBRE 16 MARCA LADESA, SOLERA DE 3/4" CALIBRE 12 EN EL PERIMETRO DEL METAL PERFORADO, ANCLAS DE PTR DE 1 1/2"x1 1/2" CALIBRE 11 PARA UNIÓN ENTRE MARCO PRINCIPAL Y TABLERO DE METAL PERFORADO, PLACA EN PISO DE 3"x3" CALIBRE 1/4" CON ANCLAJE DE REDONDO LISO DE 3/8" (DETALLE "B"), CON PTR ESTRUCTURAL DE 4" CAL. 11 (ADICIONAL, PARA DISEÑO DE BARANDAL) (VER DETALLE), A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, INCLUYE APLICACION DE FONDO ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE (MARCAS, LINEAS Y COLORES ESPECIFICADOS EN PROYECTO), ANCLAS, SOLDAURA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	34.82		
	P.U. Con letra(_____)				
07099	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARANDAL EN ESCALERA CON MARCO PRINCIPAL DE PTR DE 2 1/2"x 2 1/2" CALIBRE 11, MARCO A BASE DE ÁNGULO DE 1 1/2" CALIBRE 11 PARA RECIBIR METAL PERFORADO, TRAMO DE METAL PERFORADO REDONDO CALIBRE 16 MARCA LADESA, SOLERA DE 3/4" CALIBRE 12 EN EL PERIMETRO DEL METAL PERFORADO, ANCLAS DE PTR DE 1 1/2"x1 1/2" CALIBRE 11 PARA UNIÓN ENTRE MARCO PRINCIPAL Y TABLERO DE METAL PERFORADO, PLACA EN PISO DE 3"x3" CALIBRE 1/4" CON ANCLAJE DE REDONDO LISO DE 3/8" (DETALLE "B"), A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, INCLUYE APLICACION DE FONDO ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE (MARCAS, LINEAS Y COLORES ESPECIFICADOS EN PROYECTO), ANCLAS, SOLDAURA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	9.69		
	P.U. Con letra(_____)				
07101	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCION (SUBESTACION) A BASE DE PERFIL 2"x2" CAL. 11 HORIZONTAL A CADA 14 CM., PTR 4"x4" CAL 7 VERTICAL (ANCLADO A MUERTO), ANCLAS DE VARILLA DE 3/4" X 20 CM. Y SOLERA 2" X 1/4" VERTICAL, A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, INCLUYE APLICACION DE FONDO ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE (MARCAS, LINEAS Y COLORES ESPECIFICADOS EN PROYECTO), MUERTOS DE CONCRETO DE 30X30X60 CM., ANCLAS, SOLDAURA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	5.12		
	P.U. Con letra(_____)				

NOMBRE: ESC. PRIMARIA PROF. BRUNO MARTÍNEZ	CLAVE DE LA OBRA: 238201
OBRA: 2ª ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO Y OBRA EXTERIOR: CISTERNA 10M3, RED HIDRÁULICA, RED SANITARIA, RED PLUVIAL, RAMPAS, ANDADORES, FORO Y PLAZA Y, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	
LOCALIDAD: COL CENTRO	CCT: 10EPR0287W
MUNICIPIO: GÓMEZ PALACIO, DGO.	

CLAVE	DESCRIPCION	U	CANT.	P.U.	IMPORTE
07102	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCION (PUERTA DE SUBESTACION) A BASE DE PERFIL 2"X2" CAL. 11 HORIZONTAL A CADA 14 CM., PTR 4"X4" CAL 7 VERTICAL (ANCLADO A MUERTO), ANCLAS DE VARILLA DE 3/4" X 20 CM. Y SOLERA 2" X 1/4" VERTICAL, A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, INCLUYE BISAGRA DE PISO (TEJUELO 2") SOLDADA A PLACA Y A PTR, 2 ANCLAS DE REDONDO LISO DE Ø 5/8" Y PLACA DE 0.10X0.10X3/8"; PASADOR TUBULAR DE 3/4" Y TUBO NEGRO DE 1" AHOGADO EN MUERTO; PASADOR TUBULAR DE 3/4" PARA CANDADO; ANCLA DE SOLERA DE 2"x1/4" Y REDONDO LISO DE 3/4" (BISAGRA SUPERIOR); Y, ANCLA DE SOLERA DE 2"x2"x1/4" PARA TOPE. APLICACION DE FONDO ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE (MARCAS, LINEAS Y COLORES ESPECIFICADOS EN PROYECTO), MUERTOS DE CONCRETO DE 30X60X60 CM. Y DE 30X78X60 CM., ANCLAS, SOLDAURA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	2.40		
	P.U. Con letra(_____)				
					SUBTOTAL _____
7.2	DIVISIONES				
04082-01	ZOCLO DE CONCRETO SIMPLE DE 60X8 CM F'c=150 KG/CM2 NORMAL T.M.A. 1 1/2", ACABADO APARENTE CON PASTA CEMENTO GRIS-AGUA	ML	1.88		
	P.U. Con letra(_____)				
04085	SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO DE TABLAROCA A BASE DE CANALETA DE 63.5 MM Y UN PANEL DE YESO DE 12.7 MM DE ESPESOR EN DOS CARAS, INCLUYE REDIMIX, PERFORACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	M2	1.50		
	P.U. Con letra(_____)				
07010-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FIJO DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL MATE DE 2", INCLUYE CRISTAL CLARO 4 MM.	M2	2.76		
	P.U. Con letra(_____)				
14001-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE MADERA DOBLE TAMBOR 0.94x2.50 M. CON BASTIDOR DE PINO DE 6 MM. DE ESPESOR.	PZA	1.00		
	P.U. Con letra(_____)				
14011-02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 2 LIBREROS DE 0.94x0.30x2.5 M. BASTIDOR DE TRIPLAY, ENTREPAÑOS NOVOPAN, GUARDA BANDERA DE 0.84x0.60x2.50 M Y PUERTAS CORREDIZAS DE ALUMINIO CON VIDRIO DE 4 MM. (VER PLANO DMBL-01)	PZA	1.00		
	P.U. Con letra(_____)				
					SUBTOTAL _____
00008	INSTALACIONES ELECTRICAS				

NOMBRE: ESC. PRIMARIA PROF. BRUNO MARTÍNEZ	CLAVE DE LA OBRA: 238201
OBRA: 2ª ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO Y OBRA EXTERIOR: CISTERNA 10M3, RED HIDRÁULICA, RED SANITARIA, RED PLUVIAL, RAMPAS, ANDADORES, FORO Y PLAZA Y, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	
LOCALIDAD: COL CENTRO	CCT: 10EPR0287W
MUNICIPIO: GÓMEZ PALACIO, DGO.	

CLAVE	DESCRIPCION	U	CANT.	P.U.	IMPORTE
08002-1	SALIDA DE CENTRO AISLADO EN CAJA DE LÁMINA CON TUBO CONDUIT Fo. GALV. DE P. GRUESA, INCLUYE APAGADOR SENCILLO COLOR BLANCO,16A, 127 VCA, NO. DE CAT. QZ5001, CON TAPA COLOR BLANCA, LÍNEA QUINZIÑO MX, MCA BTICINO Y CABLEADO ANTIFLAMA SEGÚN PROYECTO, SE RESPETARÁ CÓDIGO DE COLORES PARA IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS Y FASES, INCLUYE SOPORTERIA DE ACUERDO A PROYECTO (MARCAS ESPECIFICADAS EN PROYECTO).	SAL	75.00		
	P.U. Con letra(_____)				
08201	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE LUMINARIO DE EMPOTRAR CON LED INTEGRADO DE 36 WATTS, MARCA TECNOLITE CAT. FLCP-LED_003_65_B, INCLUYE FIJACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO.	PZA	70.00		
	P.U. Con letra(_____)				
08202	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE LUMINARIO DE EMPOTRAR CON LED INTEGRADO DE 40 WATTS, MARCA TECNOLITE CAT. 40PANLED 65MVB, INCLUYE FIJACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO.	PZA	4.00		
	P.U. Con letra(_____)				
08203	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA LED ARBOTANTE (SOCKET DE PORCELANA INCLUYE: FOCO.).	PZA	1.00		
	P.U. Con letra(_____)				
08013-A	SALIDA DE CONTACTO O TOMACORRIENTE USO GENERAL DÚPLEX DE MODELO QZ5115D COLOR BLANCO POLARIZADO LINEA QUINZIÑO MX MARCA BTICINO, A 127 VOLTS DE CA 60HZ, CON PLACA DE TRES MODULOS COLOR BLANCO MISMA LINEA, EN CAJA DE LAMINA CON TUBO CONDUIT P. GRUESA Y CABLEADO SEGÚN PROYECTO, SE RESPETARÁ CÓDIGO DE COLORES PARA IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS Y FASES, INCLUYE SOPORTERIA DE ACUERDO A PROYECTO (MARCAS ESPECIFICADAS EN PROYECTO).	SAL	35.00		
	P.U. Con letra(_____)				
08013-B	SALIDA CONTACTO O TOMACORRIENTE DÚPLEX DE MAXIMO 20 AMP., POLARIZADO LINEA QUINZIÑO MX MODELO QZ5115D MARCA BTICINO A 127 VOLTS DE CA 60HZ CON UN CONSUMO NOMINAL DE 180 WATTS COLOCADO EN LOSA PARA ENERGIZAR PROYECTOR O EQUIPO DE COMPUTO, EN CAJA DE LAMINA CON TUBO CONDUIT P. GRUESA Y CABLEADO SEGÚN PROYECTO, SE RESPETARÁ CÓDIGO DE COLORES PARA IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS Y FASES, INCLUYE SOPORTERIA DE ACUERDO A PROYECTO (MARCAS ESPECIFICADAS EN PROYECTO).	SAL	6.00		
	P.U. Con letra(_____)				
08013-C	SALIDA CONTACTO O TOMACORRIENTE GRADO COMERCIAL MODELO QZ4028GFCG6.2P+T CON ICFT CON AUTOPRUEBA (INTERRUPTOR DE FALLA A TIERRA) COLOR BLANCO POLARIZADO LINEA QUINZIÑO MX MARCA BTICINO A 127 VOLTS DE CA 60HZ CON PLACA DE TRES MODULOS COLOR BLANCO MISMA LINEA CON UN CONSUMO NOMINAL DE 180 WATTS LUGARES HÚMEDOS, BAÑOS, COCINAS, CUARTOS DE LAVADO O EXTERIORES, EN CAJA DE LAMINA CON TUBO CONDUIT P. GRUESA Y CABLEADO SEGÚN PROYECTO, SE RESPETARÁ CÓDIGO DE COLORES PARA IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS Y FASES, INCLUYE SOPORTERIA DE ACUERDO A PROYECTO (MARCAS ESPECIFICADAS EN PROYECTO)	SAL	5.00		

NOMBRE: ESC. PRIMARIA PROF. BRUNO MARTÍNEZ	CLAVE DE LA OBRA: 238201
OBRA: 2ª ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO Y OBRA EXTERIOR: CISTERNA 10M3, RED HIDRÁULICA, RED SANITARIA, RED PLUVIAL, RAMPAS, ANDADORES, FORO Y PLAZA Y, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	
LOCALIDAD: COL CENTRO	CCT: 10EPR0287W
MUNICIPIO: GÓMEZ PALACIO, DGO.	

CLAVE	DESCRIPCION	U	CANT.	P.U.	IMPORTE
	P.U. Con letra(_____)				
08221	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE 30 CIRCUITOS, 3 FASES 4 HILOS, 120/240 V., CAPACIDAD EN BARRAS DE 20225 AMP., No. CAT. NQ304AB22514F, MARCA SQUARE D, INCLUYE MATERIAL DE FIJACION Y MANO DE OBRA.	PZA	2.00		
	P.U. Con letra(_____)				
08033	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR-TERMOMAGNÉTICO DE 1 POLO DE 15 A 50 AMP TIPO QO, INCLUYE: CONEXIÓN Y PRUEBA	PZA	18.00		
	P.U. Con letra(_____)				
08034	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR-TERMOMAGNETICO DE 2 POLOS DE 15 A 50 AMP TIPO QO, INCLUYE CONEXIÓN Y PRUEBA	PZA	11.00		
	P.U. Con letra(_____)				
08223	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO HDA 3 X 60 AMP., INCLUYE CONEXIÓN Y PRUEBA.	PZA	1.00		
	P.U. Con letra(_____)				
08224	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO HDA 3 X 100 AMP., INCLUYE CONEXIÓN Y PRUEBA	PZA	1.00		
	P.U. Con letra(_____)				
08081-1	SUMINISTRO COLOCACION Y CONEXION DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THW CAL. N° 1/0 KCM, INCLUYE: AMARRES MANUALES, CAPA DE BARNIZ ROJO Y CINTA AISLANTE.	ML	90.00		
	P.U. Con letra(_____)				
08086-1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DESNUDO CAL. #2 INCLUYE: AMARRES MANUALES, CAPA DE BARNIZ ROJO Y CINTA AISLANTE.	ML	22.50		
	P.U. Con letra(_____)				
08066	SUM. Y TEND. DE TUBO DE PVC PESADO DE 51 MM. INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA, RELLENO ACARREO DE MATERIAL NO UTILIZABLE, ENCOFRADO CON CONCRETO POBRE, CONEXIONES Y MANO DE OBRA.	ML	22.50		
	P.U. Con letra(_____)				
08081	SUMINISTRO COLOCACION Y CONEXION DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THW CAL. N° 1/0 , INCLUYE: AMARRES MANUALES, CAPA DE BARNIZ ROJO Y CINTA AISLANTE.	ML	24.00		
	P.U. Con letra(_____)				
08085	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DESNUDO CAL. #6 INCLUYE: AMARRES MANUALES, CAPA DE BARNIZ ROJO Y CINTA AISLANTE..	ML	6.00		
	P.U. Con letra(_____)				
08066	SUM. Y TEND. DE TUBO DE PVC PESADO DE 51 MM. INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA, RELLENO ACARREO DE MATERIAL NO UTILIZABLE, ENCOFRADO CON CONCRETO POBRE, CONEXIONES Y MANO DE OBRA.	ML	6.00		
	P.U. Con letra(_____)				

NOMBRE: ESC. PRIMARIA PROF. BRUNO MARTÍNEZ	CLAVE DE LA OBRA: 238201
OBRA: 2ª ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO Y OBRA EXTERIOR: CISTERNA 10M3, RED HIDRÁULICA, RED SANITARIA, RED PLUVIAL, RAMPAS, ANDADORES, FORO Y PLAZA Y, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	
LOCALIDAD: COL CENTRO	CCT: 10EPR0287W
MUNICIPIO: GÓMEZ PALACIO, DGO.	

CLAVE	DESCRIPCION	U	CANT.	P.U.	IMPORTE
08078	S. COL. Y CON. DE CABLE DE COBRE CON AIS. THW CAL. N°6 INCLUYE: AMARRES MANUALES, CAPA DE BARNIZ ROJO Y CINTA AISLANTE. P.U. Con letra(_____)	ML	24.00		
08084	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DESNUDO CAL. #8 INCLUYE: AMARRES MANUALES, CAPA DE BARNIZ ROJO Y CINTA AISLANTE. P.U. Con letra(_____)	ML	6.00		
08064	SUM. Y TEND. DE TUBO DE PVC PESADO DE 32 MM. INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA, RELLENO ACARREO DE MATERIAL NO UTILIZABLE, ENCOFRADO CON CONCRETO POBRE, CONEXIONES Y MANO DE OBRA. P.U. Con letra(_____)	ML	6.00		
17002-1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DUCTO CUADRADO EMBISAGRADO DE 6" X 6", INCLUYE MATERIALES DE FIJACIÓN Y COLGANTERIA. P.U. Con letra(_____)	ML	2.50		
08171	SUM. Y TEND. DE TUBO CONDUIT Fo. GALV. PARED GRUESA DE 51 MM. 2" DE DIAM. INCLUYE: CONEXIONES, FIJACIÓN A MURO, MAT. MENORES Y MANO DE OBRA. P.U. Con letra(_____)	ML	1.25		
08172	SUM. Y TEND. DE TUBO CONDUIT Fo. GALV. PARED GRUESA DE 35 MM. 1 1/4" DE DIAM. INCLUYE: CONEXIONES, FIJACIÓN A MURO, MAT. MENORES Y MANO DE OBRA. P.U. Con letra(_____)	ML	2.60		
08173	SUM. Y TEND. DE TUBO CONDUIT Fo. GALV. PARED GRUESA DE 51 MM. 2" DE DIAM. INCLUYE: CONEXIONES, FIJACIÓN A MURO, MAT. MENORES Y MANO DE OBRA. P.U. Con letra(_____)	ML	2.00		
SUBTOTAL					
00009	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS				
09001-TP	SALIDA PARA MUEBLE SANITARIO CON TUBERIA Y CONEXIONES DE POLIPROPILENO COPOLIMERO RANDOM CLASE 16 (PP-R) TERMOFUSIONADO LINEA TUBOPLUS, Y TUBO SANITARIO DE P.V.C. CON CAMPANA ANGER Y LISO, INCLUYE: SUMINISTRO Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, LIMPIEZA, CORTES, HERRAMIENTA Y EQUIPO DE TERMOFUSION, PRUEBAS HIDROSTATICAS SEGUN NORMAS VIGENTES Y VÁLVULA DE CONTROL GENERAL. P.U. Con letra(_____)	SAL	10.00		
09003-TP	SALIDA PARA LAVABO O VERTEDERO CON TUBERIA Y CONEXIONES DE POLIPROPILENO COPOLIMERO RANDOM CLASE 16 (PP-R) TERMOFUSIONADO LINEA TUBOPLUS Y SANITARIO DE P.V.C., INCLUYE: SUMINISTRO Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, LIMPIEZA, CORTES, HERRAMIENTA Y EQUIPO DE TERMOFUSION, PRUEBAS HIDROSTATICAS SEGUN NORMAS VIGENTES P.U. Con letra(_____)	SAL	4.00		

NOMBRE: ESC. PRIMARIA PROF. BRUNO MARTÍNEZ	CLAVE DE LA OBRA: 238201
OBRA: 2ª ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO Y OBRA EXTERIOR: CISTERNA 10M3, RED HIDRÁULICA, RED SANITARIA, RED PLUVIAL, RAMPAS, ANDADORES, FORO Y PLAZA Y, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	
LOCALIDAD: COL CENTRO	CCT: 10EPR0287W
MUNICIPIO: GÓMEZ PALACIO, DGO.	

CLAVE	DESCRIPCION	U	CANT.	P.U.	IMPORTE
09003-TP-T	SALIDA PARA TARJA CON TUBERIA Y CONEXIONES DE POLIPROPILENO COPOLIMERO RANDOM CLASE 16 (PP-R) TERMOFUSIONADO LINEA TUBOPLUS Y SANITARIO DE P.V.C., INCLUYE: SUMINISTRO Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, LIMPIEZA, CORTES, HERRAMIENTA Y EQUIPO DE TERMOFUSION, PRUEBAS HIDROSTATICAS SEGUN NORMAS VIGENTES P.U. Con letra(_____)	SAL	1.00		
09006-TP	SALIDA PARA MINGITORIO CON TUBERIA Y CONEXIONES DE POLIPROPILENO COPOLIMERO RANDOM CLASE 16 (PP-R) TERMOFUSIONADO LINEA TUBOPLUS Y SANITARIO DE P.V.C., INCLUYE: SUMINISTRO Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, LIMPIEZA, CORTES, HERRAMIENTA Y EQUIPO DE TERMOFUSION, PRUEBAS HIDROSTATICAS SEGUN NORMAS VIGENTES (SECUNDARIA) P.U. Con letra(_____)	SAL	2.00		
09007	SALIDA PARA COLADERA CON TUBO SANITARIO DE P.V.C. P.U. Con letra(_____)	SAL	8.00		
09017	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE W.C. DE CODO, DESCARGA DE 6 LTS, INCLUYE: PIJAS, CUELLO DE CERA, CADENA Y ACCESORIOS DE BRONCE, TUBO ALIMENTADOR COFLEX, LLAVE DE PASO ANGULAR, ASIENTO Y TAPA A BASE DE RESINA PLASTICA (PASTA), SOLERA 1/2"X1/16" Y TUBO Fo.GALV. C-40 DE 1/2" PARA SUJETAR TANQUE Y PRUEBAS. (MARCAS Y MODELOS ESPECIFICADOS EN PROYECTO). P.U. Con letra(_____)	PZA	10.00		
09025	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MINGITORIO DE PORCELANA BLANCO CON CESPOL INTEGRADO Y LLAVE DE RESORTE, INCLUYE PIJAS Y PRUEBAS (MARCAS Y MODELOS ESPECIFICADOS EN PROYECTO). P.U. Con letra(_____)	PZA	2.00		
09130-D	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO OVALÍN DE 1ª BLANCO DE SOBREPONER, MODELO Y MARCA ESPECIFICA SEGÚN PROYECTO. INCLUYE: CESPOL PARA LAVABO CROMADO MOD. 4207, MCA. DICA, MANGUERA ALIMENTADORA MCA. COFLEX DE 1/2"X40 CM. DE LONGITUD DE ALTA PRESIÓN, LLAVE DE PASO PARA FILTRO COMPACTA MANERAL OVALADO MOD. 1709, MCA. URREA, LLAVE ECONOMIZADORA DE CIERRE AUTOMÁTICO ACABADO CROMO MODELO TV-120, MARCA HELVEX Y PRUEBAS P.U. Con letra(_____)	PZA	4.00		
92298-02	LOSA DE CONCRETO ARMADO PARA OVALINES DE 10 CM. ESPESOR, CONCRETO F'C=200 KG/CM2, (APLANADO Y REGLEADO PARA RECIBIR LOSETA PORCELANICA) ARMADA CON VARILLA DEL No. 3 A CADA 15 CM. EN AMBOS SENTIDOS, (PARRILLA EN LECHO ALTO), ACABADO CON LOSETA PORCELANICA RECTIFICADA DE 15 X 90 CM. LINEA OUTLAND, COLOR ROBLE MARCA INTERCERAMIC, ASENTADA CON ADHESIVO PORCELANICO CREST CON ADITIVO LATEX ADICREST Y COLOCADO CON SEPARADORES DE 1.5 MM., BOQUILLA SIN ARENA COLOR CAFE KEA BOQUICREST, EN LOSA, ZOCLO SUPERIOR Y REMATE INFERIOR PARA CUBRIR LOSA DE APOYO, PREPARACIONES PARA RECIBIR OVALIN, PERFORACIONES PARA EL PASO DE TUBERIAS (HIDRAULICA SANITARIA), MURETES DE APOYO Y CIMBRA, NO SE PERMITIRA RANURAR MUROS PARA COLOCAR LOSA DE OVALIN. P.U.O.T. P.U. Con letra(_____)	M2	2.12		

NOMBRE: ESC. PRIMARIA PROF. BRUNO MARTÍNEZ	CLAVE DE LA OBRA: 238201
OBRA: 2ª ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO Y OBRA EXTERIOR: CISTERNA 10M3, RED HIDRÁULICA, RED SANITARIA, RED PLUVIAL, RAMPAS, ANDADORES, FORO Y PLAZA Y, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	
LOCALIDAD: COL CENTRO	CCT: 10EPR0287W
MUNICIPIO: GÓMEZ PALACIO, DGO.	

CLAVE	DESCRIPCION	U	CANT.	P.U.	IMPORTE
09059	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA DE FIERRO FUNDIDO MARCA HELVEX MODELO # 24 INCLUYE PRUEBA. P.U. Con letra(_____)	PZA	8.00		
90072	SALIDA PARA TAPON REGISTRO DE 4" CON TUBO SANITARIO DE P.V.C., INCLUYE TAPON REGISTRO CON TAPA, CONEXIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD. P.U.O.T. P.U. Con letra(_____)	SAL	1.00		
09032	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE EXTENSION PARA WC. (Fo. GALV. O COBRE) Y ACCIONADOR CROMADO CAL 14, PARA EL TANQUE DENTRO DEL DUCTO. INCLUYE TUERCA ESTOPERA EN CONEXIÓN AL ASIENTO DE WC, RESANES Y PRUEBA P.U. Con letra(_____)	PZA	10.00		
90397-B	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DOSIFICADOR PARA JABON LIQUIDO PARA USO MANUAL, MARCA SLOAN HEALTHMINDER, MODELO SJS-1000, CLAVE 01010101. P.U.O.T. P.U. Con letra(_____)	PZA	4.00		
09030-F	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO MODELO FUTURA AE25000, MARCA JOFEL. P.U. Con letra(_____)	PZA	10.00		
90398	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA EN ROLLO MODELO PT61010, MARCA JOFEL. P.U. Con letra(_____)	PZA	2.00		
09045-P	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERCHA MÚLTIPLE PARA DISCAPACITADOS ACABADO BRILLANTE MODELO 5893-5, MARCA SANILOCK, FIJADA SEGÚN PROYECTO. P.U. Con letra(_____)	PZA	10.00		
09047-A	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRA DE APOYO RECTA SATINADA DE 61 CM MOD B-610-S, MARCA HELVEX, FIJADA A MURO SEGÚN PROYECTO P.U. Con letra(_____)	PZA	2.00		
90385	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPEJO DE 6 MM. DE ESPESOR, COLOCADO AL PAÑO DEL AZULEJO CON PEGAMENTO HI-TECH MARCA PENNSYLVANIA, LIMPIAR LA SUPERFICIE ANTES DE APLICAR EL PEGAMENTO, INCLUYE: FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U. Con letra(_____)	M2	2.88		
09097	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TINACO DE 1100 LTS, DE PLÁSTICO DE POLIETILENO COLOR NEGRO EXTERIOR Y BLANCO INTERIOR, MARCA ROTOPLAS, INCLUYE TAPA ROSCADA, VÁLVULA DE FLOTADOR Y FLOTADOR DE BRONCE. P.U. Con letra(_____)	PZA	3.00		
90071	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE VENTILACION DE P.V.C. CON CAMPANA ANGER Y LISO DE 2" DIAMETRO Y TUBO DE FIERRO GALVANIZADO DE 2" EN LA TUBERIA EXPUESTA QUE SOBRESALE 30 CM. DEL NIVEL DE LOSA, INCLUYE: CODOS, COPLES, COPLE-ESPIGA FO.GO/PVC, CONEXIONES, SOPORTERIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U. Con letra(_____)	ML	8.23		

NOMBRE: ESC. PRIMARIA PROF. BRUNO MARTÍNEZ	CLAVE DE LA OBRA: 238201
OBRA: 2ª ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO Y OBRA EXTERIOR: CISTERNA 10M3, RED HIDRÁULICA, RED SANITARIA, RED PLUVIAL, RAMPAS, ANDADORES, FORO Y PLAZA Y, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	
LOCALIDAD: COL CENTRO	CCT: 10EPR0287W
MUNICIPIO: GÓMEZ PALACIO, DGO.	

CLAVE	DESCRIPCION	U	CANT.	P.U.	IMPORTE
90072	BAJADA DE AGUAS NEGRAS CON TUBO SANITARIO DE P.V.C. CON CAMPANA ANGER Y LISO DE 4" DE DIAMETRO, INCLUYE: CODOS, COPLES, TEES, REDUCCIONES, CONEXIONES, SOPORTERIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U. Con letra(_____)	ML	8.20		
90074	BAJADA DE AGUAS PLUVIALES CON TUBO SANITARIO DE P.V.C. CON CAMPANA ANGER Y LISO DE 4" DE DIAMETRO, CON REJILLA DE METAL DESPLEGADO EN LA SALIDA, INCLUYE: CODOS, COPLES, TEES, REDUCCIONES, CONEXIONES, SOPORTERIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U. Con letra(_____)	ML	35.90		
90075	BAJADA DE AGUAS PLUVIALES CON TUBO SANITARIO DE P.V.C. CON CAMPANA ANGER Y LISO DE 3" DE DIAMETRO, INCLUYE: CODOS, COPLES, TEES, REDUCCIONES, CONEXIONES, SOPORTERIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U. Con letra(_____)	ML	0.60		
09096	REGISTRO DE 60x40x80 CON BLOCK DE CEMENTO O TABIQUE ROJO RECOCIDO, APLANADO INTERIOR, INCLUYE TAPA DE CONCRETO CON MARCO Y CONTRAMARCO DE METAL DE 3/16"x 1 1/4", CADENA PERIMETRAL DE CONCRETO DE 14x14 CM., ARMADA C/4 VARILLAS #3 Y ESTRIBOS #2 A CADA 25 CM. Y PINTURA VINÍLICA EN BROCAL P.U. Con letra(_____)	PZA	2.00		
09121-1	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO SANITARIO DE PVC (ANGER) 1 CAMPANA DE 75 MM. 3" DE DIAMETRO, INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA, RELLENO ACARREO DE MATERIAL NO UTILIZABLE, ENCOFRADO CON CONCRETO POBRE, CONEXIONES, MATERIALES MENORES Y MANO DE OBRA. P.U. Con letra(_____)	ML	8.87		
09121	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO SANITARIO DE PVC (ANGER) 1 CAMPANA DE 100 MM. 4" DE DIAMETRO, INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA, RELLENO ACARREO DE MATERIAL NO UTILIZABLE, ENCOFRADO CON CONCRETO POBRE, CONEXIONES, MATERIALES MENORES Y MANO DE OBRA. P.U. Con letra(_____)	ML	1.03		
09122	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO SANITARIO DE PVC (ANGER) 1 CAMPANA DE 150 MM. 6" DE DIAMETRO, INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA, RELLENO ACARREO DE MATERIAL NO UTILIZABLE, ENCOFRADO CON CONCRETO POBRE, CONEXIONES, MATERIALES MENORES Y MANO DE OBRA. P.U. Con letra(_____)	ML	12.46		
09142-TP	SALIDA PARA LLAVE NARIZ CON TUBERIA DE POLIPROPILENO COPOLIMERO RANDOM CLASE 16 (PP-R) TERMOFUSIONADO LINEA TUBOPLUS , INCLUYE: SUMINISTRO Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, LIMPIEZA, CORTES, HERRAMIENTA Y EQUIPO DE TERMOFUSION, LLAVE, PRUEBAS HIDROSTATICAS SEGUN NORMAS VIGENTES P.U. Con letra(_____)	SAL	2.00		

NOMBRE: ESC. PRIMARIA PROF. BRUNO MARTÍNEZ	CLAVE DE LA OBRA: 238201
OBRA: 2ª ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO Y OBRA EXTERIOR: CISTERNA 10M3, RED HIDRÁULICA, RED SANITARIA, RED PLUVIAL, RAMPAS, ANDADORES, FORO Y PLAZA Y, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	
LOCALIDAD: COL CENTRO	CCT: 10EPR0287W
MUNICIPIO: GÓMEZ PALACIO, DGO.	

CLAVE	DESCRIPCION	U	CANT.	P.U.	IMPORTE
09114-TP	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA DE POLIPROPILENO COPOLIMERO RANDOM CLASE 16 (PP-R) TERMOFUSIONADO LINEA TUBOPLUS 13 MM. 1/2" DE DIAMETRO, INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA, RELLENO, ACARREO DE MATERIAL NO UTILIZABLE, ENCOFRADO CON CONCRETO POBRE, CONEXIONES, EQUIPO DE TERMOFUSION, MATERIALES MENORES Y MANO DE OBRA. P.U. Con letra(_____)	ML	13.71		
09115-TP	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA DE POLIPROPILENO COPOLIMERO RANDOM CLASE 16 (PP-R) TERMOFUSIONADO LINEA TUBOPLUS 19 MM. 3/4" DE DIAMETRO, INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA, RELLENO, ACARREO DE MATERIAL NO UTILIZABLE, ENCOFRADO CON CONCRETO POBRE, CONEXIONES, EQUIPO DE TERMOFUSION, MATERIALES MENORES Y MANO DE OBRA. P.U. Con letra(_____)	ML	7.90		
09116-TP	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA DE POLIPROPILENO COPOLIMERO RANDOM CLASE 16 (PP-R) TERMOFUSIONADO LINEA TUBOPLUS 25 MM. 1" DE DIAMETRO, INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA, RELLENO, ACARREO DE MATERIAL NO UTILIZABLE, ENCOFRADO CON CONCRETO POBRE, CONEXIONES, EQUIPO DE TERMOFUSION, MATERIALES MENORES Y MANO DE OBRA. P.U. Con letra(_____)	ML	8.21		
09117-TP	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA DE POLIPROPILENO COPOLIMERO RANDOM CLASE 16 (PP-R) TERMOFUSIONADO LINEA TUBOPLUS 32 MM. 1 1/4" DE DIAMETRO, INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA, RELLENO, ACARREO DE MATERIAL NO UTILIZABLE, ENCOFRADO CON CONCRETO POBRE, CONEXIONES, EQUIPO DE TERMOFUSION, MATERIALES MENORES Y MANO DE OBRA. P.U. Con letra(_____)	ML	3.04		
09148-1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERCEPTOR PARA GRASAS 45 L/MIN Y 18 KG DE CAPACIDAD CON CANASTILLA PARA SEDIMENTOS SÓLIDOS MODELO IG-20, MARCA HELVEX, INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. P.U. Con letra(_____)	PZA	1.00		
10036	SALIDA DE GAS CON TUBO FO. GALVANIZADO 13 MM. INCLUYE CONEXIONES Y VALVULA DE CONTROL TIPO ESFERA, INCLUYE TUBO DE COBRE FLEXIBLE DE 9.5 MM O MANGUERA TIPO COFLEX, PINTURA EN COLOR AMARILLO EN TUBERIA VISIBLE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U. Con letra(_____)	SAL	1.00		
10037	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LÍNEA DE LLENADO PARA TANQUE ESTACIONARIO CON TUBO FO. GALVANIZADO 19 MM, INCLUYE VÁLVULAS, ACOPLADOR, CONECTORES, REDUCCIONES, NIPLES, CONECTORES, INCLUYE PINTURA EN COLOR AMARILLO EN TUBERIA VISIBLE CON FRANJAS EN COLOR BLANCO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U. Con letra(_____)	PZA	1.00		

NOMBRE: ESC. PRIMARIA PROF. BRUNO MARTÍNEZ	CLAVE DE LA OBRA: 238201
OBRA: 2ª ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO Y OBRA EXTERIOR: CISTERNA 10M3, RED HIDRÁULICA, RED SANITARIA, RED PLUVIAL, RAMPAS, ANDADORES, FORO Y PLAZA Y, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	
LOCALIDAD: COL CENTRO	CCT: 10EPR0287W
MUNICIPIO: GÓMEZ PALACIO, DGO.	

CLAVE	DESCRIPCION	U	CANT.	P.U.	IMPORTE
10038	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MEDIDOR DIGITAL DE GAS, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U. Con letra(_____)	PZA	1.00		
TANQUE ES	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXION DE TANQUE ESTACIONARIO DE 180 LTS. CON REGULADOR DE BAJA PRESIÓN LLAVE DE PURGA EN TUBERIA DE FIERRO NEGRO ALTA RESISTENCIA DE 3/4", INCLUYE CONEXIONES, VALVULAS, PRIMERA CARGA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. P.U. Con letra(_____)	PZA	1.00		
SUBTOTAL					_____
00010	AIRE ACONDICIONADO				
17021	SUMINISTRO Y COLOCACION DE UNIDAD DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TR, (CON EVAPORADORA Y CONDENSADORA), TECNOLOGIA INVERTER, ALTA EFICIENCIA, FILTRO ELECTROSTATICO, REFRIGERANTE R-410A, FRIO - CALOR (ESPECIFICACIONES, MARCA Y MODELO ESPECIFICADOS EN PROYECTO), INCLUYE: INSTALACION, SALIDA CON TUBERIA DE COBRE PARA GAS REFRIGERANTE DE UNIDAD MANEJADORA A UNIDAD CONDENSADORA, CON TUBO DE COBRE SOLDABLE PARA LIQUIDO O COBRE FLEXIBLE PARA GAS, CON DIAMETRO DE 1/4" A 1", LA TUBERIA DE GAS REFRIGERANTE (LINEA DE SUCCION) DEBERA AISLARSE CON INSULTUBE APLICANDO SELLADOR EN TODAS LAS JUNTAS; INCLUYE: CABLE DE CONTROL DE USO RUDO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, CONEXIONES, SOPORTES A CADA 1.5 MTS., CINTA ADHESIVA, ALAMBRE GALVANIZADO, FIJACION, CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, ANDAMIOS, ACARREOS, ELEVACION, CARGAS, DESCARGAS, MONTAJE, INSTALACION, PRUEBAS Y GARANTIAS. SE INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOPORTES DE MANEJADORA Y FIJACIÓN. P.U. Con letra(_____)	PZA	2.00		
17023	SUMINISTRO Y COLOCACION DE UNIDAD DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 3 TR, (CON EVAPORADORA Y CONDENSADORA), TECNOLOGIA INVERTER, ALTA EFICIENCIA, FILTRO ELECTROSTATICO, REFRIGERANTE R-410A, FRIO - CALOR (ESPECIFICACIONES, MARCA Y MODELO ESPECIFICADOS EN PROYECTO), INCLUYE: INSTALACION, SALIDA CON TUBERIA DE COBRE PARA GAS REFRIGERANTE DE UNIDAD MANEJADORA A UNIDAD CONDENSADORA, CON TUBO DE COBRE SOLDABLE PARA LIQUIDO O COBRE FLEXIBLE PARA GAS, CON DIAMETRO DE 1/4" A 1", LA TUBERIA DE GAS REFRIGERANTE (LINEA DE SUCCION) DEBERA AISLARSE CON INSULTUBE APLICANDO SELLADOR EN TODAS LAS JUNTAS; INCLUYE: CABLE DE CONTROL DE USO RUDO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, CONEXIONES, SOPORTES A CADA 1.5 MTS., CINTA ADHESIVA, ALAMBRE GALVANIZADO, FIJACION, CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, ANDAMIOS, ACARREOS, ELEVACION, CARGAS, DESCARGAS, MONTAJE, INSTALACION, PRUEBAS Y GARANTIAS. SE INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOPORTES DE MANEJADORA Y FIJACIÓN. P.U. Con letra(_____)	PZA	7.00		
17005-A	SALIDA ELECTRICA DE FUERZA PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	SAL	10.00		

NOMBRE: ESC. PRIMARIA PROF. BRUNO MARTÍNEZ	CLAVE DE LA OBRA: 238201
OBRA: 2ª ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO Y OBRA EXTERIOR: CISTERNA 10M3, RED HIDRÁULICA, RED SANITARIA, RED PLUVIAL, RAMPAS, ANDADORES, FORO Y PLAZA Y, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	
LOCALIDAD: COL CENTRO	CCT: 10EPR0287W
MUNICIPIO: GÓMEZ PALACIO, DGO.	

CLAVE	DESCRIPCION	U	CANT.	P.U.	IMPORTE
	P.U. Con letra(_____)				
17007-1	SALIDA DE CONTACTO PARA CONDENSADORA EN AZOTEA TIPO INTEMPERIE, INCLUYE CONTACTO DOBLE POLARIZADO COLOR BLANCO DE 20A, 127 VCA, CON PROTECCIÓN DE FALLA A TIERRA, INSTALADO EN CAJA IDROBOX BTICINO PARA CALVIJA EN AZOTEA, NO. DE CAT. QZ4029GFCG6 CON TAPA COLOR BLANCO, LÍNEA QUINZIÑO, MCA BTICINO., CON TUBO CONDUIT PARED DELGADA Y/O GRUESA Y CABLEADO SEGÚN PROYECTO, SE RESPETARÁ CÓDIGO DE COLORES PARA IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS Y FASES, INCLUYE SOPORTERIA DE ACUERDO A PROYECTO (MARCAS ESPECIFICADAS EN PROYECTO).	SAL	3.00		
	P.U. Con letra(_____)				
17024	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE DESCONECTOR DU221RB, NEMA 3R, MCA SQUARE-D, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN.	PZA	10.00		
	P.U. Con letra(_____)				
17008	BASE PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, EN AZOTEA, FABRICADO EN CONCRETO EN UNA MEDIDA DE 1.00X1.00X0.15 MTS EN CONCRETO F'C=150 KG/CM2	PZA	10.00		
	P.U. Con letra(_____)				
17004	SALIDA PARA DREN CON TUBO DE PVC HIDRAULICO DE 3/4"	SAL	10.00		
	P.U. Con letra(_____)				
SUBTOTAL					
00011	PISOS				
11004	FIRME DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR T.M.A. 3/4"	M2	220.65		
	P.U. Con letra(_____)				
06085-S	SOBREFIRME DE 5 CMS. DE ESPESOR DE CONCRETO DE F'C=150/CM2, T.M.A. 3/4"	M2	221.82		
	P.U. Con letra(_____)				
11087	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE LOSETA CERÁMICA DE 45X45 CM. LINEA LAKE, COLOR GRAY MARCA DAL TILE, COLOCADO CON BOQUILLA DE 1/4", JUNTEADOR CON SELLADOR INTEGRADO COLOR BLANCO MARCA PERDURA Y ADHESIVO PEGA PISOS Y MARMOL MARCA PERDURA, INCLUYE CORTES Y DESPERDICIOS.	M2	442.46		
	P.U. Con letra(_____)				
11087-C	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENEFA (PARA DIVIDIR ACABADOS) REALIZADA CON RECORTES DE LOSETA CERÁMICA DE 45X45 CM. LINEA LAKE, COLOR GRAY MARCA DAL TILE, COLOCADO CON BOQUILLA DE 1/4", JUNTEADOR CON SELLADOR INTEGRADO COLOR BLANCO MARCA PERDURA Y ADHESIVO PEGA PISOS Y MARMOL MARCA PERDURA, INCLUYE CORTES Y DESPERDICIOS.	M2	1.58		
	P.U. Con letra(_____)				
11020-B	PISO DE CONCRETO SIMPLE F'c=150 KG/CM2 DE 10CM DE ESPESOR, COLADO EN CUADROS ALTERNADOS DE 3.00 X 3.00 M. MAXIMO, ACABADO PULIDO CON BROCHA DE PELO FINO Y VOLTEADOR DE 5 CM. DE ANCHO EN ARISTAS, JUNTAS FRÍAS, CIMBRA EN FRONTERAS.	M2	114.05		

NOMBRE: ESC. PRIMARIA PROF. BRUNO MARTÍNEZ	CLAVE DE LA OBRA: 238201
OBRA: 2ª ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO Y OBRA EXTERIOR: CISTERNA 10M3, RED HIDRÁULICA, RED SANITARIA, RED PLUVIAL, RAMPAS, ANDADORES, FORO Y PLAZA Y, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	
LOCALIDAD: COL CENTRO	CCT: 10EPR0287W
MUNICIPIO: GÓMEZ PALACIO, DGO.	

CLAVE	DESCRIPCION	U	CANT.	P.U.	IMPORTE
	P.U. Con letra(_____)				
06085-SA	SOBREFIRME DE 5 CMS. DE ESPESOR DE CONCRETO DE F'c=150/CM2, T.M.A. 3/4", ACABADO FINAL PULIDO CON BROCHA DE PELO FINO Y VOLTEADOR DE 5 CM. DE ANCHO EN ARISTAS	M2	114.05		
	P.U. Con letra(_____)				
01122-J	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CEPA DE TIERRA VEGETAL DE 15 CM.	M3	0.63		
	P.U. Con letra(_____)				
11231	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAVILLA CANTO RODADO COLOR NEGRO GRANULOMETRIA 12-18 MM. DECORATIVA EN PISOS	M3	1.78		
	P.U. Con letra(_____)				
11234	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ANTIHIERBA DE POLIPROPILENO GRAMAJE 130 G/M2 APROX. EN PISOS	M2	17.78		
	P.U. Con letra(_____)				
					SUBTOTAL
00012	RECUBRIMIENTOS				
12.1	RECUBRIMIENTOS				
12004	APLANADO FINO EN MUROS Y PLAFONES CON MORTERO COMERCIAL-ARENA 1:4 CON ESPESOR PROM. DE 2 CM.. A PLOMO Y REGLA, ACABADO CON LLANA DE MADERA Y FLOTEADO CON ESPONJA APLICANDO VOLTEADOR EN REMATES, INCLUYE FILETES	M2	175.07		
	P.U. Con letra(_____)				
12035	RECUBRIMIENTO EN MURO CON AZULEJO DE 35 X 50, LINEA OSLO COLOR BLANCO, MARCA VITROMEX, COLOCADO A HUESO CON JUNTEADOR UNIVERSAL COLOR BLANCO MARCA PERDURA Y ADHESIVO MARCA PERDURA, INCLUYE CORTES RECTOS, REMATES, EMBOQUILLADOS, VUELTAS, DESPERDICIOS.	M2	10.02		
	P.U. Con letra(_____)				
12036	CENEFA CON CORTE DE AZULEJO DE 35 X 20, LINEA PERLAGE COLOR GRIS, MARCA VITROMEX, COLOCADO A HUESO CON JUNTEADOR UNIVERSAL COLOR BLANCO MARCA PERDURA Y ADHESIVO MARCA PERDURA, INCLUYE TIRATRIM EN ARISTAS, CORTES RECTOS, REMATES, EMBOQUILLADOS, VUELTAS, DESPERDICIOS.	ML	3.54		
	P.U. Con letra(_____)				
12037	RECUBRIMIENTO EN MURO CON AZULEJO DE 35 X 50, LINEA PERLAGE COLOR GRIS, MARCA VITROMEX, COLOCADO A HUESO CON JUNTEADOR UNIVERSAL COLOR BLANCO MARCA PERDURA Y ADHESIVO MARCA PERDURA, INCLUYE CORTES RECTOS, REMATES, EMBOQUILLADOS, VUELTAS, DESPERDICIOS.	M2	32.05		
	P.U. Con letra(_____)				
12003	REPELLADO A PLOMO Y REGLA CON MORTERO COMERCIAL-ARENA 1:4 CON ESPESOR PROM. DE 2 CM.	M2	32.05		
	P.U. Con letra(_____)				

NOMBRE: ESC. PRIMARIA PROF. BRUNO MARTÍNEZ	CLAVE DE LA OBRA: 238201
OBRA: 2ª ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO Y OBRA EXTERIOR: CISTERNA 10M3, RED HIDRÁULICA, RED SANITARIA, RED PLUVIAL, RAMPAS, ANDADORES, FORO Y PLAZA Y, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	
LOCALIDAD: COL CENTRO	CCT: 10EPR0287W
MUNICIPIO: GÓMEZ PALACIO, DGO.	

CLAVE	DESCRIPCION	U	CANT.	P.U.	IMPORTE
12038	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CELOSIA DE BLOQUES DE CONCRETO, A BASE DE CELOSIA ESTRELLA DELTABLOCK 10X30X30 CM, PESO 12 KG/PZA, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, CON REFUERZO DE 1 VARILLA # 3 VERTICAL A CADA 5 HILADAS SOLADADAS A VIGA O COLUMNA Y 1 VARILLA # 3 HORIZONTAL A CADA 2 HILADAS SOLADADAS A VIGA O COLUMNA, ACABADO FINAL APARENTE, CONSIDERANDO DESPIECE Y REMATE EN PIEZAS COMPLETAS. P.U. Con letra(_____)	M2	7.74		
15002	SUMINISTRO E INSTALACION DE FALSO PLAFON A BASE DE TABLAROCA Y CANALETA DE 63.5 MM CON UN PANEL DE YESO DE 12.7 MM DE ESPESOR EN UNA CARA, INCLUYE REDIMIX, PERFACINTA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. P.U. Con letra(_____)	M2	31.18		
SUBTOTAL					_____
12.2	BARRAS DE SERVICIO				
01103-A	EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO "A", HASTA 0.50 M. DE PROF. A CIELO ABIERTO, PARA SUSTITUIR ARCILLAS EXPANSIVAS. (DESPALME). INCLUYE: CARGA DE MATERIAL NO ÚTIL A CAMIÓN CON PALA DE MANO Y ACARREO DEL MATERIAL NO ÚTIL EN CAMIÓN FUERA DE LA OBRA Y DE LA MANCHA URBANA. P.U. Con letra(_____)	M3	1.28		
02013	ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN CON VARILLA # 3 F'y=4200 KG/CM2, INCLUYE: SUM., HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, DOBLECES, DESPERDICIOS Y TRASLAPES. P.U. Con letra(_____)	KG	2.72		
02021	CONCRETO F'c=200 KG/CM2 EN CIMENTACIÓN, CEMENTO NORMAL T.M.A. 3/4" ELABORADO EN OBRA CON MAQUINA REVOLVEDORA, INCLUYE COLADO, VIBRADO, CURADO, REVENIMIENTO DE 8 A 12 CM. Y PRUEBAS DE LABORATORIO CON 2 CILINDROS POR CADA ETAPA DE COLADO. P.U. Con letra(_____)	M3	0.65		
2059-A	CADENA Y/O CASTILLO (K-1, CD-1, CE-1) DE CONCRETO DE 15X20 CM. CON F'C=150 KG/CM2 ARMADO C/4 VAR. # 3 Y ESTRIBOS # 2 A CADA 20 CM. T.M.A. 3/4" INCLUYE CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, Y CRUCES DE VARILLA. P.U. Con letra(_____)	ML	5.00		
02060	CADENA Y/O CASTILLO K-A DE CONCRETO DE 14X40 CM. CON F'C=150 KG/CM2 ARMADO C/4 VAR. # 3 Y ESTRIBOS # 2 A CADA 20 CM. T.M.A. 3/4" INCLUYE CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, Y CRUCES DE VARILLA. P.U. Con letra(_____)	ML	2.80		
04006-B	CADENA Y/O CASTILLO (CD-2, K) CONCRETO DE 14x14 CM. CON F'C=150 KG/CM2 ARMADO C/4 VAR. # 3 Y ESTRIBOS # 2 A CADA 20 CM. T.M.A. 3/4" TRITURADO, INCLUYE CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, Y CRUCES DE VARILLA. P.U. Con letra(_____)	ML	0.35		

NOMBRE: ESC. PRIMARIA PROF. BRUNO MARTÍNEZ	CLAVE DE LA OBRA: 238201
OBRA: 2ª ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO Y OBRA EXTERIOR: CISTERNA 10M3, RED HIDRÁULICA, RED SANITARIA, RED PLUVIAL, RAMPAS, ANDADORES, FORO Y PLAZA Y, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	
LOCALIDAD: COL CENTRO	CCT: 10EPR0287W
MUNICIPIO: GÓMEZ PALACIO, DGO.	

CLAVE	DESCRIPCION	U	CANT.	P.U.	IMPORTE
04001-A	CADENA Y/O CASTILLO DE CONCRETO DE 7x14 CM. CON F'c=150 KG/CM2 ARMADO C/2 VAR. #3 Y ESTRIBOS # 2 A CADA 15 CM. T.M.A. 3/4, INCLUYE CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, COLADO, VIBRADO, CURADO Y CRUCES DE VARILLA P.U. Con letra(_____)	ML	1.40		
04026	MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO 7x14x28 CM. EN 7 CM. DE ESP., ASENTADO CON MORTERO COMERCIAL- ARENA 1:4 P.U. Con letra(_____)	M2	1.96		
05001-A	CIMBRA PARA LOSAS Y TRABES DE BARRA DE SERVICIO APARENTE CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM INCL. HABILITADO, ARMADO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO P.U. Con letra(_____)	M2	2.08		
05008-A	CONCRETO F'c=200 KG/CM2 EN LOSA Y TRABES DE BARRA DE SERVICIO CEMENTO NORMAL T.M.A. 3/4" ELABORADO EN OBRA CON MAQUINA REVOLVEDORA, INCLUYE COLADO, VIBRADO Y RIEGO CON AGUA DURANTE 7 DÍAS. P.U. Con letra(_____)	M3	0.21		
05004-A	ACERO DE REFUERZO EN LOSAS Y TRABES DE BARRA DE SERVICIO CON VARILLA # 3 FY=4200 KG/CM2 INCLUYE: SUM., HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, DOBLECES, DESPERDICIOS, SILLETAS Y TRASLAPES. P.U. Con letra(_____)	KG	13.05		
07013-A	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA METÁLICA DE LAMINA ESTRIADA CAL. 18 DE 0.36 X 0.70 M., INCLUYE MARCO Y CONTRAMARCO, PINTURA ANTICORROSIVA, ESMALTE, PLACA DE 3/16"X10 CMSX7 CMS.Y SOLDADURA PARA FIJACIÓN A ELEMENTOS DE CONCRETO. P.U. Con letra(_____)	PZA	1.00		
12035	RECUBRIMIENTO EN MURO CON AZULEJO DE 35 X 50, LINEA OSLO COLOR BLANCO, MARCA VITROMEX, COLOCADO A HUESO CON JUNTEADOR UNIVERSAL COLOR BLANCO MARCA PERDURA Y ADHESIVO MARCA PERDURA, INCLUYE CORTES RECTOS, REMATES, EMBOQUILLADOS, VUELTAS, DESPERDICIOS. P.U. Con letra(_____)	M2	9.72		
SUBTOTAL					
00013	PINTURA Y LIMPIEZA				
13001	PINTURA VINIL-ACRILICA INTERIOR-EXTERIOR EN MUROS Y PLAFONES DE YESO, TRABAJO TERMINADO. P.U. Con letra(_____)	M2	31.18		
13002	PINTURA VINIL-ACRÍLICA INTERIOR-EXTERIOR EN MUROS Y PLAFONES DE CONCRETO, INCLUYE PLASTE NECESARIO, TRABAJO TERMINADO. P.U. Con letra(_____)	M2	37.95		
13003	PINTURA VINIL-ACRÍLICA INTERIOR-EXTERIOR EN MUROS Y PLAFONES APLANADOS CON MEZCLA DE CEMENTO, TRABAJO TERMINADO. P.U. Con letra(_____)	M2	100.22		

NOMBRE: ESC. PRIMARIA PROF. BRUNO MARTÍNEZ	CLAVE DE LA OBRA: 238201
OBRA: 2ª ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO Y OBRA EXTERIOR: CISTERNA 10M3, RED HIDRÁULICA, RED SANITARIA, RED PLUVIAL, RAMPAS, ANDADORES, FORO Y PLAZA Y, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	
LOCALIDAD: COL CENTRO	CCT: 10EPR0287W
MUNICIPIO: GÓMEZ PALACIO, DGO.	

CLAVE	DESCRIPCION	U	CANT.	P.U.	IMPORTE
13035	PINTURA DE ESMALTE EN LAMINA LOSACERO TRABAJO TERMINADO 1 CARA, INCLUYE APLICACIÓN DE FONDO ANTICORROSIVO, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE (MARCAS, LINEAS Y COLORES ESPECIFICADOS EN PROYECTO). P.U. Con letra(_____)	M2	721.29		
13014	LIMPIEZA DE VIDRIOS CON AGUA Y JABÓN AMBAS CARAS. P.U. Con letra(_____)	M2	104.46		
13015	LIMPIEZA DE PISOS CON AGUA Y CEPILLO DE RAÍZ. P.U. Con letra(_____)	M2	228.10		
13016	LIMPIEZA DE PISOS CON AGUA Y JABON P.U. Con letra(_____)	M2	442.46		
SUBTOTAL					
00015	VOZ Y DATOS				
52310-A	SALIDA DE VOZ Y DATOS EN MURO O PLAFON CON TUBO CONDUIT DE FIERRO GALVANIZADO DE PARED DELGADA (TUBERIA POR MURO O LOSA) Y TUBO DE PVC USO RUDO (TUBERIA POR PISO), DIAMETROS INDICADOS EN PROYECTO Y CABLEADO ESTRUCTURADO CATEGORIA 6 MARCA PANDUIT, CAJA FS EMPOTRADA O EN PLAFON, CONECTOR MINI-COM TX6 PLUS JACK MODULE T568 A/B WIRING SHEME RJ45, TAPA MINI-COM FACE PLATE EXECUTIVE SERIES SINGLE GANG 1 MODULE SPACE, A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, INCLUYE: SOPORTES, FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, CAJAS, TAPAS, PRUEBAS. P.U.O.T. P.U. Con letra(_____)	SAL	22.00		
52311-A	SALIDA DE VOZ Y DATOS EN MURO O PLAFON CON TUBO CONDUIT DE FIERRO GALVANIZADO DE PARED DELGADA (TUBERIA POR MURO O LOSA) Y TUBO DE PVC USO RUDO (TUBERIA POR PISO), DIAMETROS INDICADOS EN PROYECTO Y CABLEADO ESTRUCTURADO CATEGORIA 6 MARCA PANDUIT, CAJA FS EMPOTRADA O EN PLAFON, 2 CONECTORES MINI-COM TX6 PLUS JACK MODULE T568 A/B WIRING SHEME RJ45, TAPA MINI-COM FACE PLATE EXECUTIVE SERIES DOBLE GANG 2 MODULE SPACE, A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, INCLUYE: SOPORTES, FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, CAJAS, TAPAS, PRUEBAS. P.U.O.T. P.U. Con letra(_____)	SAL	1.00		
52365-A	SALIDA DE VOZ Y DATOS EN MURO O PISO CON TUBO CONDUIT DE FIERRO GALVANIZADO DE PARED DELGADA DE 35 MM. (TUBERIA POR MURO O LOSA) Y TUBO DE PVC USO RUDO DE 35 MM. (TUBERIA POR PISO) Y CABLEADO ESTRUCTURADO CATEGORIA 6 MARCA PANDUIT (6 CABLES), REGISTRO METALICO CUADRADO EMPOTRADO EN MURO DE 12X12X5.7CM., INCLUYE TAPA CON ORIFICIO PARA PASO DE CABLES, A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, INCLUYE: SOPORTES, FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, CAJAS, TAPAS, PRUEBAS. P.U.O.T. P.U. Con letra(_____)	SAL	2.00		

NOMBRE: ESC. PRIMARIA PROF. BRUNO MARTÍNEZ	CLAVE DE LA OBRA: 238201
OBRA: 2ª ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO Y OBRA EXTERIOR: CISTERNA 10M3, RED HIDRÁULICA, RED SANITARIA, RED PLUVIAL, RAMPAS, ANDADORES, FORO Y PLAZA Y, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	
LOCALIDAD: COL CENTRO	CCT: 10EPR0287W
MUNICIPIO: GÓMEZ PALACIO, DGO.	

CLAVE	DESCRIPCION	U	CANT.	P.U.	IMPORTE
52345-A	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANALETA PARA MESA (PARA 6 SALIDAS), MARCA PANDUIT PAN WAY LD SURFACE RECEWAY SYSTEM ONE-PIECE LATCHING SURFACE RACE WAY SUPPLIED WITH PRE-APPLIED ADHESIVE BACKED TAPE LD10 MODELO: LD10IW6-A, 6 CAJAS UNIVERSALES APARENTES SINGLE GANG TWO-PIECE SNAP TOGETHER OUTLET BOX WITH ADHESIVE BACKING MODELO: JBX3510IW-A, TAPA PILOTO CON ORIFICIO PARA PASO DE CABLE DE COMPUTO, INCLUYE CABLEADO ESTRUCTURADO CATEGORIA 6 MARCA PANDUIT (6 CABLES), 6 CONECTORES MINI-COM TX6 PLUS JACK MODULE T568 A/B WIRING SHEME RJ45 Y 6 TAPAS MINI-COM FACE PLATE EXECUTIVE SERIES SINGLE GANG 1 MODULE SPACE, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, CAJAS, TAPAS, PRUEBAS. P.U.O.T.	PZA	2.00		
	P.U. Con letra(_____)				
51451	REGISTRO DE VOZ Y DATOS DE 1.00 X 1.00 X 1.00 M. TAPA DE CONCRETO CONSTRUIDO CON TABIQUE ROJO Y APLANADO FINO INTERIOR TAPA DE CONCRETO CON MARCO DE FIERRO ANGULO DE 1 1/2" X 1 1/2". P.U.O.T.	PZA	2.00		
	P.U. Con letra(_____)				
51411	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA REGISTRO FS DE PARED DELGADA EN MURO, PLAFON O PISO. P.U.O.T.	PZA	19.00		
	P.U. Con letra(_____)				
08066	SUM. Y TEND. DE TUBO DE PVC PESADO DE 51 MM. INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA, RELLENO ACARREO DE MATERIAL NO UTILIZABLE, ENCOFRADO CON CONCRETO POBRE, CONEXIONES Y MANO DE OBRA.	ML	11.00		
	P.U. Con letra(_____)				
52320	SALIDA DE DE AUDIO Y VIDEO EN MURO, PLAFON O PISO CON TUBO CONDUIT DE FIERRO GALVANIZADO DE PARED GRUESA DE 41 MM., CON CAJA FS EN EMPOTRADA, CONECTOR HDMI TIPO HEMBRA, CABLE HDMI Y TAPA SINGLE GANG 1 MODULE SPACE, MARCA PANDUIT, INCLUYE: SOPORTES, FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, CAJAS, TAPAS, PRUEBAS. P.U.O.T.	SAL	13.00		
	P.U. Con letra(_____)				
52414	SALIDA TELEFONICA CON TUBO CONDUIT DE FIERRO GALVANIZADO DE PARED DELGADA (TUBERIA POR MURO O LOSA) Y TUBO DE PVC USO RUDO (TUBERIA POR PISO), DIAMETROS INDICADOS EN PROYECTO Y CABLEADO ESTRUCTURADO CATEGORIA 6 MARCA PANDUIT, CAJA FS EMPOTRADA O EN PLAFON, CONECTOR MINI-COM TX6 PLUS JACK MODULE T568 A/B WIRING SHEME RJ45, TAPA MINI-COM FACE PLATE EXECUTIVE SERIES SINGLE GANG 1 MODULE SPACE, A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, INCLUYE: SOPORTES, FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, CAJAS, TAPAS, PRUEBAS. P.U.O.T.	SAL	2.00		
	P.U. Con letra(_____)				

SUBTOTAL _____

O. E. **OBRA EXTERIOR**
IV **CISTERNA 10M3**
01C **TRABAJOS PRELIMINARES**

NOMBRE: ESC. PRIMARIA PROF. BRUNO MARTÍNEZ	CLAVE DE LA OBRA: 238201
OBRA: 2ª ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO Y OBRA EXTERIOR: CISTERNA 10M3, RED HIDRÁULICA, RED SANITARIA, RED PLUVIAL, RAMPAS, ANDADORES, FORO Y PLAZA Y, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	
LOCALIDAD: COL CENTRO	CCT: 10EPR0287W
MUNICIPIO: GÓMEZ PALACIO, DGO.	

CLAVE	DESCRIPCION	U	CANT.	P.U.	IMPORTE
01100	LIMPIEZA DE TERRENO, INCLUYE DESHIERBE A MANO Y ACARREO FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL NO ÚTIL. P.U. Con letra(_____)	M2	12.96		
01101	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO PLANO POR MEDIOS MANUALES, PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES, PASOS Y REFERENCIAS. EN ÁREA DE CONSTRUCCIÓN P.U. Con letra(_____)	M2	12.96		
01106-A	EXCAVACIÓN A MANO EN MAT.TIPO "B" DE 0.00 A 1.50 M. DE PROF. SECCIÓN OBLIGADA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO, CONSIDERANDO UNA HOLGURA MÁXIMA DE 15 CM. POR LADO PARA ELEMENTOS DE CONCRETO, Y 5 CM. POR LADO PARA ELEMENTOS DE MAMPOSTERÍA, LA CUAL SE VERIFICARÁ EN LA OBRA. INCLUYE: CARGA DE MATERIAL NO ÚTIL A CAMIÓN CON PALA DE MANO Y ACARREO DEL MATERIAL NO ÚTIL EN CAMIÓN FUERA DE LA OBRA Y DE LA MANCHA URBANA. P.U. Con letra(_____)	M3	19.44		
01107	EXCAVACION A MANO EN MAT. TIPO "B" EN SECO DE 1.50 A 4.00 DE PROF. INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO, CONSIDERANDO UNA HOLGURA MÁXIMA DE 15 CM. POR LADO PARA ELEMENTOS DE CONCRETO, Y 5 CM. POR LADO PARA ELEMENTOS DE MAMPOSTERÍA, LA CUAL SE VERIFICARÁ EN OBRA. P.U. Con letra(_____)	M3	1.68		
01119	RELLENO COMPACTADO CON EQUIPO MECÁNICO EN CAPAS DE 20 CM. CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN AL 90 % DE LA PRUEBA PROCTOR MODIFICADA. P.U. Con letra(_____)	M3	4.00		
SUBTOTAL					
02C	CIMENTACIÓN				
02003	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=100 KG/CM2 6 CM DE ESPESOR T.M.A. 1 1/2" P.U. Con letra(_____)	M2	10.89		
02010	CIMBRA PARA CIMENTACIÓN CON MADERA DE PINO DE 3a ACABADO COMÚN, INCLUYE HABILITADO, ARMADO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO P.U. Con letra(_____)	M2	9.00		
02013	ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN CON VARILLA # 3 F'y=4200 KG/CM2, INCLUYE: SUM., HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, DOBLECES, DESPERDICIOS Y TRASLAPES. P.U. Con letra(_____)	KG	211.35		
02023	CONCRETO F'c=250 KG/CM2 EN CIMENTACIÓN, CEMENTO NORMAL, T.M.A. 3/4" ELABORADO EN OBRA CON MÁQUINA REVOLVEDORA INCLUYE, COLADO, VIBRADO, CURADO, REVENIMIENTO DE 8 A 12 CM. Y PRUEBAS DE LABORATORIO CON 2 CILINDROS DE ENSAYE POR CADA ETAPA DE COLADO. P.U. Con letra(_____)	M3	2.61		
SUBTOTAL					
04C	MUROS, CADENAS Y CASTILLOS				

NOMBRE: ESC. PRIMARIA PROF. BRUNO MARTÍNEZ	CLAVE DE LA OBRA: 238201
OBRA: 2ª ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO Y OBRA EXTERIOR: CISTERNA 10M3, RED HIDRÁULICA, RED SANITARIA, RED PLUVIAL, RAMPAS, ANDADORES, FORO Y PLAZA Y, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	
LOCALIDAD: COL CENTRO	CCT: 10EPR0287W
MUNICIPIO: GÓMEZ PALACIO, DGO.	

CLAVE	DESCRIPCION	U	CANT.	P.U.	IMPORTE
04006-A	CADENA Y/O CASTILLO (K) CONCRETO DE 14x14 CM. CON F'C=150 KG/CM2 ARMADO C/4 VAR. # 3 Y ESTRIBOS # 2 A CADA 20 CM. T.M.A. 3/4" TRITURADO, INCLUYE CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, Y CRUCES DE VARILLA. P.U. Con letra(_____)	ML	10.64		
04013-A	CADENA Y/O CASTILLO DE CONCRETO DE 14x32 CM. (D1) CON F'C=250 KG/CM2, ARMADO C/4 VAR. # 3 Y ESTRIBOS # 2 A CADA 20 CM. T.M.A. 1 1/2" INCLUYE CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, Y CRUCES DE VARILLA. P.U. Con letra(_____)	ML	21.20		
04080-A	CADENA Y/O DE CONCRETO DE 14x62 CON F'C=250 KG/CM2 ARMADA C/6 VARILLAS #4 Y 2 #3, ESTRIBOS #2 @20 CM. T.M.A. 1 1/2", INCLUYE CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, Y CRUCES DE VARILLA. P.U. Con letra(_____)	ML	6.60		
04028	MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO 7x14x28 CM., 14 CM. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO COMERCIAL-ARENA 1:4 P.U. Con letra(_____)	M2	12.20		
04080-B1	CADENA Y/O DE CONCRETO DE 14x82 CON F'C=250 KG/CM2 ARMADA C/6 VARILLAS #4 Y 2 #3, ESTRIBOS #2 @20 CM. T.M.A. 1 1/2", INCLUYE CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, Y CRUCES DE VARILLA. P.U. Con letra(_____)	ML	4.30		
SUBTOTAL					_____
07C HERRERIA Y ALUMINIO					
07041	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA PARA REGISTRO DE CISTERNA DE 75x75 CM. CON ÁNGULOS Y LAMINA ANTIDERRAPANTE CAL. N°14, INCLUYE: PINTURA ANTICORROSIVA Y PINTURA DE ESMALTE SEGÚN PLANO CT-01. P.U. Con letra(_____)	PZA	1.00		
07037	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESCALERA MARINA A BASE DE DOS TUBOS DE Fo. GALV. CED. 40 DE 1¼" Y ESCALONES CON VAR. N°5 DE 40 CM. DE LONG. A CADA 30 CM. INCLUYE ANCLAJE Y PINTURA ESMALTE. P.U. Con letra(_____)	ML	1.70		
SUBTOTAL					_____
08C INSTALACIONES ELECTRICAS					
08020-A	SALIDA ELECTRICA PARA BOMBA DE 3/4" HP, INCLUYE INTERRUPTOR DE NAVAJAS DE 2X30 AMP, FUSIBLES, TUBO CONDUIT PVC RÍGIDO 13 MM, CABLEADO CAL. 10, RESPETAR CODIGO DE COLORES Y ATERRIZAJE DE BOMBA, CONECTORES, TUBO CONDUIT FLEXIBLE EN TRAMO DE BOMBA A INTERRUPTOR DE NAVAJAS, CAMA DE ARENA Y ENCOFRADO CON CONCRETO POBRE. P.U. Con letra(_____)	SAL	1.00		
08105	BASE DE CONCRETO F'c=150 Kg/cm2 DE 30x65x7 CM., CON ANCLAS DE 1/2"x4" CON TUERCA SOLDADA A SOLERA PARA FIJAR BOMBA	PZA	1.00		

NOMBRE: ESC. PRIMARIA PROF. BRUNO MARTÍNEZ	CLAVE DE LA OBRA: 238201
OBRA: 2ª ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO Y OBRA EXTERIOR: CISTERNA 10M3, RED HIDRÁULICA, RED SANITARIA, RED PLUVIAL, RAMPAS, ANDADORES, FORO Y PLAZA Y, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	
LOCALIDAD: COL CENTRO	CCT: 10EPR0287W
MUNICIPIO: GÓMEZ PALACIO, DGO.	

CLAVE	DESCRIPCION	U	CANT.	P.U.	IMPORTE
	P.U. Con letra(_____)				
S/C-59-S	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR DE FLOTADOR AUTOMATICO PARA CISTERNA DE ELECTRONIVELES PARA PROTECCION POR FALTA DE AGUA EN CISTERNA INCLUYE: INSTALACION ELECTRICA PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA, MANO D OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00		
	P.U. Con letra(_____)				
SUBTOTAL					_____
09C	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS				
09055-TP	SUCCION DE BOMBA A CISTERNA CON TUBERIA Y CONEXIONES DE POLIPROPILENO COPOLIMERO RANDOM CLASE 16 (PP-R) TERMOFUSIONADO LINEA TUBOPLUS, , INCLUYE: SUMINISTRO Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, LIMPIEZA, CORTES, HERRAMIENTA Y EQUIPO DE TERMOFUSION, PRUEBAS HIDROSTATICAS SEGUN NORMAS VIGENTES, PICHANCHA Y VALVULA FLOTADOR EN LA ALIMENTACION.	SAL	1.00		
	P.U. Con letra(_____)				
09056-TP-1	DESCARGA DE BOMBA A TINACO CON TUBERIA Y CONEXIONES DE POLIPROPILENO COPOLIMERO RANDOM CLASE 16 (PP-R) TERMOFUSIONADO LINEA TUBOPLUS, INCLUYE: SUMINISTRO Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, LIMPIEZA, CORTES, HERRAMIENTA Y EQUIPO DE TERMOFUSION, PRUEBAS HIDROSTATICAS SEGUN NORMAS VIGENTES, VALVULA DE 3/4.	SAL	1.00		
	P.U. Con letra(_____)				
09108	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE Fo. GALVANIZADO C-40 DE 51 MM. DE DIAMETRO PARA VENTILACION DE CISTERNAS, 57 CM. DE LONG. CON DOS CODOS Y UN NIPLE, SEGUN PLANO DE CISTERNAS.	PZA	1.00		
	P.U. Con letra(_____)				
09126	CÁRCAMO SECO DE 60x80x65 CM. DE TABIQUE COMÚN ACABADO APLANADO FINO, INCLUYE MARCO Y CONTRAMARCO DE ÁNGULO 1 1/8"x1 1/8" LÁMINA #14, PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE	PZA	1.00		
	P.U. Con letra(_____)				
SUBTOTAL					_____
11C	PISOS				
06019	CHAFLAN DE CONCRETO DE F _c =150 KG/CM2 DE 15x15 T.M.A. 1 1/2 (FOSA SEPTICA)	ML	22.36		
	P.U. Con letra(_____)				
SUBTOTAL					_____
12C	RECUBRIMIENTOS				
12019	ESTUCADO CON PASTA DE CEMENTO GRIS, CON MORTERO COMERCIAL-ARENA 1:4 ESPESOR PROMEDIO DE 2.5 CM., INCLUYE REPELLADO E IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL EN PROPORCIÓN DE 2 KG/POR CADA BULTO DE CEMENTO.	M2	34.84		
	P.U. Con letra(_____)				

NOMBRE: ESC. PRIMARIA PROF. BRUNO MARTÍNEZ	CLAVE DE LA OBRA: 238201
OBRA: 2ª ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO Y OBRA EXTERIOR: CISTERNA 10M3, RED HIDRÁULICA, RED SANITARIA, RED PLUVIAL, RAMPAS, ANDADORES, FORO Y PLAZA Y, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	
LOCALIDAD: COL CENTRO	CCT: 10EPR0287W
MUNICIPIO: GÓMEZ PALACIO, DGO.	

CLAVE	DESCRIPCION	U	CANT.	P.U.	IMPORTE
12004	APLANADO FINO EN MUROS Y PLAFONES CON MORTERO COMERCIAL-ARENA 1:4 CON ESPESOR PROM. DE 2 CM.. A PLOMO Y REGLA, ACABADO CON LLANA DE MADERA Y FLOTEADO CON ESPONJA APLICANDO VOLTEADOR EN REMATES, INCLUYE FILETES	M2	3.47		
	P.U. Con letra(_____)				
					SUBTOTAL _____
13C	PINTURA Y LIMPIEZA				
13003	PINTURA VINIL-ACRÍLICA INTERIOR-EXTERIOR EN MUROS Y PLAFONES APLANADOS CON MEZCLA DE CEMENTO, TRABAJO TERMINADO.	M2	3.47		
	P.U. Con letra(_____)				
13028	PINTURA EN CISTERNA SIKA TOP-144 APLICADA CON BROCHA O RODILLO EN INTERIORES DE CISTERNA Y/O TANQUE ELEVADO. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, 2 APLICACIONES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. TRABAJO TERMINADO.	M2	34.84		
	P.U. Con letra(_____)				
					SUBTOTAL _____
II	RED HIDRÁULICA				
09114-TP	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA DE POLIPROPILENO COPOLIMERO RANDOM CLASE 16 (PP-R) TERMOFUSIONADO LINEA TUBOPLUS 13 MM. 1/2" DE DIAMETRO, INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA, RELLENO, ACARREO DE MATERIAL NO UTILIZABLE, ENCOFRADO CON CONCRETO POBRE, CONEXIONES, EQUIPO DE TERMOFUSION, MATERIALES MENORES Y MANO DE OBRA.	ML	3.00		
	P.U. Con letra(_____)				
					SUBTOTAL _____
III	RED SANITARIA				
09096	REGISTRO DE 60x40x80 CON BLOCK DE CEMENTO O TABIQUE ROJO RECOCIDO, APLANADO INTERIOR, INCLUYE TAPA DE CONCRETO CON MARCO Y CONTRAMARCO DE METAL DE 3/16"x 1 1/4", CADENA PERIMETRAL DE CONCRETO DE 14x14 CM., ARMADA C/4 VARILLAS #3 Y ESTRIBOS #2 A CADA 25 CM. Y PINTURA VINÍLICA EN BROCAL	PZA	1.00		
	P.U. Con letra(_____)				
09122	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO SANITARIO DE PVC (ANGER) 1 CAMPANA DE 150 MM. 6" DE DIAMETRO, INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA, RELLENO ACARREO DE MATERIAL NO UTILIZABLE, ENCOFRADO CON CONCRETO POBRE, CONEXIONES, MATERIALES MENORES Y MANO DE OBRA.	ML	3.00		
	P.U. Con letra(_____)				
					SUBTOTAL _____
R. P.	RED PLUVIAL				

NOMBRE: ESC. PRIMARIA PROF. BRUNO MARTÍNEZ	CLAVE DE LA OBRA: 238201
OBRA: 2ª ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO Y OBRA EXTERIOR: CISTERNA 10M3, RED HIDRÁULICA, RED SANITARIA, RED PLUVIAL, RAMPAS, ANDADORES, FORO Y PLAZA Y, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	
LOCALIDAD: COL CENTRO	CCT: 10EPR0287W
MUNICIPIO: GÓMEZ PALACIO, DGO.	

CLAVE	DESCRIPCION	U	CANT.	P.U.	IMPORTE
09121	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO SANITARIO DE PVC (ANGER) 1 CAMPANA DE 100 MM. 4" DE DIAMETRO, INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA, RELLENO ACARREO DE MATERIAL NO UTILIZABLE, ENCOFRADO CON CONCRETO POBRE, CONEXIONES, MATERIALES MENORES Y MANO DE OBRA. P.U. Con letra(_____)	ML	8.82		
					SUBTOTAL _____
RAMP	RAMPAS				
11085-R	RAMPA DE CONCRETO DE F'C=150 CM2 DE 10 CM DE ESPESOR PROMEDIO ACABADO ESTRIADO FINO PERPENDICULAR A LA CIRCULACION T.M.A. 1 1/2" P.U. Con letra(_____)	M2	9.60		
02038-S	SARDINEL DE CONCRETO DE 10x20 CM.F'c= 150 KG/CM2 T.M.A 1 1/2" SIN ARMAR, INCLUYE CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, COLADO, VIBRADO Y CURADO. P.U. Con letra(_____)	ML	16.00		
13009-R	PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO COLOR AZUL EN RAMPA DE CONCRETO ACABADO ESTRIADO FINO, TRABAJO TERMINADO 1 CARA INCLUYE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE. P.U. Con letra(_____)	M2	9.60		
13036	ROTULACION DE LOGOTIPO DE DISCAPACITADOS EN RAMPA DE CONCRETO CON PINTURA ESMALTE COLOR BLANCO P.U. Con letra(_____)	PZA	3.00		
					SUBTOTAL _____
AND	ANDADORES				
01100	LIMPIEZA DE TERRENO, INCLUYE DESHIERBE A MANO Y ACARREO FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL NO ÚTIL. P.U. Con letra(_____)	M2	43.75		
01101	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO PLANO POR MEDIOS MANUALES, PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES, PASOS Y REFERENCIAS. EN ÁREA DE CONSTRUCCIÓN P.U. Con letra(_____)	M2	43.75		
01103-A	EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO "A", HASTA 0.50 M. DE PROF. A CIELO ABIERTO, PARA SUSTITUIR ARCILLAS EXPANSIVAS. (DESPALME). INCLUYE: CARGA DE MATERIAL NO ÚTIL A CAMIÓN CON PALA DE MANO Y ACARREO DEL MATERIAL NO ÚTIL EN CAMIÓN FUERA DE LA OBRA Y DE LA MANCHA URBANA. P.U. Con letra(_____)	M3	8.75		
01106-A	EXCAVACIÓN A MANO EN MAT.TIPO "B" DE 0.00 A 1.50 M. DE PROF. SECCIÓN OBLIGADA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO, CONSIDERANDO UNA HOLGURA MÁXIMA DE 15 CM. POR LADO PARA ELEMENTOS DE CONCRETO, Y 5 CM. POR LADO PARA ELEMENTOS DE MAMPOSTERÍA, LA CUAL SE VERIFICARÁ EN LA OBRA. INCLUYE: CARGA DE MATERIAL NO ÚTIL A CAMIÓN CON PALA DE MANO Y ACARREO DEL MATERIAL NO ÚTIL EN CAMIÓN FUERA DE LA OBRA Y DE LA MANCHA URBANA. P.U. Con letra(_____)	M3	1.64		

NOMBRE: ESC. PRIMARIA PROF. BRUNO MARTÍNEZ	CLAVE DE LA OBRA: 238201
OBRA: 2ª ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO Y OBRA EXTERIOR: CISTERNA 10M3, RED HIDRÁULICA, RED SANITARIA, RED PLUVIAL, RAMPAS, ANDADORES, FORO Y PLAZA Y, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	
LOCALIDAD: COL CENTRO	CCT: 10EPR0287W
MUNICIPIO: GÓMEZ PALACIO, DGO.	

CLAVE	DESCRIPCION	U	CANT.	P.U.	IMPORTE
01120	SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE COMPACTADO CON EQUIPO MECÁNICO EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR AL 90% PROCTOR MODIFICADA. P.U. Con letra(_____)	M3	7.52		
01119	RELLENO COMPACTADO CON EQUIPO MECÁNICO EN CAPAS DE 20 CM. CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN AL 90 % DE LA PRUEBA PROCTOR MODIFICADA. P.U. Con letra(_____)	M3	0.82		
02039	RODAPIE DE PIEDRA BRAZA DE 30x40 CM. ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 P.U. Con letra(_____)	ML	20.47		
11020-B	PISO DE CONCRETO SIMPLE F _c =150 KG/CM ² DE 10CM DE ESPESOR, COLADO EN CUADROS ALTERNADOS DE 3.00 X 3.00 M. MAXIMO, ACABADO PULIDO CON BROCHA DE PELO FINO Y VOLTEADOR DE 5 CM. DE ANCHO EN ARISTAS, JUNTAS FRÍAS, CIMBRA EN FRONTERAS. P.U. Con letra(_____)	M2	43.75		
13015	LIMPIEZA DE PISOS CON AGUA Y CEPILLO DE RAÍZ. P.U. Con letra(_____)	M2	43.75		
SUBTOTAL					
FORO Y PLA. FORO Y PLAZA					
00001 TRABAJOS PRELIMINARES					
01100	LIMPIEZA DE TERRENO, INCLUYE DESHIERBE A MANO Y ACARREO FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL NO ÚTIL. P.U. Con letra(_____)	M2	183.64		
01101	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO PLANO POR MEDIOS MANUALES, PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES, PASOS Y REFERENCIAS. EN ÁREA DE CONSTRUCCIÓN P.U. Con letra(_____)	M2	183.64		
01103-A	EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO "A", HASTA 0.50 M. DE PROF. A CIELO ABIERTO, PARA SUSTITUIR ARCILLAS EXPANSIVAS. (DESPALME). INCLUYE: CARGA DE MATERIAL NO ÚTIL A CAMIÓN CON PALA DE MANO Y ACARREO DEL MATERIAL NO ÚTIL EN CAMIÓN FUERA DE LA OBRA Y DE LA MANCHA URBANA. P.U. Con letra(_____)	M3	36.73		
01106-A	EXCAVACIÓN A MANO EN MAT.TIPO "B" DE 0.00 A 1.50 M. DE PROF. SECCIÓN OBLIGADA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO, CONSIDERANDO UNA HOLGURA MÁXIMA DE 15 CM. POR LADO PARA ELEMENTOS DE CONCRETO, Y 5 CM. POR LADO PARA ELEMENTOS DE MAMPOSTERÍA, LA CUAL SE VERIFICARÁ EN LA OBRA. INCLUYE: CARGA DE MATERIAL NO ÚTIL A CAMIÓN CON PALA DE MANO Y ACARREO DEL MATERIAL NO ÚTIL EN CAMIÓN FUERA DE LA OBRA Y DE LA MANCHA URBANA. P.U. Con letra(_____)	M3	21.18		
01120	SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE COMPACTADO CON EQUIPO MECÁNICO EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR AL 90% PROCTOR MODIFICADA. P.U. Con letra(_____)	M3	52.17		

NOMBRE: ESC. PRIMARIA PROF. BRUNO MARTÍNEZ	CLAVE DE LA OBRA: 238201
OBRA: 2ª ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO Y OBRA EXTERIOR: CISTERNA 10M3, RED HIDRÁULICA, RED SANITARIA, RED PLUVIAL, RAMPAS, ANDADORES, FORO Y PLAZA Y, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	
LOCALIDAD: COL CENTRO	CCT: 10EPR0287W
MUNICIPIO: GÓMEZ PALACIO, DGO.	

CLAVE	DESCRIPCION	U	CANT.	P.U.	IMPORTE
01119	RELLENO COMPACTADO CON EQUIPO MECÁNICO EN CAPAS DE 20 CM. CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN AL 90 % DE LA PRUEBA PROCTOR MODIFICADA. P.U. Con letra(_____)	M3	7.68		
					SUBTOTAL _____
00002	CIMENTACIÓN				
02003-1	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=100 KG/CM2 7 CM DE ESPESOR T.M.A. 1 1/2" P.U. Con letra(_____)	M2	19.48		
02010	CIMBRA PARA CIMENTACIÓN CON MADERA DE PINO DE 3a ACABADO COMÚN, INCLUYE HABILITADO, ARMADO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO P.U. Con letra(_____)	M2	20.44		
02013	ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN CON VARILLA # 3 F'y=4200 KG/CM2, INCLUYE: SUM., HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, DOBLECES, DESPERDICIOS Y TRASLAPES. P.U. Con letra(_____)	KG	5.63		
02014	ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN CON VARILLA #4 F'y=4200 KG/CM2, INCLUYE: SUM.,HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, DOBLECES, DESPERDICIOS Y TRASLAPES. P.U. Con letra(_____)	KG	290.86		
02025	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 T.M.A. 3/4" EN CIMENTACIÓN, INCLUYE BOMBEO, COLADO, VIBRADO Y CURADO. P.U. Con letra(_____)	M3	6.26		
02033	MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION DE BLOCK HUECO 15x20x40 CM. EN 15 CM. RELLENO CON CONCRETO F'c=100 KG/CM2 T.M.A. 1 1/2" ASENTADO CON MORTERO COMERCIAL-ARENA 1:4 CON REFUERZO DE VARILLA # 3 A CADA 2 HUECOS, Y UNA HORIZONTAL A CADA 3 HILADAS. P.U. Con letra(_____)	M2	12.39		
02039	RODAPIE DE PIEDRA BRAZA DE 30x40 CM. ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 P.U. Con letra(_____)	ML	40.37		
02038-R	RODAPIÉ DE CONCRETO DE 20X40 CM.F'c= 150 KG/CM2 ARMADO C/4 VAR. # 4 Y ESTRIBOS # 2 A CADA 20 CM. T.M.A. 3/4" TRITURADO, INCLUYE CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, COLADO, VIBRADO Y CURADO. P.U. Con letra(_____)	ML	14.71		
02059	CADENA Y/O CASTILLO (K-1, CD-1, CE-1) DE CONCRETO DE 14X20 CM. CON F'C=150 KG/CM2 ARMADO C/4 VAR. # 3 Y ESTRIBOS # 2 A CADA 20 CM. T.M.A. 3/4" INCLUYE CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, Y CRUCES DE VARILLA. P.U. Con letra(_____)	ML	33.28		
11008	SUMINISTRO HABILITADO Y ARMADO DE MALLA DE ACERO 66-10-10 EN PISOS. P.U. Con letra(_____)	M2	9.83		
					SUBTOTAL _____

NOMBRE: ESC. PRIMARIA PROF. BRUNO MARTÍNEZ	CLAVE DE LA OBRA: 238201
OBRA: 2ª ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO Y OBRA EXTERIOR: CISTERNA 10M3, RED HIDRÁULICA, RED SANITARIA, RED PLUVIAL, RAMPAS, ANDADORES, FORO Y PLAZA Y, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	
LOCALIDAD: COL CENTRO	CCT: 10EPR0287W
MUNICIPIO: GÓMEZ PALACIO, DGO.	

CLAVE	DESCRIPCION	U	CANT.	P.U.	IMPORTE
00003	ESTRUCTURA				
EST-038	SUMINISTRO, HABILITADO EN PLANTA, ENTREGA EN OBRA Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA A BASE DE PERFIL IPR 10" X 4" X 17.5 KG/ML SEGÚN PLANOS ESTRUCTURALES, UNIONES SOLDADAS CON ELECTRODOS DE LA SERIE E-70XX, ATORNILLADA (USAR TORQUIMETRO); A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARÍA, EQUIPO, HERRAMIENTA, TRAZO, NIVELACIÓN, PLOMEO, ANDAMIOS, SOLDADURA, BISELES, CARDEADO, ESMERILADO, PRUEBAS DE SOLDADURA, (EL LABORATORIO QUE OBTENGA LAS PRUEBAS DEBE ESTAR ACREDITADO Y CERTIFICADO POR LA E.M.A. CONFORME A LA NORMA NMX-EC-025-IMNC), MANIOBRAS, TODO TIPO DE CORTES Y ENSAMBLES, DESPERDICIOS, APLICACION DE FONDO ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE (MARCAS, LINEAS Y COLORES ESPECIFICADOS EN PROYECTO), CARGAS, DESCARGAS, ELEVACIONES, ACARREOS DE MATERIALES DENTRO Y FUERA DEL TALLER, FLETE DE ENTREGA EN OBRA, ESTIBA SOBRE CAMA DE POLINES Y PROTECCION DE LA INTEMPERIE, (INCLUIRLOS EN INDIRECTOS) HASTA EL MOMENTO DE SU MONTAJE EN OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (EL PESO ADICIONAL QUE GENEREN LOS CORDONES DE SOLDADURA APLICADA NO SERA CONSIDERADO PARA PAGO, ASI COMO DESCALIBRES, NI SOPORTES PROVISIONALES), P.U.O.T.	KG	249.38		
	P.U. Con letra(_____)				
03001	CIMBRA EN MUROS Y COLUMNAS APARENTE CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM, INCLUYE: HABILITADO., CIMBRADO, DESCIMBRADO, CHAFLANES Y OCHAVOS.	M2	7.06		
	P.U. Con letra(_____)				
03004	ACERO DE REFUERZO EN MUROS Y COLUMNAS CON VARILLA # 3 FY=4200 KG/CM2 INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, DOBLECES, DESPERDICIOS, SILLETAS Y TRASLAPES.	KG	19.84		
	P.U. Con letra(_____)				
03012	CONCRETO F'c=250 KG/CM2, EN MUROS Y COLUMNAS CON CEMENTO NORMAL T.M.A. 3/4" ELABORADO EN OBRA CON MÁQUINA REVOLVEDORA, INCLUYE COLADO, VIBRADO Y CURADO DURANTE 7 DÍAS.	M3	0.50		
	P.U. Con letra(_____)				
				SUBTOTAL	
00004	MUROS, CADENAS Y CASTILLOS				
04006-B	CADENA Y/O CASTILLO (CD-2, K) CONCRETO DE 14x14 CM. CON F'c=150 KG/CM2 ARMADO C/4 VAR. # 3 Y ESTRIBOS # 2 A CADA 20 CM. T.M.A. 3/4" TRITURADO, INCLUYE CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, Y CRUCES DE VARILLA.	ML	14.70		
	P.U. Con letra(_____)				
04204	MURO A BASE DE BLOCK HUECO 15x20x40 CM. EN 15 CM. RELLENO CON CONCRETO F'c=100 KG/CM2 T.M.A. 1 1/2" ASENTADO CON MORTERO COMERCIAL-ARENA 1:4 CON REFUERZO DE VARILLA # 3 A CADA 4 HUECOS, Y UNA HORIZONTAL A CADA 3 HILADAS, ACABADO APARENTE 1 CARA	M2	36.70		

NOMBRE: ESC. PRIMARIA PROF. BRUNO MARTÍNEZ	CLAVE DE LA OBRA: 238201
OBRA: 2ª ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO Y OBRA EXTERIOR: CISTERNA 10M3, RED HIDRÁULICA, RED SANITARIA, RED PLUVIAL, RAMPAS, ANDADORES, FORO Y PLAZA Y, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	
LOCALIDAD: COL CENTRO	CCT: 10EPR0287W
MUNICIPIO: GÓMEZ PALACIO, DGO.	

CLAVE	DESCRIPCION	U	CANT.	P.U.	IMPORTE
	P.U. Con letra(_____)				
					SUBTOTAL
00005	ENTREPISOS				
05004	ACERO DE REFUERZO EN LOSAS Y TRABES DE 1er. NIVEL CON VARILLA # 3 FY=4200 KG/CM2 INCLUYE: SUM., HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, DOBLECES, DESPERDICIOS, SILLETAS Y TRASLAPES.	KG	258.63		
	P.U. Con letra(_____)				
05011-B	CONCRETO PREMEZCLADO F'c=250 KG/CM2, T.M.A. 3/4" EN LOSAS Y TRABES, A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, INCLUYE: COLADO, BOMBEO, VIBRADO Y RIEGO CON AGUA DURANTE 7 DÍAS Y PRUEBAS DE LABORATORIO 3 CILINDROS POR ETAPA DE COLADO.	M3	3.02		
	P.U. Con letra(_____)				
06001	CIMBRA APARENTE P/TRABES Y LOSAS EN ESTRUCTURAS REGIONALES DE CONCRETO, INCL. HABILITADO, ARMADO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO	M2	25.31		
	P.U. Con letra(_____)				
					SUBTOTAL
00011	PISOS				
11020-B	PISO DE CONCRETO SIMPLE F'c=150 KG/CM2 DE 10CM DE ESPESOR, COLADO EN CUADROS ALTERNADOS DE 3.00 X 3.00 M. MAXIMO, ACABADO PULIDO CON BROCHA DE PELO FINO Y VOLTEADOR DE 5 CM. DE ANCHO EN ARISTAS, JUNTAS FRÍAS, CIMBRA EN FRONTERAS.	M2	146.70		
	P.U. Con letra(_____)				
11231	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAVILLA CANTO RODADO COLOR NEGRO GRANULOMETRIA 12-18 MM. DECORATIVA EN PISOS	M3	1.10		
	P.U. Con letra(_____)				
11234	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ANTIHIERBA DE POLIPROPILENO GRAMAJE 130 G/M2 APROX. EN PISOS	M2	1.10		
	P.U. Con letra(_____)				
11087-E	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE LOSETA CERÁMICA DE 45X45 CM. LINEA LAKE, COLOR GRAY MARCA DAL TILE, EN ESCALERA, COLOCADO CON BOQUILLA DE 1/4", JUNTEADOR CON SELLADOR INTEGRADO COLOR BLANCO MARCA PERDURA Y ADHESIVO PEGA PISOS Y MARMOL MARCA PERDURA, INCLUYE CORTES Y DESPERDICIOS.	M2	35.93		
	P.U. Con letra(_____)				
01122-J	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CEPAS DE TIERRA VEGETAL DE 15 CM.	M3	0.50		
	P.U. Con letra(_____)				
					SUBTOTAL
00012	RECUBRIMIENTOS				

NOMBRE: ESC. PRIMARIA PROF. BRUNO MARTÍNEZ	CLAVE DE LA OBRA: 238201
OBRA: 2ª ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO Y OBRA EXTERIOR: CISTERNA 10M3, RED HIDRÁULICA, RED SANITARIA, RED PLUVIAL, RAMPAS, ANDADORES, FORO Y PLAZA Y, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	
LOCALIDAD: COL CENTRO	CCT: 10EPR0287W
MUNICIPIO: GÓMEZ PALACIO, DGO.	

CLAVE	DESCRIPCION	U	CANT.	P.U.	IMPORTE
12004	APLANADO FINO EN MUROS Y PLAFONES CON MORTERO COMERCIAL-ARENA 1:4 CON ESPESOR PROM. DE 2 CM.. A PLOMO Y REGLA, ACABADO CON LLANA DE MADERA Y FLOTEADO CON ESPONJA APLICANDO VOLTEADOR EN REMATES, INCLUYE FILETES	M2	53.54		
	P.U. Con letra(_____)				
12039	FACHALETA DE BARRO COLOR ROJO VELOUR, MARCA LADRILLERA MECANIZADA, ACABADO FINAL APARENTE, ASENTADO CON ADHESIVO BLANCO (PISO SOBRE PISO BLANCO MARCA INTERCERAMIC, PSP MARCA CREST REFORZADOS, PEGA SOBRE PISO MARCA PERDURA) Y BOQUILLA IGUALANDO ESPESOR DE BOQUILLA DE LOS MUROS EN PROYECTO, APLICADA CON DUYA O MANGA PARA MORTERO (BOQUILLA CON ARENA CON SELLADOR COLOR GRIS MARCA INTERCERAMIC, JUNTEADOR CON SELLADOR INTEGRADO COLOR GRIS MARCA PERDURA), INCLUYE CORTES RECTOS, REMATES, EMBOQUILLADOS, VUELTAS, DESPERDICIOS.	M2	6.58		
	P.U. Con letra(_____)				
SUBTOTAL					_____
00013	PINTURA Y LIMPIEZA				
13003	PINTURA VINIL-ACRÍLICA INTERIOR-EXTERIOR EN MUROS Y PLAFONES APLANADOS CON MEZCLA DE CEMENTO, TRABAJO TERMINADO.	M2	53.51		
	P.U. Con letra(_____)				
13015	LIMPIEZA DE PISOS CON AGUA Y CEPILLO DE RAÍZ.	M2	146.70		
	P.U. Con letra(_____)				
SUBTOTAL					_____
CUM	CANCHA DE USOS MULTIPLES				
00001	TRABAJOS PRELIMINARES				
01100	LIMPIEZA DE TERRENO, INCLUYE DESHIERBE A MANO Y ACARREO FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL NO ÚTIL.	M2	553.84		
	P.U. Con letra(_____)				
01101	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO PLANO POR MEDIOS MANUALES, PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES, PASOS Y REFERENCIAS. EN ÁREA DE CONSTRUCCIÓN	M2	553.84		
	P.U. Con letra(_____)				
01103-A	EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO "A", HASTA 0.50 M. DE PROF. A CIELO ABIERTO, PARA SUSTITUIR ARCILLAS EXPANSIVAS. (DESPALME). INCLUYE: CARGA DE MATERIAL NO ÚTIL A CAMIÓN CON PALA DE MANO Y ACARREO DEL MATERIAL NO ÚTIL EN CAMIÓN FUERA DE LA OBRA Y DE LA MANCHA URBANA.	M3	110.77		
	P.U. Con letra(_____)				
01106-A	EXCAVACIÓN A MANO EN MAT.TIPO "B" DE 0.00 A 1.50 M. DE PROF. SECCIÓN OBLIGADA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO, CONSIDERANDO UNA HOLGURA MÁXIMA DE 15 CM. POR LADO PARA ELEMENTOS DE CONCRETO, Y 5 CM. POR LADO PARA ELEMENTOS DE MAMPOSTERÍA, LA CUAL SE VERIFICARÁ EN LA OBRA. INCLUYE: CARGA DE MATERIAL NO ÚTIL A CAMIÓN CON PALA DE MANO Y ACARREO DEL MATERIAL NO ÚTIL EN CAMIÓN FUERA DE LA OBRA Y DE LA MANCHA URBANA.	M3	15.80		

NOMBRE: ESC. PRIMARIA PROF. BRUNO MARTÍNEZ	CLAVE DE LA OBRA: 238201
OBRA: 2ª ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO Y OBRA EXTERIOR: CISTERNA 10M3, RED HIDRÁULICA, RED SANITARIA, RED PLUVIAL, RAMPAS, ANDADORES, FORO Y PLAZA Y, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	
LOCALIDAD: COL CENTRO	CCT: 10EPR0287W
MUNICIPIO: GÓMEZ PALACIO, DGO.	

CLAVE	DESCRIPCION	U	CANT.	P.U.	IMPORTE
	P.U. Con letra(_____)				
01120	SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE COMPACTADO CON EQUIPO MECÁNICO EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR AL 90% PROCTOR MODIFICADA.	M3	3.96		
	P.U. Con letra(_____)				
01121	SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL COMPUESTO DE GRAVA-ARENA 70% - 30%	M3	276.92		
	P.U. Con letra(_____)				
					SUBTOTAL
00002	CIMENTACIÓN				
02027	CIMIENTO DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA CUARTÓN (BRAZA) LIMPIA SIN LABRAR ASENTADA CON MORTERO COMERCIAL-ARENA 1:4	M3	17.78		
	P.U. Con letra(_____)				
					SUBTOTAL
00007	HERRERIA Y ALUMINIO				
07046	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE 2" PARA CANCHA DE VOLEY-BALL, INCLUYE CAMISA DE TUBO ANCLADO AL PISO, Y GANCHOS PARA SUJECIÓN DE RED.	PZA	2.00		
	P.U. Con letra(_____)				
07047	SUMINISTRO, COLOCACIÓN. MONTAJE Y NIVELACION DE TABLERO P/CANCHA DE USOS MULTIPLES A BASE DE ESTRUCTURA DE TUBO NEGRO C-40 3", TABLERO 1.2x1.8, SOLERA 1/8", MADERA DE 2a, ARO PROFESIONAL Y RED, INCLUYE CIMENTACIÓN CON CONCRETO CICLOPEO. .4x1.2x7 M. (SEGÚN PROYECTO)	PZA	2.00		
	P.U. Con letra(_____)				
					SUBTOTAL
00011	PISOS				
11008	SUMINISTRO HABILITADO Y ARMADO DE MALLA DE ACERO 66-10-10 EN PISOS.	M2	553.84		
	P.U. Con letra(_____)				
11033	FORJADO DE NARIZ EN BANQUETA INCLUYE SOLO CIMBRA, OCHAVOS Y MANO DE OBRA.	ML	102.80		
	P.U. Con letra(_____)				
11035C	PISO DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 DE 10 CM. DE ESPESOR, COLADO CONTINUO Y CORTES CON DISCO DIAMANTADO, ACABADO ESCOBILLADO Y VOLTEADOR EN JUNTAS T.M.A. 1 1/2".	M2	553.84		
	P.U. Con letra(_____)				
11042-1	PLACA DE POLIESTIRENO DE 1.2 CM. DE ESPESOR Y 8 CM. DE ALTO EN JUNTA DE DILATAACION EN PISO INCLUYE: MATERIAL ASFALTICO DE RELLENO DE 1.2x3 CM.	M2	51.40		
	P.U. Con letra(_____)				
11042-2C	SELLO DE CEMENTO ASFALTICO # 6 Ó SIMILAR DE 0.5 CM. DE ANCHO Y 5.0 CM. DE PROFUNDIDAD EN JUNTAS DE CONTRACCIÓN EN PISOS.	ML	282.40		

NOMBRE: ESC. PRIMARIA PROF. BRUNO MARTÍNEZ	CLAVE DE LA OBRA: 238201
OBRA: 2ª ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO Y OBRA EXTERIOR: CISTERNA 10M3, RED HIDRÁULICA, RED SANITARIA, RED PLUVIAL, RAMPAS, ANDADORES, FORO Y PLAZA Y, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	
LOCALIDAD: COL CENTRO	CCT: 10EPR0287W
MUNICIPIO: GÓMEZ PALACIO, DGO.	

CLAVE	DESCRIPCION	U	CANT.	P.U.	IMPORTE
	P.U. Con letra(_____)				
					SUBTOTAL
00013	PINTURA Y LIMPIEZA				
13015	LIMPIEZA DE PISOS CON AGUA Y CEPILLO DE RAÍZ.	M2	553.84		
	P.U. Con letra(_____)				
13018	ESMALTE AMARILLO TRANSITO EN FRANJAS DE 5 A 10 CM DE ANCHO PARA DELIMITAR AREAS DE JUEGO, INCLUYE TRAZO.	ML	558.33		
	P.U. Con letra(_____)				
					SUBTOTAL

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

SE DEBERÁ PRESENTAR EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA CONCURSANTE

PE-2

No. DE LICITACIÓN

No. DE EXPEDIENTE

OBRA:

UBICACIÓN

CLAVE DEL CONCEPTO

UNIDAD

CONCEPTO:

MATERIALES

No.	MATERIALES	UNID.	CANTIDAD	COSTO \$	IMPORTE \$
SUMA DE MATERIALES					

MANO DE OBRA

No.	CATEGORÍA O CUADRILLA	SALARIO	REND.	UNID.	CANT.	COSTO \$	IMPORTE \$
SUMA DE MANO DE OBRA							

HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO

No.	DESCRIPCIÓN	REND.	UNID.	CANT.	COSTO \$	IMPORTE \$
SUMA DE HERR., MAQ. Y EQUIPO.						

COSTO DIRECTO	SUMA TOTAL	
----------------------	-------------------	--

FACTORES DE INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO Y UTILIDAD	PORCENTAJE	IMPORTE
COSTO INDIRECTO	% IND. x (C.D.)	
COSTO POR FINANCIAMIENTO	% F x (C.D. + C.I.)	
CARGO POR UTILIDAD	% U. x (C.D. + C.I. + F.)	
PRECIO UNITARIO (C.D. + C.I. + C.F. + U.)	UNIDAD:	\$ _____

PE-2A EXPLOSIÓN DE INSUMOS

SE DEBERÁ PRESENTAR EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA PARTICIPANTE

PE-2B

ANÁLISIS DE BÁSICOS DE MANO DE OBRA Y AUXILIARES (CUADRILLAS)

SE DEBERÁ PRESENTAR EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA
PARTICIPANTE

**ANÁLISIS DE INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL
(SE DEBERÁ PRESENTAR EL ANÁLISIS POR CATEGORÍA)**

PE-3

LICITACION N°
OBRA(S)

EXPEDIENTE N°

LUGAR Y FECHA

CATEGORÍA: _____

CLAVE: PARA CADA UNA DE LAS CATEGORÍA

DATOS: **SALARIO MÍNIMO GENERAL:** _____ SALARIO NOMINAL POR JORNADA _____

CLAVES OPERATIVAS	CONCEPTOS Y GENERADOR	PARA SALARIOS MAYORES AL MÍNIMO	PARA SALARIOS MÍNIMOS
DICAL	DÍAS CALENDARIO	365.00	365.00
DIAGI	DÍAS AGUINALDO	15.00	15.00
DIPER	DÍAS DE PRIMA VACACIONAL Días x %	1.50	1.50
DIPER	DÍAS DE PERCEPCIÓN PAGADOS AL AÑO	381.50	381.50
	SUMA		
DIDOM	DÍAS DOMINGOS (SÉPTIMO DÍA)	52.00	52.00
DIVAC	DÍAS DE VACACIONES	6.00	6.00
DIFEO	DÍAS OFICIALES FESTIVOS POR LEY	7.00	7.00
DIPEC	DÍAS PERDIDOS POR CONDICIONES DE CLIMA	5.00	5.00
DICOS	DÍAS NO LABORABLES POR COSTUMBRE	4.00	4.00
DINLA	DÍAS NO LABORADOS POR AÑO	74.00	74.00
	SUMA		
DICLA	DÍAS CALENDARIO LABORADOS AL AÑO = (DICLA)-(DINLA) = (365.00 - 74.00) =	3291.00	291.00
DISSC	DÍAS EQUIVALENTES POR CUOTA I.M.S.S. PARA SALARIO MÍNIMO (27.1589% de (DIPER)) = PARA SALARIO MAYOR (22.0089% de (DIPER)) = IMPUESTOS LOCALES (1% de (DIPER))	83.964	103.611
DISSG	DÍAS EQUIVALENTES POR GUARDERIA I.M.S.S. (1% de (DIPER)) =	3.815	3.815
DIPRE	DÍAS EQUIVALENTES POR PRESTACIONES AL AÑO	87.279	107.426

	SUMA		
COSAN	DÍAS EQUIVALENTES DE COSTO ANUAL (DIPER) + (DIPRE) =	=	469.279 488.926
FASAR	FACTOR DE SALARIO REAL (COSAN) / (DICLA) = (CON TRES DECIMALES)		1.612 1.680

ANEXO PE-3A
DESGLOSE DE LAS PRESTACIONES OBLIGATORIAS DEL IMSS

No. LICITACIÓN: _____ EXPEDIENTE No. _____ NUMERO DE OBRA: _____
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: _____

CLAVE DE CATEGORÍA	SALARIO NOMINAL	FACTOR DE SALARIO INTEGRADO	SALARIO BASE DE COTIZACIÓN	EXCEDENTE DE TRES SALARIOS MÍNIMOS	APLICACIÓN MISA AL EXCEDENTE	CUOTA FIJA =%CFxS MDF	PRESTACIONES EN ESPECIE PENSIONADOS	PRESTACIONES EN DINERO	INVALIDEZ Y VIDA	CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	RIESGOS DE TRABAJO	GUARDERÍAS	SUMA PRESTACIONES IMSS	% PAGOS A TERCEROS	SALARIO REAL	FACTOR DE SALARIO REAL
												Salario Mínimo General Total Días Trabajados al Año a) Días Calendario Total Días Pagados al Año 3 Veces salario mínimo 17 veces salario mínimo 25 veces salario mínimo				

EMPRESA: _____ REPRESENTANTE: _____ FIRMA _____



PE-4

FACTORES DE LOS ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS, COSTOS POR FINANCIAMIENTO Y CARGO POR UTILIDAD

LICITACIÓN: _____ QUE SE CELEBRARA EN: Hora y lugar de celebración

No. OBRA _____ OBRA: _____

NOMBRE DE LA EMPRESA _____ CARGO: _____

RESPONSABLE: _____ FIRMA DEL LICITANTE: _____

COSTO DIRECTO DE LA OBRA: _____

PORCENTAJE DE LOS ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS.
COSTOS POR FINANCIAMIENTO Y CARGOS POR UTILIDAD

CONCEPTO	IMPORTES		PORCIENTO C.D.	
	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO

1)	ADMINISTRACIÓN CENTRAL				
1.1.-	a).- HONORARIOS SUELDOS Y PRESTACIONES			%	%
1.2.-	b).- DEPRECIACIÓN MANTENIMIENTO Y RENTAS			%	
1.3.-	c).- SERVICIOS			%	
1.4.-	d).- GASTOS OFICINA			%	

2)	ADMINISTRACIÓN DE OBRA				
2.1.-	a). HONORARIOS SUELDOS Y PRESTACIONES			%	%
2.2.-	b). DEPRECIACIÓN MANTENIMIENTO Y RENTAS			%	
2.3.-	c). SERVICIOS			%	
2.4.-	d). FLETES Y ACARREOS DE EQUIPO			%	
2.5.-	e). GASTOS OFICINA			%	
2.7.-	f). DEPRECIACIÓN MANTENIMIENTO Y RENTAS DE CAMPAMENTOS			%	
2.8.-	g). SEGUROS Y FIANZAS			%	

3)	a) SEGUROS Y FIANZAS				%
-----------	----------------------	--	--	--	---

COSTO INDIRECTOS _____ %

COSTO POR FINANCIAMIENTO (CF) _____ %

CARGO POR UTILIDAD (CU) _____ %

LOS PORCENTAJES DE LOS CARGOS SE CALCULARAN COMO SE INDICA A CONTINUACIÓN:

% INDIRECTOS= CI/CD

% FINANCIAMIENTO= CF/(CD+CI)

% UTILIDAD= CU/(CD+CI+CF)

NOTA: CD =COSTO DIRECTO

PE-4

FACTORES DE LOS ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS, COSTOS POR FINANCIAMIENTO Y CARGO POR UTILIDAD

LICITACIÓN: _____ QUE SE CELEBRARA EN: Hora y lugar de celebración _____

No. OBRA _____ OBRA: _____

NOMBRE DE LA EMPRESA _____ CARGO: _____

RESPONSABLE: _____ FIRMA DEL LICITANTE: _____

COSTO DIRECTO DE LA OBRA: **\$850,000.00**

PORCENTAJE DE LOS ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS.
COSTOS POR FINANCIAMIENTO Y CARGOS POR UTILIDAD

CONCEPTO	IMPORTES		PORCIENTO C.D.	
	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO
1) ADMINISTRACIÓN CENTRAL				
1.5).- e).- HONORARIOS SUELDOS Y PRESTACIONES	9,250.00	16,900.00	1.088%	1.988%
1.6).- f).- DEPRECIACIÓN MANTENIMIENTO Y RENTAS	2,975.00		0.350%	
1.7).- g).- SERVICIOS	2,125.00		0.250%	
1.8).- h).- GASTOS OFICINA	2,550.00		0.300%	
2) ADMINISTRACIÓN DE OBRA				
2.6).- h). HONORARIOS SUELDOS Y PRESTACIONES	35,000.00	60,917.54	4.118%	6.238%
2.7).- i). DEPRECIACIÓN MANTENIMIENTO Y RENTAS	2,125.00		0.250%	
2.8).- j). SERVICIOS	1,360.00		0.160%	
2.9).- k). FLETES Y ACARREOS DE EQUIPO	3,315.00		0.390%	
2.10).- l). GASTOS OFICINA	2,295.00		0.270%	
2.9).- m). DEPRECIACIÓN MANTENIMIENTO Y RENTAS DE CAMPAMENTOS	2,215.00		0.250%	
2.10).- n). SEGUROS Y FIANZAS	6,800.00		0.800%	
3) a) SEGUROS Y FIANZAS	7,897.50		0.929%	0.929%
COSTO INDIRECTOS	77,817.54	927,817.54		9.1550005%
COSTO POR FINANCIAMIENTO (CF)	5,252.77	933,070.32		0.566143%
CARGO POR UTILIDAD (CU)	92,183.17	1,025,244.33		9.879522%

LOS PORCENTAJES DE LOS CARGOS SE CALCULARAN COMO SE INDICA A CONTINUACIÓN:

% INDIRECTOS= CI/CD

% FINANCIAMIENTO= CF/(CD+CI)

% UTILIDAD= CU/(CD+CI+CF)

NOTA: CD =COSTO DIRECTO

GUÍA PARA EL ANÁLISIS DE LOS FACTORES DE COSTOS INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO Y CARGO POR UTILIDAD

<p>COSOTSO INDIRECTOS ADMINISTRACIÓN CENTRAL:</p>	<p>EL PORCIENTO SOLOCOTADO PARA ÉSTE CARGO SERÁ EL QUE RESULTE DE DIVIDIR EL IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL ENTRE EL IMPORTE DEL COSTO DIRECTO TOTAL DE LA OBRA Y MULTIPLICADO POR 100, CON DOS DECIMALES.</p>
<p>ADMINISTRACION DE CAMPO</p>	<p>EL PORCIENTO SOLICITADO PARA ÉSTE CARGO, SERÁ EL QUE RESULTE DE DIVIDIR EL IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ADMINISTRACIÓN DE CAMPO ENTRE EL IMPORTE DEL COSTO DIRECTO TOTAL DE LA OBRA Y MULTIPLICADO POR 100, CON DOS DECIMALES.</p>
<p>SEGUROS Y FIANZAS:</p>	<p>EL IMPORTE SOLICITADO POR ÉSTE CARGO, SERÁ EL QUE RESULTE DE DIVIDIR EL IMPORTE CORRESPONDIENTE A SEGUROS Y FIANZAS ENTRE EL IMPORTE DEL COSTO DIRECTO TOTAL DE LA OBRA Y MULTIPLICADO POR 100, CON DOS DECIMALES.</p>
<p>COSTO INDIRECTO:</p>	<p>EL PORCIENTO SOLICITADO POR ÉSTE CARGO SERÁ EL QUE RESULTE DE SUMAR LOS PORCENTAJES CORRESPONDIENTES A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL MÁS EL DE LA ADMINISTRACIÓN DE CAMPO MÁS EL DE LOS SEGUROS Y FIANZAS QUE DEBERÁ SER IGUAL AL QUE RESULTE DE DIVIDIR EL IMPORTE DE INDIRECTOS ENTRE EL IMPORTE DEL COSTO DIRECTO DE LA OBRA MULTIPLICADO POR 100, CON DOS DECIMALES.</p>
<p>COSTO POR FINANCIAMIENTO FINANCIAMIENTO</p>	<p>EL PORCIENTO SOLICITADO POR ÉSTE CARGO, SERÁ EL QUE RESULTE DE DIVIDIR EL IMPORTE DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO ENTRE EL RESULTADO QUE SE OBTENGA DE LA SUMA DEL IMPORTE DEL COSTO DIRECTO TOTAL DE LA OBRA MÁS EL IMPORTE TOTAL DE INDIRECTOS Y MULTIPLICADO POR 100, CON DOS DECIMALES.</p>
<p>CARGOS POR UTILIDAD UTILIDAD</p>	<p>PARA LA DETERMINACIÓN DE ÉSTE CARGO, SE MULTIPLICARÁ EL PORCENTAJE ANALIZADO POR EL LICITANTE POR EL IMPORTE QUE RESULTE DE LA SUMA DEL IMPORTE DEL COSTO DIRECTO TOTAL DE LA OBRA MÁS EL IMPORTE TOTAL DE INDIRECTOS MÁS EL IMPORTE DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO, CON DOS DECIMALES.</p>

GUÍA PARA EL ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (PE-4)

MATERIALES:	NOMBRE DE LOS MATERIALES QUE INTERVIENEN EN EL ANÁLISIS, INDICANDO SUS CARACTERÍSTICAS GENERALES.
UNIDAD:	LA UNIDAD DE MEDIDA DEL MATERIAL.
CANTIDAD:	LA CUANTÍA DEL MATERIAL CONSIDERADO PARA EJECUTAR EL CONCEPTO DE TRABAJO.
COSTO UNITARIO:	EL COSTO UNITARIO DEL MATERIAL SIN I.V.A.
IMPORTE:	SE ANOTARÁ EL RESULTADO DE MULTIPLICAR LA CANTIDAD POR EL COSTO UNITARIO CORRESPONDIENTE.
MANO DE OBRA:	SE ANOTARÁ LA CATEGORÍA O LA CUADRILLA DEL PERSONAL POR EMPLEARSE EN EL CONCEPTO DE TRABAJO.
UNIDAD:	SE ANOTARÁ LA UNIDAD DE MEDIDA (TIEMPO) EN LA QUE SE EJECUTARÁ EL CONCEPTO DE TRABAJO SOLICITADO.
CANTIDAD:	SE ANOTARÁ LA CANTIDAD DE PERSONAL O CUADRILLAS QUE SE EMPLEARÁN EN EL CONCEPTO DE TRABAJO.
SALARIO:	SE ANOTARÁ EL SALARIO DEL PERSONAL O CUADRILLAS POR UNIDAD DE TIEMPO.
COSTO UNITARIO:	SERÁ EL RESULTADO DE MULTIPLICAR LA CANTIDAD DE PERSONAL O DE CUADRILLAS POR SU SALARIO CORRESPONDIENTE.
RENDIMIENTO:	SE ANOTARÁ EL RENDIMIENTO, ES DECIR, EL TRABAJO QUE DESARROLLA EL PERSONAL O LA CUADRILLA POR UNIDAD DE TIEMPO, MEDIDO EN LA MISMA UNIDAD UTILIZADA AL EVALUAR EL SALARIO.
IMPORTE:	SERÁ EL RESULTADO DE DIVIDIR EL COSTO UNITARIO ENTRE EL RENDIMIENTO.
MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA:	SE ANOTARÁ EL NOMBRE DE LA O LAS MÁQUINAS QUE SE UTILIZARÁN EL CONCEPTO DE TRABAJO.
COSTO UNITARIO:	SE ANOTARÁ EL COSTO HORARIO DE LA MAQUINARIA O EQUIPO.
RENDIMIENTO:	SE ANOTARÁ EL RENDIMIENTO HORARIO DE LA MÁQUINA NUEVA EN LAS CONDICIONES ESPECÍFICAS DEL TRABAJO A EJECUTAR, EN LAS CORRESPONDIENTES UNIDADES DE MEDIDA.
UNIDAD:	SE ANOTARÁ LA UNIDAD DE MEDIDA (TIEMPO) EN LA QUE SE EJECUTARÁ EL CONCEPTO DE TRABAJO SOLICITADO.
CANTIDAD:	SE ANOTARÁ LA CANTIDAD DE MAQUINARIA O EQUIPO QUE SE EMPLEARÁ EN LA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO DE TRABAJO SOLICITADO.
IMPORTE:	SERÁ EL RESULTADO DE DIVIDIR EL COSTO UNITARIO DE CADA MÁQUINA ENTRE SU CORRESPONDIENTE RENDIMIENTO.
HERRAMIENTA:	EN EL CASO QUE SE UTILICE HERRAMIENTA MENOR EN EL CONCEPTO, SE ANOTARÁ LA LEYENDA HERRAMIENTA MENOR; EN EL ESPACIO DE CANTIDAD, EL PORCIENTO QUE SE EMPLEARÁ CON RESPECTO A LA MANO DE OBRA; EN EL ESPACIO DE COSTO UNITARIO, EL IMPORTE DE LA MANO DE OBRA; EN EL ESPACIO DE IMPORTE SE ANOTARÁ EL RESULTADO DE MULTIPLICAR EL PORCIENTO POR EL IMPORTE DE LA MANO DE OBRA.
COSTO DIRECTO:	EL RESULTADO DE SUMAR LOS IMPORTES TOTALES DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO.
IMPORTE POR CONCEPTO DE COSTO INDIRECTO:	SERÁ EL RESULTADO DE MULTIPLICAR EL COSTO DIRECTO POR EL PORCENTAJE DE INDIRECTO.
IMPORTE POR CONCEPTO DE COSTO DE FINANCIAMIENTO:	SERÁ EL RESULTADO DE LA SUMA DEL COSTO DIRECTO MÁS EL COSTO INDIRECTO, MULTIPLICADOS POR EL PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO.
IMPORTE POR CARGO DE UTILIDAD:	SERÁ EL RESULTADO DE LA SUMA DEL COSTO DIRECTO, INDIRECTO Y FINANCIAMIENTO, MULTIPLICADOS POR EL PORCENTAJE DE UTILIDAD.
PRECIO UNITARIO:	EL RESULTADO DE SUMAR LOS IMPORTES DE COSTO DIRECTO, COSTO INDIRECTO, COSTO DE FINANCIAMIENTO Y CARGO POR UTILIDAD.

ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS
PE-5
EJEMPLO

LUGAR Y FECHA

Nº DE LICITACIÓN _____

EXPEDIENTE Nº _____

OBRA(S) _____

LOCALIDAD _____

MUNICIPIO _____

C O C E P T O	IMPORTE POR ADMINISTRACION	
	CENTRAL	OBRA
Honorarios, sueldos y prestaciones 1. Personal Directivo 2. Personal Técnico 3. Personal Administrativo 4. Personal en Tránsito 5. Cuota patronal del Seguro Social pagada por los conceptos 1 al 4 6. Prestaciones que obliga la Ley del Trabajo para los conceptos 1 al 4 7. Pasaje y viáticos (SUBTOTALES)		
Depreciación, mantenimiento y rentas 1. Edificios y locales 2. Locales de mantenimiento y guarda 3. Bodegas 4. Instalaciones generales 5. Muebles y enceres 6. Depreciación o renta y operación de vehículos 7. Campamentos (SUBTOTALES)		
Fletes y acarreos 1. De campamentos 2. De equipo de construcción 3. De plantas y elementos para instalaciones 4. De mobiliario (SUBTOTALES)		
Gastos de oficina 1. Papelería y útiles de escritorio 2. Correos, teléfonos, telégrafos y radio 3. Situación de fondos 4. Copias y duplicados 5. Luz, gas y otros consumos (SUBTOTALES)		
Seguros y fianzas 1. Primas por seguros 2. Primas por fianzas (SUBTOTALES)		
COSTOS TOTALES DE INDIRECTOS		
% INDIRECTOS		

ANÁLISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO PE-6

PARA LA DETERMINACIÓN DE ÉSTE COSTO, DEBERÁN CONSIDERARSE LOS GASTOS QUE REALIZARÁ LA CONTRATISTA EN EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, LOS PAGOS POR ANTICIPOS Y ESTIMACIONES QUE RECIBIRÁ Y LA TASA DE INTERÉS QUE APLICARÁ.

EL SOLICITANTE DEBERÁ ANOTAR EL INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN BANCARIO QUE TOMÓ EN CUENTA PARA EL ANÁLISIS FINANCIERO.

EN TODOS LOS CASOS, EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR EL DESGLOSE DEL ANÁLISIS DEL COSTO FINANCIERO. (FLUJO DE CAJA).

VER EJEMPLO.

**PRESENTARLO EN HOJA MEMBRETADA
DETERMINACIÓN DEL CARGO POR UTILIDAD**

PE-7

DE ACUERDO AL OFICIO CIRCULAR DEL MIÉRCOLES 19 DE ENERO DE 1994, EL CARGO POR UTILIDAD SE CALCULARÁ DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE EXPRESIÓN

CARGO POR UTILIDAD: _____ % (C.D. + C.I. + C.F.)

_____ % (\$ _____ + \$ _____ + \$ _____) = \$ _____

A LO ANTERIOR DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL OFICIO CIRCULAR DEL 13 DE JUNIO DE 1994, DEBERÁN ADICIONAR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE DE LAS APORTACIONES POR CONCEPTO DE SAR \$ _____

IMPORTE DE LAS APORTACIONES POR CONCEPTO DE INFONAVIT \$ _____

IMPORTE DEL PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA,
INSPECCIÓN Y CONTROL DE SECODAM. \$ _____

IMPORTE TOTAL \$ _____

EL PORCENTAJE SE OBTIENE DE LA SIGUIENTE EXPRESIÓN:

% = IMPORTE TOTAL x 100 / (C.D. + C.I. + C.F.)

ANÁLISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION PE-8			
LICITACION No OBRA:			HOJA: DE:
EQUIPO NO.	CLASIFICACION	DESCRIPCION DE LA MAQUINA	
DATOS GENERALES			
(Pm)	PRECIO DE LA MAQUINA	\$ _____ (s)	PRIMA DE SEGURO _____ % ANUAL
(VLL)	VALOR DE LAS LLANTAS	\$ _____	
(Vpe)	VALOR DE PIEZAS ESPECIALES	\$ _____ (Q)	MANTENIMIENTO MAYOR Y MENOR %
(Va)	VALOR DE ADQUISICION	\$ _____ (HP)	POTENCIA NOMINAL _____ HP
(Vr)	VALOR DE RESCATE	% Pm \$ _____ (HVLL)	VIDA DE LAS LLANTAS _____ HORAS
(Vd)	VALOR A DEPRECIAR	\$ _____ (HVpe)	VIDA DE LAS PIEZAS ESPECIALES _____ HORAS
(Ve)	VIDA ECONOMICA	HORAS (DILA)	DIAS LABORADOS EN EL AÑO _____ DIAS
		(H)	HORAS DE LA JORNADA _____ HORAS
(i)	TASA DE INVERSION ANUAL		
(Ha)	HORAS EFECTIVAS POR AÑO	HORAS	

CARGOS FIJOS

	COSTO
DEPRECIACION $D=(Va-Vr)/Ve =$ _____	
INVERSION $I=(Va+Vr)/2Ha =$ _____	
SEGURO $S=(Va+Vr)/2Ha =$ _____	
MANTENIMIENTO $T= Q D =$ _____	
SUMA	

CONSUMO

COMBUSTIBLE	UNIDAD	H.P.	M. DIESEL	M. GASOL.	CANTIDAD	COSTO U.	
GASOLINA	LITRO						
DIESEL	LITRO						
ACEITE DE MOTOR	LITRO						
OTRAS FUENTES ENERGET.							
SUMA							
LLANTAS	COSTO UNITARIO			SUMA	NO. DE PIEZAS	IMPORTE	
	MEDIDAS	CAMARA	CORBATA				
					S = SUMA		
CARGO POR LLANTA = S/HVLL = S /					HR	SUMA	
OTROS ELEMENTOS (PIEZAS ESPECIALES)							
CARGO OTRO ELEMENTO \$ /					(HVpe)	SUMA	

OPERACIÓN

CATEGORÍAS	RENDIMIENTO	S. REAL	CANTIDAD	IMPORTE		
a)						
b)						
c)						
CARGO POR OPERACIÓN		SUMA So = \$				
					SUMA	
COSTO DIRECTO POR HORA					TOTAL	

NOMBRE DEL LICITANTE	FIRMA
----------------------	-------

**GUÍA DE LLENADO DEL ANÁLISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE
MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN
ANEXO PE-8**

LICITACIÓN, No. PAQUETE

EL NÚMERO CORRESPONDIENTE A LA LICITACION Y PAQUETE.

OBRA

SE ESPECIFICARÁ EL NOMBRE DE LA OBRA Y EL LUGAR DONDE SE REALIZARÁN LOS TRABAJOS.

**HOJA:
DE:**

SE ANOTARÁ EL NUMERO DE HOJAS QUE SE UTILIZARAN DE ACUERDO A LA CANTIDAD DE EQUIPO QUE INTERVENDRA EN LA OBRA.

EQUIPO No.

EL NUMERO QUE LE CORRESPONDA DE ACUERDO AL ANEXO PT-9.

CLASIFICACION

LA CLASIFICACION CORRESPONDIENTE DE MAQUINA O EQUIPO, SEGUN ANEXO PT-9.

DESCRIPCION DE LA MAQUINA

NOMBRE, MARCA Y CARACTERISTICAS GENERALES DE LA MAQUINA O EQUIPO, SU POTENCIA, TIPO DE MOTOR Y ELEMENTOS DE QUE CONSTE.

DATOS GENERALES:

(Pm) PRECIO DE LA MAQUINA

EL COSTO COMERCIAL DE ADQUISICION DE LA MAQUINA NUEVA CON TODOS SUS ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES; SIN INCLUIR EL I.V.A.

(VLL) VALOR DE LAS LLANTAS

EN SU CASO SE ANOTARÁ EL COSTO DE LAS LLANTAS, DE LA MAQUINA O EQUIPO, SIN INCLUIR EL I.V.A.

(Vpe) VALOR DE LAS PIEZAS ESPECIALES	EL COSTO DE LAS PIEZAS ESPECIALES CUANDO LA MAQUINA O EQUIPO LO REQUIERA Y SE DEPRECIEN POR SEPARADO, SIN INCLUIR EL I.V.A.
(Va) VALOR DE ADQUISICION	ES EL PRECIO INICIAL DE ADQUISICION DE LA MAQUINA NUEVA, DESCONTANDO EL COSTO DE LAS LLANTAS Y PIEZAS ESPECIALES EN SU CASO.
(Vr) VALOR DE RESCATE _____ % VA	Pm-VLL (EN SU CASO)-Vpe (EN SU CASO). SE ANOTARÁ EL PORCENTAJE CONSIDERADO PARA EL TIPO DE MAQUINA O EQUIPO.
(Vd) VALOR A DEPRECIAR	ES EL VALOR DE ADQUISICION (VA) - EL VALOR DE RESCATE (Vr)
(Ve) VIDA ECONOMICA	SE ANOTARÁ LA VIDA ECONÓMICA DE LA MAQUINA O EQUIPO EXPRESADO EN HORAS DE TRABAJO.
(i) TASA DE INVERSION ANUAL	SE ANOTARÁ EL INTERÉS ANUAL ADECUADO PARA EL TIPO DE MAQUINA O EQUIPO, POR AÑO.
(Ha) HORAS EFECTIVAS POR AÑO	LAS HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO DE LA MAQUINA O EQUIPO, POR AÑO.
(s) PRIMA DE SEGURO _____ % ANUAL	EL PORCENTAJE ANUAL PROMEDIO ADECUADO PARA EL TIPO DE MAQUINA O EQUIPO.
(Q) MANTENIMIENTO MAYOR Y MENOR _____ %	EL PORCENTAJE ADECUADO DE ACUERDO AL TIPO Y CARACTERISTICAS DE TRABAJO DE LA MAQUINA O EQUIPO.
(HP) POTENCIA NOMINAL	SE ANOTARÁN LOS HP DEL MOTOR (ES) ESPECIFICADOS POR EL FABRICANTE DE LA MAQUINA O EQUIPO.
(HVLL) VIDA DE LAS LLANTAS	LAS HORAS DE VIDA UTIL DE LAS LLANTAS CONSIDERANDO EL PROMEDIO DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO IMPUESTAS A LAS MISMAS.
(HVpe) VIDA DE LAS PIEZAS ESPECIALES	LAS HORAS DE VIDA UTIL DE LAS PIEZAS ESPECIALES, CONSIDERANDO EL PROMEDIO DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO IMPUESTAS A ESTAS.
(DILA)	EL NUMERO DE DIAS LABORADOS POR LA MAQUINA O EQUIPO, AL AÑO.
(H) HORAS DE LA JORNADA	EL NUMERO DE HORAS TRABAJADAS POR JORNADA.
CARGOS FIJOS	SON LOS CORRESPONDIENTES A LA DEPRECIACION, INVERSION, SEGUROS Y MANTENIMIENTOS MAYOR O MENOR.
CONSUMOS	DE ACUERDO CON EL TIPO DE MOTOR DE LA MAQUINA (DIESEL O GASOLINA) SE ANOTARÁ EN EL RENGLÓN CORRESPONDIENTE LA

<p>LLANTAS</p> <p>OTROS ELEMENTOS (PIEZAS ESPECIALES)</p> <p>(SO) OPERACION</p> <p>COSTO DIRECTO POR HORA</p> <p>NOMBRE DEL LICITANTE</p> <p>FIRMA</p>	<p>POTENCIA DEL EQUIPO, SE HARA LA OPERACION Y SE OBTENDRÁ LA CANTIDAD QUE, AL SER AFECTADA POR EL COSTO UNITARIO DEL COMBUSTIBLE, DARA EL COSTO POR HORA; PROCEDIENDOSE DE LA MISMA MANERA CON EL CONSUMO DE ACEITE DEL MOTOR, ETC.</p> <p>CARGOS POR CONSUMO = SUMA DE CARGOS POR COMBUSTIBLE (DIESEL O GASOLINA) + LUBRICANTES, EN CASO QUE EL EQUIPO CONSUMA OTRO TIPO DE ENERGIA, SE ANEXARA SU CALCULO EN EL RENGLON CORRESPONDIENTE.</p> <p>EN SU CASO, SE ANOTARÁN LOS DATOS Y SE APLICARA LA FORMULA CORRESPONDIENTE PARA ASI DETERMINAR SU COSTO POR HORA.</p> <p>CUANDO LA MAQUINA EN ESTUDIO, TENGA ALGUN ELEMENTO ESPECIAL QUE REQUIERA SER DEPRECIADO POR SEPARADO, SE ANOTARA EN ESTE ESPACIO EL NOMBRE DEL MISMO, SU COSTO DE ADQUISICION, SU DURACION EN HORAS, Y SE APLICARA LA FORMULA INDICADA PARA ASI OBTENER SU COSTO POR HORA.</p> <p>DE ACUERDO CON EL TIPO DE MAQUINA, LA CUADRILLA DE OPERACION PODRA SER DE UN OPERADOR, Y AYUDANTE(S), ETC.</p> <p>SE INDICARA LA CATEGORIA DE CADA UNO, SU SALARIO REAL, LA CANTIDAD DE CADA CATEGORIA Y SU IMPORTE PARCIAL; SE HARA LA SUMA (SO) = S Y SE APLICARA EN CADA CASO, LA FORMULA INDICADA DE ACUERDO CON LAS HORAS EFECTIVAS DE OPERACION POR AÑO DEL EQUIPO.</p> <p>EN EL ESPACIO DERECHO DEL TOTAL, SE ANOTARÁ EL RESULTADO DE LA OPERACION DE LA SUMA DE CARGOS FIJOS + CONSUMOS + LLANTAS (EN SU CASO) + PIEZAS ESPECIALES (EN SU CASO) + OPERACION.</p> <p>LA RAZON SOCIAL COMPLETA DE LA COMPAÑIA LICITANTE.</p> <p>SUSCRIBIRA EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.</p>
--	--

NOTA: EL LICITANTE PODRA OPTAR POR PRESENTAR LA INFORMACION SOLICITADA EN ESTE ANEXO O EN FORMA COMPUTARIZADA, SIEMPRE QUE TOMEN EN CUENTA EL CONTENIDO Y LA SEPARACION DE LOS DIVERSOS CONCEPTOS QUE LO INTEGRAN.

RESUMEN DEL IMPORTE POR OBRA Y POR CAPÍTULO DE LA PROPOSICIÓN
PE-14

No. LICITACION: _____

OBRA: _____

ESCUELA: _____

LOCALIDAD/MUNICIPIO: DURANGO

CONSTRUCTORA: _____

No.	CAPÍTULOS	EDIFICIO _____	EDIFICIO _____	EDIFICIO _____	EDIFICIO _____	SUMA TOTAL DE LA OBRA
01	TRABAJOS PRELIMINARES					
02	CIMENTACIÓN					
03	ESTRUCTURA Y ESCALERA					
04	MUROS, CADENAS Y CASTILLOS					
05	ENTREPISO					
06	CUBIERTA					
07	HERRERIA Y ALUMINIO					
08	INSTALACIONES ELECTRICAS					
09	INST. HIDRÁULICA Y SANITARIA					
10	INSTLACIONES ESPECIALES					
11	PISOS					
12	RECUBRIMIENTOS					
13	PINTURA Y LIMPIEZA					
14	CARPINTERÍA Y MONTAJE					
15	REPARACIONES					

SUMAS					
--------------	--	--	--	--	--

T O T A L E S					
----------------------	--	--	--	--	--

NOMBRE Y REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL



RESUMEN DEL IMPORTE TOTAL DE LA PROPOSICIÓN POR CAPÍTULO
PE-15

No. LICITACION: _____

OBRA: _____

ESCUELA: _____

LOCALIDAD/MUNICIPIO: _____

CONSTRUCTORA: _____

No.	CAPÍTULO	IMPORTE CON LETRA	IMPORTE CON NÚMERO
01	TRABAJOS PRELIMINARES		
02	CIMENTACIÓN		
03	ESTRUCTURA Y ESCALERA		
04	MUROS, CADENAS Y CASTILLOS		
05	ENTREPISO		
06	CUBIERTA		
07	HERRERIA Y ALUMINIO		
08	INSTALACIONES ELECTRICAS		
09	INST. HIDRÁULICA Y SANITARIA		
10	INSTLACIONES ESPECIALES		
11	PISOS		
12	RECUBRIMIENTOS		
13	PINTURA Y LIMPIEZA		
14	CARPINTERÍA Y MONTAJE		
15	REPARACIONES		

S U M A		
----------------	--	--

T O T A L E S		
----------------------	--	--

NOMBRE Y REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL



MODELO DE CARTA COMPROMISO Y DECLARACIONES
(ÉSTE MODELO DEBERÁ ELABORARSE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)

PE-16

Durango, Dgo., a **de ***** de ****.

C. ARQ. EMMANUEL JOSÉ DEL PALACIO SICSIK
DIRECTOR DEL INIFEED.
PRESENTE. -

Hago referencia a la convocatoria de fecha ***** de ****, emitida por el INIFEED con No. de Expediente: *****, relativa a la Licitación por Invitación a Cuando Menos Tres Participantes de No. *****, Referente a las construcciones ahí especificadas. Sobre el particular el suscrito ***** en mi calidad de *****; manifiesto a Usted lo siguiente:

1. Declaro bajo protesta de decir verdad que nuestra empresa no se encuentra dentro de ninguno de los supuestos comprendidos en el **Artículo 63 Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Durango y sus Municipios**.
2. La empresa que represento, propone realizar los trabajos a los que se refiere ésta Licitación, de acuerdo con el proyecto y especificaciones que me fueron proporcionados, y con los precios unitarios cuyos montos aparecen en la relación que forma parte de los anexos de ésta proposición y declaro que tengo capacidad jurídica para contratar y obligarme a la ejecución de la obra objeto de este concurso bajo contrato de Precio Unitario y Tiempo Determinado y que dispongo de la organización y elementos para ello.
3. Declaro que hemos leído, analizado y considerado al detalle las Bases de Licitación, las normas y especificaciones de construcción generales o particulares correspondientes, el juego de planos que nos fue proporcionado por el INIFEED, así como las especificaciones complementarias.
4. Que hemos visitado y examinado con detenimiento el sitio de las obras para observar las peculiaridades del terreno, y prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse en el desarrollo de la obra.
5. Que también hemos leído detalladamente el modelo del contrato de obra que nos fue proporcionado, del que manifestamos estar de acuerdo con su contenido y que se ha tomado en consideración al formular el programa de ejecución y los precios unitarios que proponemos.
6. Que hemos formulado cuidadosamente todos y cada uno de los precios unitarios que nos solicitaron, tomando en consideración circunstancias tales como tipo de terreno, lluvias, accesibilidad de la obra y otros factores que pudieran influir sobre ellos. Dichos precios se expresan en moneda nacional e incluyen todos los cargos directos, indirectos, financiamiento y utilidad.
7. Que si en la licitación resultamos favorecidos con el fallo nos comprometemos a formalizar y firmar el contrato respectivo dentro de la fecha fijada en las Bases de Licitación o dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes a la notificación del fallo. Así mismo nos comprometemos a entregar antes de la firma del contrato, los Programas de Ejecución de la Obra (PT-9) y Programa de Montos Mensuales (PE-9) desglosados por “conceptos” y especificados por Obra en caso de formar parte de un paquete, según asignación de su clave, debiendo ser congruentes con los presentados por partida en esta propuesta.

Y que en caso de que me sea adjudicado el contrato y no lo firme y/o no presente la fianza de cumplimiento indicada dentro del plazo fijado, perderé a favor del INIFEED la garantía de seriedad.

8. Que nuestro representante técnico, será el Sr. ***** con Cédula Profesional No ***** Expedida por la Dirección General de Profesionales de la S.E.P.
9. Con base en lo anterior, se integra ésta proposición con los documentos descritos en las Bases de Licitación, que se encuentran dentro de los sobres cerrados de manera inviolable, que se entregarán al INIFEED.
10. Que se conoce la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Sector Público y su Reglamento, la Ley de Obras Públicas y su Reglamento del Estado de Durango, así como las disposiciones administrativas expedidas en la materia, en todo lo que no se oponga a la Ley, aceptándose en lo conducente a la Licitación correspondiente y demás actas que de ella se deriven.
11. Nuestra proposición se presenta con un importe total \$ **##.###.## (con número y letra)** sin IVA cuyo desglose y resumen aparecen en el “Catálogo de Conceptos” del Anexo PE-1, siendo el plazo de ejecución de ******* días naturales contados a partir del aviso de iniciación de los trabajos que el INIFEED dé por escrito al Contratista. Asimismo, tomamos de conocimiento de que las cantidades de obra son aproximadas, por lo que cualquier aumento o disminución de las mismas, no obliga al INIFEED a pagar diferentes precios unitarios o compensación adicional alguna.

Me obligo a sostener esta oferta por un periodo de **noventa (90)** días naturales a partir de la fecha de apertura técnica, permaneciendo nuestro compromiso de ejecutar los trabajos, misma que puede ser aceptada en cualquier tiempo por el INIFEED dentro de este plazo.

12. En caso de que el Director General de la empresa no entregue personalmente las proposiciones, lo hará un apoderado nuestro, quién exhibirá una carta poder simple en papel membretado firmado por el representante legal, y con identificación original vigente y copia que lo acredite como tal. La persona que asista a los actos de aperturas en nuestra representación, se identificará debidamente.
13. Quedamos entendidos de que la entidad verificará que las proposiciones recibidas en el acto de apertura, incluyan la información, documentos y requisitos solicitados en las Bases de Licitación procediendo a desechar la propuesta cuando se advierte la falta de alguno de ellos o que algún rubro en lo individual esté incompleto.
14. Así mismo, comunico a Usted que, en caso de otorgarse el contrato a mi representada, el que suscribe está facultado para signarlo como lo consta el instrumento notarial No. ***** de fecha *****, otorgado ante Notario Público No. ***** De ***** Lic. *****.

A T E N T A M E N T E

NOMBRE DE LA EMPRESA
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

PE-17

CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO

LISTADO DE MATERIALES QUE ADQUIRIRÁ CON EL OTORGAMIENTO DEL 20% (VEINTE POR CIENTO) DEL ANTICIPO. SIN INCLUIR I.V.A.

LISTADO DE MANO DE OBRA QUE UTILIZARÁ PARA EL INICIO DE LA OBRA, CON EL OTORGAMIENTO DEL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL ANTICIPO.